

Potevio
中国普天

鸿雁电气

【中国驰名商标】



鸿雁安全网

多重安全保护·让您更安心

多位转换器

驰名源于专业

自信源于品质

鸿雁家网

多重安全保护·让您更安心

多位转换器

使用事项 说明

● 转换器上的多功能插座部分，可以适用于国内外如下多种插头：



国标 国标 美标 英标 英标

- 注意安全用电、不应手持裸露金属丝等导体去捅触插座插孔，以免触电。有小孩的家庭推荐使用带有保护门的多位转换器。
- 转换器使用时，最大负载不超过转换器所标注的最大功率。如果电器使用时突遇停电，应即关断开关或拔去电器插头，以免人离开后恢复供电造成的危险。
- 当负荷过大或者其他原因引起的熔断或过载保护器动作，应在卸荷或查清原因后再更换熔丝或两分钟后按下保护器按钮，即可恢复使用。
- 产品不应在高温、潮湿等环境中使用。
- 产品不得随意拆装，有问题请与销售商或公司联系。

您的电脑、网络、设备

用电安全吗?


鸿雁金刚系列多位转换器是中国普天·杭州鸿雁电器有限公司凭借几十年的经验和技術，严格的ISO9001质量管理体系，以及“以人为本”的设计理念，为您提供的精品之作。

产品融合了现代人的生活品位，注重电器和人身安全保护，在使用的方便性和工业造型上“人性化”的设计理念更是体现得淋漓尽致。产品提供的是大功率、适用于多个国家和地区不同电源插头标准的多功能转换器，专利拉环式插头，时尚的选材，个性化的色彩，外观简洁、流畅；另外，专利多功能保护门，过载自动保护，零、火双断开关，漏电保护插头，防雷保护、电涌保护、发光电压表等丰富多样的功能组合，体现了产品对电器和人身安全保护的极至追求。

随着数字生活的来临，越来越多的电器进入我们的工作和生活，用电安全显得尤其重要，银行、证券公司、电信、学校……你们用电安全吗？

鸿雁金刚系列多位转换器给您的电器多重保护，让您更安心！

型号说明

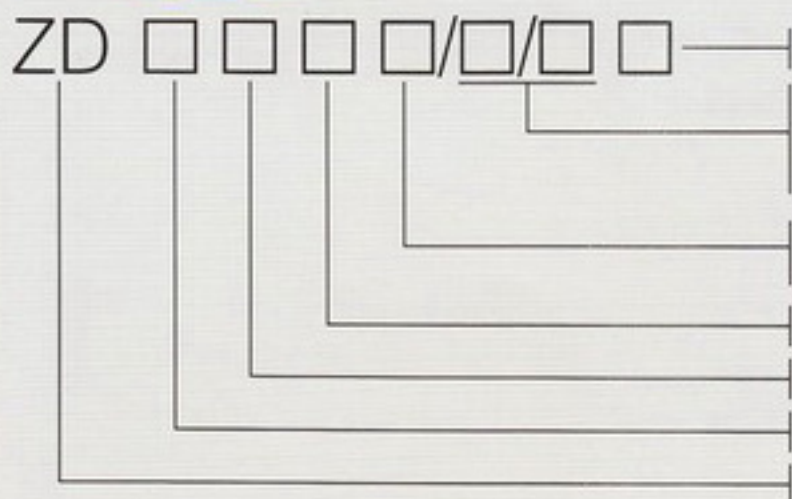

移动插座额定电流，10A缺省

附加功能：/D：带指示灯；/R：带过载保护；/V：带电压表；/LY：带浪涌保护；/LB：带滤波功能；/FL：带防雷功能；/L：带漏电保护插头，/3：带3米线

插座组合 T：两极或两极双用插座，ST；S：10A或16A三极插座；W：多功能插座字母下标数为位数，如：T2S2，W2T4

开关数，无：不带开关，1：带总开关；其余数为控制对应插座数


总插座位数

L家族系列；M贵族系列

多位插座

鸿雁金刚 贵族系列

多位转换器

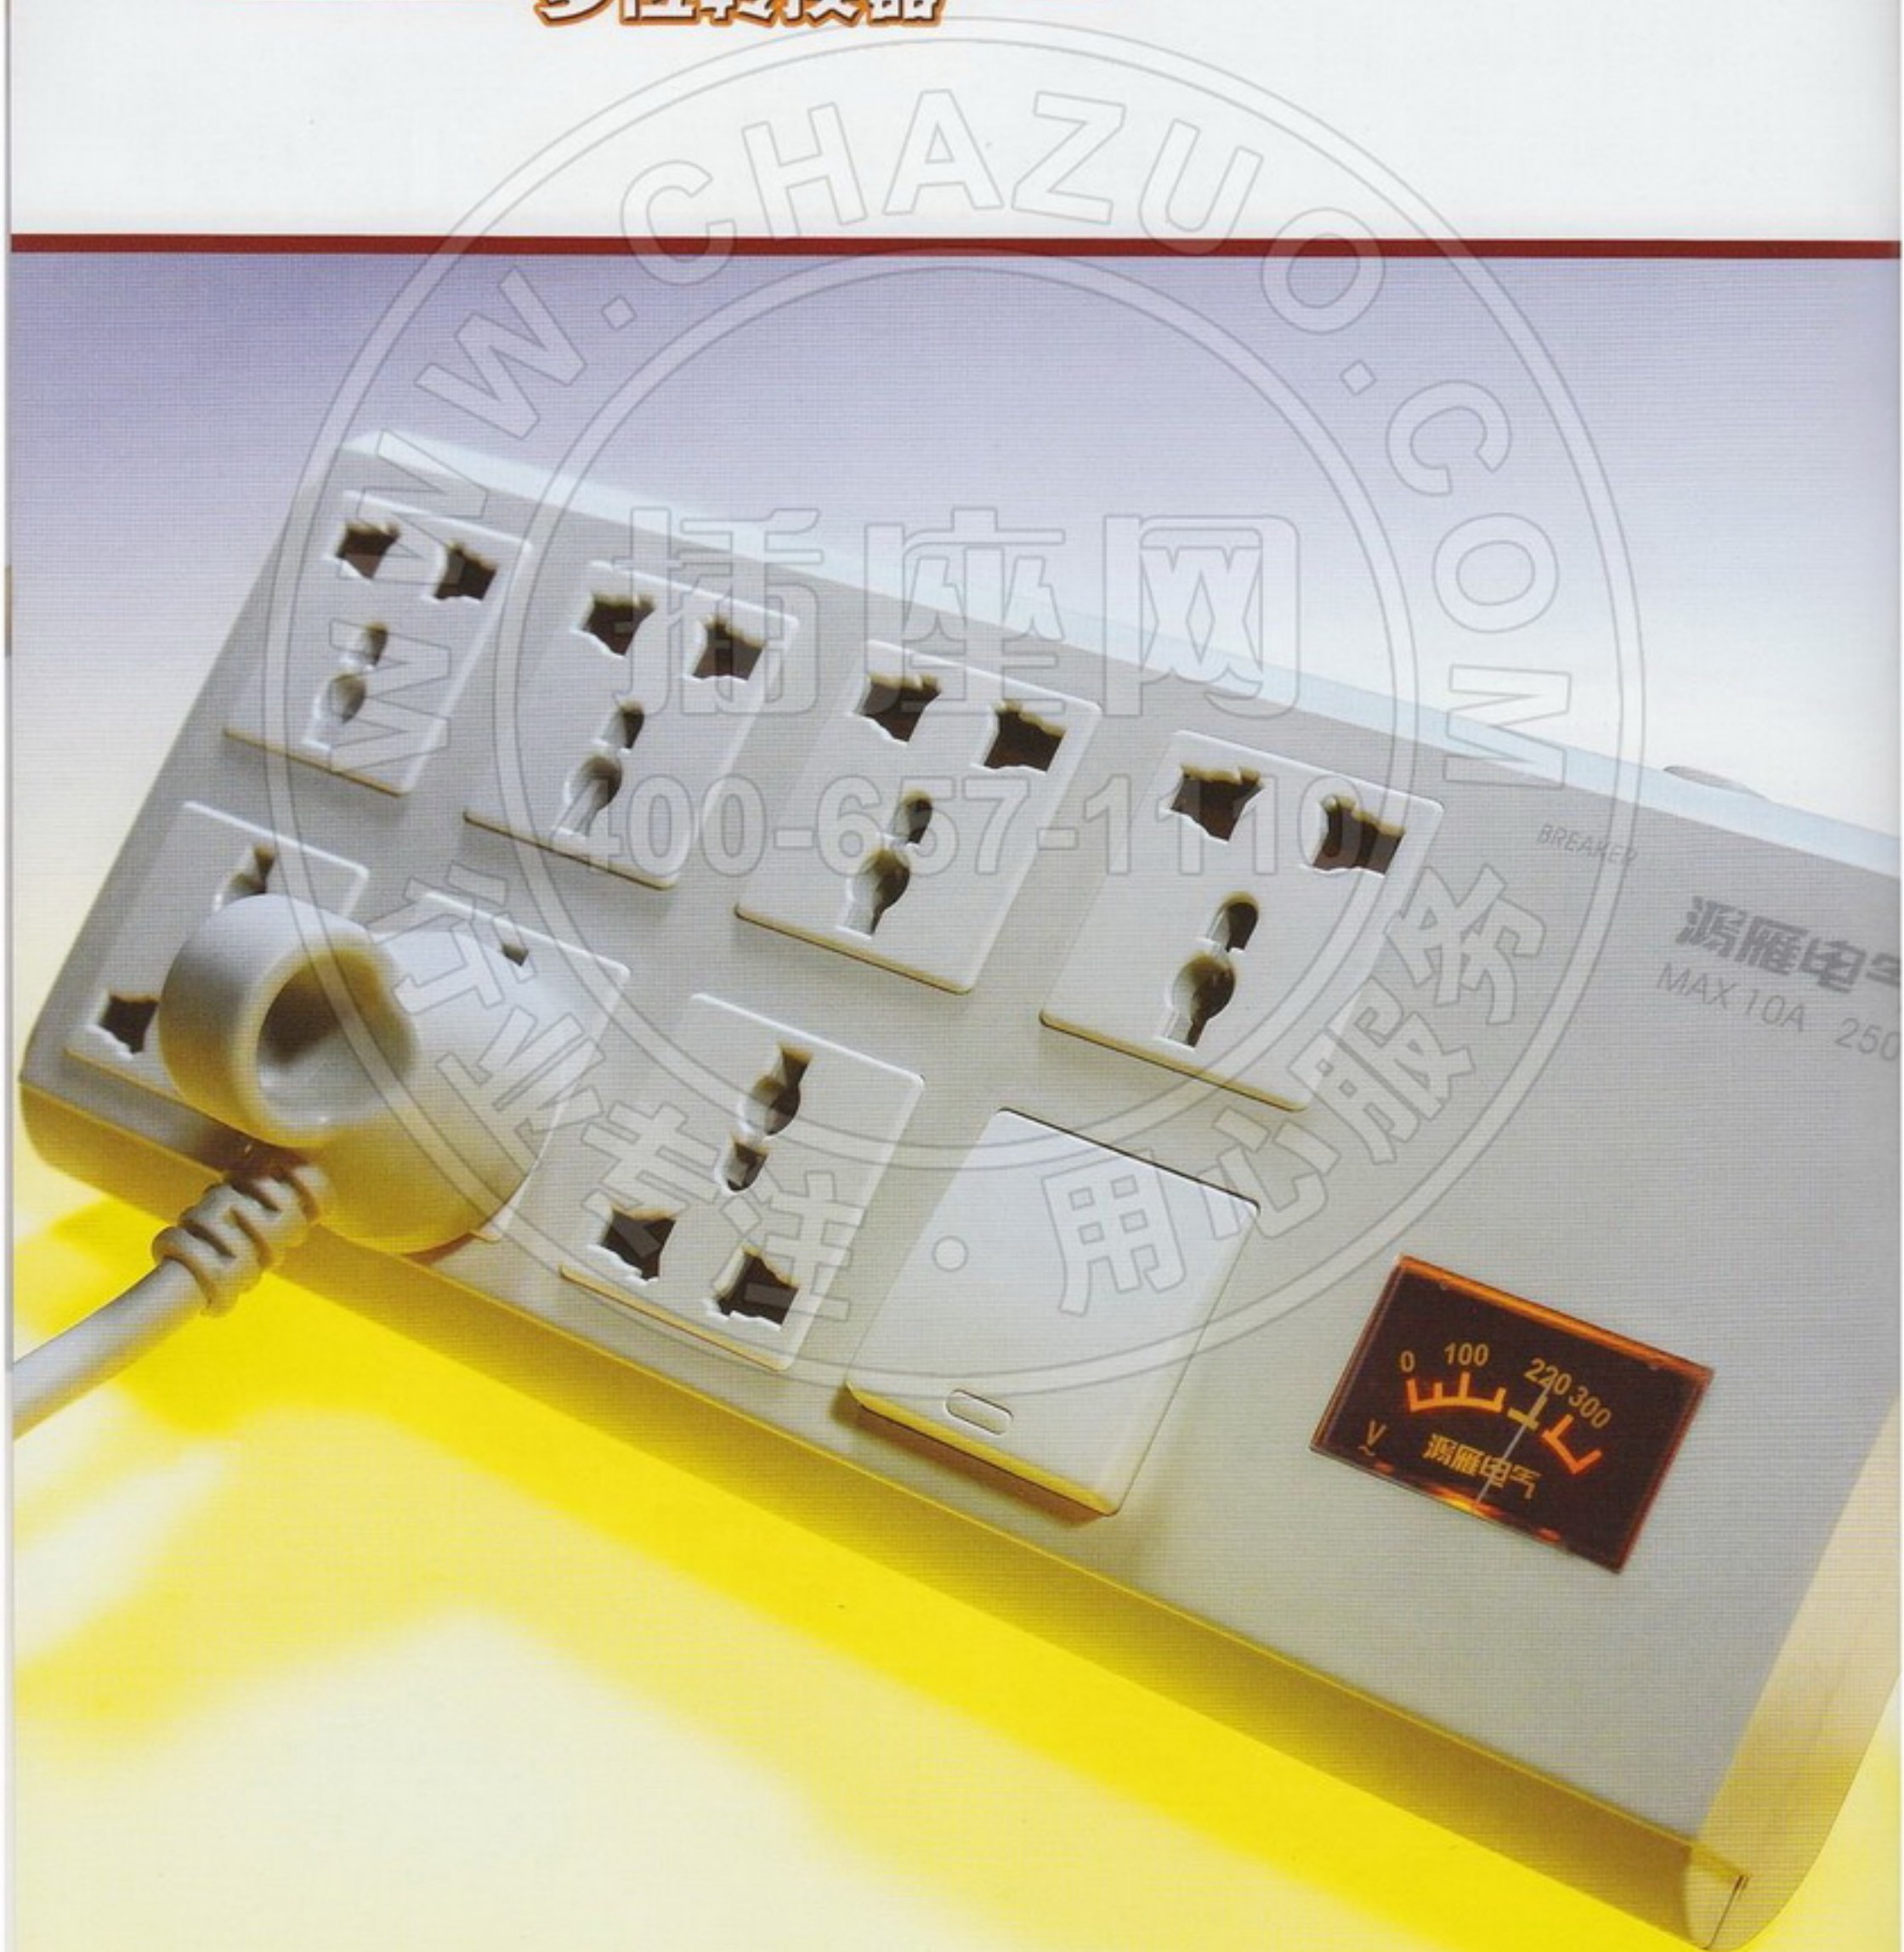

鸿雁金刚贵族系列多位转换器产品选用高强度阻燃工程塑料制造，具有高阻燃、绝缘好、抗冲击等优点。核心部件采用高弹性锡磷青铜插套、低电阻宽铜带连接，产品的导电、安全性能优异。产品采用零、火线双断开关；专利保护门结构设计；人性化设计拉环式插头，使得产品使用的安全和方便性能更佳，用电安全更可靠。适合于办公设备、电脑系统、影音系统、通讯系统等对电源具有较高要求的设备使用，是一款符合您高品质要求的商务多功能多位转换器产品。

多重安全保护 · 让您更安心

专利多功能插座保护门

封闭所有带电插孔，有效防止儿童意外触电发生。只有当L、N两个插销同时触及保护门才可顺利开启。



专利拉环式插头

采用专利拉环式插头，人性化设计，符合人体机能学，插拔方便、自如、安全。



宽铜条带内部连接

多位转换器内部采用低电阻宽铜带连接，连接更可靠。



过载自动保护

当连接的设备负载超过额定负载时，过载保护器会自动切断电源，避免其他电路和设备损坏，待过载故障排除后，按动复位按钮即转入正常供电。此装置的优越性在于可重复使用，十分便捷。



高弹性锡磷青铜插套

转换器插座部分的插套采用高弹性锡磷青铜带，用料足，能够保持稳定且足够的插拔力和插拔次数。



多功能插座模块

多功能插座模块可适用于国内外常用的多种插头，使您在各种场合下都可使用。



发光低压表

高亮度的发光电表能精确显示电路的电压，使您随时掌握电压的波动情况。



零火线双断开关

专门设计的零、火线双断开关可同时切断零、火线，防止前端线路零、火线倒置引发的危险。额定电流下，使用寿命达四万次。





基本性能


- 高强度阻燃工程塑料
- 过载自动保护
- 零、火线双断开关
- 专利拉环式插头
- 专利多功能保护门
- 2M电源连线（使用长度）
- 宽铜带内部连接
- 电源指示器
- 高弹性锡磷青铜插套
- 多功能插座模块




型 号: **ZDM21W2/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A




型 号: **ZDM31W3/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM41W4/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM61W2T4/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM51W5/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM71W7/R/V/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM61W6/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM91W3T6/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



基本性能

- 高强度阻燃工程塑料
- 过载自动保护
- 电源控制开关
- 专利拉环式插头
- 专利多功能保护门
- 2M电源连线（使用长度）
- 宽铜带内部连接
- 高弹性锡磷青铜插套
- 多功能插座模块


型 号: **ZDM33W3/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM44W4/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A



型 号: **ZDM55W5/D/R/2**
 额定功率: 2500W
 额定电流: 10A

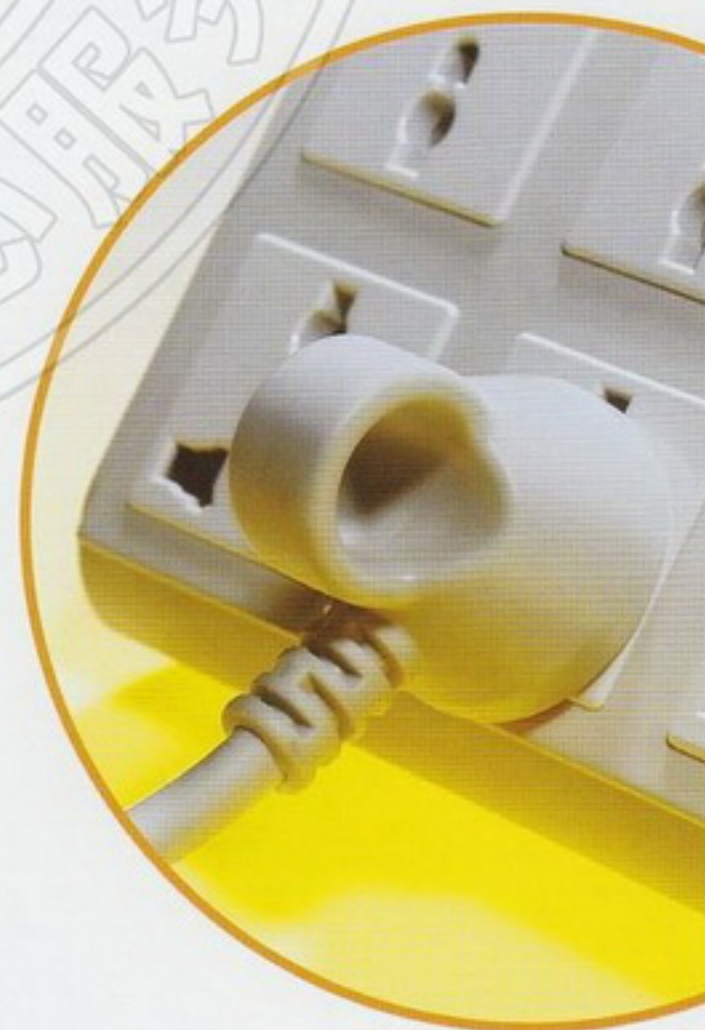

鸿雁金刚家族 II 系列多位转换器产品在保证产品良好的品质下，精心设计，产品采用模块化结构，模块之间用大截面积电缆线连接，内部金属插套选用高导电率锡磷青铜片，性能可靠，安全耐用。

首次尝试采用绅士灰作为其主色调，产品配以纯白的模块，既美观大方，又简洁明快。而专利拉环式插头不仅与整体外观相和谐，更体现设计中人性化的关怀。该系列产品以其简约直接的造型风格，给市场带来一股清新之风。是一款适合各类人群日常生活及工作使用的多位转换器产品。

多重安全保护 · 让您更安心



专利拉环式插头

采用专利拉环式插头，人性化设计，符合人体机能学，插拔方便、自如、安全。



高弹性锡磷青铜插套

转换器插座部分的插套采用高弹性锡磷青铜带，用料足，能够保持稳定且足够的插拔力和插拔次数。





多功能插座模块

多功能插座模块可适用于国内外常用的多种插头，使您在各种场合下都可使用。

鸿雁金剛 家族 II 系列

多位转换器

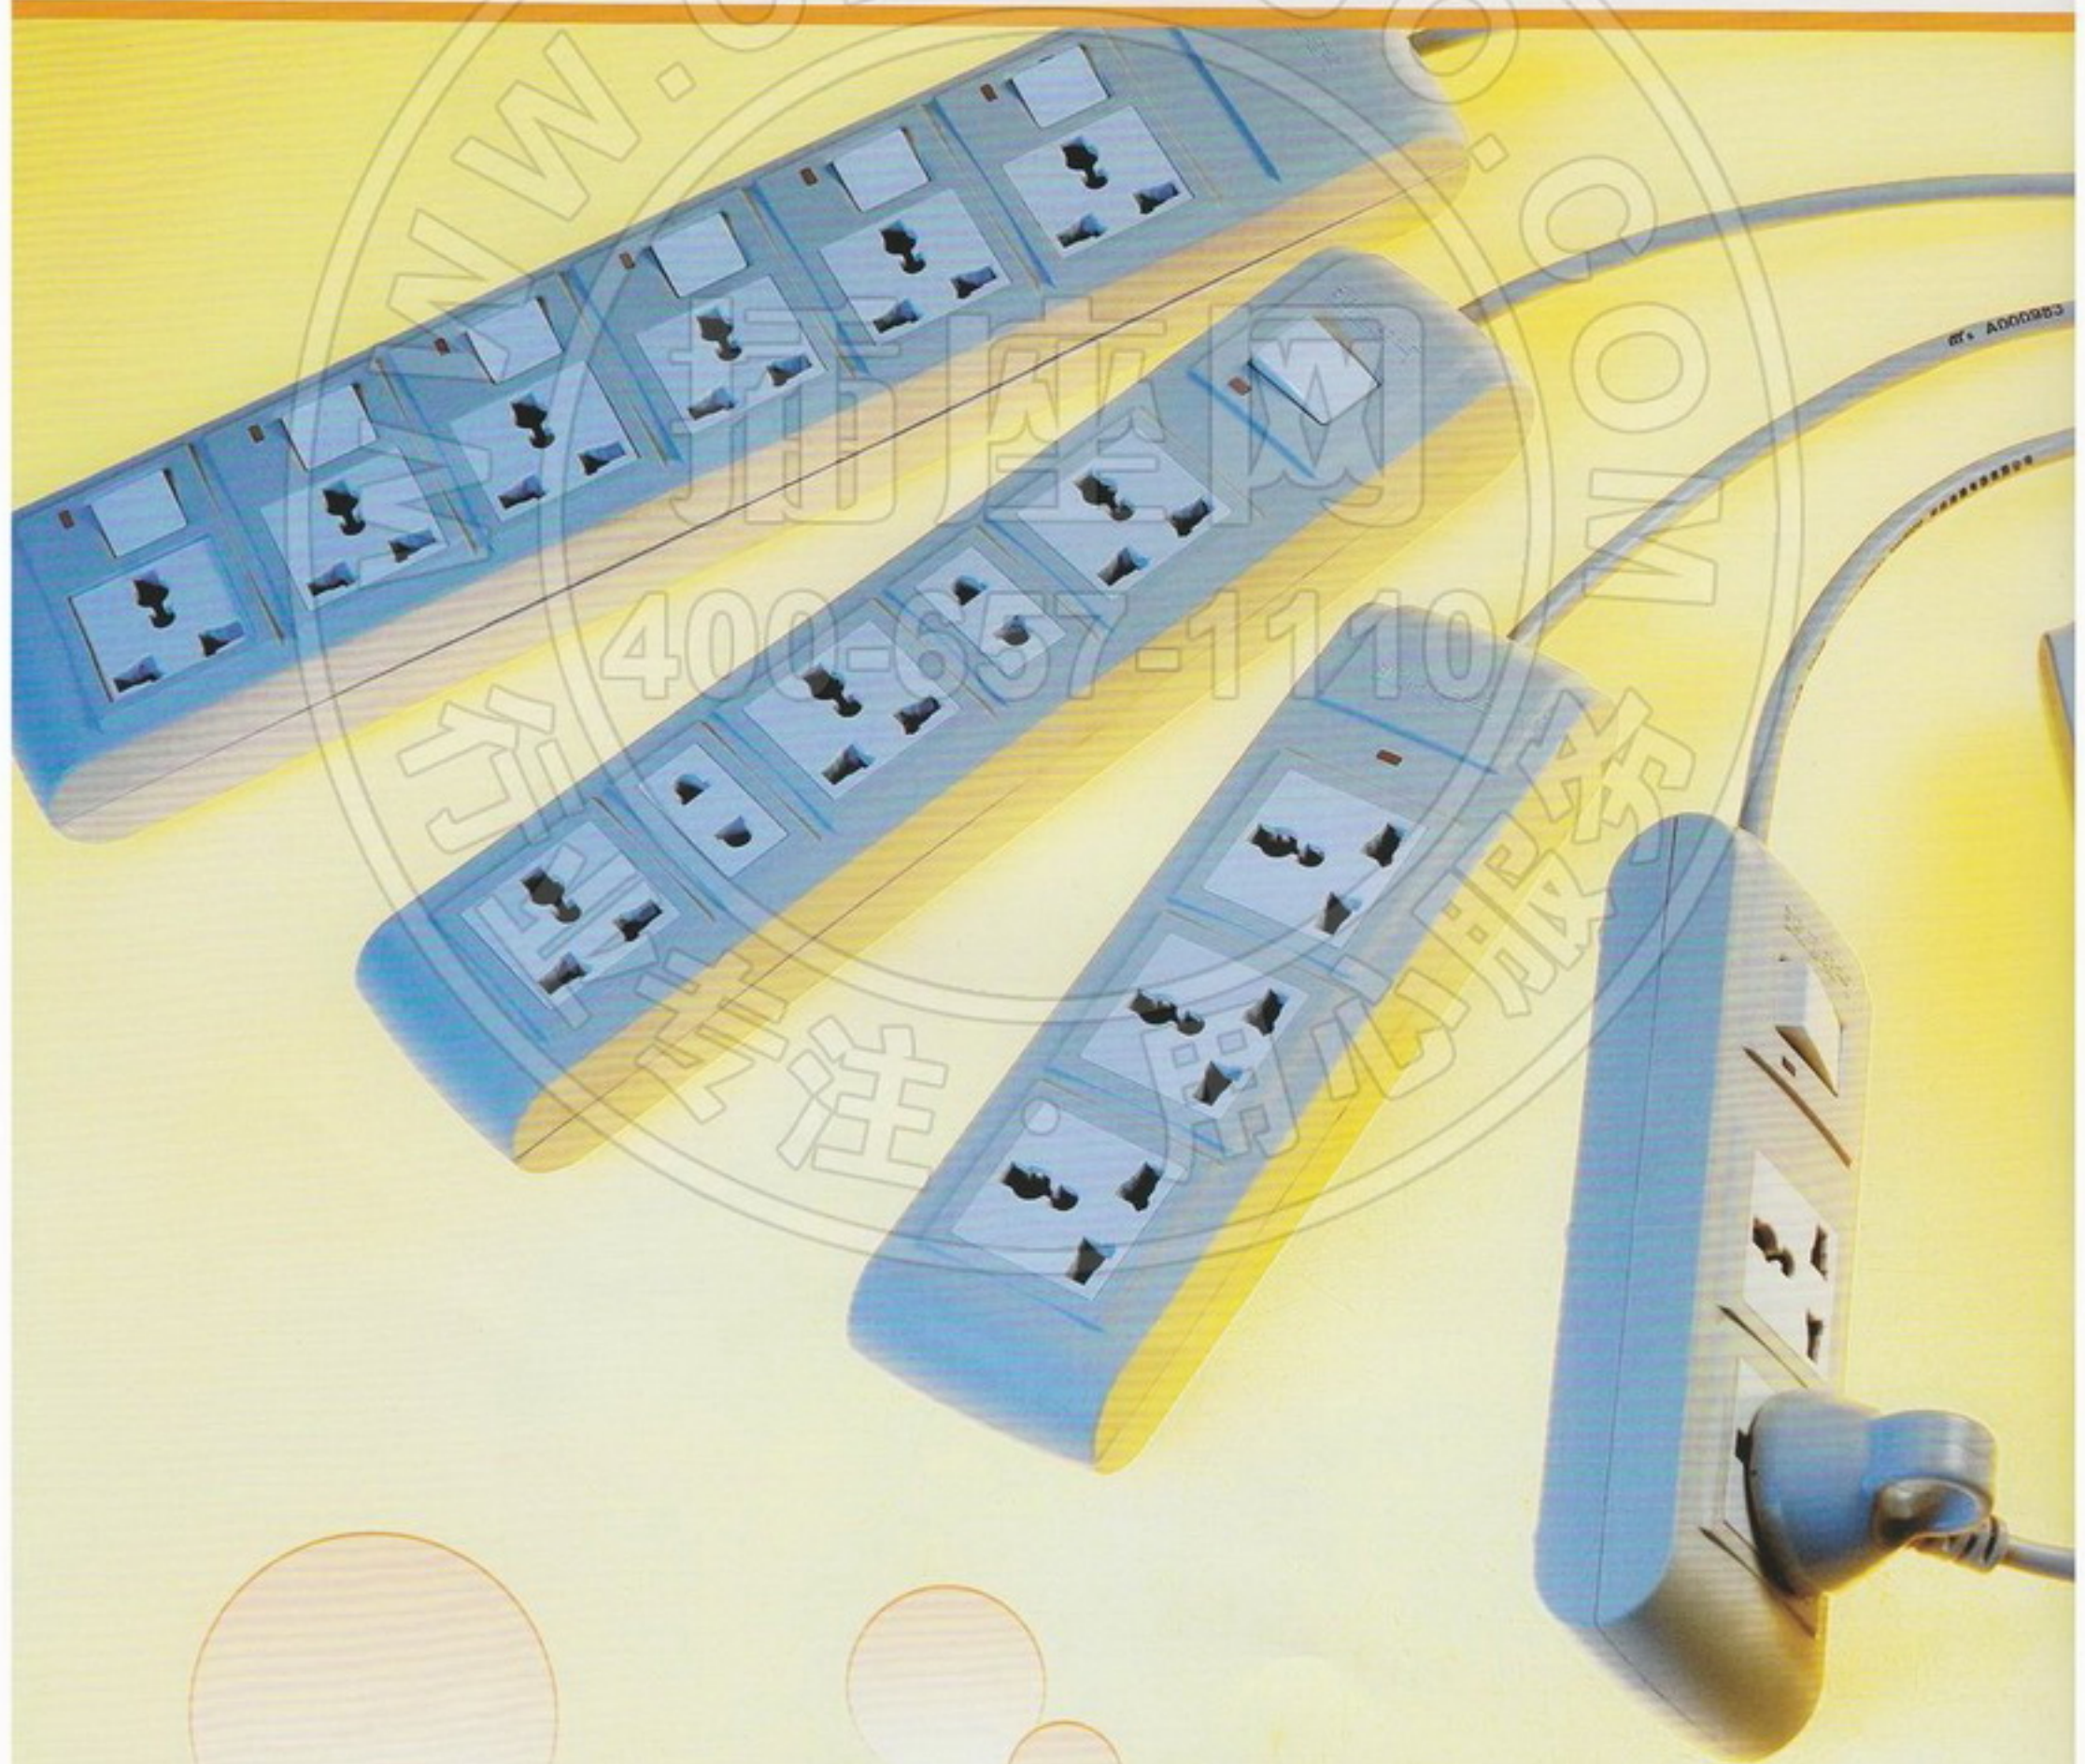


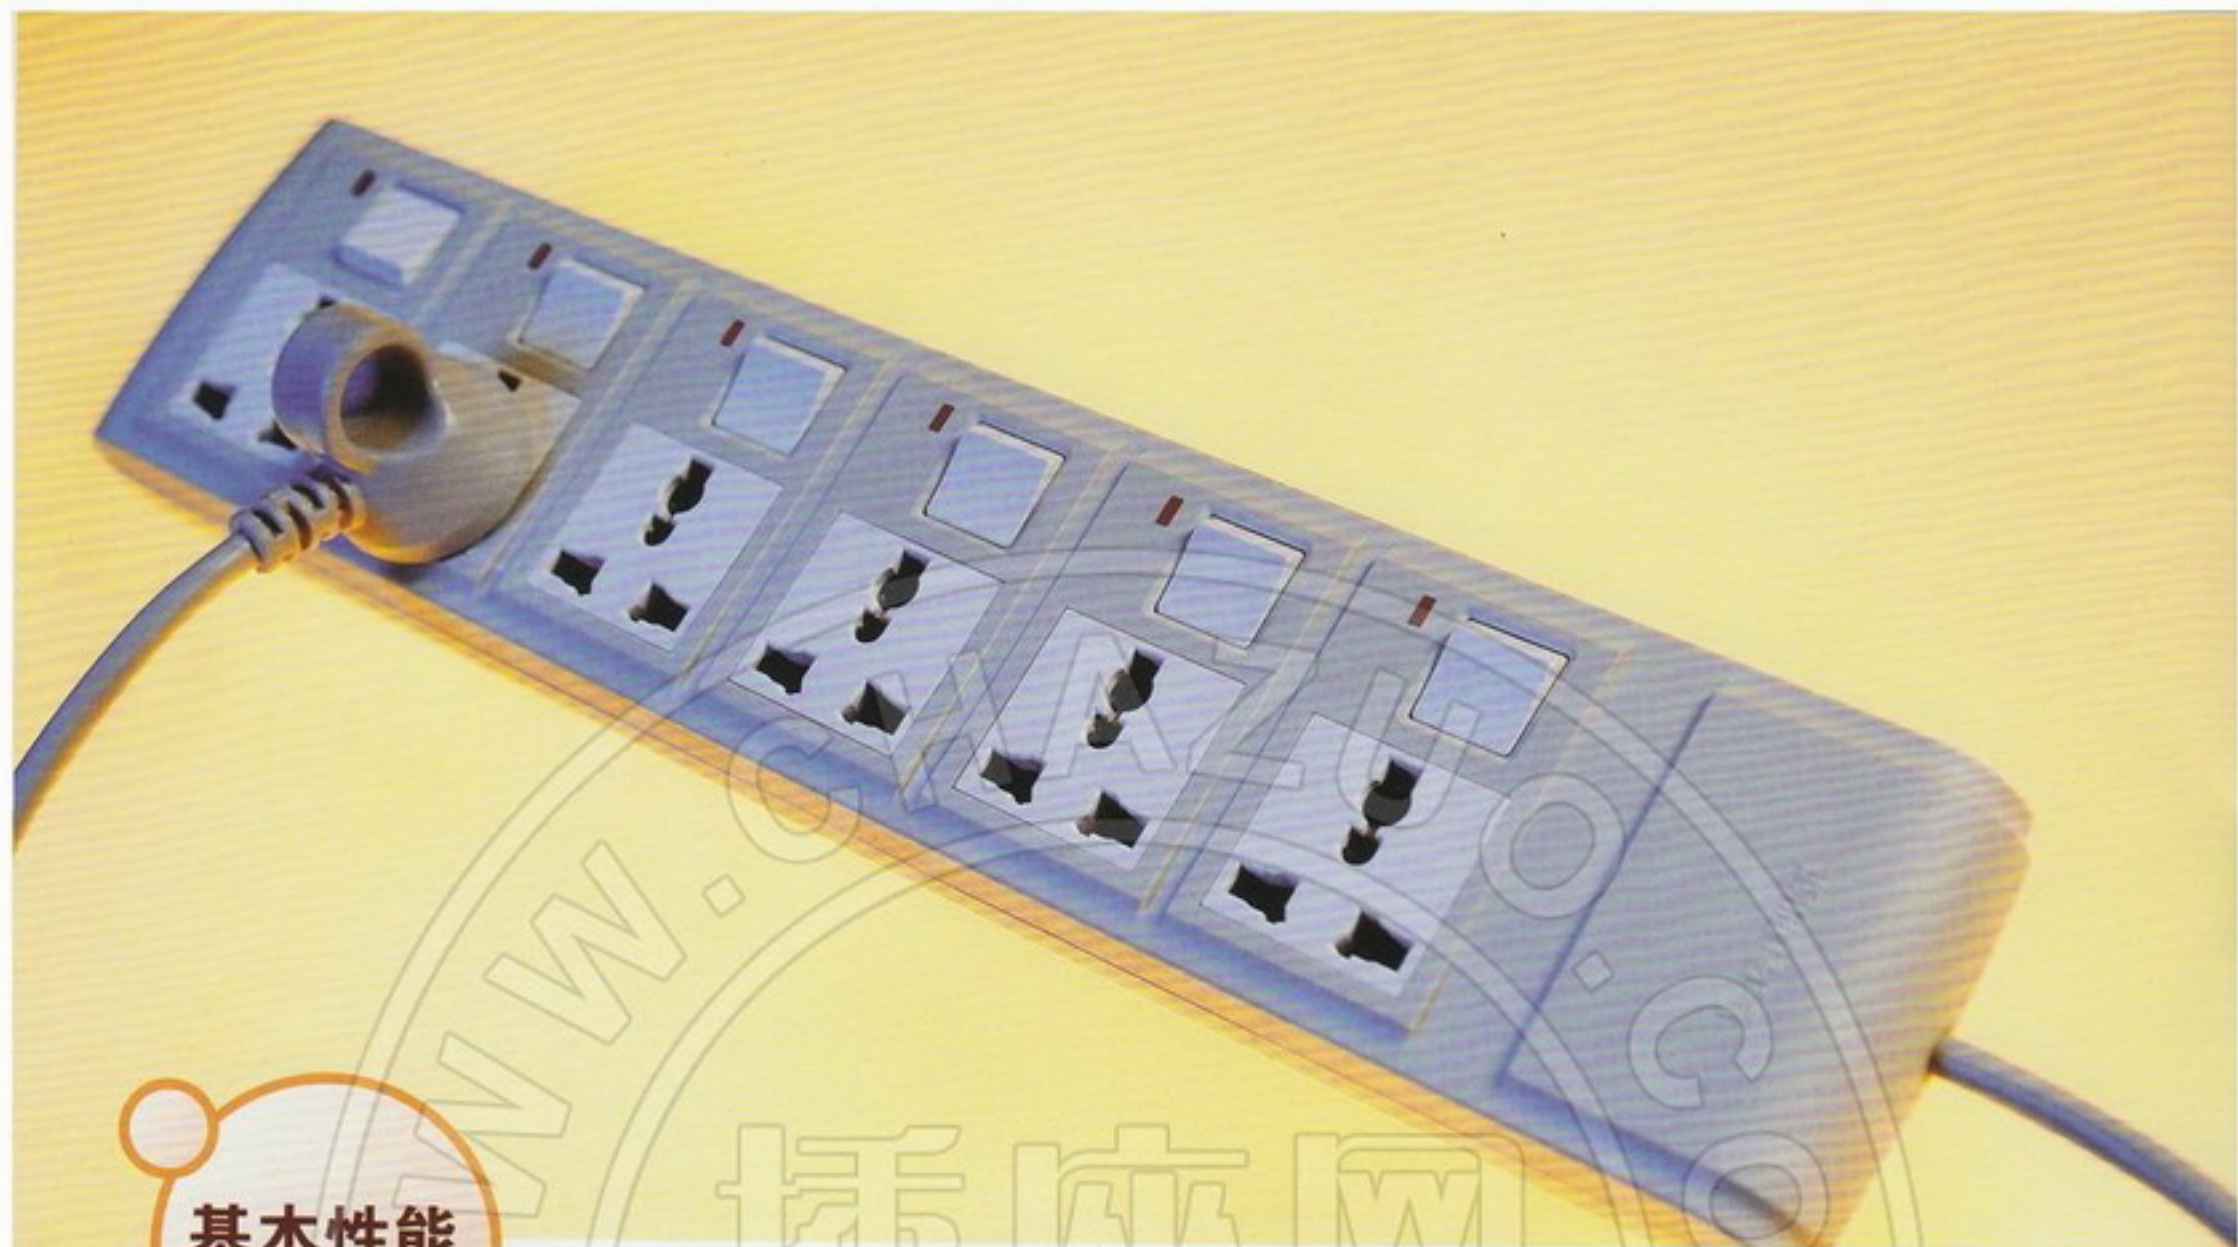

基本性能

- 高性能阻燃工程塑料
- 电源指示器
- 电源控制开关
- 专利拉环式插头
- 3M或2M电源连线（使用长度）
- 多功能插座模块
- 高弹性锡磷青铜插套





型 号: **ZDD21WS/D/2-16**
(2米线)

额定功率: 4000W
额定电流: 16A



型 号: **ZDD3W3/D(无线)**
ZDD3W3/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD31W2T/D/2**
(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD31W3/D/2**
(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD41W4/D/3(3米线)**
ZDD41W4/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD51W3T2/D/3(3米线)**
ZDD51W3T2/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD51W5/D/3(3米线)**
ZDD51W5/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD61W6/D/3(3米线)**
ZDD61W6/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD101W10/D/3(3米线)**
ZDD101W10/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD61W3T3/D/3(3米线)**
ZDD61W3T3/D/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD44W4/D/R/3(3米线)**
ZDD44W4/D/R/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD55W5/D/R/3(3米线)**
ZDD55W5/D/R/2(2米线)


额定功率: 2500W
额定电流: 10A



型 号: **ZDD66W6/D/R/3(3米线)**
ZDD66W6/D/R/2(2米线)

额定功率: 2500W
额定电流: 10A



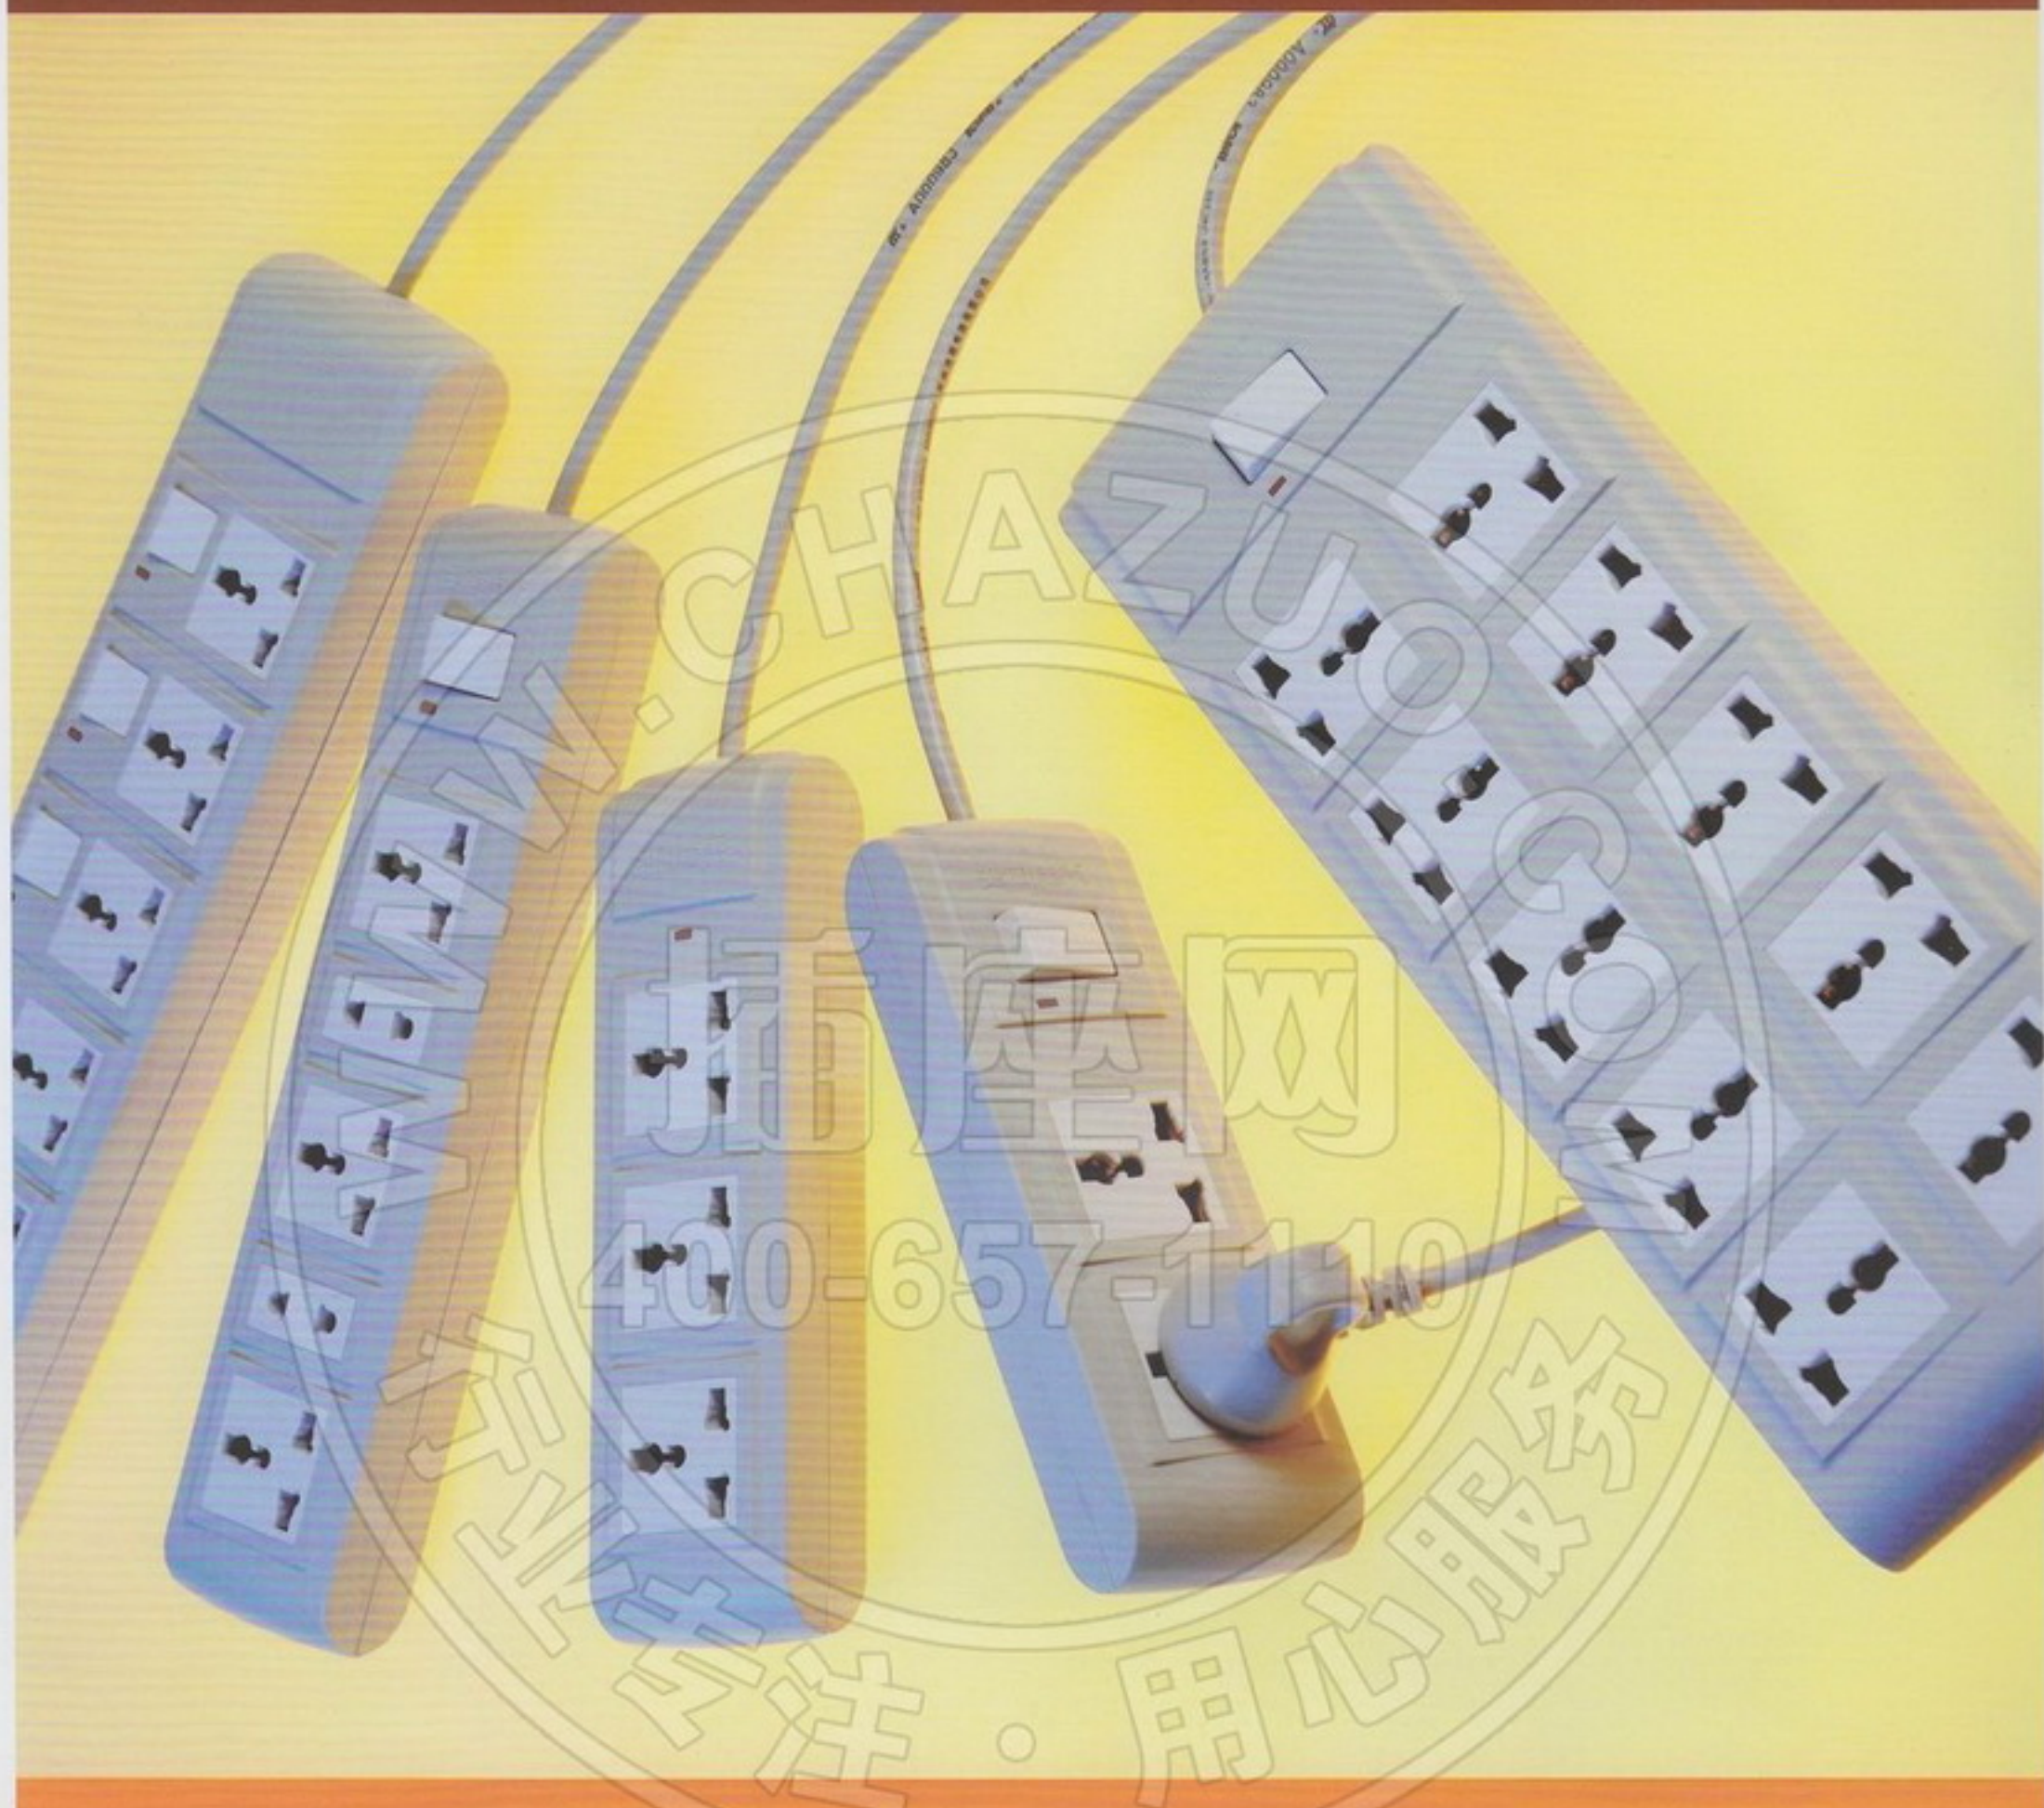

<http://www.hongyan.com.cn>

杭州鸿雁电器有限公司

地址：杭州市西湖区天目山路248号

电话总机：0571-85899800 85899767

大客户部：0571-85899719 85899720 传真：0571-85899732

0571-85899732

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

