

Aosens Technology

奥盛科技

机柜插座

Power Distribution Unit

桌面插座

Table socket



北京奥盛创新科技有限公司

Beijing Aosens Innovation and Technology Co.,Ltd



北京奥盛创新科技有限公司

奥盛（Aosens）全称北京奥盛创新科技有限公司，总部位于中关村高新技术产业开发区，提供技术开发，技术服务，技术咨询等服务。公司以前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖，打造优质品牌。

Aosens凭借多年的海外OEM经验积累，全资创办了插座网(www.chazuo.com)——插座行业门户网站，公司本着“行业专注，用心服务”的理念，通过专业产品销售、商务信息、品牌推广、用户分析，为用户、生产商、销售商提供个性化的服务。严格按照IEC国际化标准，制造PDU电源分配单元、桌面插座、配件插座系列产品。满足终端个性化供电需求和安全供电方案。

PDU 是英文 Power Distribution Unit 的缩写，即电源分配单元，专业配套各种482.6mm（19英寸）标准机柜和非标准机柜，满足网络设备的基础供配电和特殊用电需求。

Aosens PDU电源分配单元，是为特定区域提供电源分配和管理的电器集成互联产品。按材料分为型材系列PDU和钢板系列PDU, 按功能分为基础系列PDU和智能系列PDU。根据客户用电需求可以选择PDU输入、输出单元、功能配置和安装方式的自由组合，全定制PDU电源分配单元模数化的设计理念完全符合行业国际标准。PDU的广泛应用不仅能整理机柜内部空间，改善安全用的电环境还可以使机柜的电源维护更加便利、可靠。



GB2099.3
3 万用插座




GB1002/10A
国(澳)标插座



GB1002/16A
国标插座



意标插座

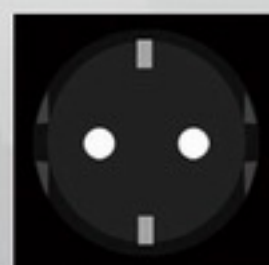

DIN49440
德标插座




法标插座



C13

IEC320- C13插座



C14

IEC320- C14插头



C19

IEC320- C19插座



C20

IEC320- C20插头



英标插座



美标插座



IEC60309-16A/32A
(2P+E) IP44插座



双断开关



信号防雷



数显电流电压



SPD防雷



过载保护



极性检测



主副节能



滤波浪涌保护



空气开关



型号 Model: AS-1U-M8S 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
 额定电流 10-16A, 8位10A万用输出插孔, 带电源指示。
 10-16 Amp rated current/8 10-amp international outlets / one power LED



型号 Model: AS-1U-M5KGF 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
 额定电流10- 16A, 5位10A万用孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)
 10-16Amp rated current/5 10-amp international outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One 10-16amp overload protector/ One SPD LED



型号 Model: AS-1U-J8S 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
 额定电流 16A, 8位16A国标孔, 带电源指示。
 16-Amp rated current/8 16-amp Chinese outlets / one power LED




型号 Model: AS-1U-J5KG 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
 额定电流 16A, 5位16A国标孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护
 16-Amp rated current/5 16-amp Chinese outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One 10-16amp overload protector



型号 Model: AS-1U-C8V 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
 额定电流 16A, 8位IEC60320-C13 10-15A输出孔, 带防脱落保护
 16Amp rated current/8 10-amp IEC60320-C13 outlets/ Avoid laxation or falling off of the plug



型号 Model: AS-1UB-D4KF/B 尺寸 Size: 430*44.4*66.6mm
 额定电流 16A, 4位IEC60320-C19 16A输出孔, 总控开关(带指示灯), SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示), 16A IEC60320-C20 输入
 16-Amp rated current/4 16-amp IEC60320-C19 outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One SPD LED/1 16-amp IEC60320-C20 inlets

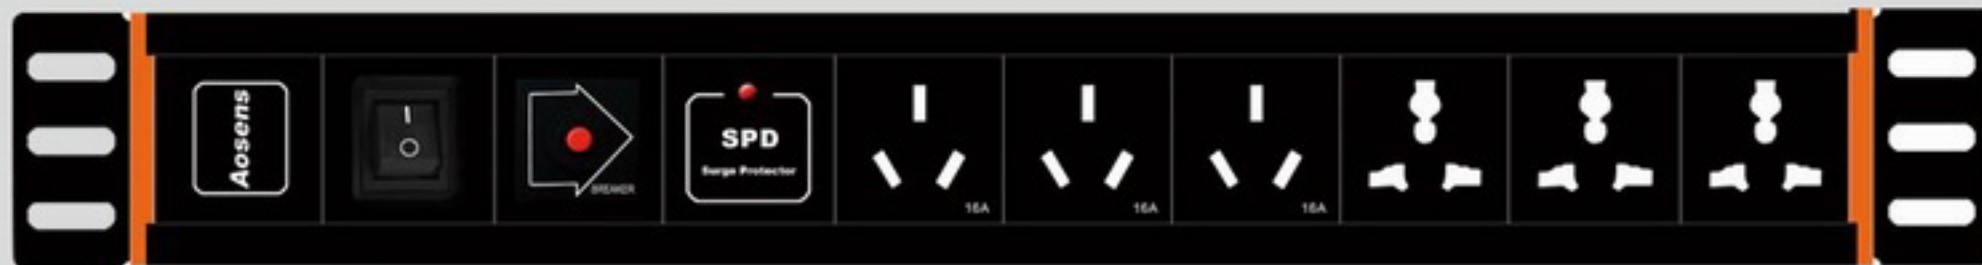


型号 Model: AS-1.5UB-M3J3KGF

尺寸 Size: 430*66.6*44.4mm

额定电流 16A, 3位10A万用孔, 3位16A国标孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)

16Amp rated current/3 10-amp international outlets/3 16-amp Chinese outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One 16-amp overload protector/ One SPD LED/

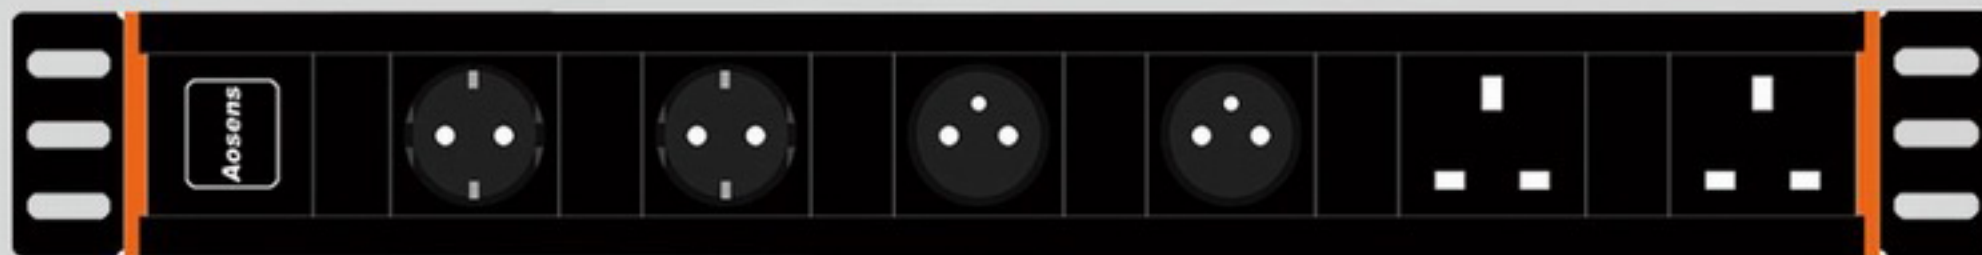

型号 Model: AS-1.5UB-G2F2E2

尺寸 Size: 430*66.6*44.4mm

额定电流 16-32A, 2位德标 2位英标, 2位法标输出孔

16-32Amp rated current/2 German outlets outlets/2 France outlets/2 U.K. outlets outlets/




型号 Model: AS-1.5U-M3J1YFX

尺寸 Size: 430*66.6*66.6mm

额定电流 16-32A, 3位10A万用孔, 1位1

6A国标孔, 16-32A 2P空气开关, SPD防雷 (浪涌)保护个功能(带指示), 数显电流电压

16-32Amp rated current/2 10-amp international outlets/1 16-amp Chinese outlets/One 16-32amp general control breaker /One SPD LED/ One digital current and voltage display/

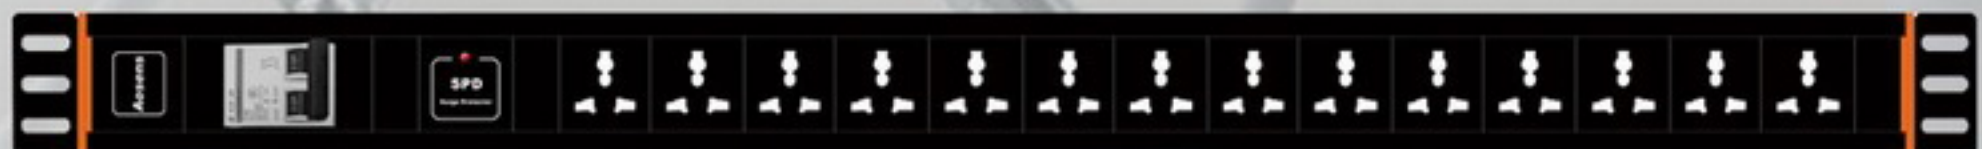


型号 Model: AS-1.5U-M14YF

尺寸 Size: 840*66.6*66.6mm

额定电流 32A, 14位10A万用孔, 32A 2P空气开关, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)

32-Amp rated current/14 10-amp international outlets/ One 32-amp general control breaker/ One SPD LED/

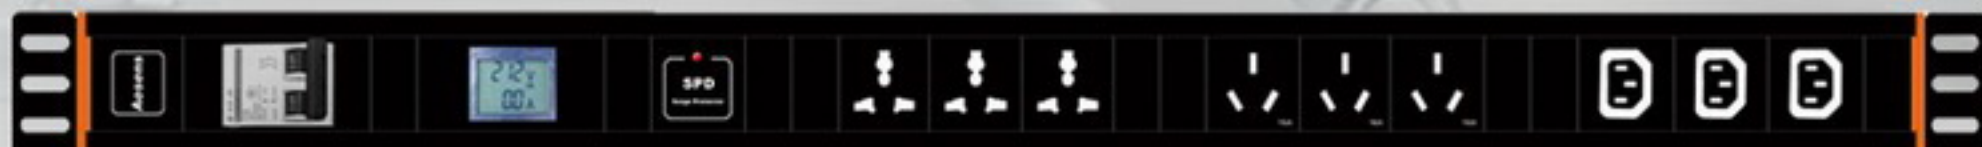

型号 Model: AS-1.5U-M3J3C3YXF

尺寸 Size: 920*66.6*66.6mm

额定电流 32A, 3位10A万用孔; 3位16A国标孔; 3位10A IEC60320-C13, 32A 2P空气开关, 数显电流电压表, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)

32-Amp rated current/3 10-amp international outlets; 3 16-amp Chinese outlets/3 10-amp IEC60320-C13 outlets/ One 32-amp general control breaker/ One digital current and voltage display/ One SPD LED/



型号 Model	AS-Z101B
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch



型号 Model	AS-Z301S
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch



型号 Model	AS-Z403B
电源 Power	100~250VAC 50/60Hz 10A三项插孔 100~250VAC 50/60Hz 10A 3-phase jack
电脑 VGA	15-Pin HD VGA 插座 15-Pin HD VGA female
音频 Audio	3.5立体声音频插孔 3.5MM stereo female jack
音频 Audio	RCA 母座 RCA female
视频 Video	RCA 母座 RCA female
网络 Link	RJ-45/11 网络/数据/电话连接器 RJ-45/11 Network/data/phone connector
指示灯 LAMP	LAMP
切换 Input select	轻触通电开关 Touch switch



ATS双电源自动切换PDU Automatic Transfer Switch PDU

- AB双路冗余输入、双路过载保护
- 单元电涌保护 4*500焦耳
- 单元开关保护 4*10安培
- 自动切换检测时间50Hz<20ms,切换时间,50Hz<10ms
- 12位IEC-C13输入单元
- 水平安装,仅占1U空间单元、PC级



POM远程监控机柜插座PDU POM PDU

- RJ45以太网远程终端监控PDU状态
- 真数字RMS测流计、单元功率检测
- 温度、湿度、RJ11检测
- 单元过载保护、分位状态指示
- 自定义过载和超载报警
- 水平安装、仅占1U空间、PC级



全球通 All-in-one

- 适用国家:
欧洲、中东、南美洲、和非洲的部分地区
英国、爱尔兰、马来西亚、新加坡、香港
中国、美国、日本、澳大利亚、新西兰
加勒比海、南北美洲等



经销商

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

