

Aosens® Technology

奥盛科技

- ▶ 机柜插座
Power Distribution Unit
- ▶ 智能PDU
Intelligence PDU
- ▶ 桌面插座
Multimedia Table socket
- ▶ 插头转换器
Plug Adapter



北京奥盛创新科技有限公司
Beijing Aosens Innovation and Technology Co.,Ltd.



基准型 Basic



型号 Model: AS-1U-MSS 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
额定电流 10-16A, 8位10A万用输出插孔, 带电源指示。
10-16 Amp rated current/8 10-amp international outlets / one power LED



型号 Model: AS-1U-M5KGF 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
额定电流10- 16A, 5位10A万用孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)
10-16Amp rated current/5 10-amp international outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One 10-16amp overload protector/ One SPD LED



型号 Model: AS-1U-J8S 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
额定电流 16A, 8位16A国标孔, 带电源指示。
16-Amp rated current/8 16-amp Chinese outlets / one power LED




型号 Model: AS-1U-J5KG 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
额定电流 16A, 5位16A国标孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护
16-Amp rated current/5 16-amp Chinese outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One 10-16amp overload protector




型号 Model: AS-1U-C80 尺寸 Size: 430*44.4*44.4mm
额定电流 16A, 8位IEC60320-C13 10-15A输出孔, 带防脱落保护
16Amp rated current/8 10-amp IEC60320-C13 outlets/ Avoid laxation or falling off of the plug



型号 Model: AS-1UB-D4KF/B 尺寸 Size: 430*44.4*66.6mm
额定电流 16A, 4位IEC60320-C19 16A输出孔, 总控开关(带指示灯), SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示), 16A IEC60320-C20 输入
16-Amp rated current/4 16-amp IEC60320-C19 outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/ One SPD LED/1 16-amp IEC60320-C20 inlets

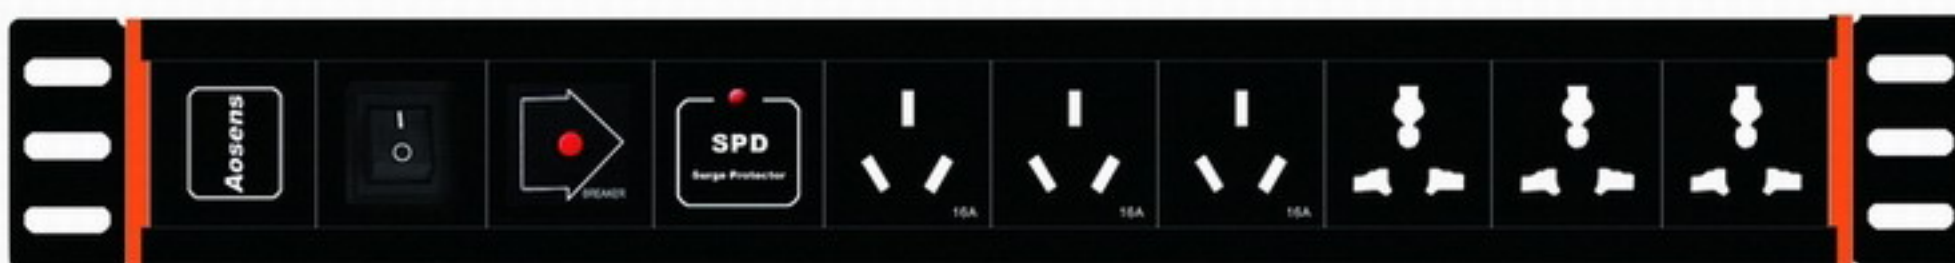

型号 Model: AS-1.5UB-M3J3KGF 尺寸 Size: 430*66.6*44.4mm
额定电流 16A, 3位10A万用孔, 3位16A国标孔, 总控开关(带指示灯), 过载保护, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)
16Amp rated current/3 10-amp international outlets/3 16-amp Chinese outlets/ One 16-amp general control switch (indicator)/
One 16-amp overload protector/ One SPD LED

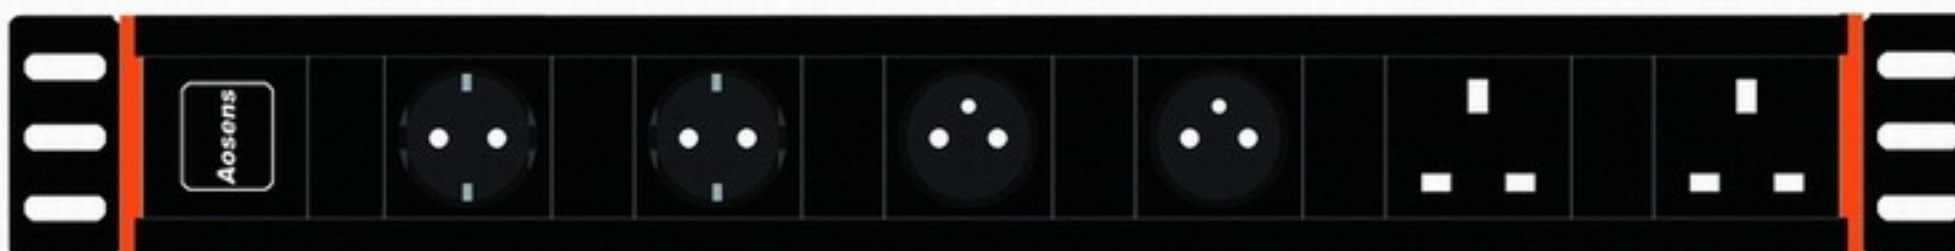

型号 Model: AS-1.5UB-G2F2E2 尺寸 Size: 430*66.6*44.4mm
额定电流 16-32A, 2位德标, 2位英标, 2位法标输出孔
16-32Amp rated current/2 German outlets outlets/2 France outlets/2 U.K. outlets outlets



型号 Model: AS-1.5U-M3J1YFX 尺寸 Size: 430*66.6*66.6mm
额定电流 16-32A, 3位10A万用孔, 1位16A国标孔, 16-32A 2P空气开关, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示), 数显电流电压表
16-32Amp rated current/2 10-amp international outlets/1 16-amp Chinese outlets/One 16-32amp general control breaker /One SPD LED/
One digital current and voltage display



型号 Model: AS-1.5U-M14YF 尺寸 Size: 840*66.6*66.6mm
额定电流 32A, 14位10A万用孔, 32A 2P空气开关, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)
32-Amp rated current/14 10-amp international outlets/ One 32-amp general control breaker/ One SPD LED



型号 Model: AS-1.5U-M3J3C3YXF 尺寸 Size: 920*66.6*66.6mm
额定电流 32A, 3位10A万用孔, 3位16A国标孔, 3位10A IEC60320-C13, 32A 2P空气开关, 数显电流电压表, SPD防雷(浪涌)保护功能(带指示)
32-Amp rated current/3 10-amp international outlets; 3 16-amp Chinese outlets/3 10-amp IEC60320-C13 outlets/
One 32-amp general control breaker/ One digital current and voltage display/ One SPD LED



多媒体桌面插座

Multimedia Table socket

■ Aosens多媒体桌面插座适用于会议桌、办公桌、酒店客房等场所。可定制桌面插座、多媒体面板，配套强弱电模块（电源、音频、视频、VGA、电话、网络、HDMI……）；各式箱体结构（升降、弹起、抽线、吊装、翻转）；面板颜色（银色、黑色、金色……）。



型号 Model:AS-Z101B



型号 Model:AS-Z301S



* 电动翻转系列
* 手动翻转系列

型号 Model:AS-LS008



插头转换器

Plug Adapter

■ Aosens全球通旅行转换插头，适用于欧洲、中东、南美洲、和非洲的部分地区、英国、爱尔兰、马来西亚、新加坡、香港、中国、美国、日本、澳大利亚、新西兰、加勒比海、南北美洲等全球150多个国家和地区。还可提供单USB、双USB接口产品方便手机等数码产品充电。
*** 提供礼品装定制服务、印刷LOGO!**



▶ 经济型ALL-IN-ONE
锁扣式
万能输出插孔



▶ 带保险管
锁扣式
可选装USB 5V模块
万能输出插孔



▶ 带双保险管
双指示灯
USB 5V输出插座
万能输出插孔



北京奥盛创新科技有限公司

奥盛 (Aosens) 全称北京奥盛创新科技有限公司, 总部位于中关村高新技术产业开发区, 提供技术开发, 技术服务, 技术咨询等服务。公司以前沿的科研技术、卓越的产品品质、专业的服务意识赢取客户的信赖, 打造优质品牌。

Aosens 凭借多年的海外OEM经验积累, 全资创办了插座网(www.chazuo.com)——插座行业门户网站, 公司本着“行业专注, 用心服务”的理念, 通过专业产品销售、商务信息、品牌推广、用户分析, 为用户、生产商、销售商提供个性化的服务。严格按照IEC国际化标准, 制造PDU电源分配单元、桌面插座、配件插座系列产品。满足终端个性化供电需求和安全供电方案。

PDU 是英文 Power Distribution Unit 的缩写, 即电源分配单元, 专业配套各种482.6mm (19英寸) 标准机柜和非标准机柜, 满足网络设备的基础供配电和特殊用电需求。

Aosens PDU电源分配单元, 是为特定区域提供电源分配和管理的电器集成互联产品。按材料分为型材系列PDU和钢板系列PDU, 按功能分为基础系列PDU和智能系列PDU。根据客户用电需求可以选择PDU输入、输出单元、功能配置和安装方式的自由组合, 全定制PDU电源分配单元模数化的设计理念完全符合行业国际标准。PDU的广泛应用不仅能整理机柜内部空间, 改善安全的用电环境还可以使机柜的电源维护更加便利、可靠。

GB2099.3 万用插座	GB1002/10A 国(澳)标插座	GB1002/16A 国标插座	意标插座	DIN49440 德标插座	法标插座
IEC320- C13插座	IEC320- C14插头	IEC320- C19插座	IEC320- C20插头	英标插座	美标插座
IEC60309-16A/32A (2P+E) IP44插座	双断开关	信号防雷	数显电流电压	SPD防雷	过载保护
极性检测	主副节能	滤波浪涌保护	空气开关		

全配件安全认证:





智能 Intelligence



直流/交流空开PDU
DC/AC breaker PDU

- Aosens 大电流、钢板材质、直流/交流电源分配单元完美解决机房大功率设备供配电问题。
定制额定电流: 16A-63A; 外形尺寸、颜色, 产品功能全定制服务。



列头(工业)PDU
Industry PDU

- Aosens 列头工业级电源分配单元, 采用钢板材质、IEC国际标准工业插头插座, 大电流更安全、更可靠!
定制额定电流: 16A-125A; 外形尺寸、颜色, 产品功能全定制服务。



ATS双电源自动切换PDU
Automatic Transfer Switch PDU

无缝切换 永不断电

- LCD三页显示屏, 五状态指示灯;
M1、M2双路冗余输入、双路过载保护;
自动切换检测时间50Hz<20ms, 切换时间50Hz<10ms;
IEC或端子输出、水平安装, 机架式、PC级;
切换方式: 自动、手动; 冷却方式: 自冷; 最高温升: <60°C;
标准232接口与上位PC机通讯; 可定制额定电流: 16A-200A AC。



POM远程监控机柜插座PDU
POM PDU

- 延时开关机时间设置, 避免同时上电带来的电涌问题;
重启原状态保持功能, 重启时保证电源为接通状态;
用户自定义启动顺序设置: 根据客户需要编制端口启动顺序;
远程功能: 通过WEB界面控制端口开关, 可选SSL加密方式访问;
PDU的警告数值和过载数值设定功能; 温度、湿度侦测功能;
三种报警方式: 邮件, 机载蜂鸣器, trap通知;
端口命名功能, 可根据需要命名端口, 便于管理;
局域网管理软件, 可以轻松管理250只PDU, 用户权限设定。

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

 **插座网**
WWW.CHAZUO.COM

