

Aosens®

奥盛科技



机柜电源分配单元

Power Distribution Unit

www.Aosens.com

北京奥盛创新科技有限公司

Beijing Aosens Innovation and Technology Co.,Ltd.

CHAZUO.COM VER20120718

目 录

全参数网络管理PDU kWh PDU

AS-WKWM-C8G16	1
AS-WKWP-C8G16	3
AS-WKWS-C8G16	5

双路网络监控PDU电源 HD PDU

AS-WHD-C8D8G32	7
AS-WHD-D8G64	9

环境网络监控PDU电源 POM PDU

AS-WPOM-C8G10	11
AS-WPOM-C8G16	13
AS-WPOM-C8G32	15

网络监控PDU电源 SWITCHED PDU

AS-WSWH-C2G16	17
AS-WSWH-C8G16	19
AS-WSWH-C8G10	
AS-WSWH-C14D2G16	21
AS-WSWH-C14D2G32	
AS-WSWH-C21D3G32	23

网络监测PDU电源 MONITORED PDU

AS-WMOR-A1G32	25
AS-WMOR-C8G10	27
AS-WMOR-C8G16	29
AS-WMOR-D1G16	31

双电源切换网络监测PDU ATS PDU

AS-ATS-C10G16	33
AS-ATS-C10G32	35
AS-ATS-A1G32	37
AS-ATS-P1G32	39

双电源自动切换PDU STS PDU

AS-STs-C10G16	41
AS-STs-C10G32	42
AS-STs-A1G32	43
AS-STs-P1G32	44

钢板PDU BASIC PDU

AS-GG-C8GS	45
AS-GG-M8GS	46
AS-GG-C8XG	47

C 公司 简介 Company profile

奥盛（Aosens）全称北京奥盛创新科技有限公司，总部位于中关村高新技术开发区，提供技术开发，技术服务，技术咨询，各类电子产品等。公司以前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖，以打造优质品牌。

Aosens KWh PDU、HD PDU、POM PDU、SWITCHED PDU、MONITORED PDU、ATS PDU、STS PDU、BASIC PDU等数据中心环境监控管理系统软件与系列化产品，特别适用于数据中心机房的系统集成与专业配套。

经过数年的努力，Aosens为了更好的为客户服务，已经开始在全国各地招商合作，共同发展，将网络、市场本地化。

本着“诚信经营、创新无限”的经营理念，始终把用户的实际利益放在首位。新的世纪，奥盛人将不懈奋斗，努力使公司成为行业网络平台和产品的优秀服务公司。

Aosens愿与海内外各界人才合作，为提升电源接插件周边产品应用水平而不懈努力，加速推动行业网站信息化的发展，以“行业专注、用心服务”理念，勇于拼搏的精神迎接灿烂辉煌的明天。

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWM-C8G16 (16A 8位C13 总电量显示 网络监测)



产品功能


kwh PDU 可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力资讯, 包含实时电压, 频率, Power Factor, AV, W, kwh和碳排放量以及温湿度, 可针对总电流监视, 可自行设定告警与过载二级阈值。配合集中管理系统, 让部署一千个智能PDU就像一个般容易, 并提供与配合集中管理系统, 并提供与 POM, Switched PDU and Monitored 结合的多功能PDU选择。



产品特点



产品应用

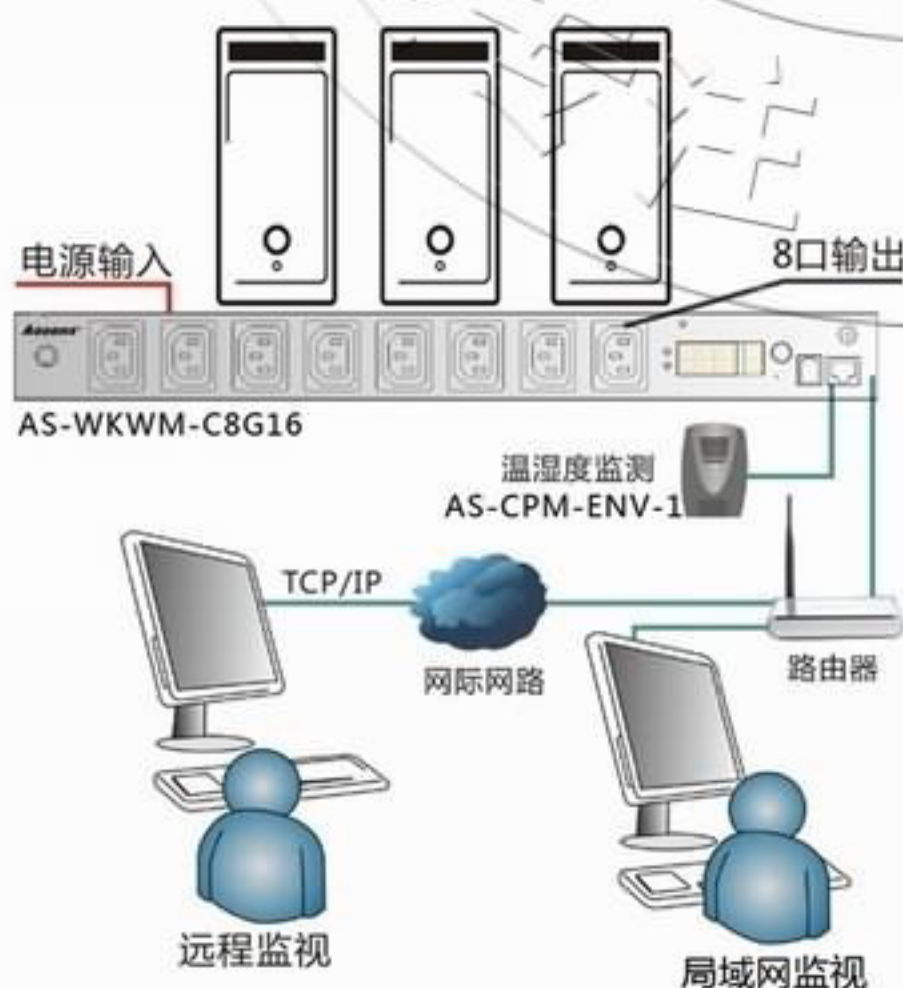

统计某时间区间的耗能



显示各项电力资讯


总负荷	0.0安培	状态	正常
电压	115.6伏特	频率	60.1赫兹
功率因数	1	有效功能	0瓦特
总电能	1358.695千万/小时	积累电能	0.528千万/小时
碳排放数据	0.336千克	CO ₂ 排放比率	0.636

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWM-C8G16 (16A 8位C13 总电量显示 网络监测)

产品尺寸

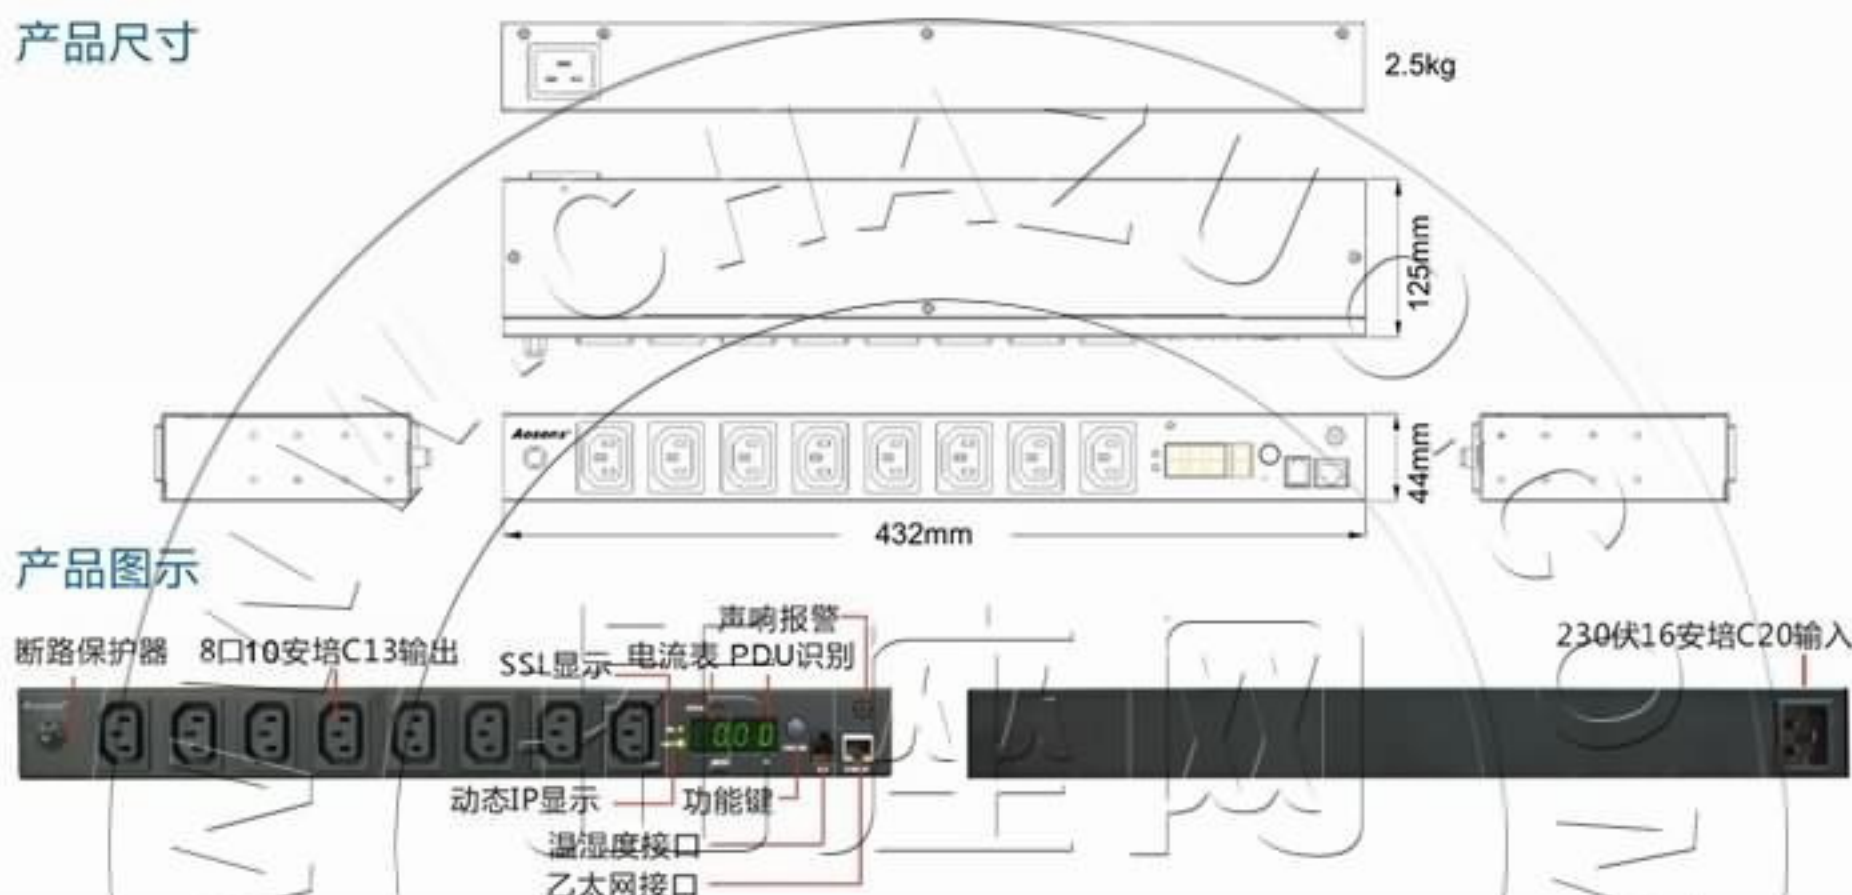

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	8位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色 LED
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配	动态网址取得显示	1位绿色 LED
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器	回路状态	1位红色 LED
电力资讯		網路介面	1位RJ45 以太网路
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	温湿度连接	1位RJ11
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	PDU识别	1位数七段显示器
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	电流表	3位数七段显示器
频率	正负2% @ 45~65赫兹	操作	
功率因数	正负0.02 @ 0.5~1.0	工作电压	230伏特 (交流电)
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正负2% @ 50~5000瓦特, 千时=1.0	电压	200~ 240伏特 (交流电)全范围
电流	量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	频率	50/60赫兹 全范围
		最大输出电流	16安培
		工作温度	摄氏0 ~ 40度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 288 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WKWM-C8G16	kWh PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm²/2m	2米2.5mm² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm²/3m	3米2.5mm² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWP-C8G16 (16A 8位C13 每位电量显示 网络监控)



产品功能


kWh PDU可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力资讯, 包含实时电压、频率、Power Factor, AV, W, kWh和碳排放量及温湿度, 可针对个别输出插座电量监视及控制, 可设定警告与过载二级阈值。配合集中管理系统, 让部署一千个智能PDU就像一个一般容易, 并提供与POM, Switched PDU and Monitored结合的多功能PDU选择



产品特点



产品应用

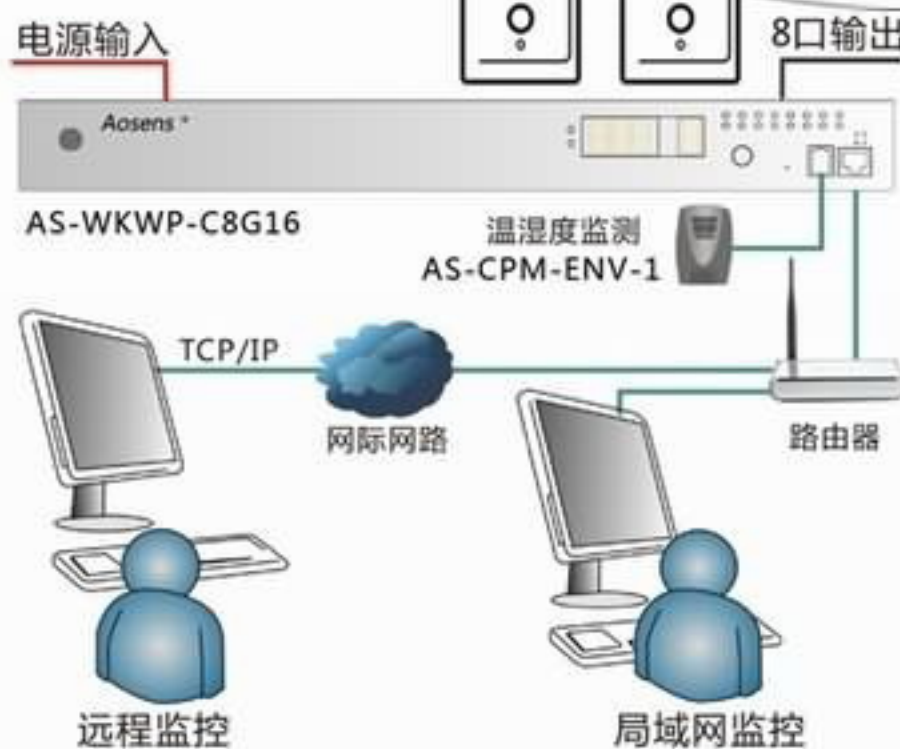

统计某时间区间的耗能



显示各项电力资讯


总负荷	0.0安培	状态	正常
电压	115.6伏特	频率	60.1赫兹
功率因数	1	有效功能	0瓦特
总电能	1358.695千万/小时	积累电能	0.528千万/小时
碳排放数据	0.336千克	Co2排放比率	0.636
PDU1:0.0A PDU2:0.0安培		PDU3:0.0安培 PDU4:0.0安培	
PDU5:0.0A PDU6:0.0安培		PDU7:0.0安培 PDU8:0.0安培	

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWP-C8G16 (16A 8位C13 每位电量显示 网络监控)

产品尺寸

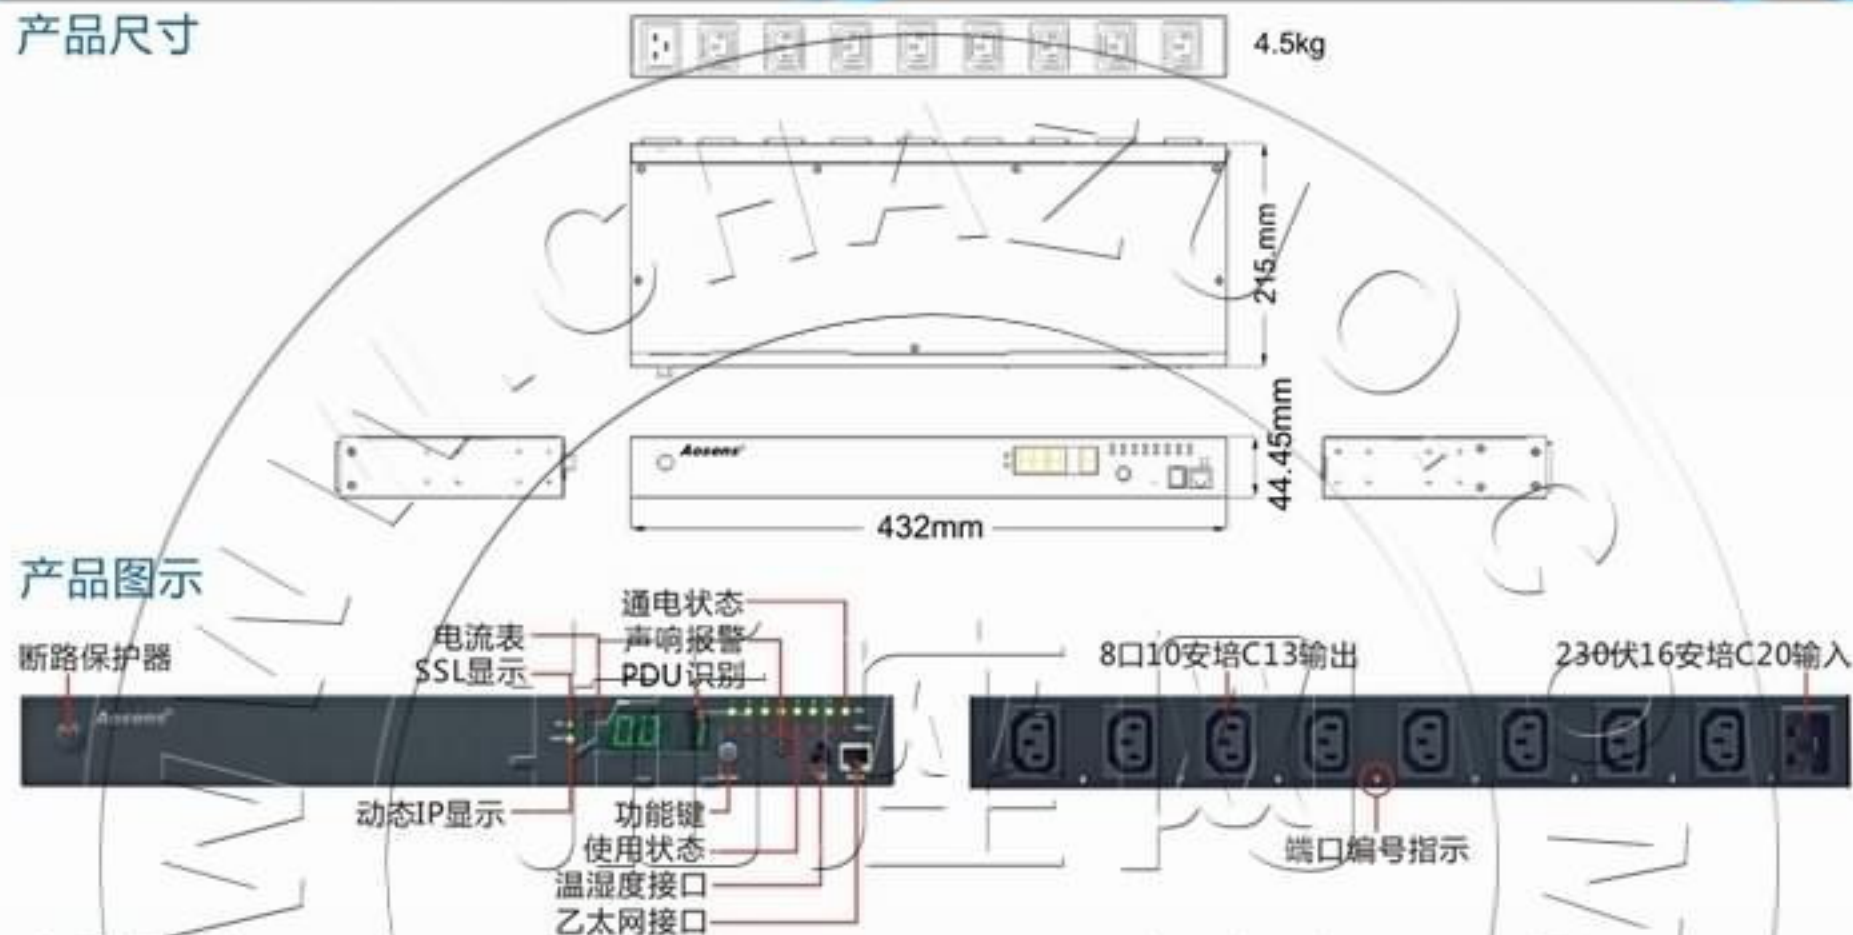

产品图示

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	8位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色LED
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配	动态网址取得显示	1位绿色LED
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器	输出状态	8位绿色LED
电力资讯		回路状态	8位红色LED
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	网路介面	1位RJ45 以太网路
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	温湿度连接	1位RJ11
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	PDU识别	1位数七段显示器
频率	正负2% @ 45~65赫兹	电流表	3位数七段显示器
功率因数	正负 0.02 @ 0.5~1.0	操作	
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正负2% @50~5000瓦特, 千时=1.0	工作电压	230伏特 (交流电)
电流	量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	电压	200~240伏特 (交流电)全范围
		频率	50/60赫兹 全范围
		最大输出电流	16安培
		工作温度	摄氏0 ~ 40 度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 378 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WKWP-C8G16	kWh PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWS-C8G16 (16A 8位C13 总电量显示 网络监控)




产品功能


kWh-PDU 可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力资讯, 包含实时电压、频率、Power Factor, AV, W, kWh和碳排放量以及温湿度, 可针对总电流监视及个别插座控制, 可设定群组管理、排程、Auto Ping, 配合集中管理系统, 让部署一千个智能PDU就像一个般容易, 并提供与配合集中管理系统, 并提供与 POM, SwitchedPDU and Monitored结合的多种功能PDU选择。



产品特点

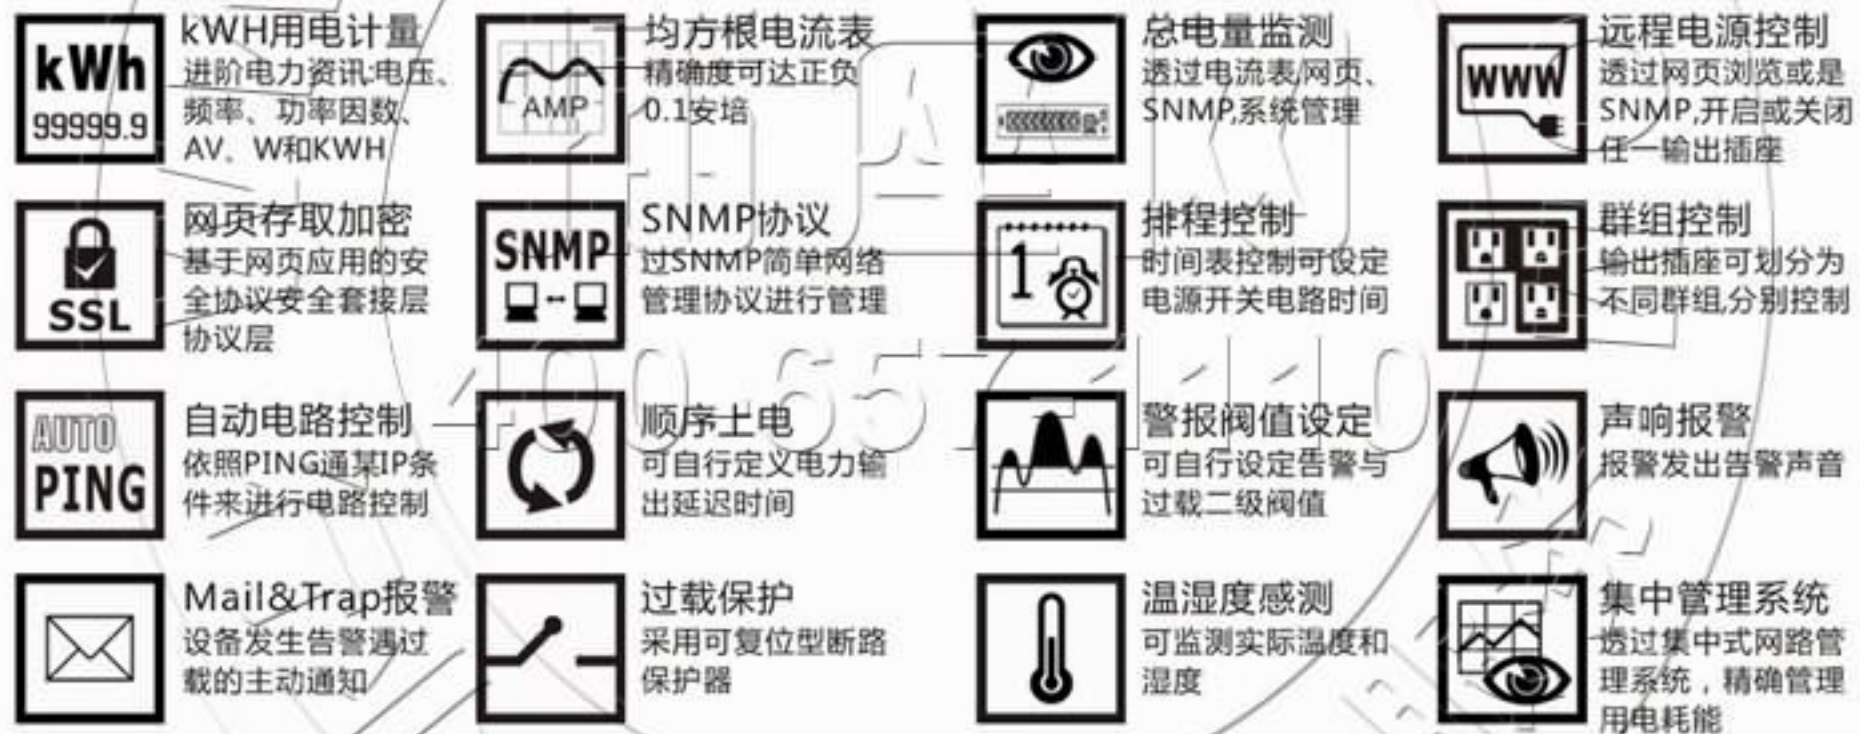

产品应用

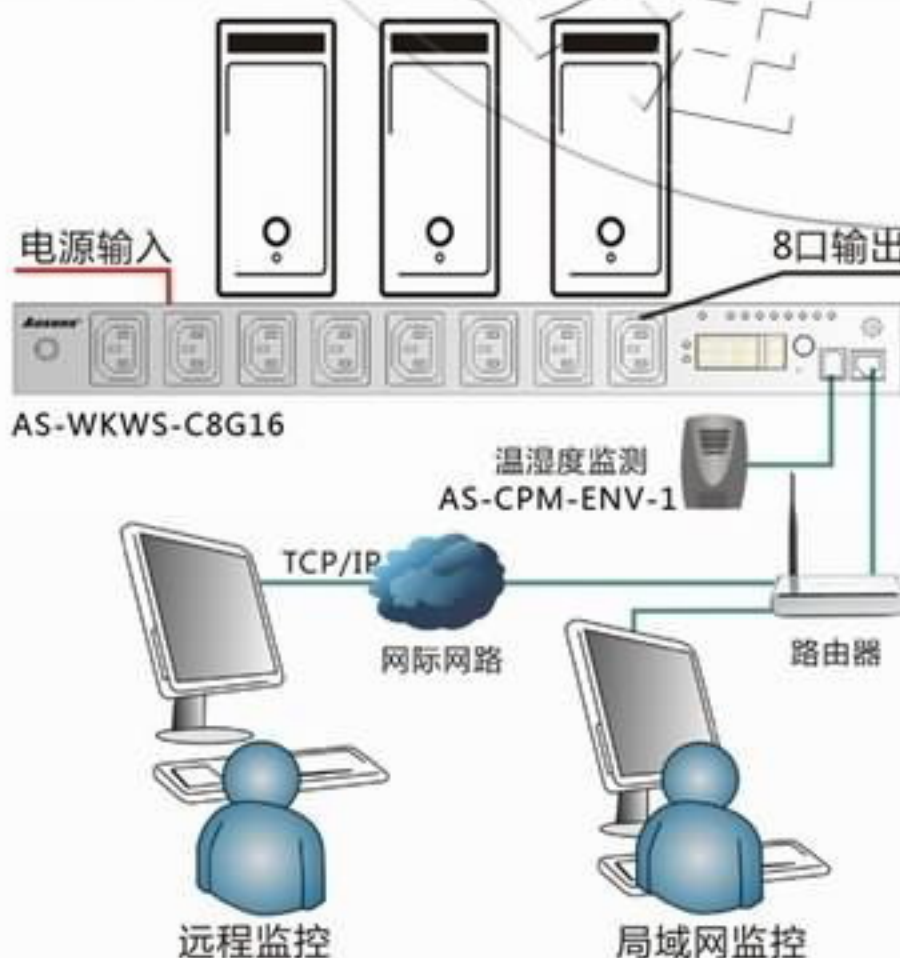

统计某时间区间的耗能



显示各项电力资讯


总负荷	0.0安培	状态	正常
电压	115.6伏特	频率	60.1赫兹
功率因数	1	有效功能	0瓦特
总电能	1358.695千万/小时	积累电能	0.528千万/小时
碳排放数据	0.336千克	CO ₂ 排放比率	0.636

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

kWh PDU 全参数网络管理PDU

AS-WKWS-C8G16 (16A 8位C13 总电量显示 网络监控)

产品尺寸

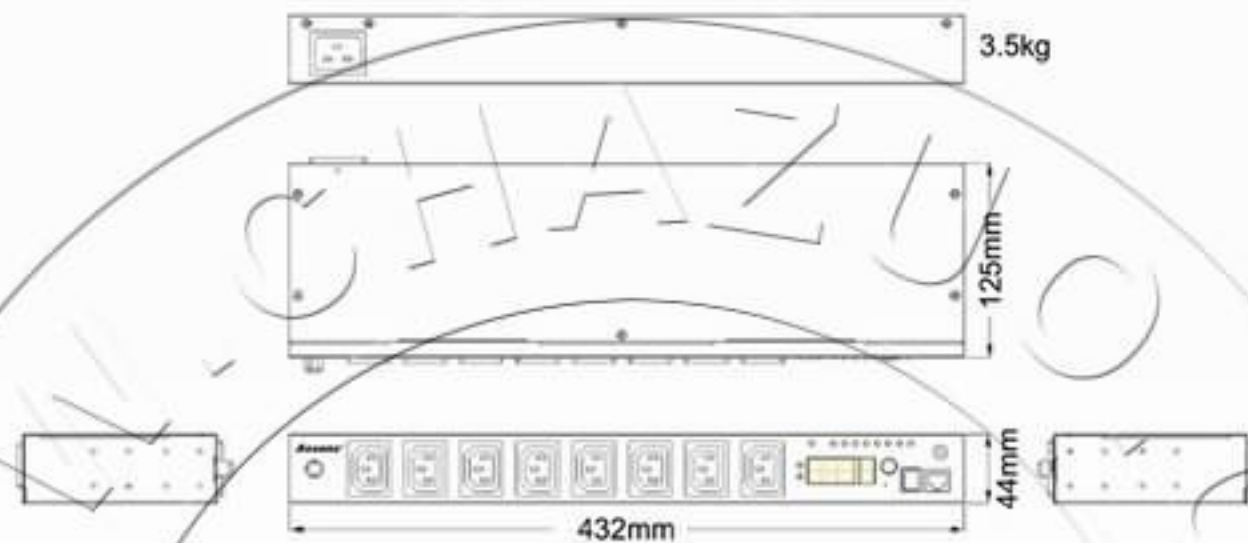

产品图示



产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	8位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色 LED
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配	动态网址取得显示	1位绿色 LED
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器	输出状态	8位绿色 LED
电力资讯		回路状态	1位红色 LED
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	網路介面	1位RJ45 以太网路
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	温湿度连接	1位RJ11
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	PDU识别	1位数七段显示器
频率	正负2% @ 45~65赫兹	电流表	3位数七段显示器
功率因数	正负0.02 @ 0.5~1.0	操作	
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正负2% @ 50~5000瓦特, 千时=1.0	工作电压	230伏特 (交流电)
电流	量测范围: 0~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	电压	200~ 240伏特 (交流电)全范围
		频率	50/60赫兹 全范围
		最大输出电流	16安培
		工作温度	摄氏0 ~ 40度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 414 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WKWS-C8G16	kWh PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm²/2m	2米2.5mm² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm²/3m	3米2.5mm² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

HD PDU 双路网络监控PDU电源 AS-WHD-C8D8G32 (32A 8位C13+8位C19)



产品功能


HD-PDU提供高容量电力供应，每支PDU均有两组输入电源，可在最小空间提供更多的电力使用。是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能，支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力输出。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源输出。



产品特点



产品应用

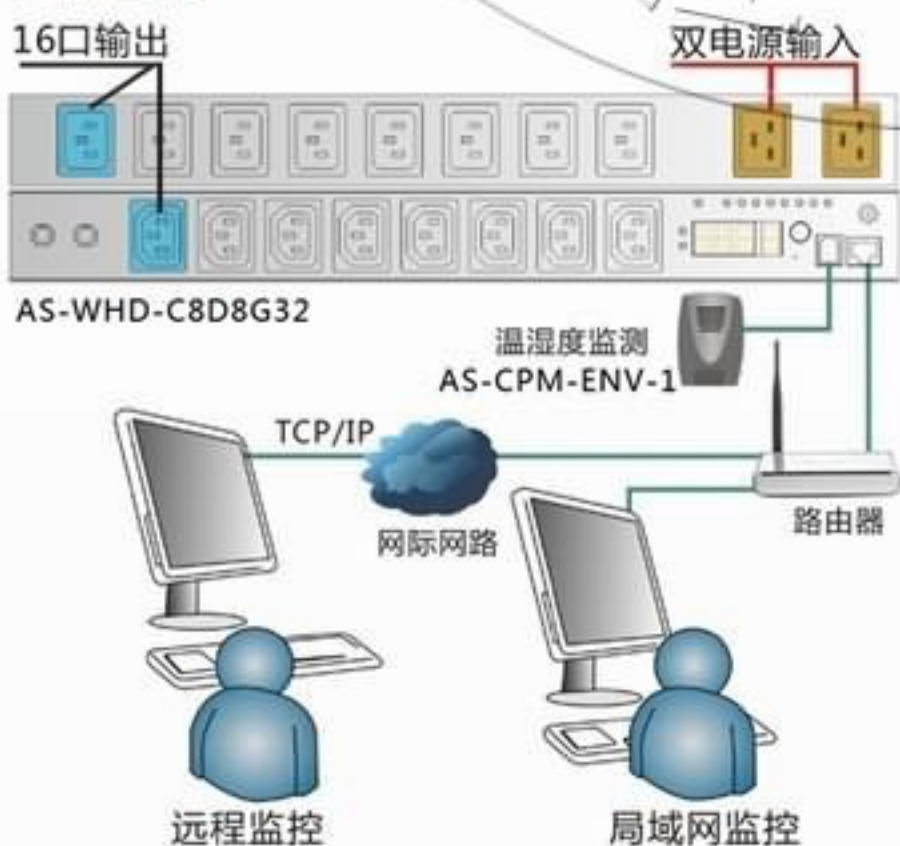

可控制开关


打开灯亮显示颜色 ●
关闭灯亮显示颜色 ●

总负载:0.0安培, 状态:正常


PDU	状态	
服务器 A	OFF	☒
服务器 B	ON	☐
输出 C	ON	☐
输出 D	OFF	☒
输出 E	ON	☐
输出 F	OFF	☒
输出 G	ON	☐
输出 H	ON	☐

HD PDU 双路网络监控PDU电源 AS-WHD-C8D8G32 (32A 8位C13+8位C19)

产品尺寸

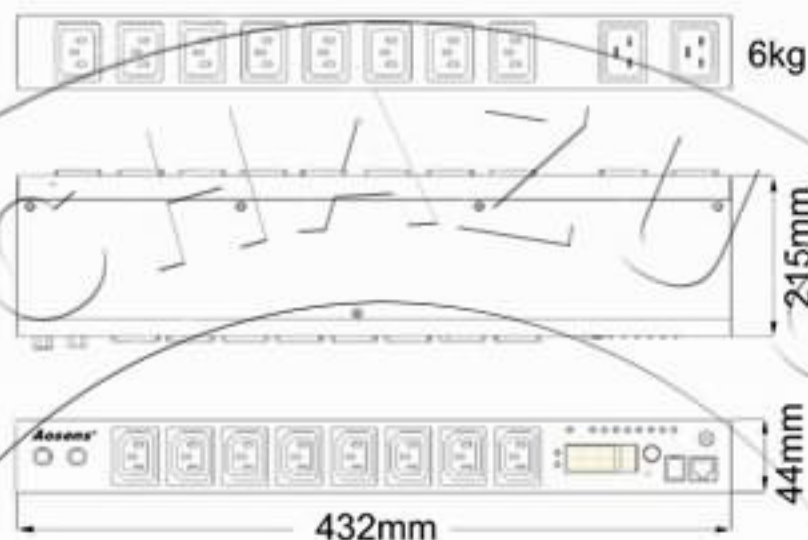

产品图示

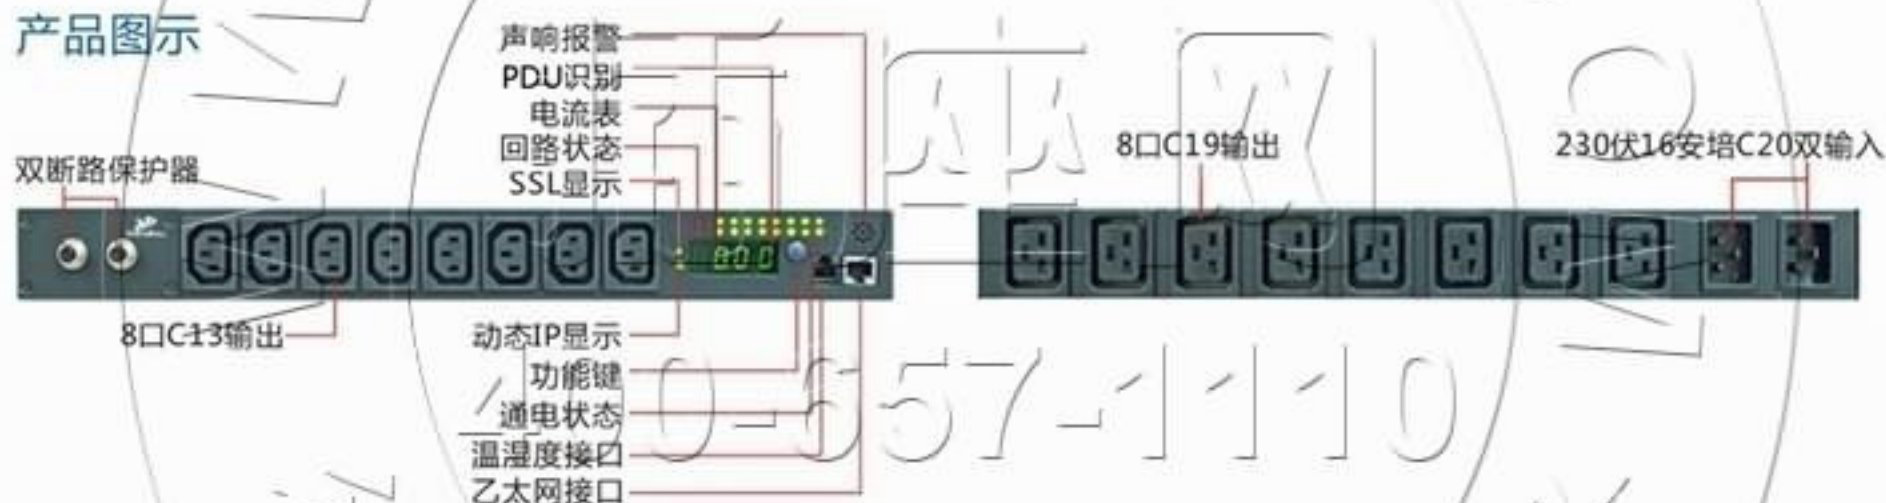

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13 8位IEC320 C19
输入插头	2位 IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配
过载保护	2位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	32安培总电流输出, 16安培对应每分支
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	16位绿色LED
回路状态	2位红色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504X 253X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WHD-C8D8G32	HD PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

HD PDU 双路网络监控PDU电源

AS-WHD-D8G64 (64A 8位C19)



产品功能

HD PDU提供高容量电力供应，每支PDU均有两组输入电源，可在最小空间提供更多的电力使用。是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能，支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力输出。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源输出。



产品特点

- 双电源输入**
有两组输入电源提供双倍的电力使用
- 远程电源控制**
透过网页浏览或是SNMP,开启或关闭任一输出插座
- 群组控制**
输出插座可划分为不同群组,分别控制
- 声响报警**
报警发出告警声音
- 集中管理系统**
透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能
- 均方根电流表**
精确度可达正负0.1安培
- 网页存取加密**
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层
- 自动电路控制**
依照PING通某IP条件来进行电路控制
- Mail&Trap报警**
设备发生告警遇过载的主动通知
- 单插座电量监测**
透过电流表,网页、SNMP,集中管理系统4种监测方式
- SNMP协议**
过SNMP简单网络管理协议进行管理
- 顺序上电**
可自行定义电力输出延迟时间
- 过载保护**
采用可复位型断路器保护器
- 总电量监测**
透过电流表,网页、SNMP,系统管理
- 排程控制**
时间表控制可设定电源开关电路时间
- 警报阈值设定**
可自行设定告警与过载二级阈值
- 温湿度感测**
可监测实际温度和湿度


产品应用

可控制开关

打开灯亮显示颜色 ●
关闭灯亮显示颜色 ●

总负载:0.0安培, 状态:正常

PDU	状态	
服务器 A	OFF	☒
服务器 B	ON	☐
输出 C	ON	☐
输出 D	OFF	☒
输出 E	ON	☐
输出 F	OFF	☒
输出 G	ON	☐
输出 H	ON	☐

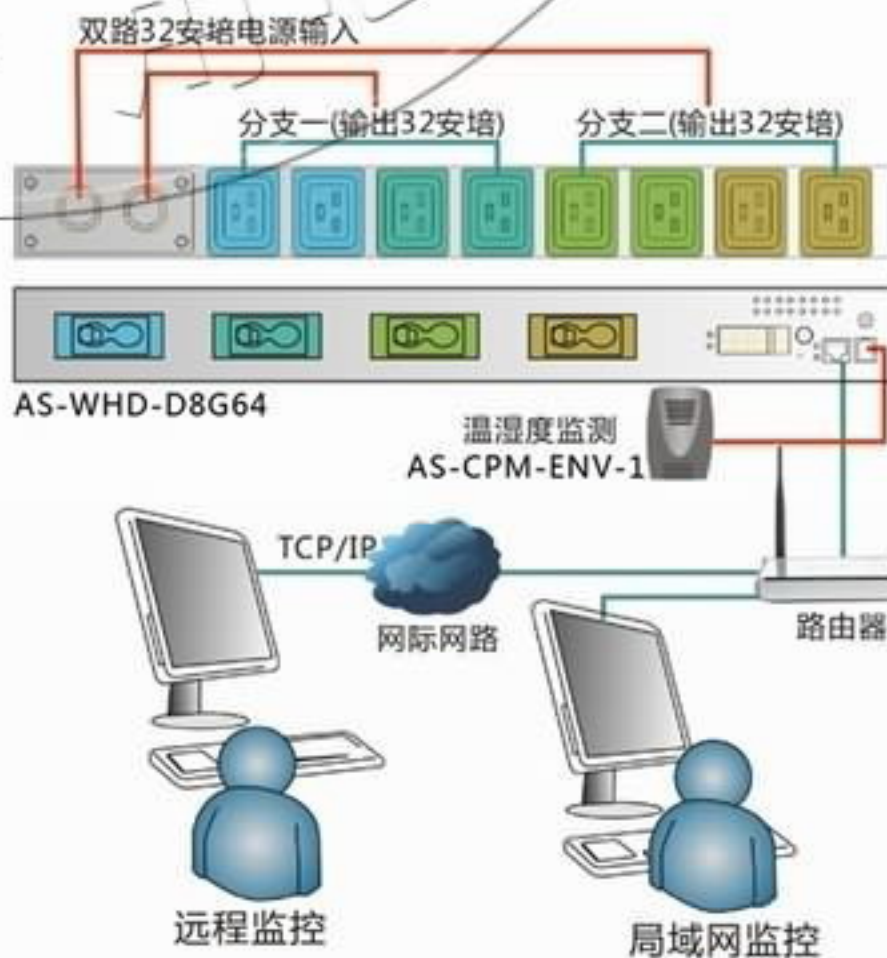


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准，标准机架式，改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年，十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

HD PDU 双路网络监控PDU电源

AS-WHD-D8G64 (64A 8位C19)

产品尺寸

产品图示

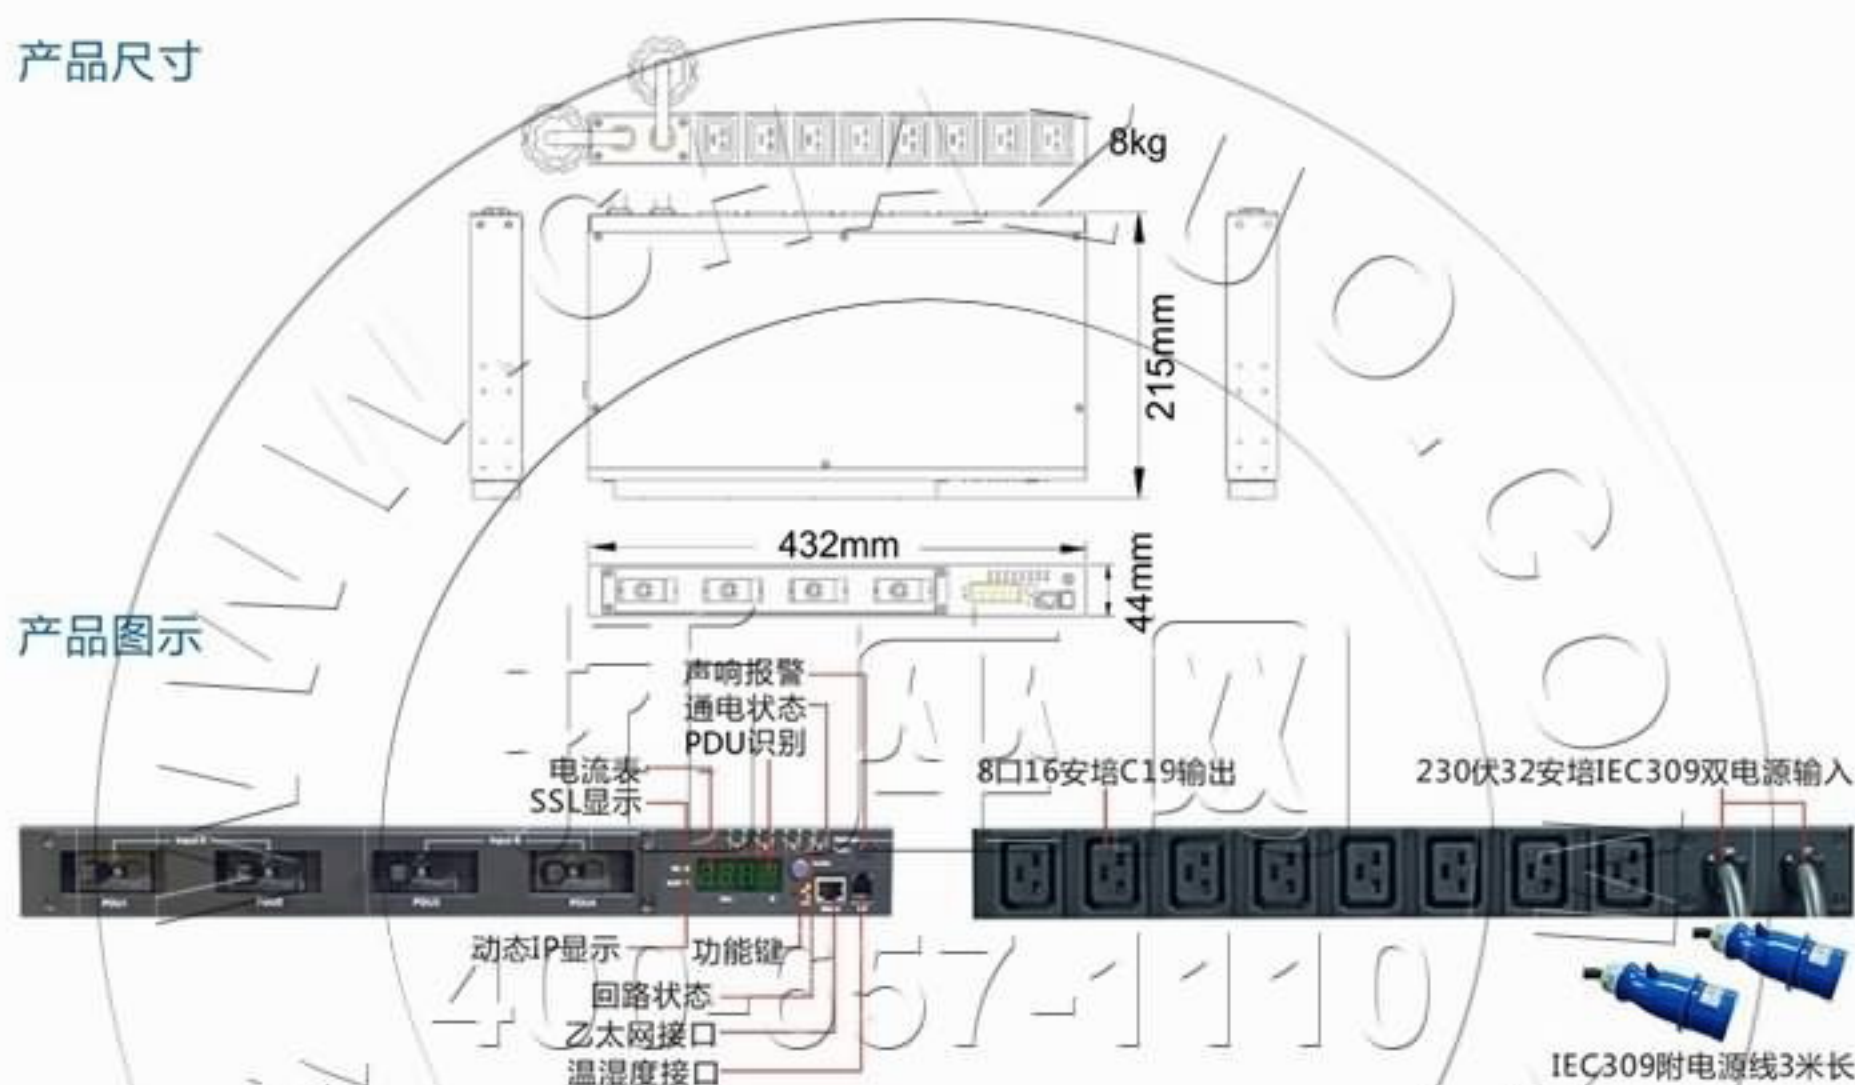

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C19
输入插头	2位IEC309 机线一体式, 附3米长电源线
过载保护	4位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	203伏特 (交流电)
电压	200~ 240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16 安培对应每口输出 32 安培对应每个分支 64 安培对应总输出
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色 LED
动态网址取得显示	1位绿色 LED
输出状态	8位绿色 LED
回路状态	8位红色 LED
網路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
PDU识别	1位数,七段显示器
电流表	3位数,七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 416 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WHD-D8G64	HD PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

◆10◆

POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G10 (10A 8位C13)



产品功能


POM PDU配备精确数位电流表,监测设备准确的耗电量;可针对个别插座的电流监测及控制,支持将插座群组管理及排程控制电源开关,可自动重新启动对无回应ping对应的插座电源;并支持网络对时,温湿度监测可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力。



产品特点

- 均方根电流表**
精确度可达正负0.1安培
- 网页存取加密**
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层
- 自动电路控制**
依照PING通某IP条件来进行电路控制
- Mail&Trap报警**
设备发生告警遇过载的主动通知
- 单插座电量监测**
透过电流表,网页, SNMP,集中管理系统4种监测方式
- SNMP协议**
过SNMP简单网络管理协议进行管理
- 顺序上电**
可自行定义电力输出延迟时间
- 过载保护**
采用可复位型断路器保护器
- 总电量监测**
透过电流表,网页, SNMP,系统管理
- 排程控制**
时间表控制可设定电源开关电路时间
- 警报阈值设定**
可自行设定告警与过载二级阈值
- 温湿度感测**
可监测实际温度和湿度
- 远程电源控制**
透过网页浏览或是SNMP,开启或关闭任一输出插座
- 群组控制**
输出插座可划分为不同群组,分别控制
- 声响报警**
报警发出告警声音
- 集中管理系统**
透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能

产品应用

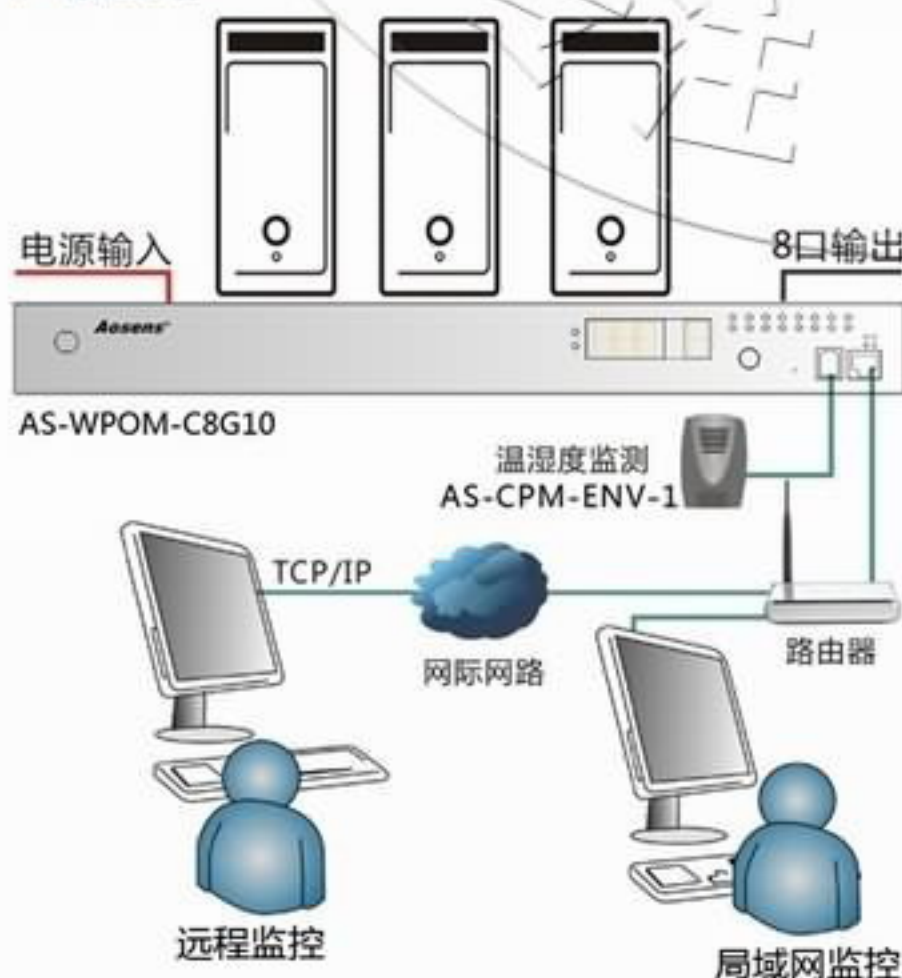

显示各项插座资讯

插座(A, B, C)	动作	插座(A, B, C)	动作
A	NO OFF ☒	A	NO OFF ☒
A	NO OFF ☒	A	NO OFF ☒
A	NO OFF ☒	A	NO OFF ☒
A	NO OFF ☒	A	NO OFF ☒

显示各项电力资讯


总负载 0.0安培	状态: 正常	总负载 0.0安培	状态: 正常
PDU1	0.0安培 正常	PDU5	0.0安培 正常
PDU2	0.0安培 正常	PDU6	0.0安培 正常
PDU3	0.0安培 正常	PDU7	0.0安培 正常
PDU4	0.0安培 正常	PDU8	0.0安培 正常

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准,标准机架式,改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年,十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家


POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G10 (10A 8位C13)

产品尺寸

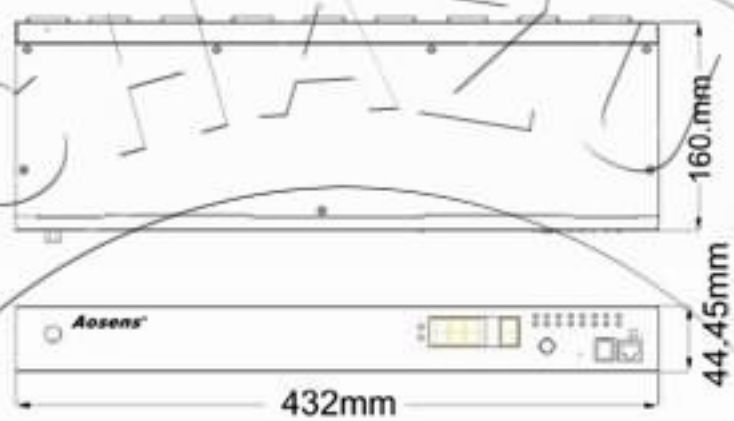

产品图示

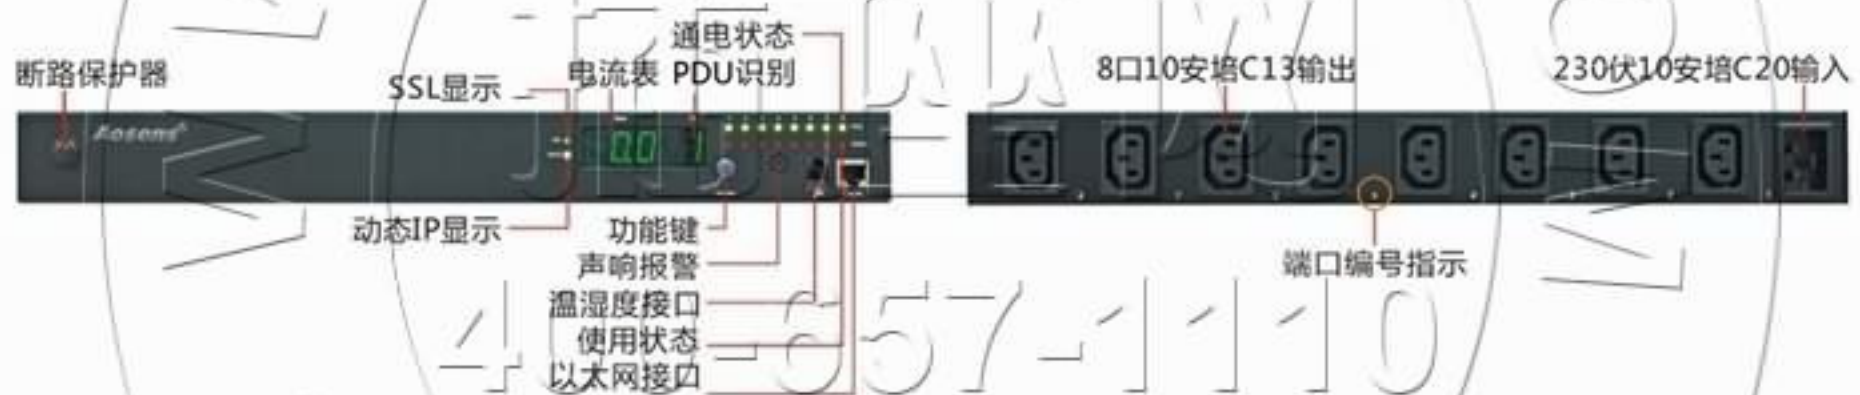

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	8位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色LED
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式、另有多款线材搭配	动态网址取得显示	1位绿色LED
过载保护	1位10安培可复位型过载保护器	输出状态	8位绿色LED
操作		回路状态	8位红色LED
工作电压	230伏特 (交流电)	网络介面	1位RJ45 以太网路
电压	200~240伏特 (交流电)全范围	温湿度连接	1位RJ11
频率	50/60赫兹 全范围	PDU识别	1位数七段显示器
最大输出电流	10安培	电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培
工作温度	摄氏0 ~ 40度		
工作湿度	0% ~ 90%		

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 323 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WPOM-C8G10	POM PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G16 (16A 8位C13)



产品功能


POM PDU 配备精确数位电流表,监测设备准确的耗电量;可针对个别插座的电流监测及控制,支持将插座群组管理及排程控制电源开关,可自动重新启动对无回应ping对应的插座电源;并支持网络对时,温湿度监测可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力。



产品特点

均方根电流表 精确度可达正负0.1安培	单插座电量监测 透过电流表,网页, SNMP,集中管理系统4种监测方式	总电量监测 透过电流表,网页, SNMP,系统管理	远程电源控制 透过网页浏览或是 SNMP,开启或关闭任一输出插座
网页存取加密 基于网页应用的安全协议安全套接层协议层	SNMP协议 过SNMP简单网络管理协议进行管理	排程控制 时间表控制可设定电源开关电路时间	群组控制 输出插座可划分为不同群组,分别控制
自动电路控制 依照PING通某IP条件来进行电路控制	顺序上电 可自行定义电力输出延迟时间	警报阈值设定 可自行设定告警与过载二级阈值	声响报警 报警发出告警声音
Mail&Trap报警 设备发生告警遇过载的主动通知	过载保护 采用可复位型断路器保护器	温湿度感测 可监测实际温度和湿度	集中管理系统 透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能

产品应用

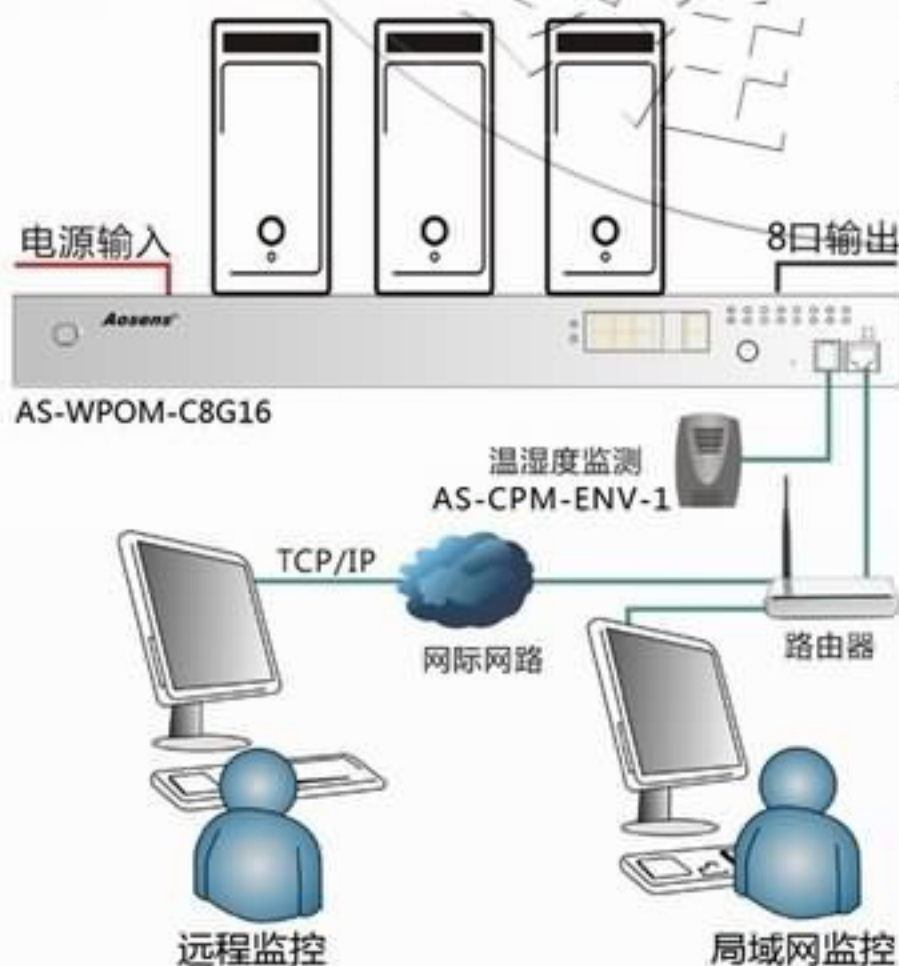

显示各项电力资讯

插座(A, B, C)	动作	插座(A, B, C)	动作
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF

显示各项电力资讯


总负载 0.0安培	状态: 正常	总负载 0.0安培	状态: 正常
PDU1	0.0安培 正常	PDU5	0.0安培 正常
PDU2	0.0安培 正常	PDU6	0.0安培 正常
PDU3	0.0安培 正常	PDU7	0.0安培 正常
PDU4	0.0安培 正常	PDU8	0.0安培 正常

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准,标准机架式,改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年,十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家


POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G16 (16A 8位C13)

产品尺寸

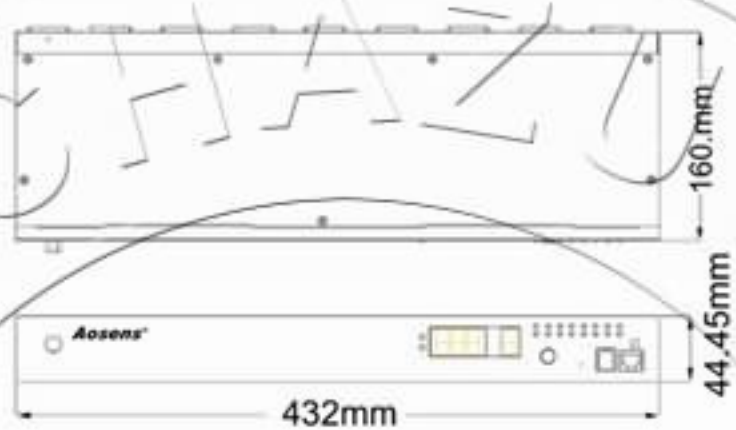

产品图示

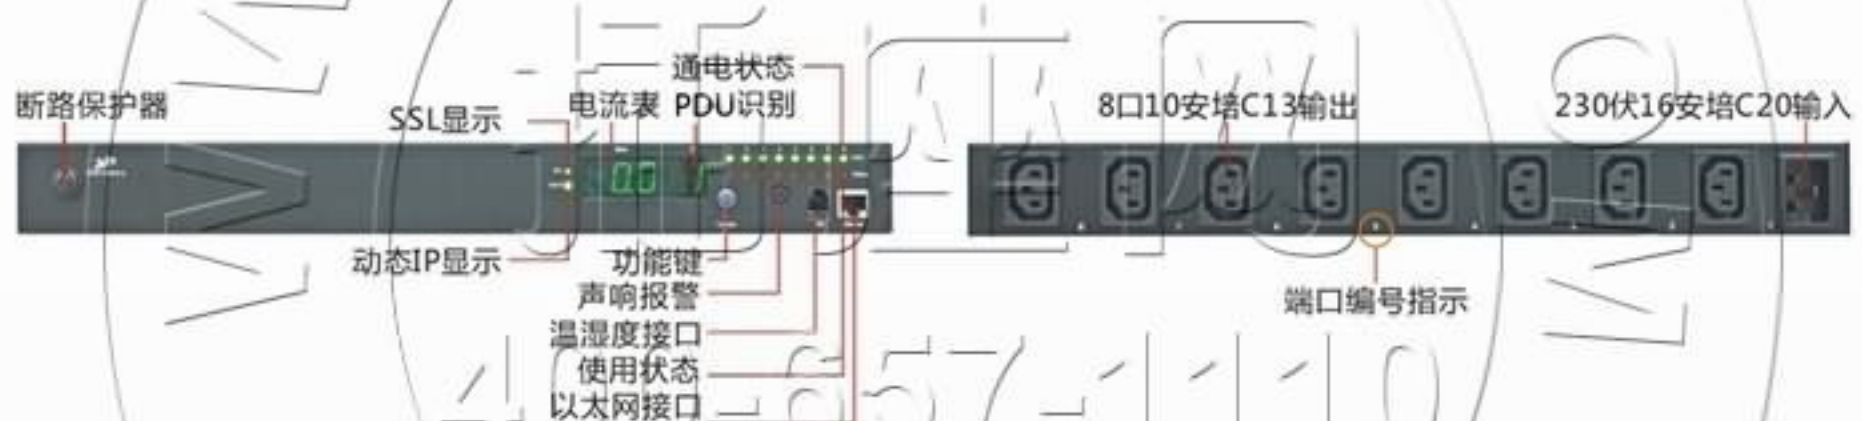

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式、另有多款线材搭配
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16安培
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	8位绿色LED
回路状态	8位红色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 323 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WPOM-C8G16	POM PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G32 (32A 8位C13)



产品功能


POM PDU 配备精确数位电流表,监测设备准确的耗电量;可针对个别插座的电流监测及控制,支持将插座群组管理及排程控制电源开关,可自动重新启动对无回应ping对应的插座电源;并支持网络对时,温湿度监测可提供PDU耗电电流以及更多进阶的电力。



产品特点

- 均方根电流表**
精确度可达正负0.1安培
- 网页存取加密**
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层
- 自动电路控制**
依照PING通某IP条件来进行电路控制
- Mail&Trap报警**
设备发生告警遇过载的主动通知
- 单插座电量监测**
透过电流表,网页, SNMP,集中管理系统4种监测方式
- SNMP协议**
过SNMP简单网络管理协议进行管理
- 顺序上电**
可自行定义电力输出延迟时间
- 过载保护**
采用可复位型断路器保护器
- 总电量监测**
透过电流表,网页, SNMP,系统管理
- 排程控制**
时间表控制可设定电源开关电路时间
- 警报阈值设定**
可自行设定告警与过载二级阈值
- 温湿度感测**
可监测实际温度和湿度
- 远程电源控制**
透过网页浏览或是SNMP,开启或关闭任一输出插座
- 群组控制**
输出插座可划分为不同群组,分别控制
- 声响报警**
报警发出告警声音
- 集中管理系统**
透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能

产品应用

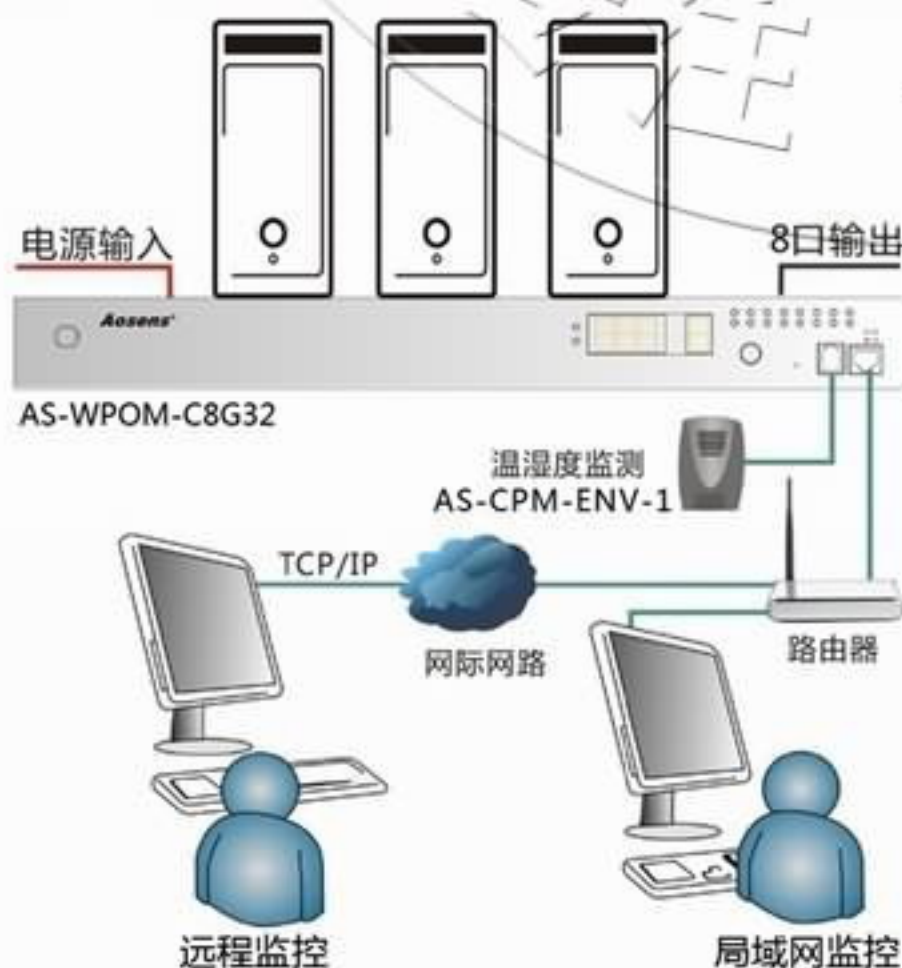

显示各项电力资讯

插座(A, B, C)	动作	插座(A, B, C)	动作
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF
A	NO OFF	A	NO OFF

显示各项电力资讯


总负载 0.0安培	状态: 正常	总负载 0.0安培	状态: 正常
PDU1	0.0安培 正常	PDU5	0.0安培 正常
PDU2	0.0安培 正常	PDU6	0.0安培 正常
PDU3	0.0安培 正常	PDU7	0.0安培 正常
PDU4	0.0安培 正常	PDU8	0.0安培 正常

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准,标准机架式,改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年,十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

POM PDU 环境网络监控PDU电源

AS-WPOM-C8G32 (32A 8位C13)

产品尺寸

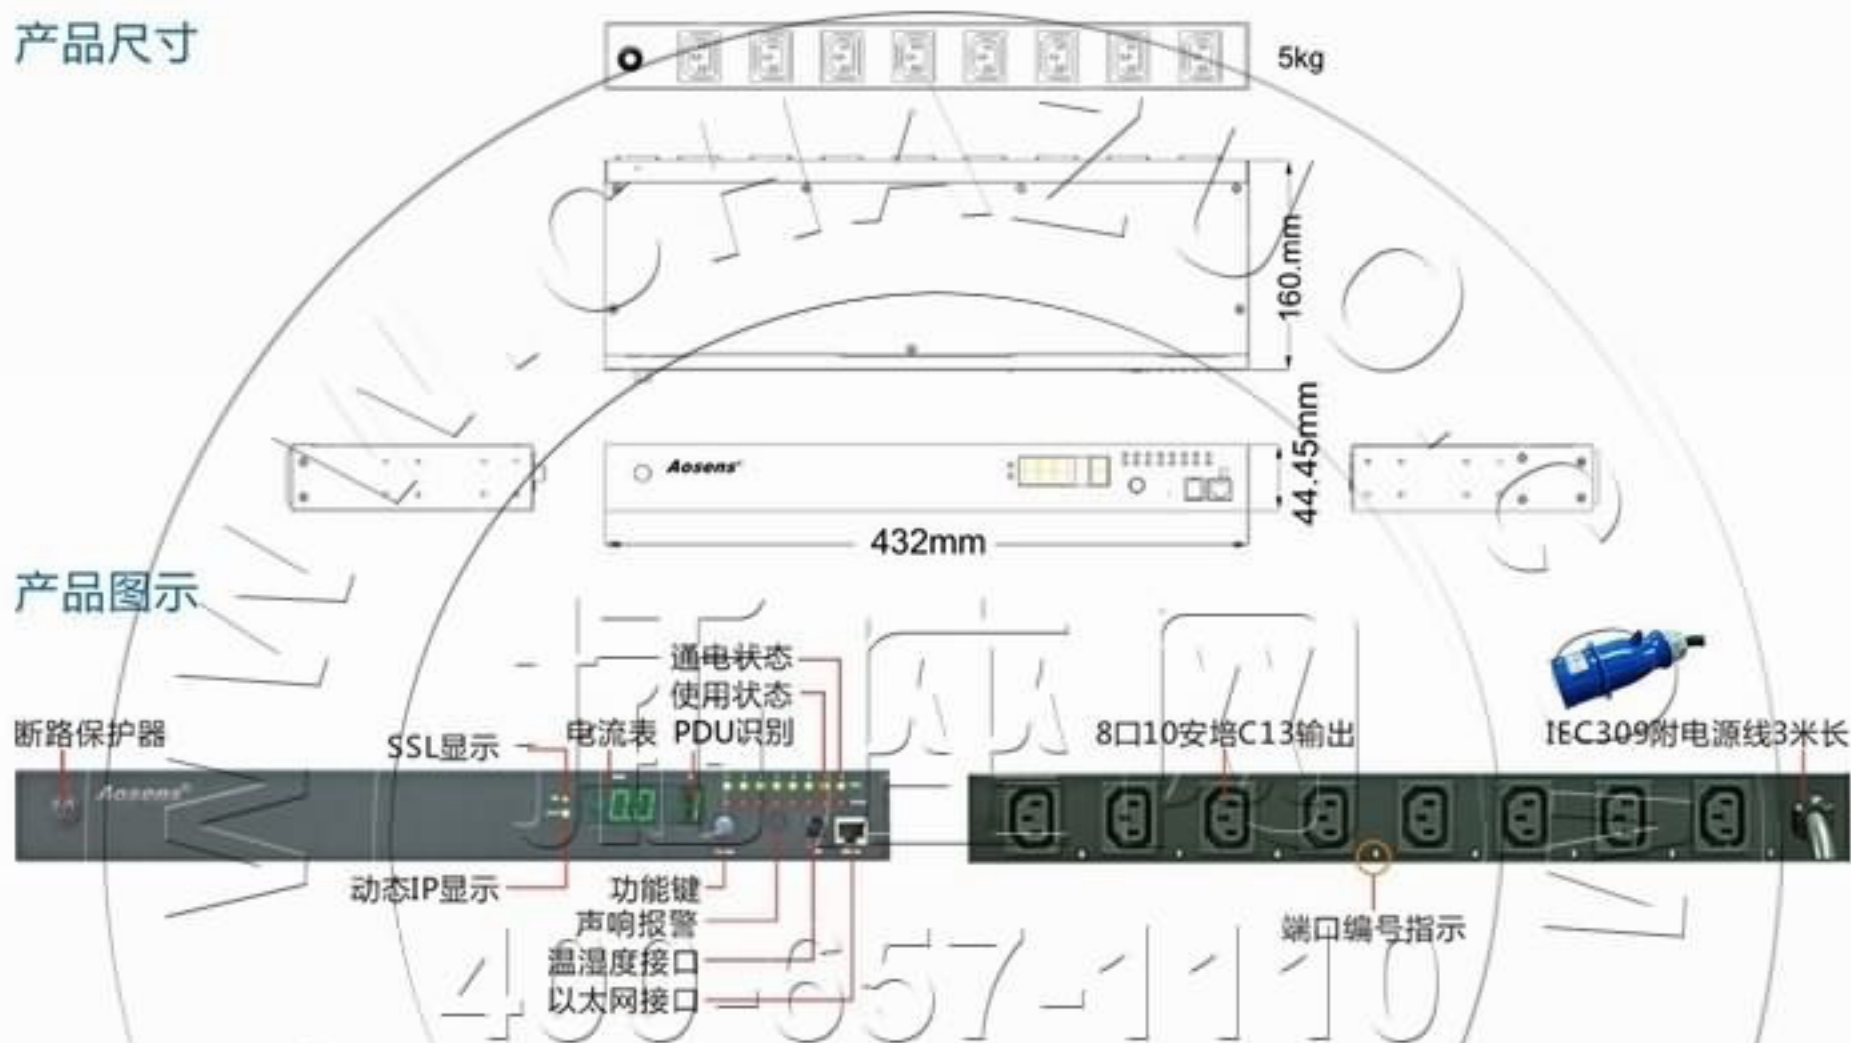

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位IEC309 机线一体式, 附3米长电源线
过载保护	2位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	32安培(每组16安培, 每位16安培)
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯

SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	8位绿色LED
回路状态	8位红色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 323 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WPOM-C8G32	POM PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C2G16 (16A 2位C13)




产品功能

Switched PDU 是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能；支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力输出。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源输出。



产品特点



均方根电流表
精确度可达正负
0.1安培



总电量监测
透过电流表,网页
SNMP,系统管理



远程电源控制
透过网页浏览或是
SNMP,开启或关闭
任一输出插座




网页存取加密
基于网页应用的安
全协议安全套接层
协议层



SNMP协议
过SNMP简单网络
管理协议进行管理



顺序上电
可自行定义电力输
出延迟时间



警报阈值设定
可自行设定告警与
过载二级阈值



声响报警
报警发出告警声音



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过
载的主动通知



过载保护
采用可复位型断路
保护器



集中管理系统
透过集中式网路管
理系统,精确管理
用电耗能

产品应用

电源输入

2口输出



AS-WSWH -C2G16

可控制开关

打开灯亮显示颜色 ●
关闭灯亮显示颜色 ●

总负载:0.0安培, 状态:正常

PDU	状态	
服务器 A	OFF	☒
服务器 B	ON	☐



2位输出远程监控型PDU
将2只不支援远程监控的基本型
PDU, 升级为可远程监控型。


原本无远程监控型PDU

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C2G16 (16A 2位C13)

产品尺寸

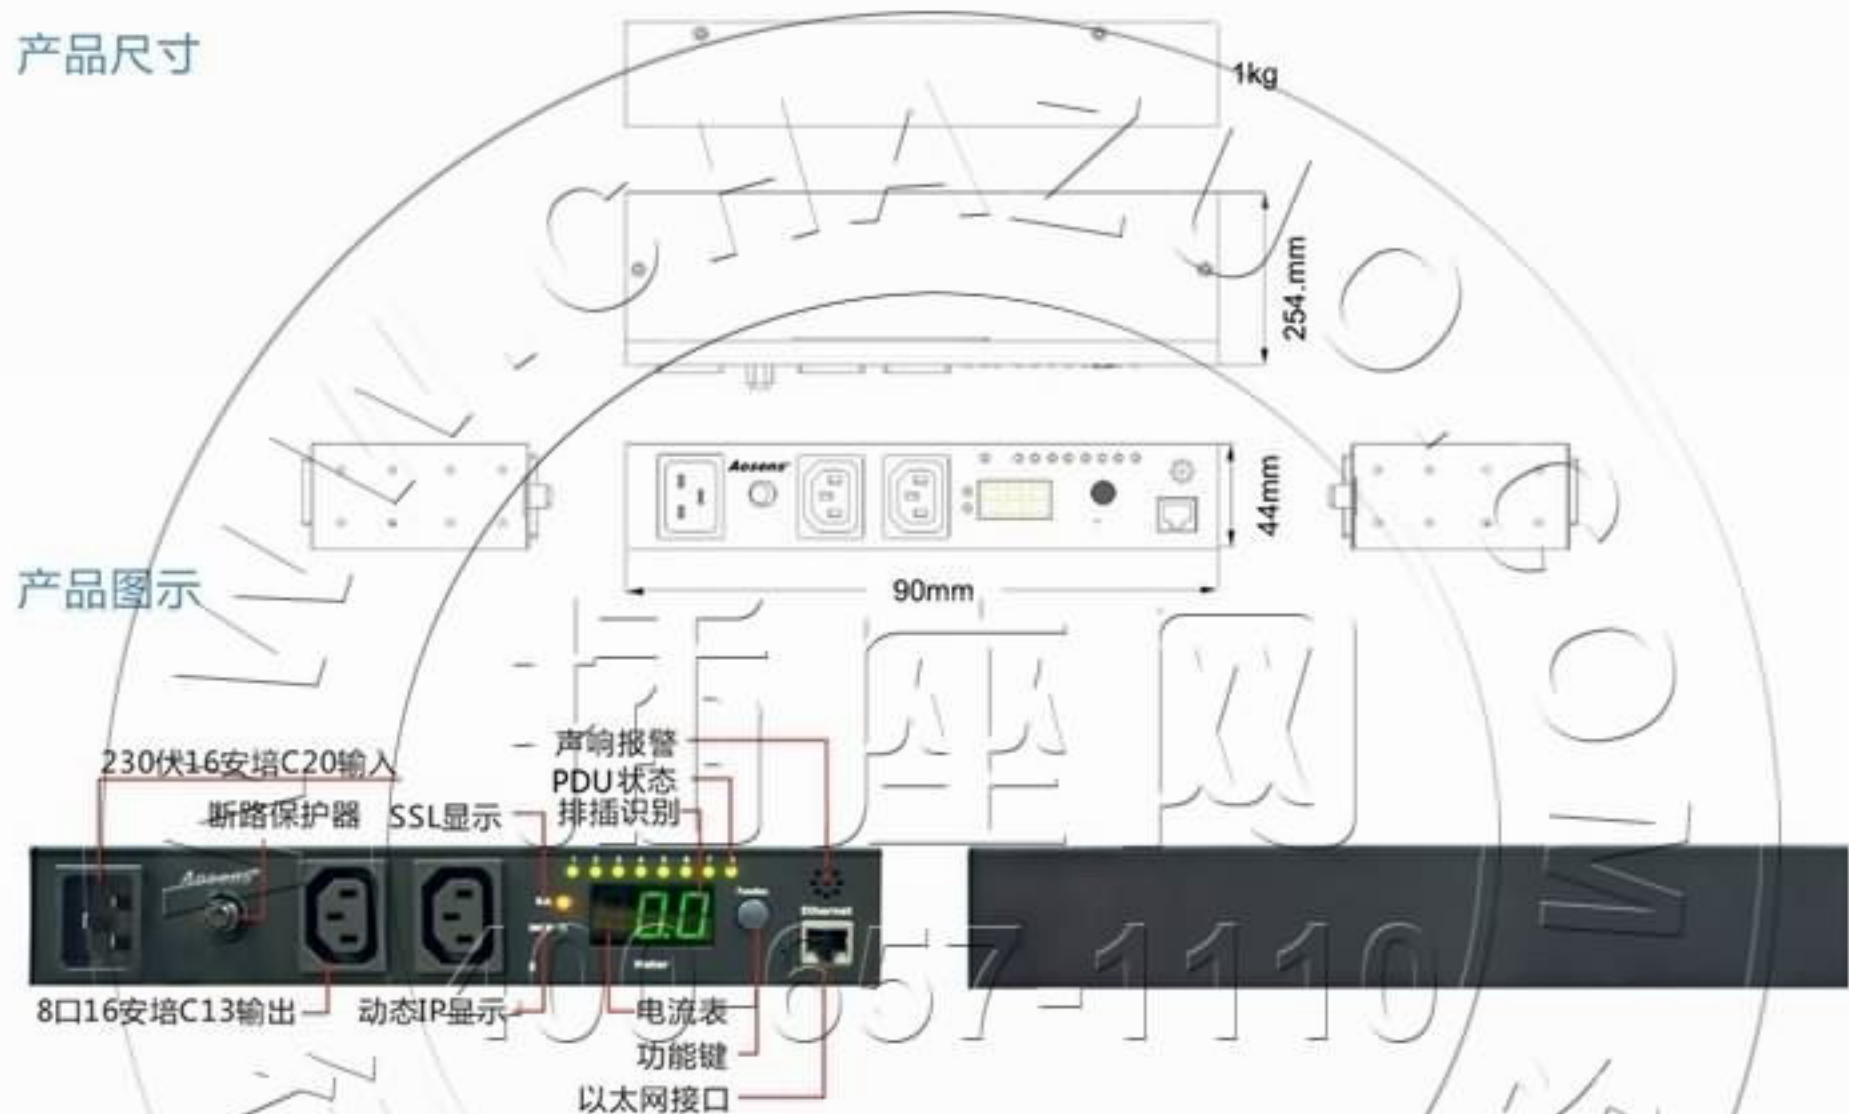

产品规格表

介面	
输出插座	2位IEC320-C13
输入插头	1位IEC320 C20 机线分离式、另有多款线材搭配
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16安培
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	2位绿色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (162 X 417 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WSWH-C2G16	Switched PDU
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

◆18◆

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C8G16 (16A 8位C13)

AS-WSWH-C8G10 (10A 8位C13)



产品功能


Switched PDU 是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能；支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力输出。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源输出。



产品特点

- 均方根电流表**
精确度可达正负0.1安培
- 总电量监测**
透过电流表,网页,SNMP,系统管理
- 远程电源控制**
透过网页浏览或是SNMP,开启或关闭任一输出插座
- 网页存取加密**
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层
- SNMP协议**
过SNMP简单网络管理协议进行管理
- 顺序上电**
可自行定义电力输出延迟时间
- 警报阈值设定**
可自行设定告警与过载二级阈值
- 声响报警**
报警发出告警声音
- Mail&Trap报警**
设备发生告警遇过载的主动通知
- 过载保护**
采用可复位型断路器保护器
- 集中管理系统**
透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能

产品应用

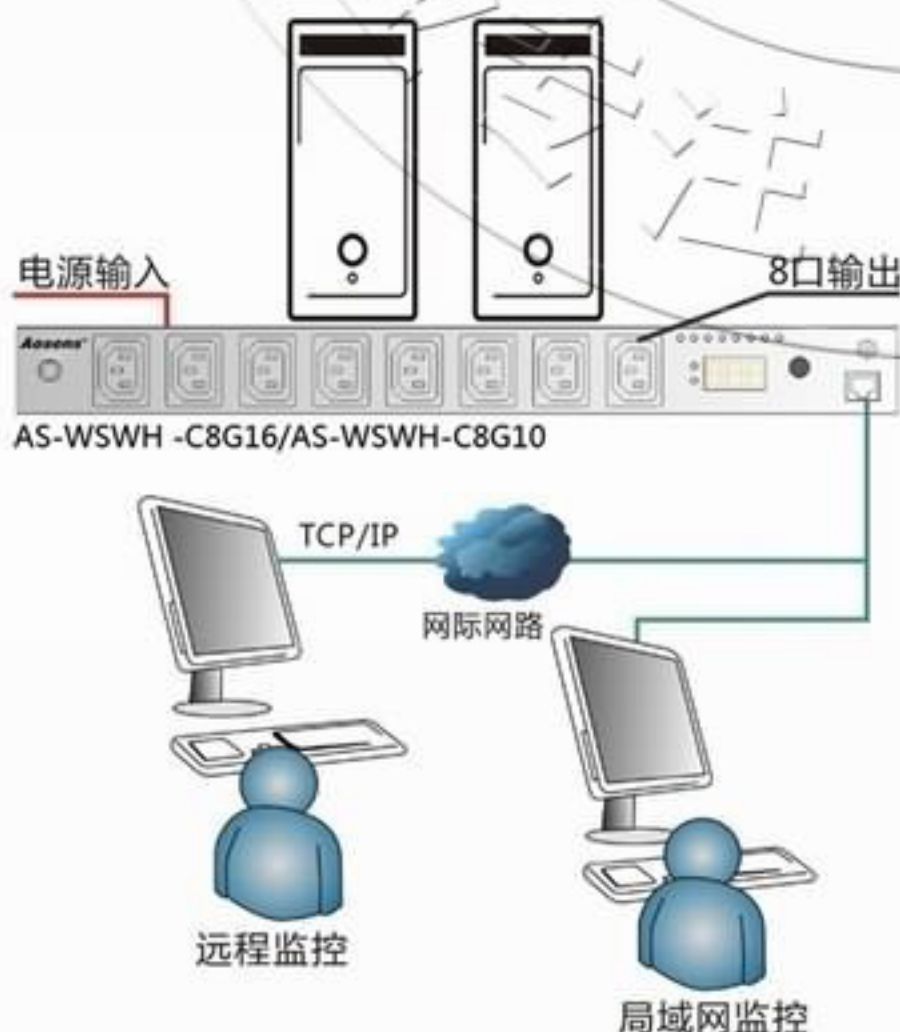

可控制开关

打开灯亮显示颜色 ●
关闭灯亮显示颜色 ●

总负载:0.0安培, 状态:正常

PDU	状态	
服务器 A	OFF	☒
服务器 B	ON	☐
输出 C	ON	☐
输出 D	OFF	☒
输出 E	ON	☐
输出 F	OFF	☒
输出 G	ON	☐
输出 H	ON	☐


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准，标准机架式，改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年，十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C8G16 (16A 8位C13)

AS-WSWH-C8G10 (10A 8位C13)

产品尺寸

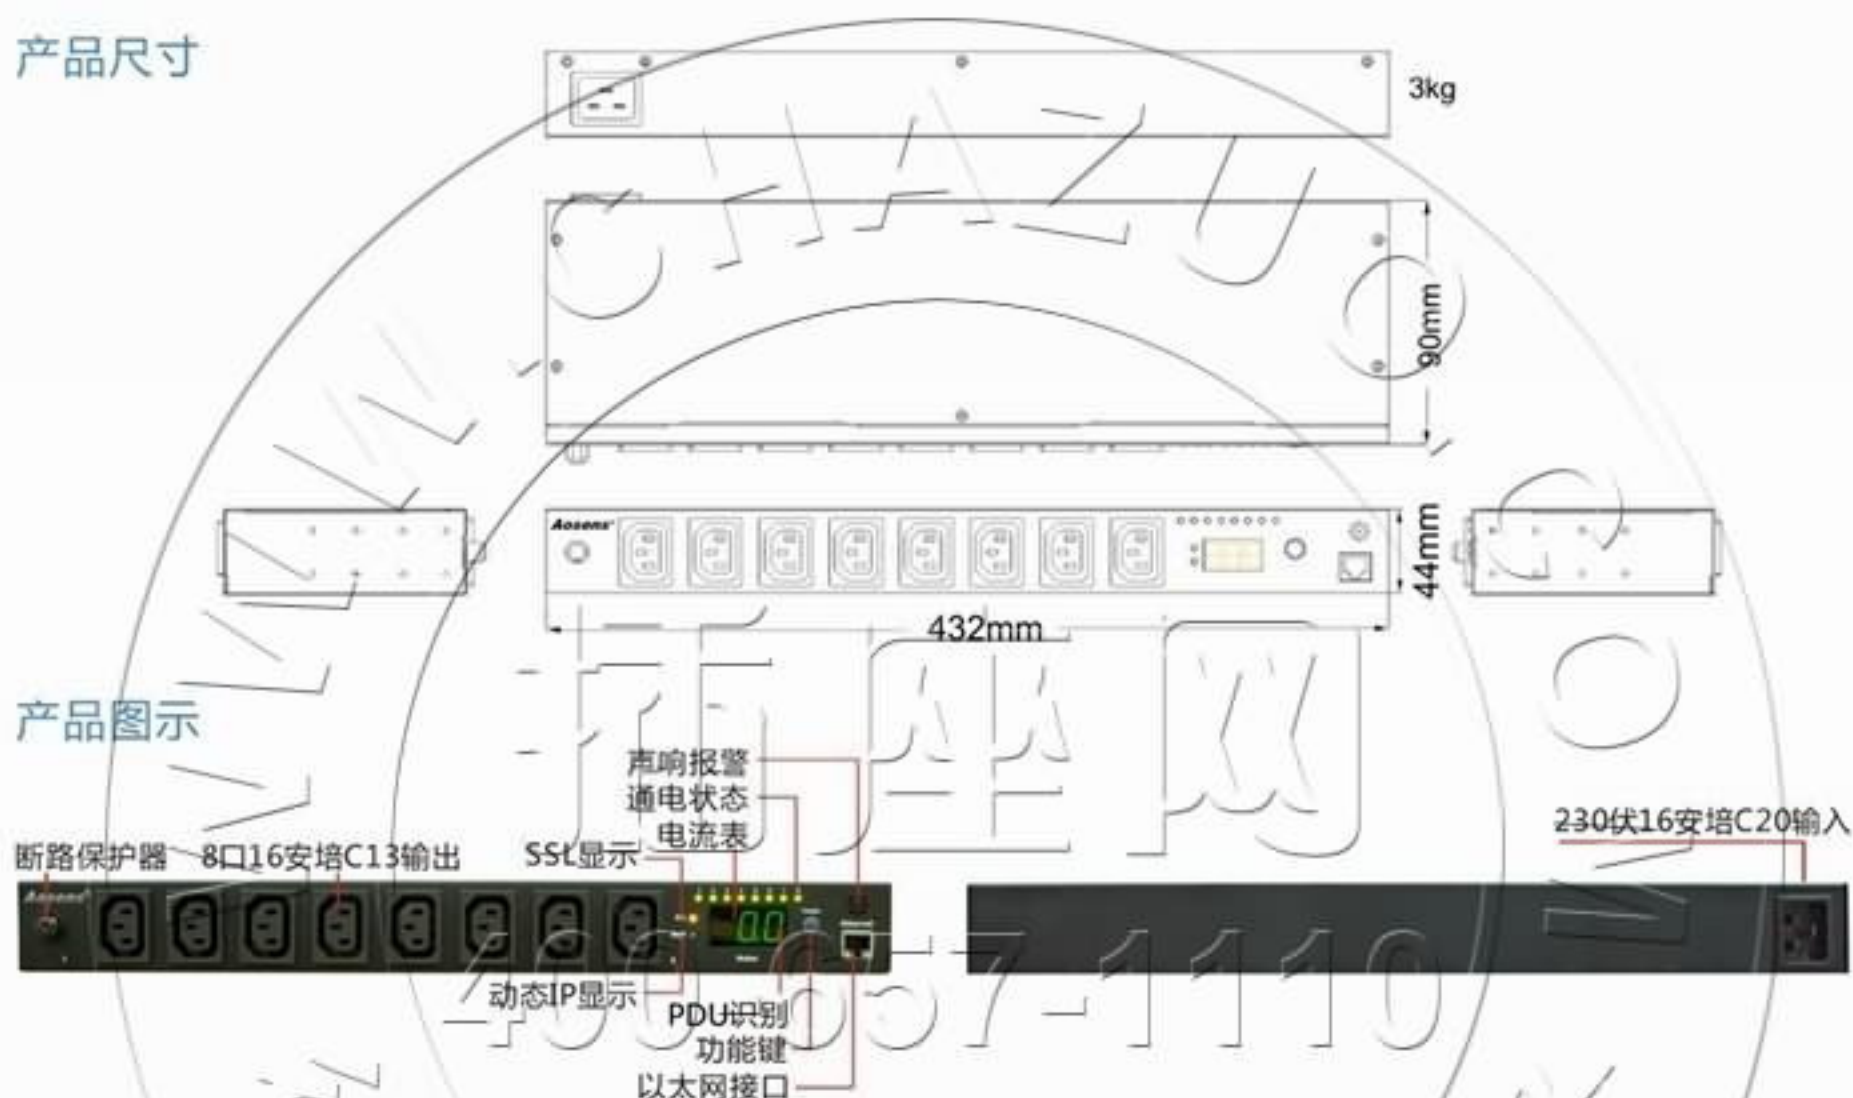

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位IEC320 C20 或C14 机线分离式,另有多款线材搭配
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16/10安培
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	8位绿色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 323 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WSWH-C8G16	Switched PDU (16A)
AS-WSWH-C8G10	Switched PDU (10A)
C19-GB/2.5mm ² /2-3m	2-3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C14D2G16 (16A 14位C13+2位C19)

AS-WSWH-C14D2G32 (32A 14位C13+2位C19 温湿度监控)



产品功能


Switched PDU 是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能；支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力开关。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源开关。



产品特点



产品应用

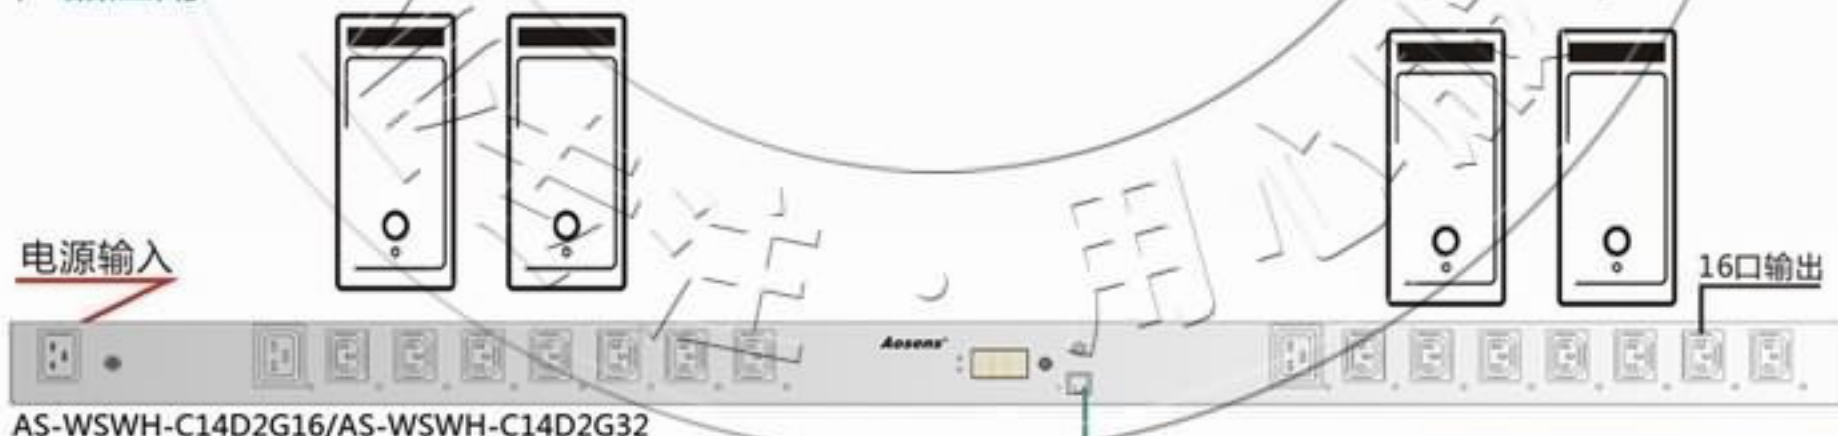

可控制开关

打开灯亮显示颜色 ●

关闭灯亮显示颜色 ●

总负载:0.0安培, 状态:正常

PDU	状态	
服务器 A	OFF	☒
服务器 B	ON	☐
输出 C	ON	☐
输出 D	OFF	☒
输出 E	ON	☐
输出 F	OFF	☒
输出 G	ON	☐
输出 H	ON	☐


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准，标准机架式，改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年，十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C14D2G16 (16A 14位C13+2位C19)

AS-WSWH-C14D2G32 (32A 14位C13+2位C19 温湿度监控)

产品尺寸

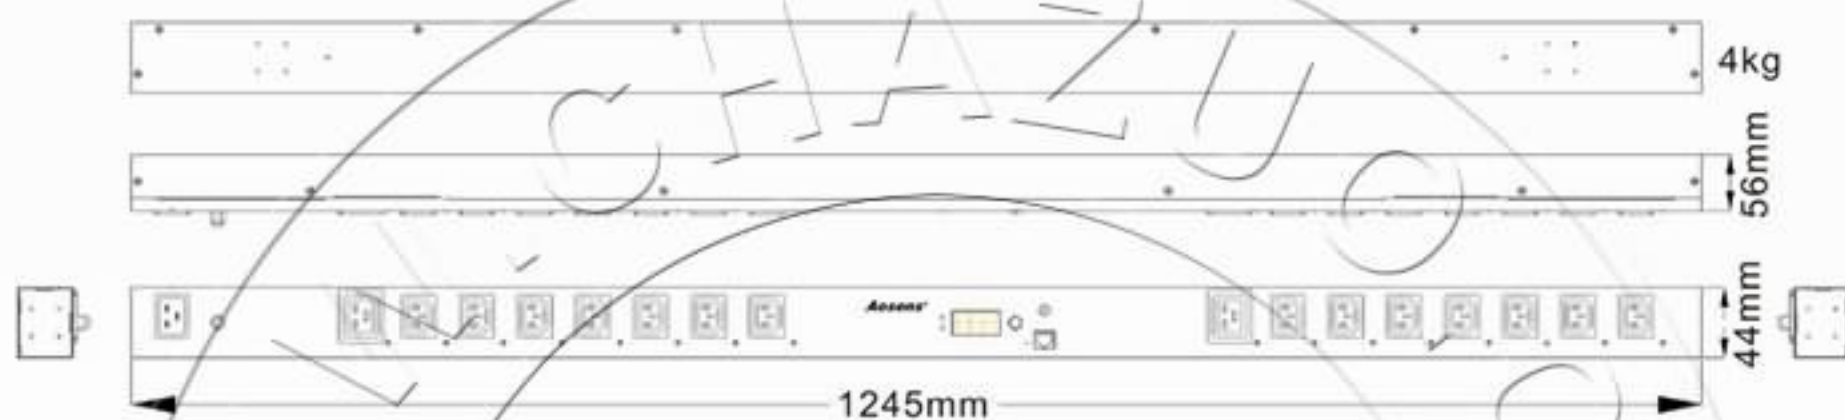

产品图示



产品规格表

介面	
输出插座	14位IEC320 C13 2位IEC320 C19
输入插头	1位IEC320 C20 或IEC309-32A插头 机线分离式,另有多款线材搭配
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器/32A
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16/32安培
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	16位绿色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (1371 X 219 X 87mm)	1只

订购资讯

订购品名	描述
AS-WSWH-C14D2G16	Switched PDU (16A)
AS-WSWH-C14D2G32	Switched PDU (32A)
C19-GB/2.5mm²/2-3m	2-3米2.5mm² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C21D3G32 (32A 21位C13+3位C19)

产品功能


Switched PDU 是一种非常高效与实用机房电源管理设备，兼具过载保护及告警功能；支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗，并且可在远端控制每一插座的电力开关。使用者可以透过网页与SNMP方式取得与控制电源开关。



产品特点



产品应用

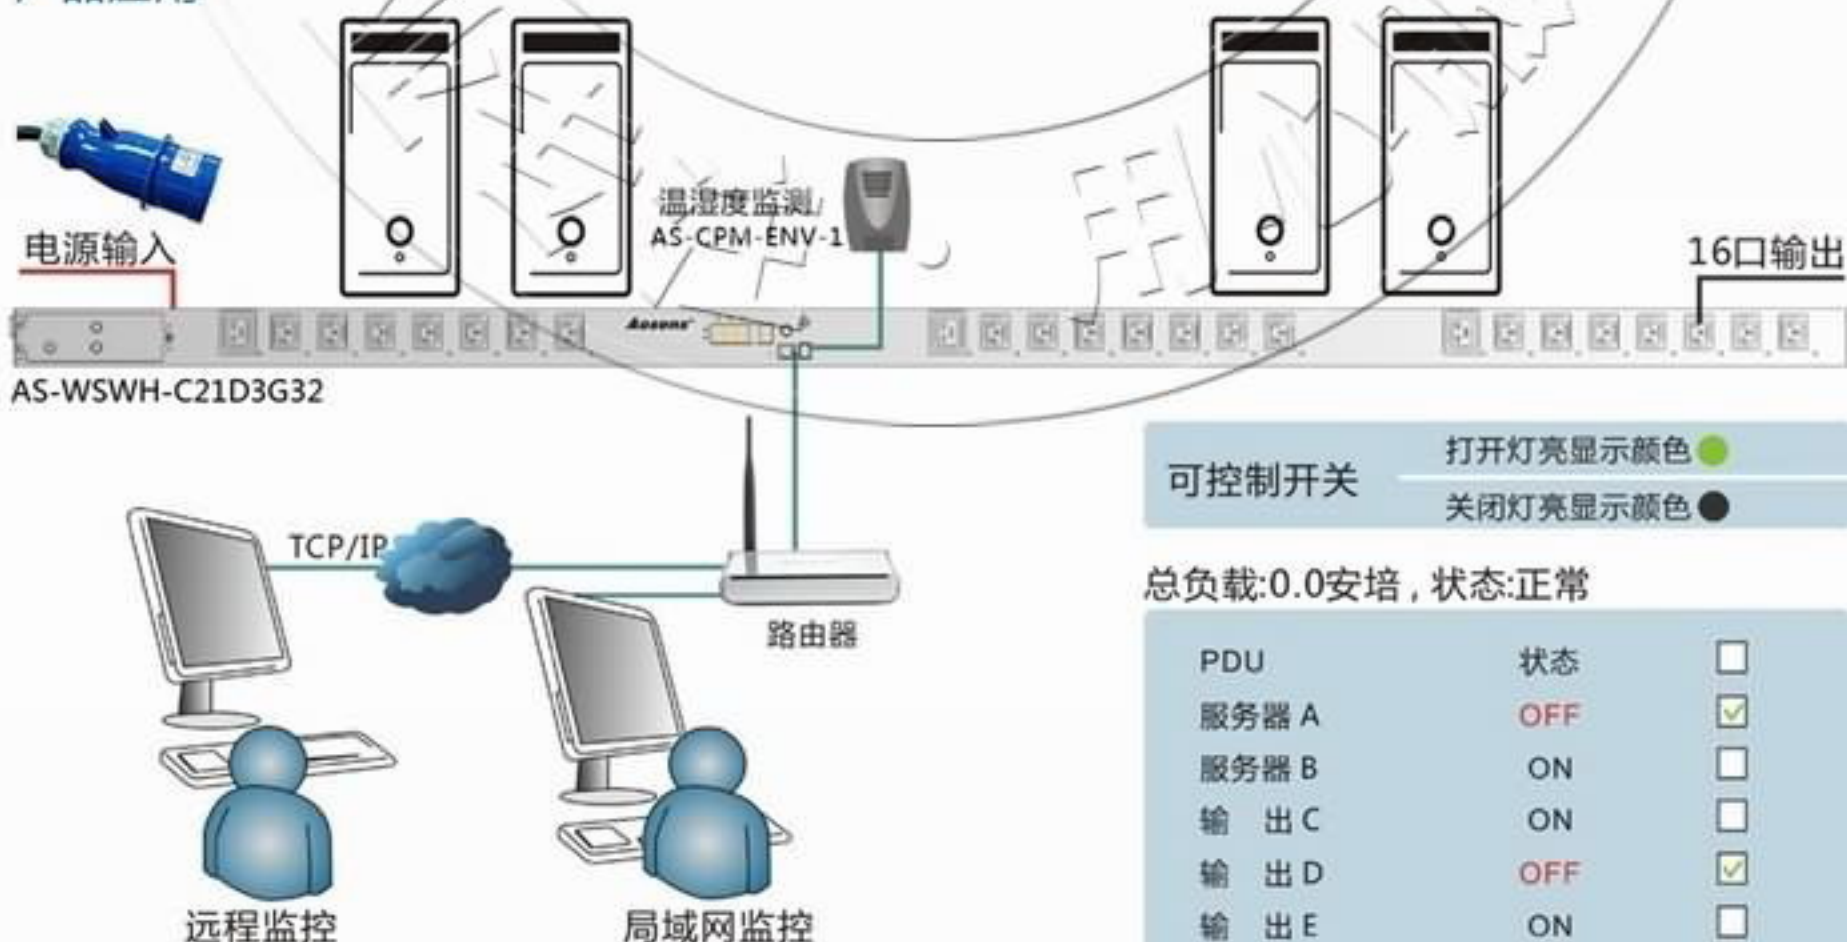


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准，标准机架式，改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年，十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家


SWITCHED PDU 网络监控PDU电源

AS-WSWH-C21D3G32 (32A 21位C13+3位C19)

产品尺寸

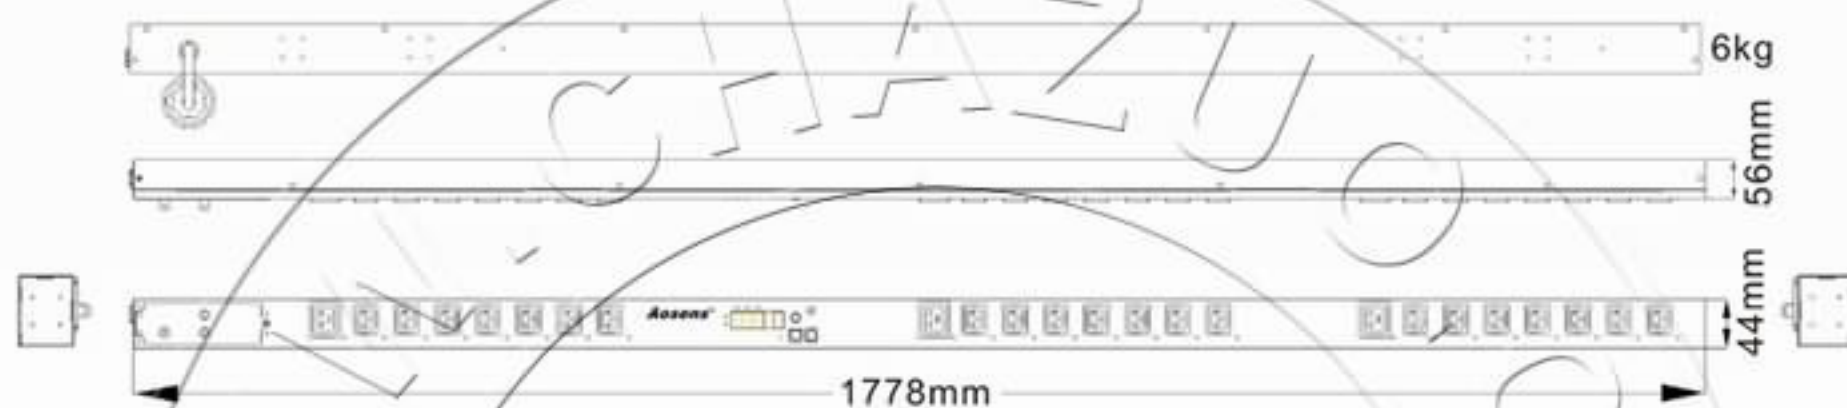

产品图示

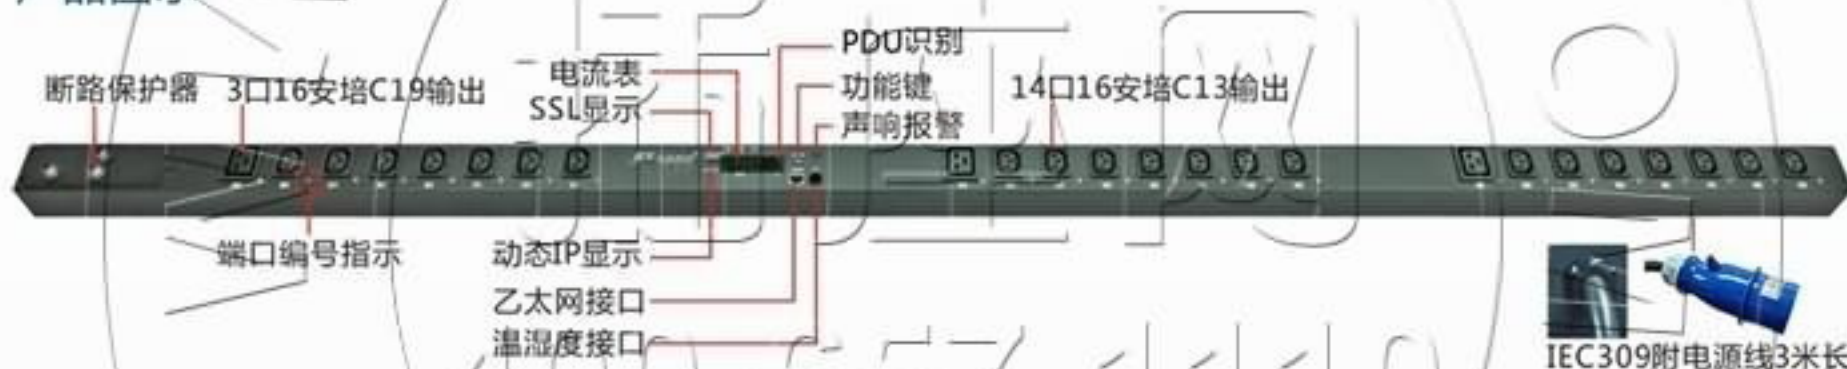

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	21位IEC320 C13 3位IEC320 C19	SSL启动显示	1位黄色LED
输入插头	1位IEC309 机线一体式, 附3米长电源线	动态网址取得显示	1位绿色LED
过载保护	3位16安培可复位型过载保护器	输出状态	24位绿色LED
操作		回路状态	3位红色LED
工作电压	230伏特 (交流电)	网络介面	1位RJ45 以太网路
电压	200~240伏特 (交流电)全范围	温湿度连接	1位RJ11
频率	50/60赫兹 全范围	PDU识别	1位数七段显示器
最大输出电流	32 安培	电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培
工作温度	摄氏0 ~ 40 度		
工作湿度	0% ~ 90%		

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (1850 X 219 X 87mm)	1只

订购资讯

订购品名	描述
AS-WSWH -C21D3G32	Switched PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-A1G32 (32A 1位IEC309工业插座)




产品功能

Monitored PDU支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗。当有电力事件发生时，PDU会立即送出讯息通知管理者，避免电力灾害事件发生。此款单口输出输入32安培监视型PDU，可提供单口大电流远程管理功能，并且可侦测机房环境的温湿度。



产品特点



均方根电流表
精确度可达正负
0.1安培




总电量监测
透过电流表、网页、
SNMP系统管理



网页存取加密
基于网页应用的安全
协议安全套接层
协议层




SNMP协议
过SNMP简单网络
管理协议进行管理



警报阈值设定
可自行设定告警与
过载二级阈值



声响报警
报警发出告警声音



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过
载的主动通知



温湿度感测
可监测实际温度和
湿度



集中管理系统
透过集中式网路管
理系统，精确管理
用电耗能

产品应用



AS-WMOR-A1G32

温湿度监测
AS-CPM-ENV-1



远程监视

局域网监视

16安培
14安培
设定门限值



显示各项电力资讯

总负荷	0.0安培	状态	正常
PDU	0.0安培	频率	60.1赫兹
临面值	警告 6.0安培 过载 10.0安培		
选购配件	温度 N/A 湿度 N/A		


* 连接AS-CPM-ENV-1，温湿度监控器提供管理者远端监视环境温湿度资讯。



MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-A1G32 (32A 1位IEC309工业插座)

产品尺寸

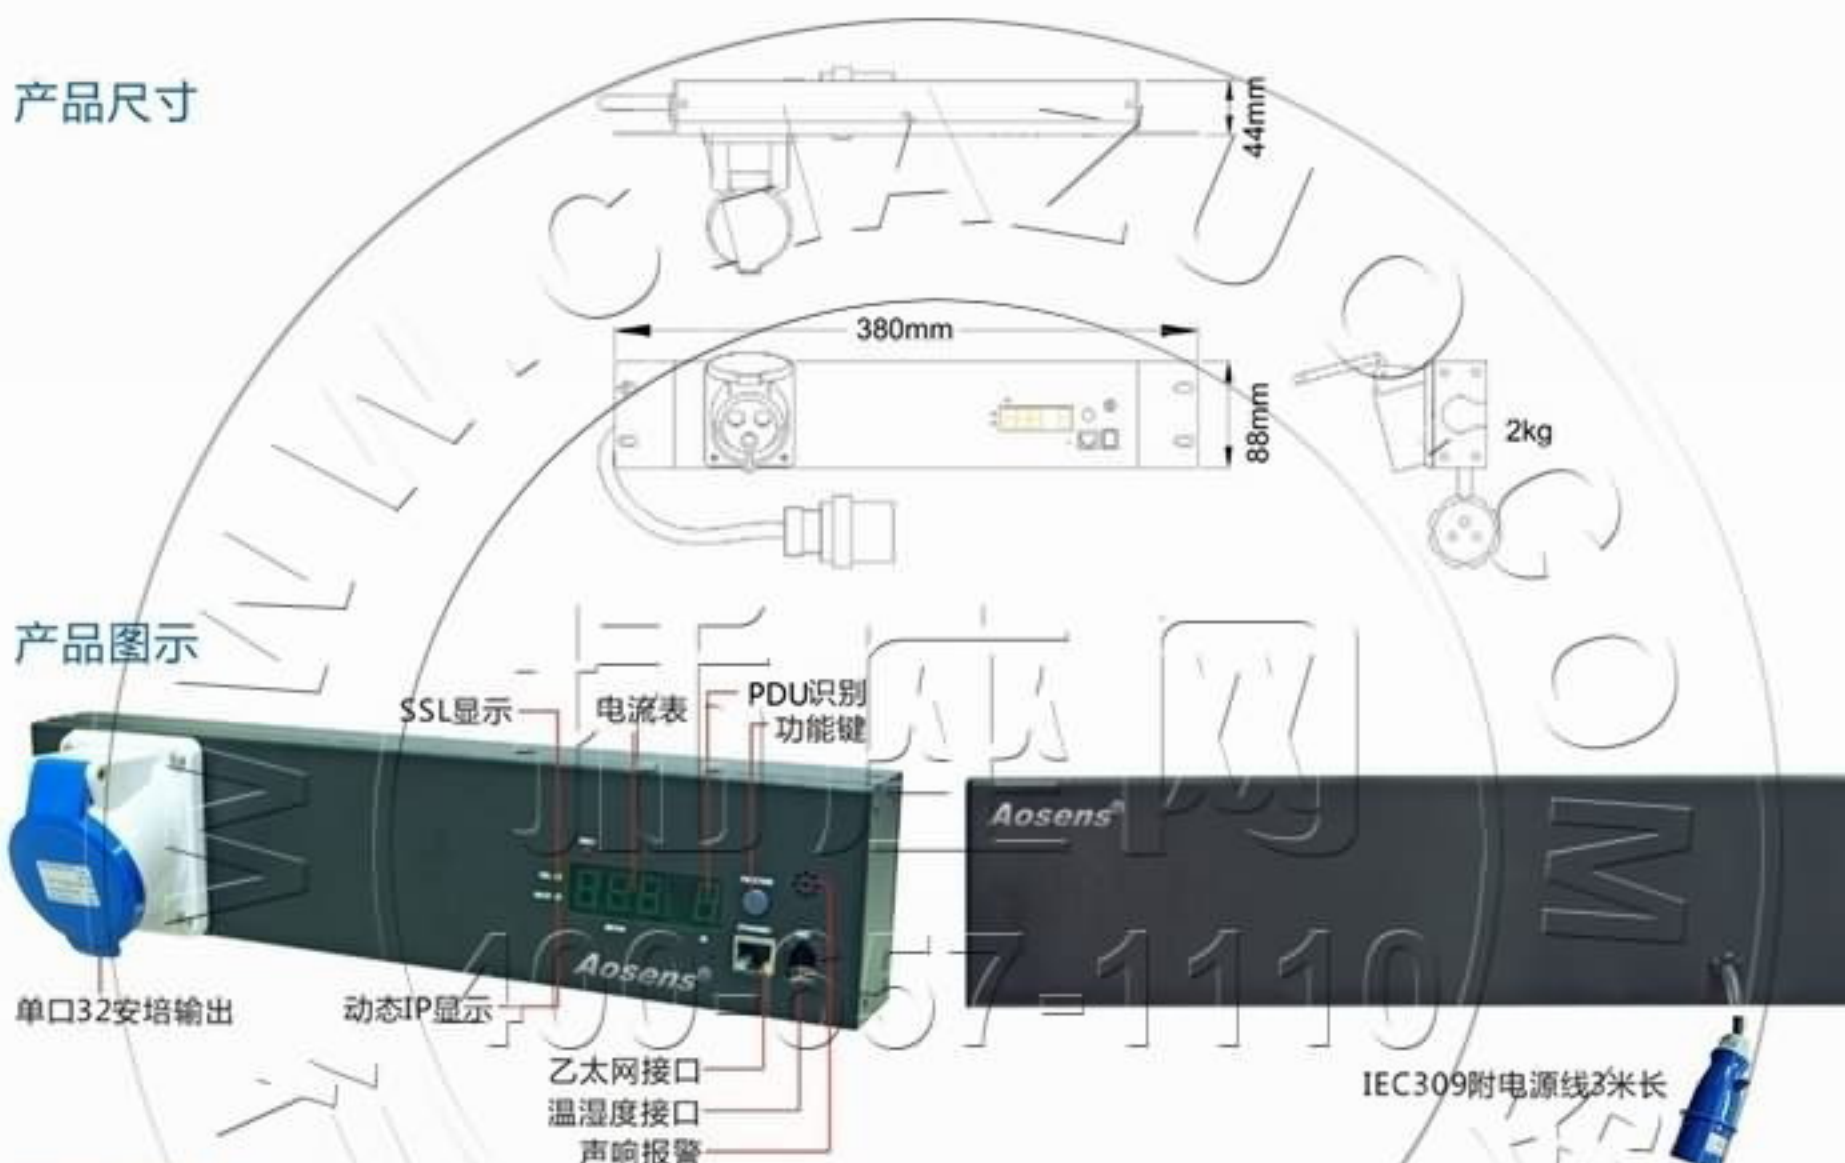

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	1位IEC309
输入插头	1位IEC309 机线一体式、附3米长电源线
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	32 安培
工作温度	摄氏0~40 度
工作湿度	0%~90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
回路状态	1位红色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0~30 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 207 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WMOR-A1G32	Monitored PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-C8G10 (10A 8位C13)




产品功能

Monitored PDU 支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗。当有电力事件发生时，PDU会立即送出讯息通知管理者，避免电力灾害事件发生。



产品特点



均方根电流表
精确度可达正负
0.1安培



总电量监测
透过电流表网页、
SNMP系统管理



网页存取加密
基于网页应用的安全
协议安全套接层
协议层



SNMP协议
透过SNMP简单网络
管理协议进行管理



警报阈值设定
可自行设定告警与
过载二级阈值



声响报警
报警发出告警声音



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过
载的主动通知




过载保护
采用可复位型断路
保护器



集中管理系统
透过集中式网路管
理系统，精确管理
用电耗能

产品应用

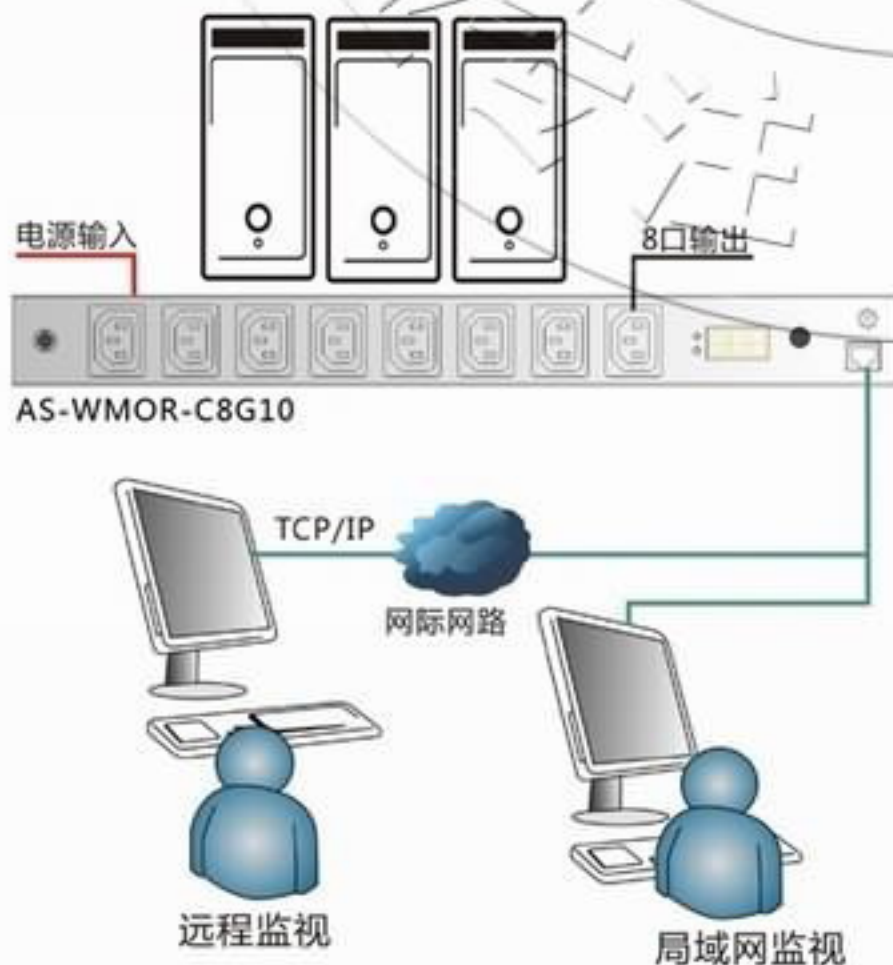

10安培
8安培

设定门限值



发生电力事件



主动报警



过载保护


显示各项电力资讯

总负荷	0.0安培	状态	正常
PDU	0.0安培	频率	60.1赫兹
临面值	警告 6.0安培 过载 10.0安培		
选购配件	温度 N/A 温度 N/A		

MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-C8G10 (10A 8位C13)

产品尺寸

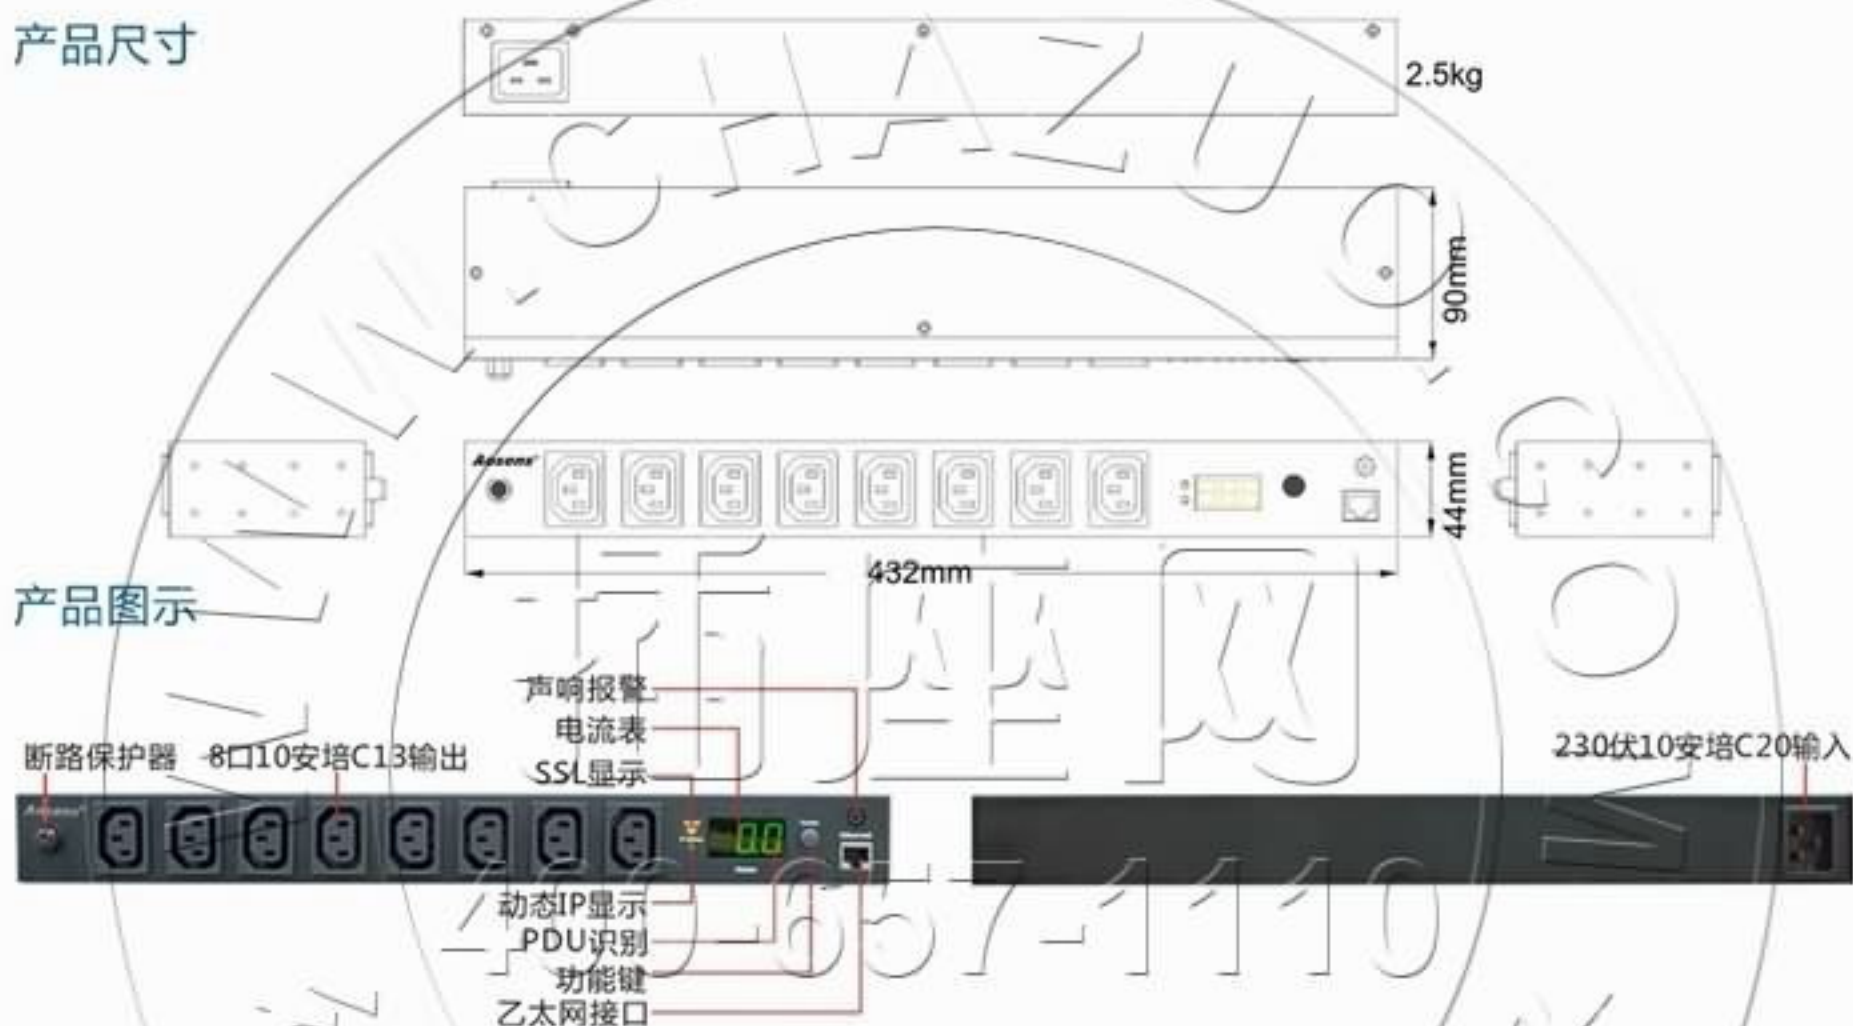

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位IEC320-C20 机线分离式,另有多款线材搭配
过载保护	1位10安培可复位型断路器
灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色 LED
动态网址取得显示	1位绿色 LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200 ~ 240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	10 安培
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WMOR-C8G10	Monitored PDU
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-C8G16 (16A 8位C13)



产品功能


Monitored PDU 支援近端与远端监控整组PDU的电力消耗。当有电力事件发生时，PDU会立即送出讯息通知管理者，避免电力灾害事件发生。



产品特点

- 均方根电流表**
精确度可达正负0.1安培
- 总电量监测**
透过电流表、网页、SNMP系统管理
- 网页存取加密**
基于网页应用的安全协议安全套接层
- SNMP协议**
过SNMP简单网络管理协议进行管理
- 警报阈值设定**
可自行设定告警与过载二级阈值
- 声响报警**
报警发出告警声音
- Mail&Trap报警**
设备发生告警遇过载的主动通知
- 过载保护**
采用可复位型断路器保护器
- 集中管理系统**
透过集中式网路管理系统，精确管理用电耗能

产品应用

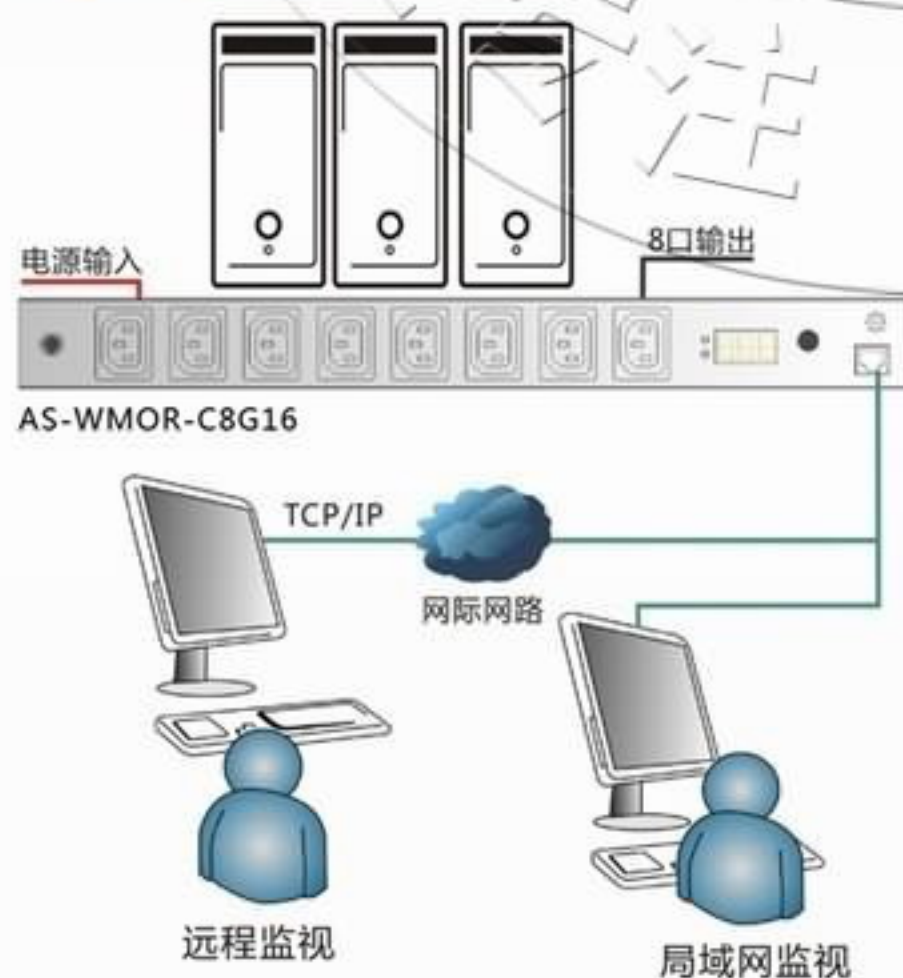

- 16安培
- 14安培
- 设定门限值
- 发生电力事件
- 主动报警
- 过载保护

显示各项电力资讯


总负荷	0.0安培	状态	正常
PDU	0.0安培	频率	60.1赫兹
临面值	警告 6.0安培 过载 10.0安培		
选购配件	温度 N/A 温度 N/A		

Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头（工业）PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准，标准机架式，改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年，十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-C8G16 (16A 8位C13)

产品尺寸

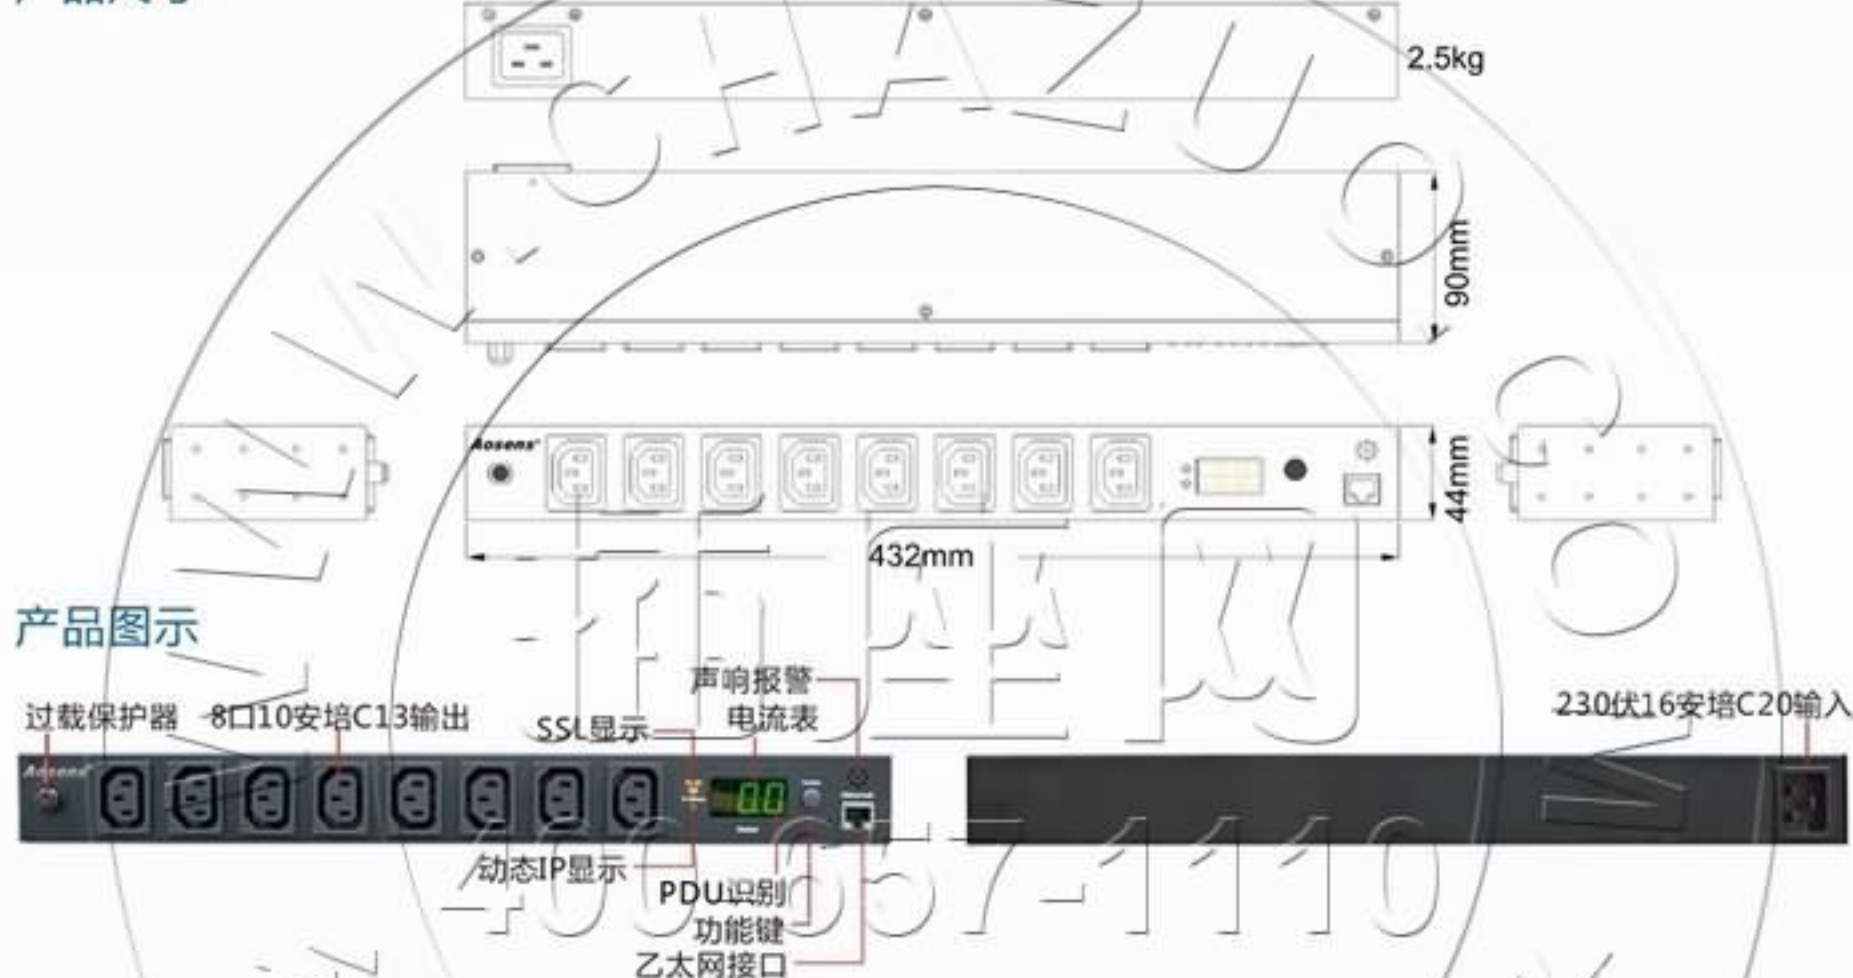

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位 IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配
过载保护	1位16 安培可复位型过载保护器
灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色 LED
动态网址取得显示	1位绿色 LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200 ~ 240伏特 (交流电) 全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16 安培
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WMOR-C8G16	Monitored PDU
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

◆ 30 ◆

MONITORED PDU 网络监测PDU电源


AS-WMOR-D1G16 (16A 1位C19)

产品功能

Monitored PDU 支援近端与远端监控整组 PDU 的电力消耗。当有电力事件发生时，PDU 会立即送出讯息通知管理者，避免电力灾害事件发生。本款单口输出 PDU，可与基本型 PDU 搭配，即可有网路监式 PDU 的功能，并且可侦测机房环境的温湿度。



产品特点



均方根电流表
精确度可达正负
0.1安培



总电量监测
透过电流表,网页,
SNMP,系统管理



网页存取加密
基于网页应用的安
全协议安全套接层
协议层



SNMP协议
透过SNMP简单网络
管理协议进行管理



警报阈值设定
可自行设定告警与
过载二级阈值



声响报警
报警发出告警声音



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过
载的主动通知



过载保护
采用可复位型断路
保护器

产品应用



AS-WMOR-D1G16

温湿度监测
AS-CPM-ENV-1



远程监视



局域网监视



16安培
14安培
设定门限值



发生电力事件



主动报警



过载保护

显示各项电力资讯

总负荷	0.0安培	状态	正常
PDU	0.0安培	频率	60.1赫兹
临面值	警告 6.0安培 过载 10.0安培		
选购配件	温度 N/A 湿度 N/A		


* 连接AS-CPM-ENV-1，温湿度监控器提供管理者远端监视环境温湿度资讯。



MONITORED PDU 网络监测PDU电源

AS-WMOR-D1G16 (16A 1位C19)

产品尺寸

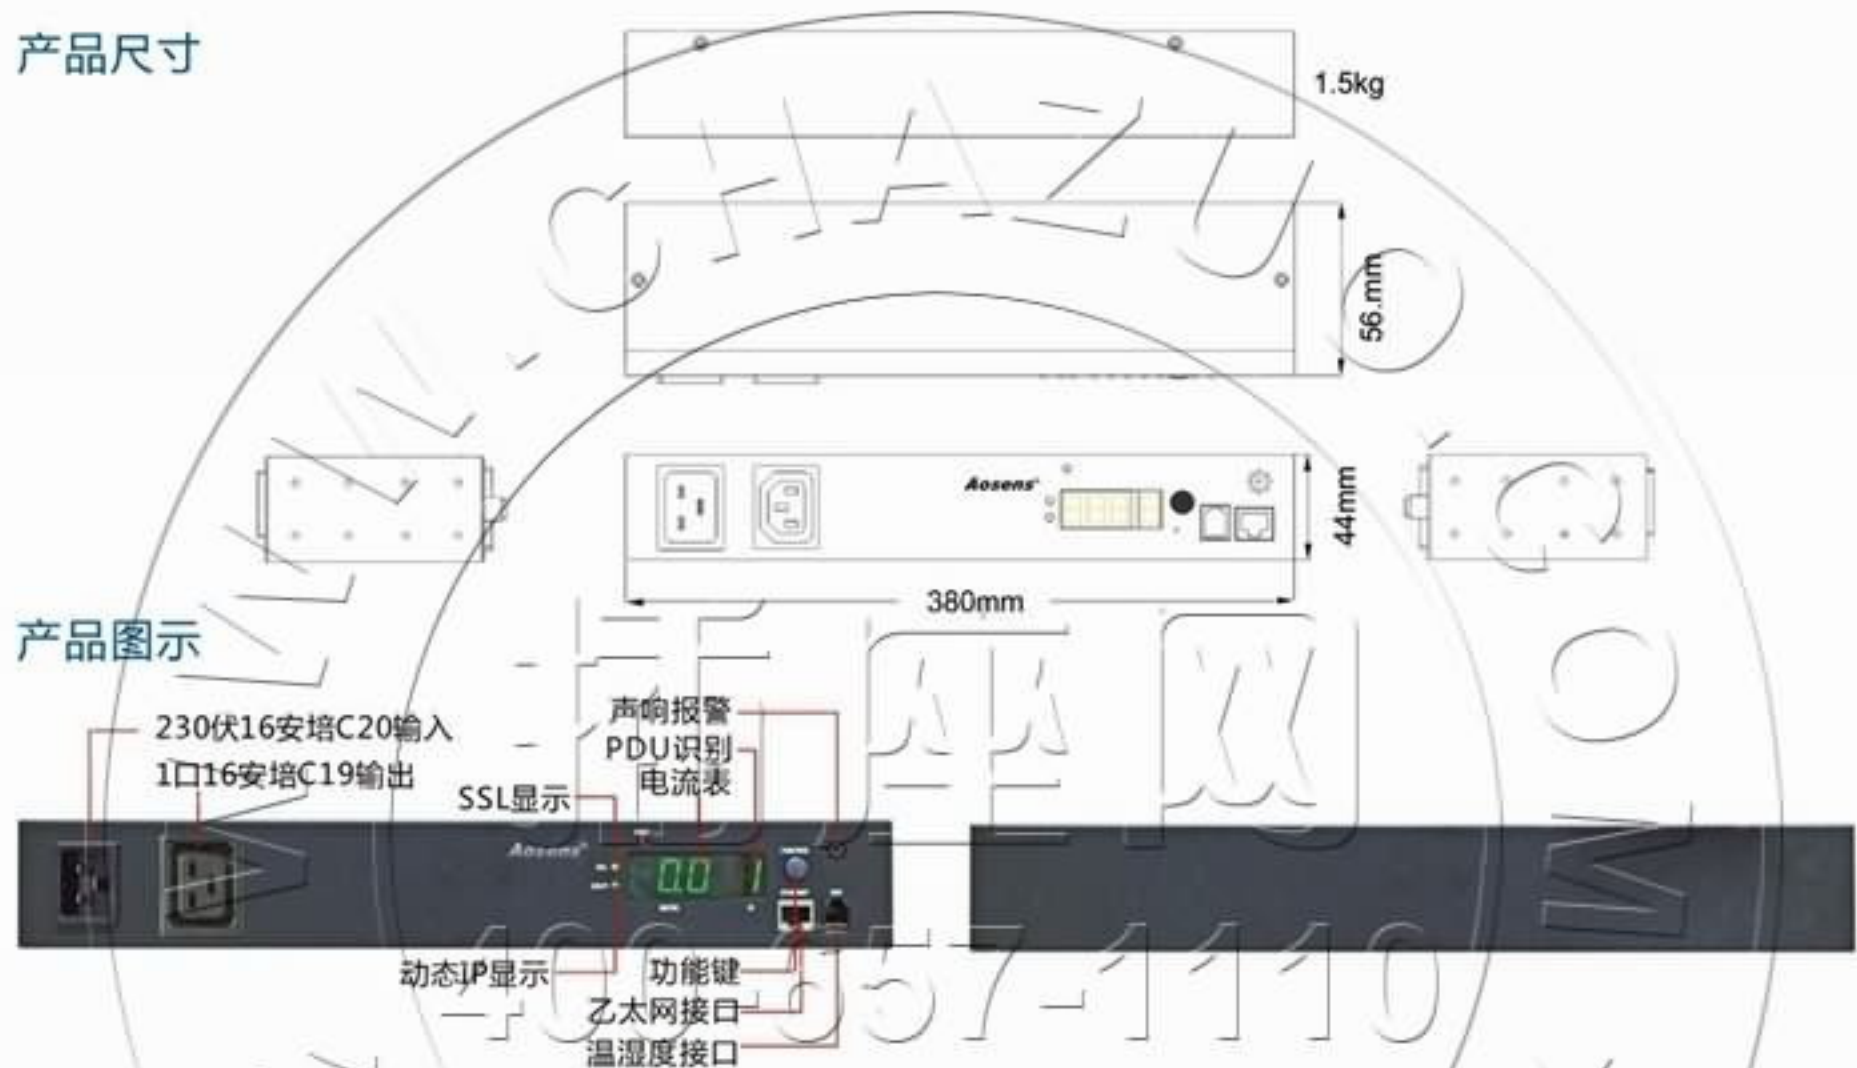

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	1位IEC320 C19
输入插头	1位 IEC320 C19 机线分离式,另有多款线材搭配
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~ 240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16 安培
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

灯号与通讯	
SSL启动显示	1位黄色LED
动态网址取得显示	1位绿色LED
输出状态	1位绿色LED
网路介面	1位RJ45 以太网路
温湿度连接	1位RJ11
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 323 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-WMOR-D1G16	Monitored PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

+32+

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-C10G16 (16A 10位C13)



产品功能

Automatic Transfer Switch, 简称为ATS, 为一电源回路自动切换开关. 其架构是单单位双输入电源插头, 使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOURCE), 例如市电与不断电系统, 其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时, ATS会自动将电源切换至备用电源, 继续提供稳定的电力以保护设备。透过ATS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点




kWh用电计量
进阶电力资讯:电压、频率、功率因数、AV、W和KWH



网页存取加密
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过载的主动通知




电源自动切换
当主电源中断时自动将电源切换至备用电源




SNMP协议
过SNMP简单网络管理协议进行管理



温湿度感测
可监测实际温度和湿度



均方根电流表
精确度可达正负0.1安培



警报阈值设定
可自行设定告警与过载二级阈值



集中管理系统
透过集中式网路管理系统, 精确管理用电耗能




总电量监测
透过电流表, 网页, SNMP, 系统管理



声响报警
报警发出告警声音

产品应用

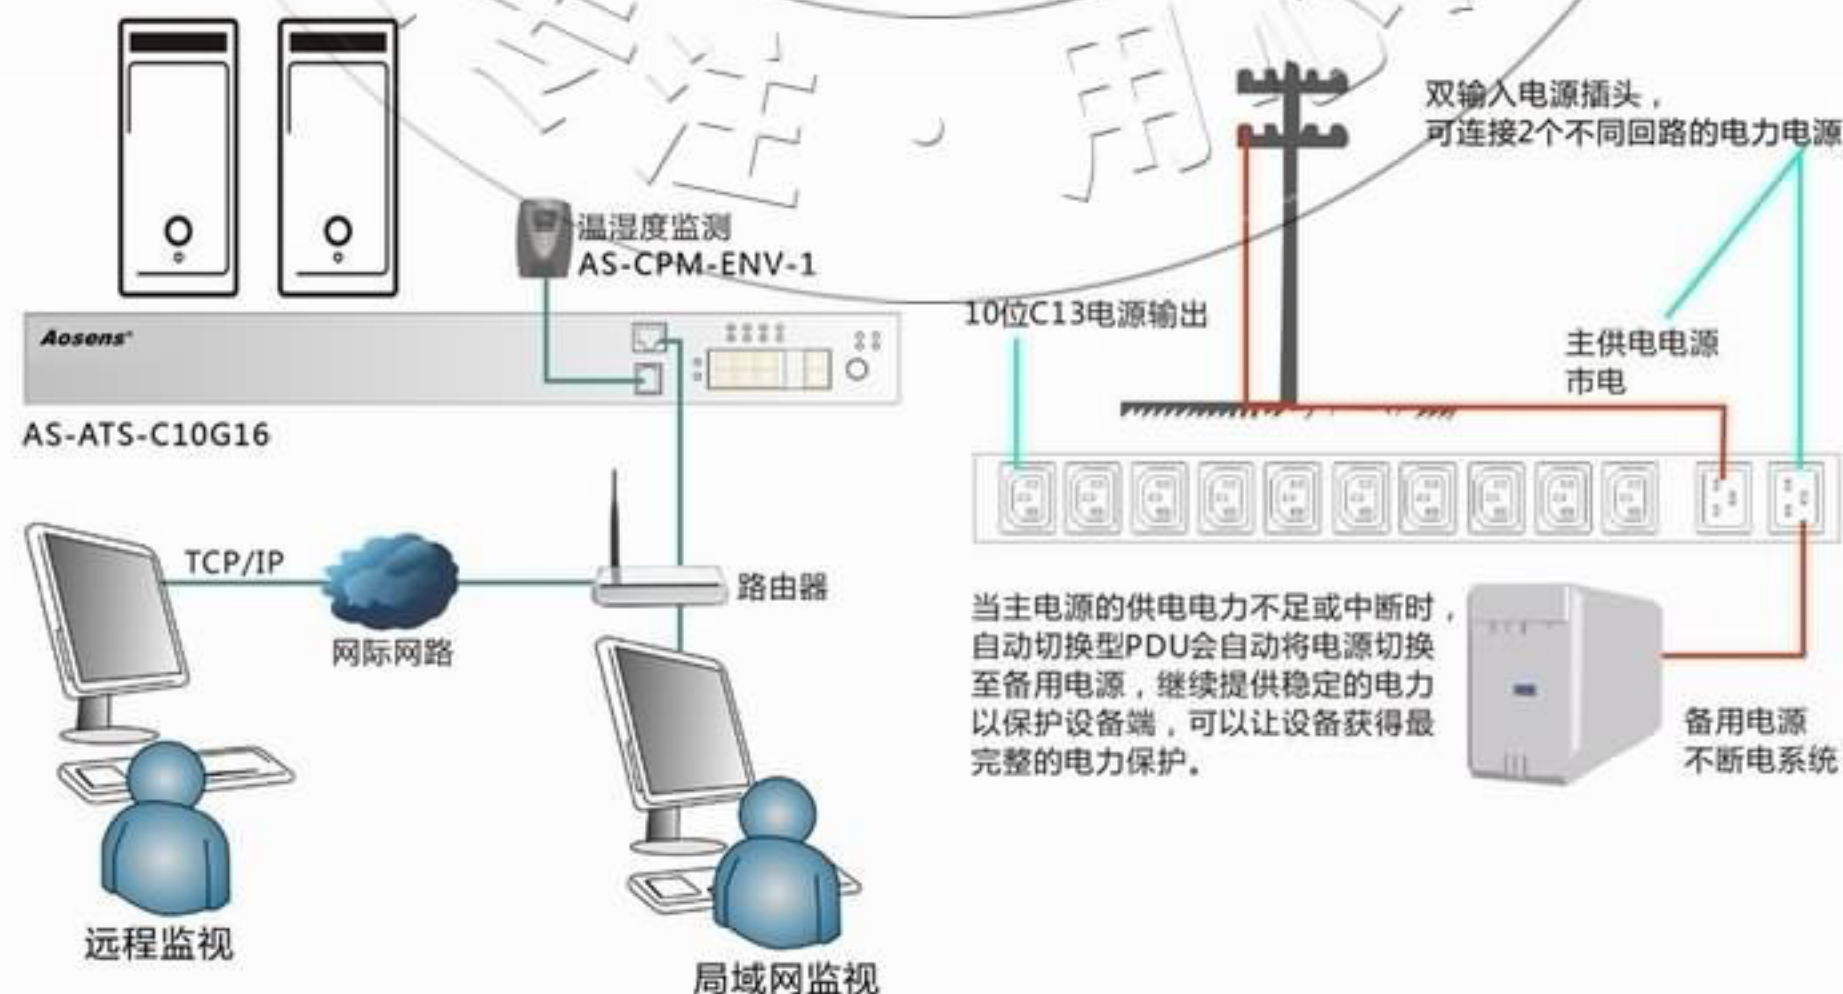


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-C10G16 (16A 10位C13)

产品图示

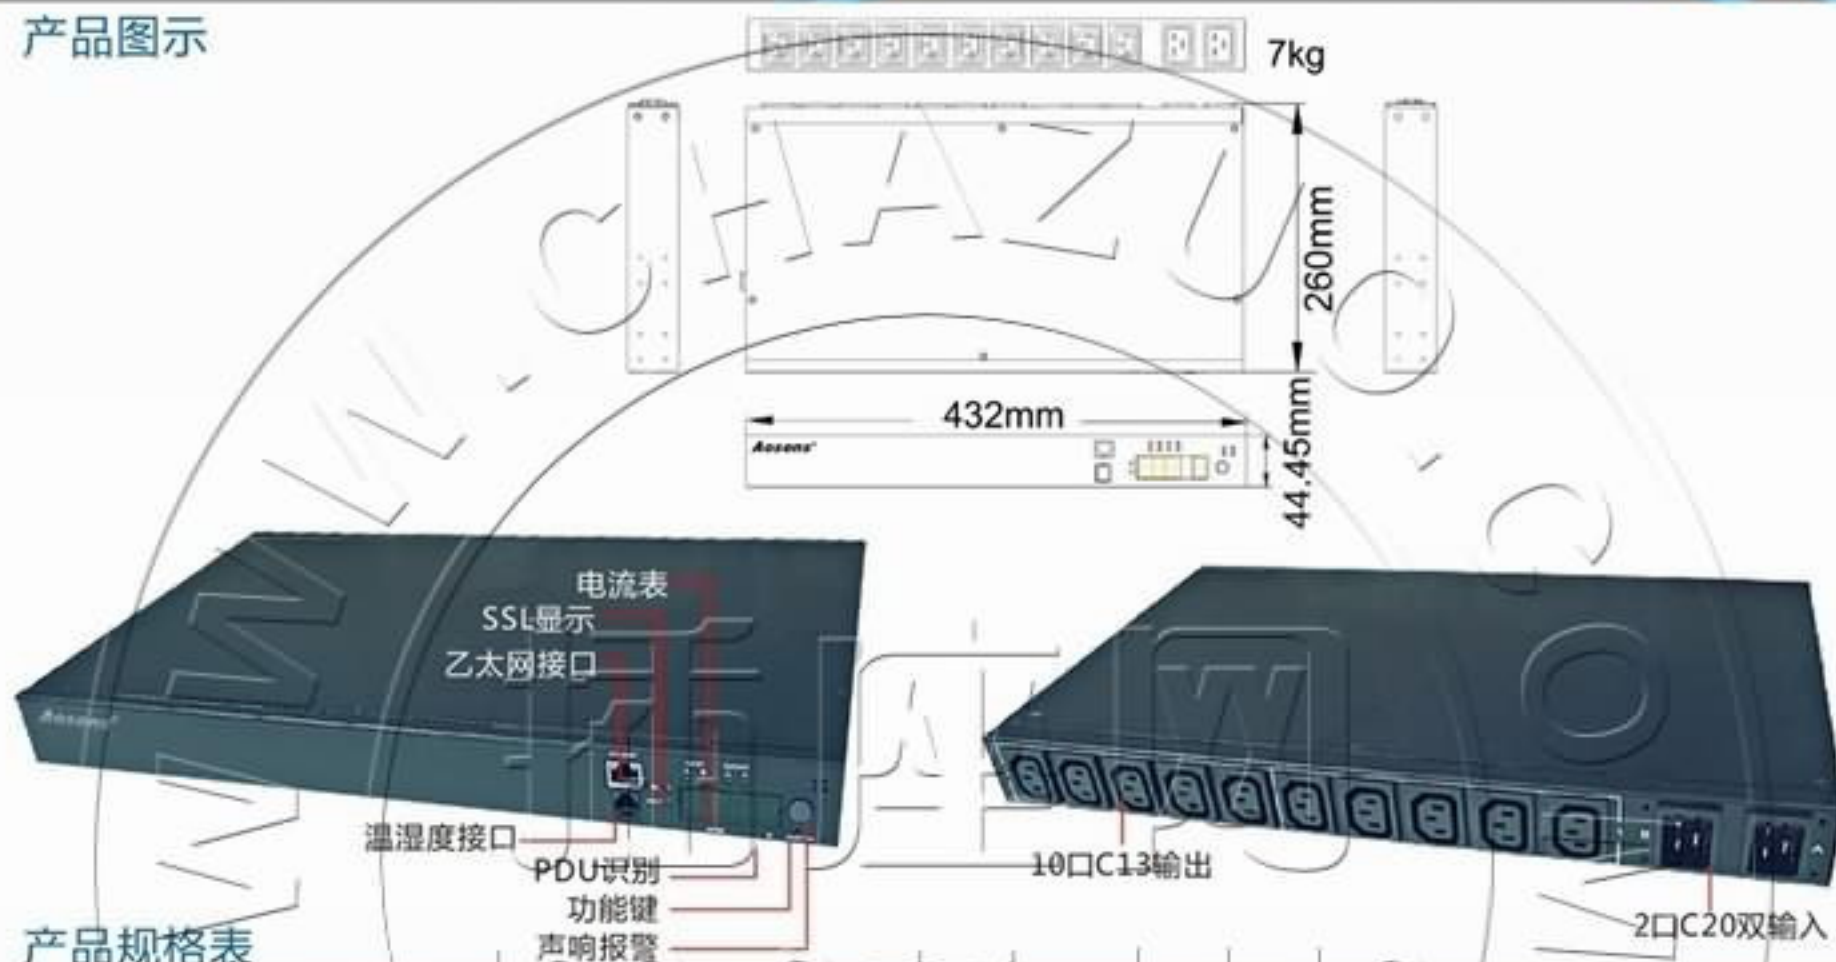

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	10位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色 LED
输入插头	2位 IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配	动态网址取得显示	1位绿色 LED
电力资讯		输出状态	2位绿色 LED
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	回路状态	2位绿色 LED
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	網路介面	1位RJ45 以太网路
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	温湿度连接	1位RJ11
频率	正负2% @ 45~65赫兹	PDU识别	1位数七段显示器
功率因数	正负 0.02 @ 0.5~1.0	电流表	3位数七段显示器
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正负2% @ 50~5000瓦特, 千时=1.0	操作	
电流	量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	额定电压	200~240伏特 (交流电)
		在线电压	180~ 262伏特 (交流电)
		频率	50/60赫兹
		最大输出电流	16 安培
		输入切换时间	8~16 毫秒
		工作温度	摄氏0 ~ 40 度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-ATS-C10G16	ATS PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-C10G32 (32A 10位C13)



IEC309附电源线3米长

产品特点




kWh用电计量
进阶电力资讯:电压、频率、功率因数、AV、W和KWH



网页存取加密
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层



Mail&Trap报警
设备发生告警遇过载的主动通知




电源自动切换
当主电源中断时自动将电源切换至备用电源




SNMP协议
过SNMP简单网络管理协议进行管理



温湿度感测
可监测实际温度和湿度



均方根电流表
精确度可达正负0.1安培



警报阈值设定
可自行设定告警与过载二级阈值



过载保护
采用可复位型断路器保护器



总电量监测
透过电流表、网页、SNMP系统管理





声响报警
报警发出告警声音



集中管理系统
透过集中式网路管理系统,精确管理用电耗能



产品应用

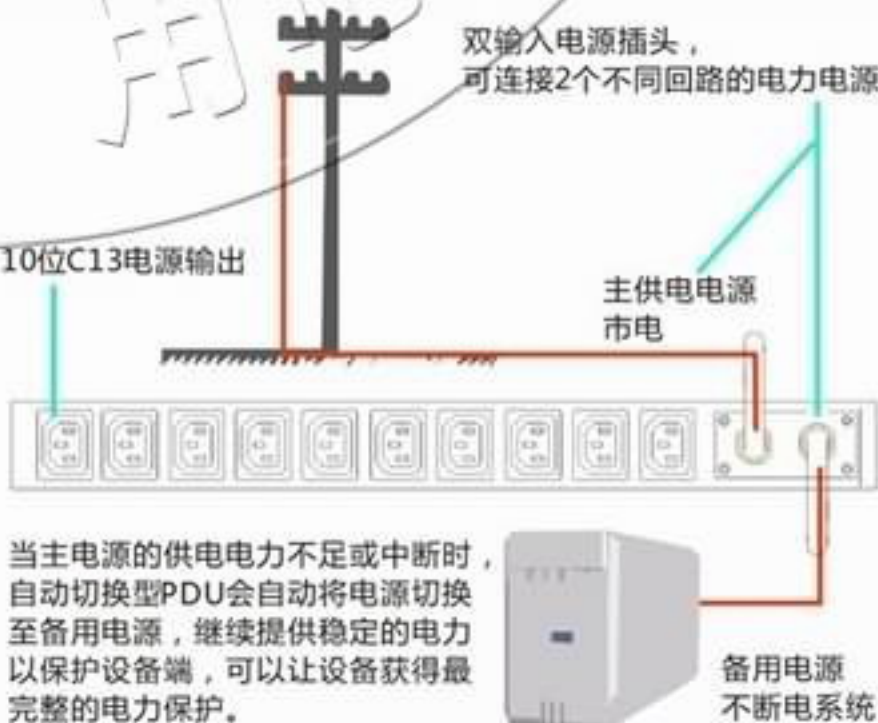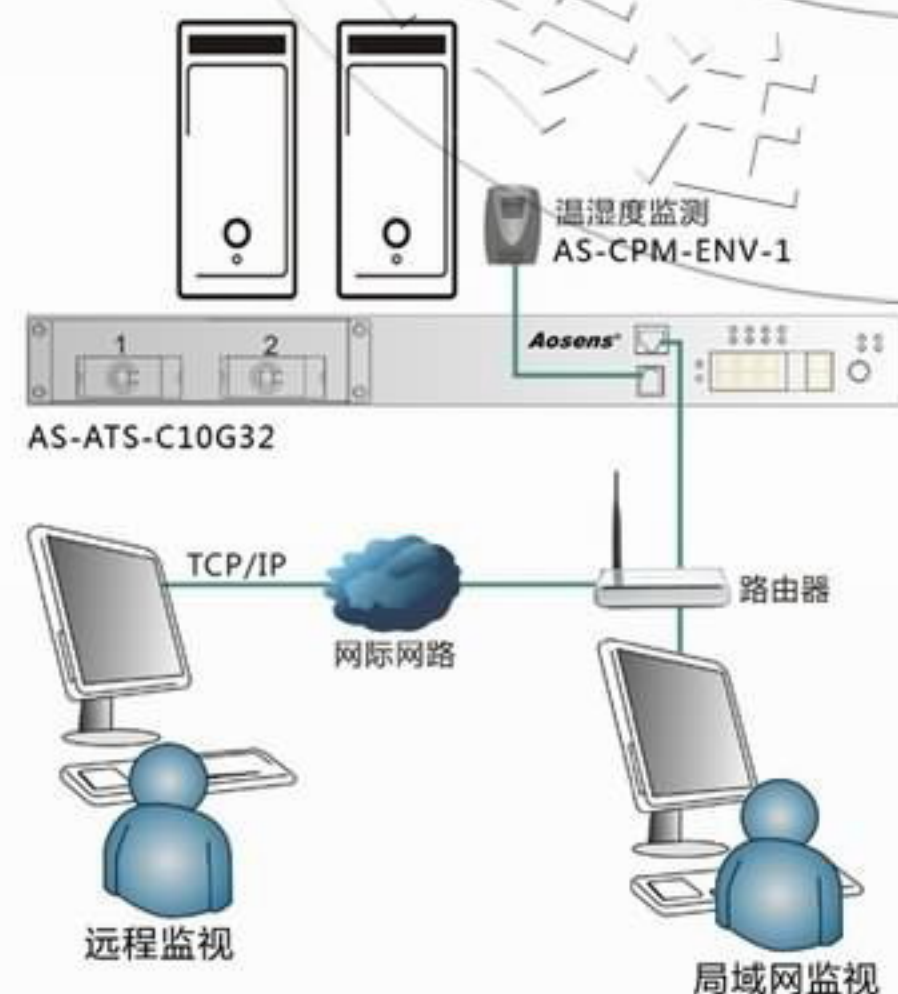


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准,标准机架式,改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年,十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-C10G32 (32A 10位C13)

产品图示

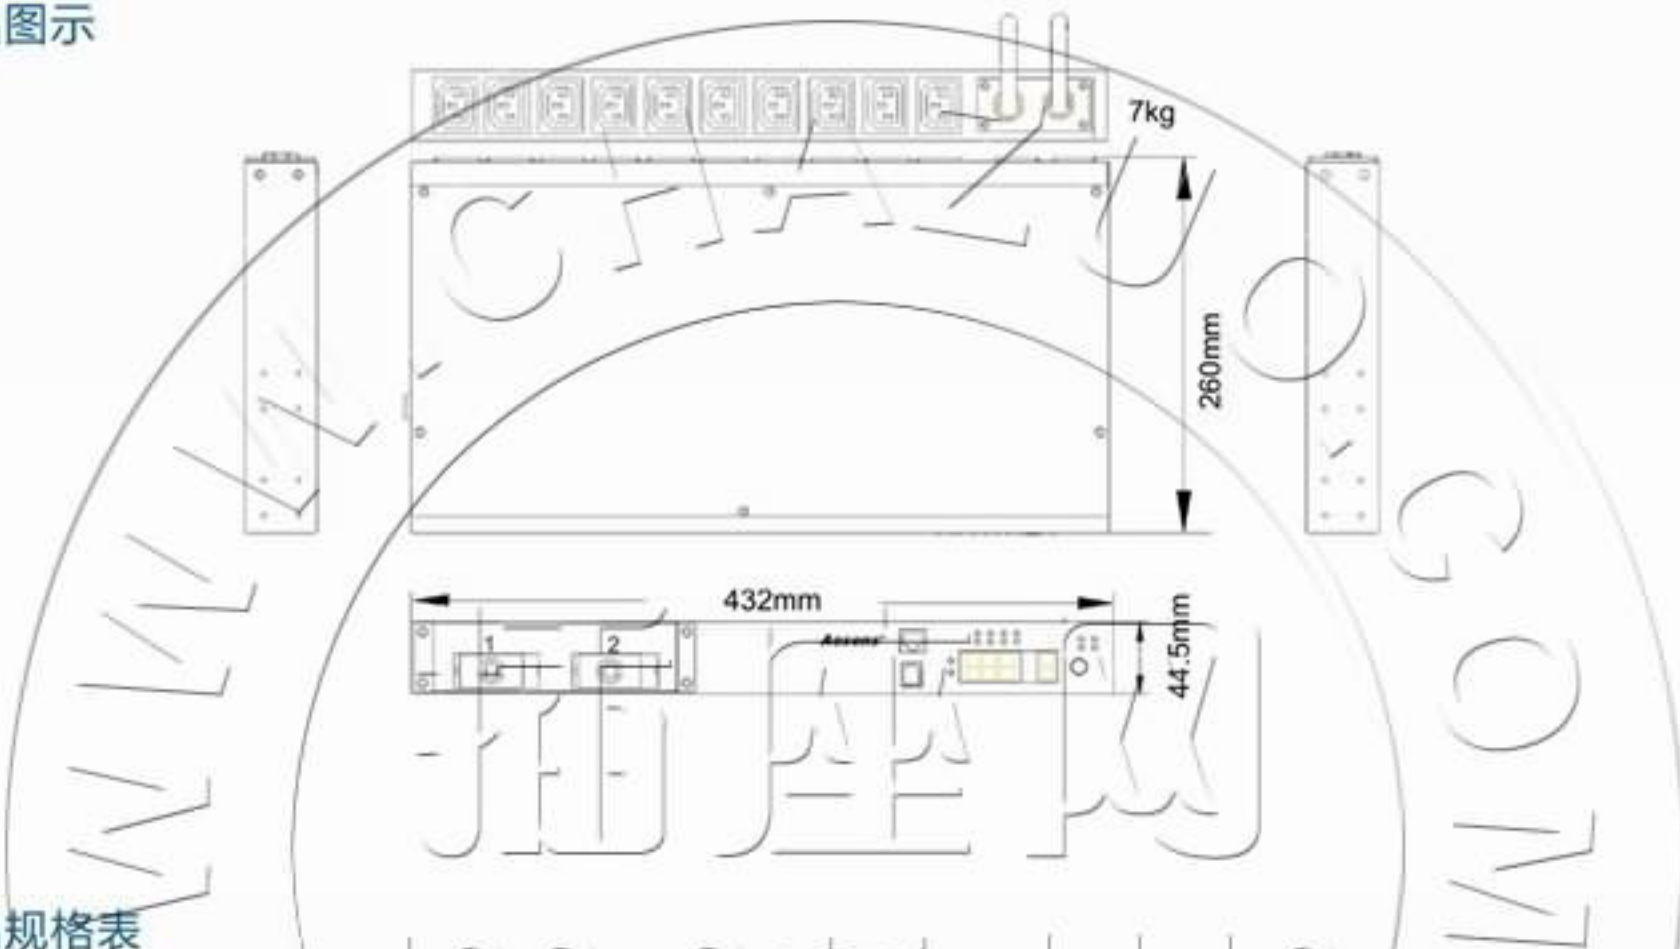

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	10位IEC320 C13	SSL启动显示	1位黄色LED
输入插头	2位IEC309 不可分离型电源线, 长3米	动态网址取得显示	1位绿色LED
过载保护	2位16安培可复位型过载保护器	输出状态	2位绿色LED
电力资讯		回路状态	2位绿色LED
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	网路介面	1位RJ45 以太网路
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	温湿度连接	1位RJ11
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	PDU识别	1位数, 七段显示器
频率	正负2% @ 45~65赫兹	电流表	3位数, 七段显示器
功率因数	正负0.02 @ 0.5~1.0	操作	
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正/负2% @ 50~5000瓦特, 千时=1.0	工作电压	200~240伏特 (交流电)
电流	量测范围: 0 ~ 32 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	电压	180~262伏特 (交流电)
尺寸	260 X 432 X 44.45	频率	50/60赫兹
重量	7kg	最大输出电流	32安培
		输入切换时间	8~16 毫秒
		工作温度	摄氏0 ~ 40 度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-ATS-C10G32	ATS PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191

客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380

联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com


地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室

邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

* 36 *

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-A1G32 (32A 1位IEC309插座)

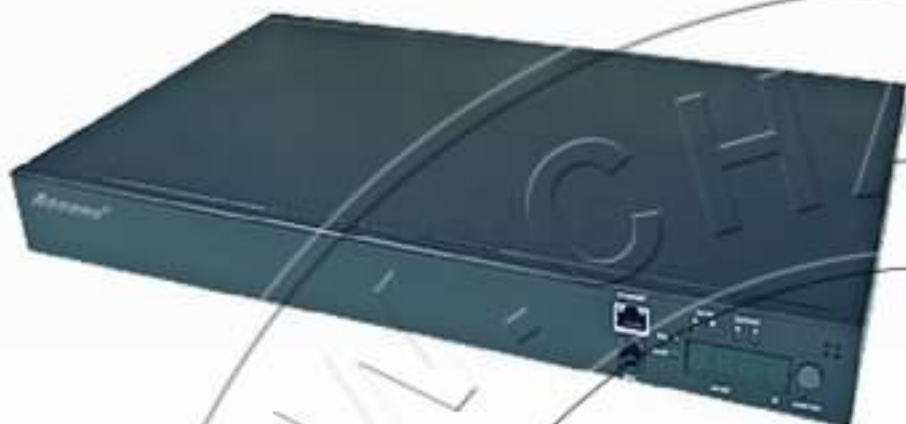

产品功能

Automatic Transfer Switch, 简称为ATS, 为一电源回路自动切换开关. 其架构是单单位双输入电源插头, 使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOURCE), 例如市电与不断电系统, 其分为主供电电源(A)及备用电源(B). 当主电源的供电电力不足或中断时, ATS会自动将电源切换至备用电源, 继续提供稳定的电力以保护设备. 透过ATS可以让设备获得最完整的电力保护.



产品特点



产品应用




Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-A1G32 (32A 1位IEC309插座)

产品图示

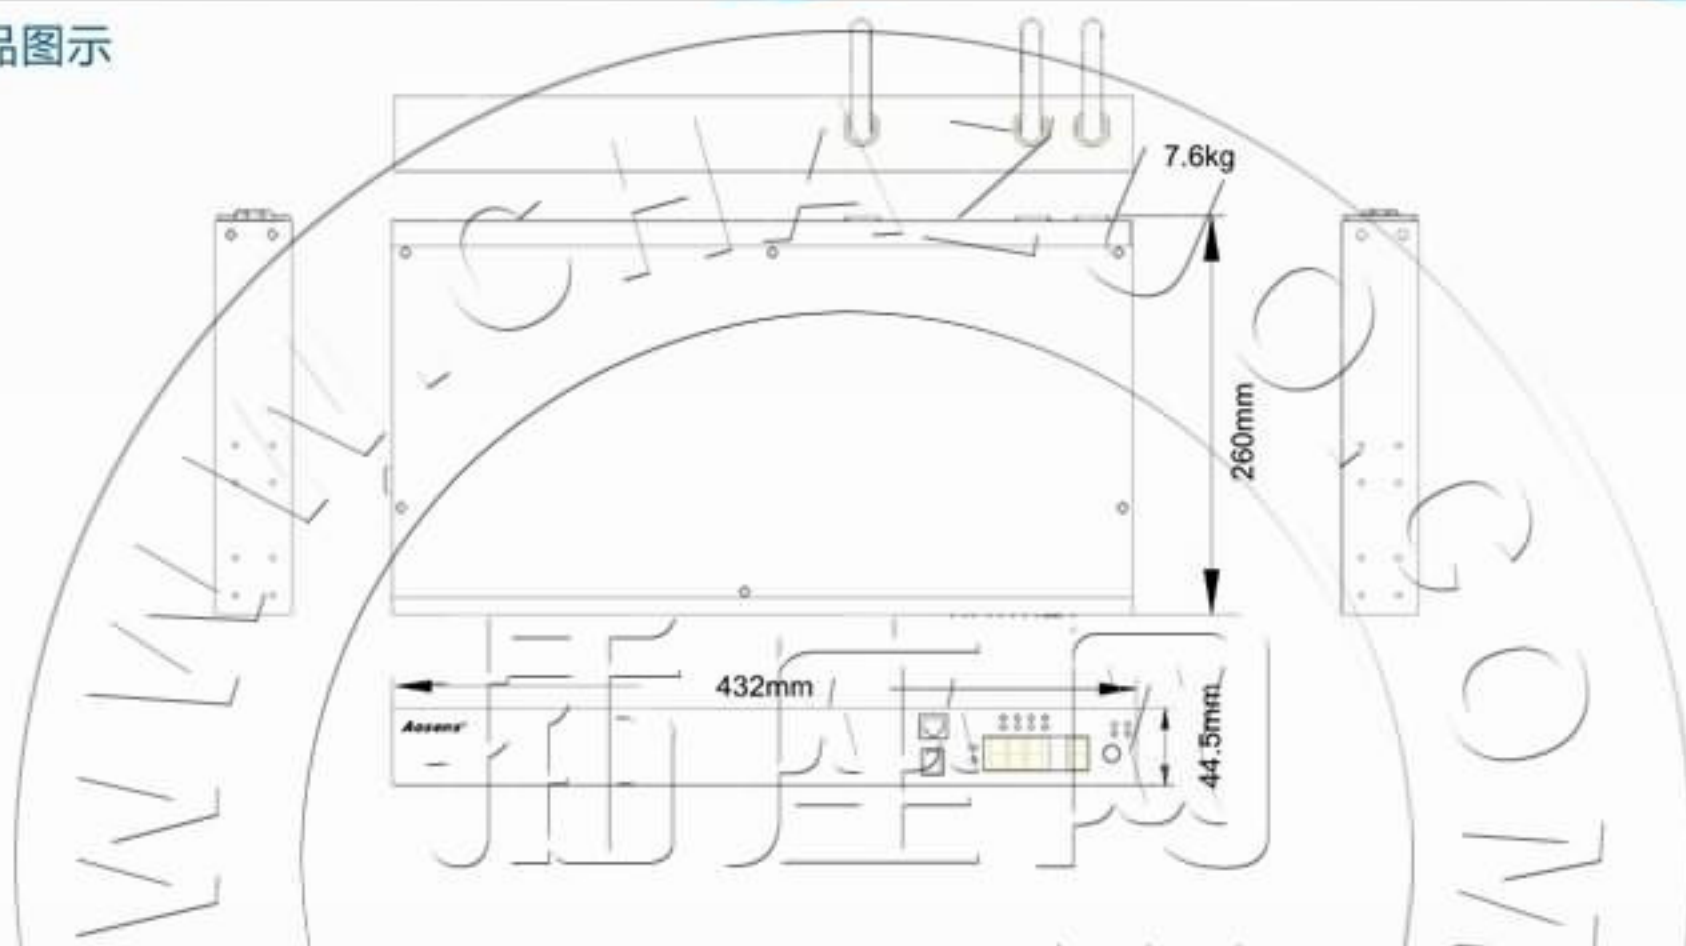

产品规格表

介面	
输出插座	1位IEC320 309 不可分离型电源线, 长0.9米
输入插头	2位IEC320 309 不可分离型电源线, 长3米
电力资讯	
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安
频率	正负2% @ 45~65赫兹
功率因数	正负 0.02 @ 0.5~1.0
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度: 正/负2% @ 50~5000瓦特, 千时=1.0
电流	量测范围: 0 ~ 32 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

灯号与通讯

SSL启动显示	1位黄色 LED
动态网址取得显示	1位绿色 LED
输出状态	2位绿色 LED
回路状态	2位绿色 LED
网路介面	1位RJ45 乙太网路
温湿度连接	1位RJ11
PDU识别	1位数七段显示器
电流表	3位数七段显示器

操作

工作电压	200~240伏特 (交流电)
电压	180~262伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	32 安培
输入切换时间	8~16 毫秒
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-ATS-A1G32	ATS PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191

客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380

联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com

地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室

邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

◆ 38 ◆

ATS PDU 双电源切换网络监测DU

AS-ATS-P1G32 (32A 1位端子)



产品功能

Automatic Transfer Switch, 简称为ATS, 为一电源回路自动切换开关. 其架构是单项位双输入电源插头, 使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOURCE), 例如市电与不断电系统, 其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时, ATS会自动将电源切换至备用电源, 继续提供稳定的电力以保护设备. 透过ATS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点




kWh用电计量
进阶电力资讯:电压、频率、功率因数、AV、W和KWH



网页存取加密
基于网页应用的安全协议安全套接层协议层



Mail&Trap报警
设备发生告警过载的主动通知




电源自动切换
当主电源中断时自动将电源切换至备用电源




SNMP协议
过SNMP简单网络管理协议进行管理



温湿度感测
可监测实际温度和湿度




均方根电流表
精确度可达正负0.1安培



警报阈值设定
可自行设定告警与过载二级阈值



集中管理系统
透过集中式网路管理系统, 精确管理用电耗能




总电量监测
透过电流表, 网页, SNMP, 系统管理



声响报警
报警发出告警声音

产品应用

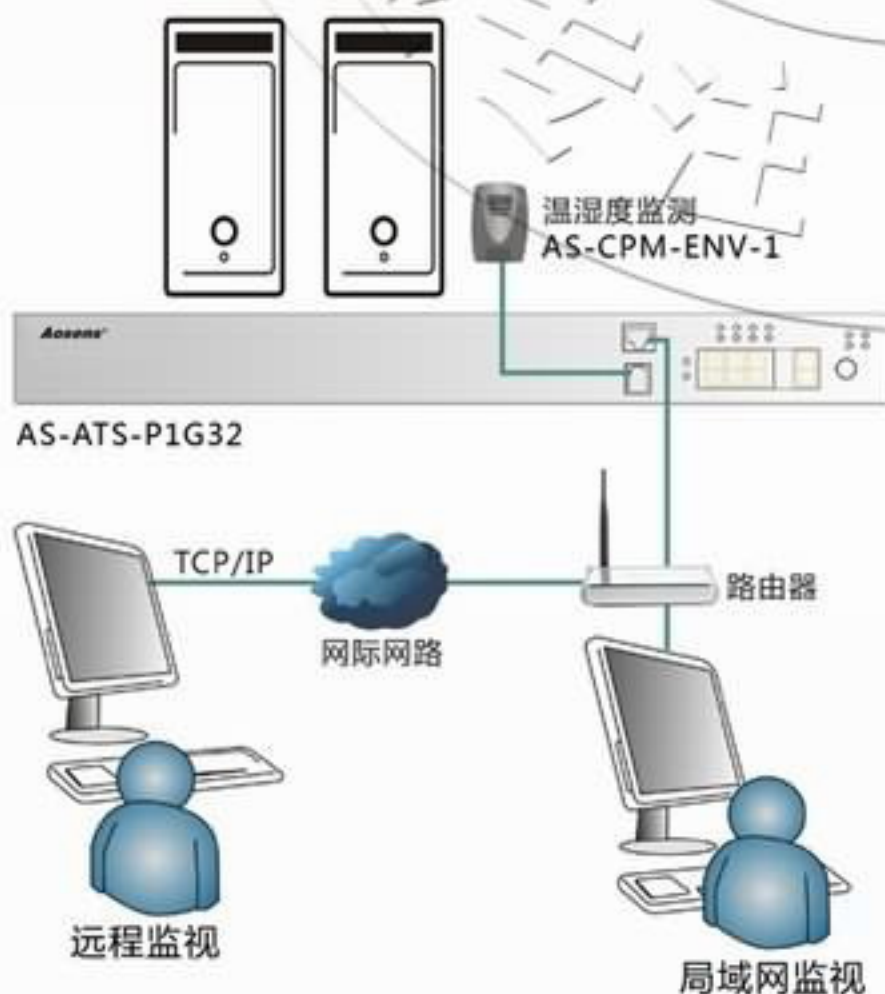


Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU
奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。
奥盛科技--机房电源设备控管专家

ATS PDU 双电源切换网络监测PDU

AS-ATS-P1G32 (32A 1位端子)

产品图示

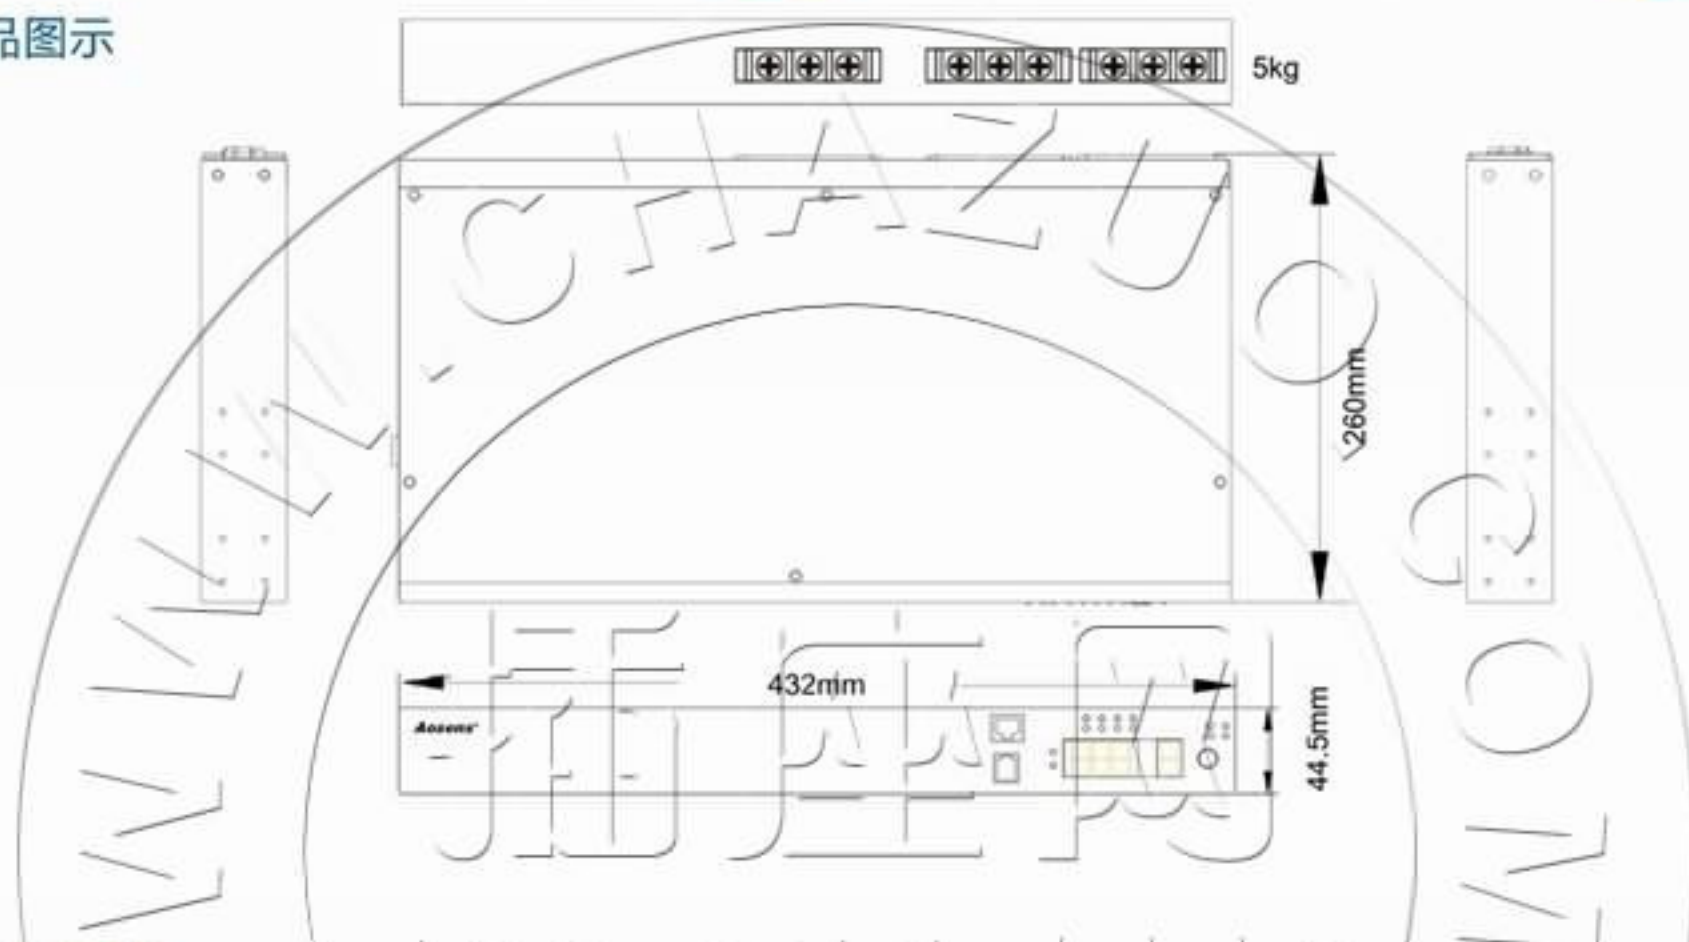

产品规格表

介面		灯号与通讯	
输出插座	1位输出端子台	SSL启动显示	1位黄色 LED
输入插头	2位输入端子台	动态网址取得显示	1位绿色 LED
电力资讯		输出状态	2位绿色 LED
电压	正负2% @ 90~260伏特(交流电)	回路状态	2位绿色 LED
有效功率	正负2% @ 50~5000瓦特	网路介面	1位RJ45 乙太网路
功率显示	正负2% @ 50~5000伏安	温湿度连接	1位RJ11
频率	正负2% @ 45~65赫兹	PDU识别	1位数七段显示器
功率因数	正负 0.02 @ 0.5~1.0	电流表	3位数七段显示器
千瓦时(kWh)	量测范围: 0.001 ~ 9999千瓦时 9.999千瓦时精确度:正/负2% @50~5000瓦特, 千时=1.0	操作	
电流	量测范围: 0 ~ 32 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培	工作电压	200~240伏特 (交流电)
		电压	180~ 262伏特 (交流电)全范围
		频率	50/60赫兹 全范围
		最大输出电流	32 安培
		输入切换时间	8~16 毫秒
		工作温度	摄氏0 ~ 40 度
		工作湿度	0% ~ 90%

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-ATS-P1G32	ATS PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191

客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380

联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com


地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室

邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

◆ 40 ◆

STS PDU 双电源自动切换PDU

AS-STC-C10G16 (16A 10位C13)

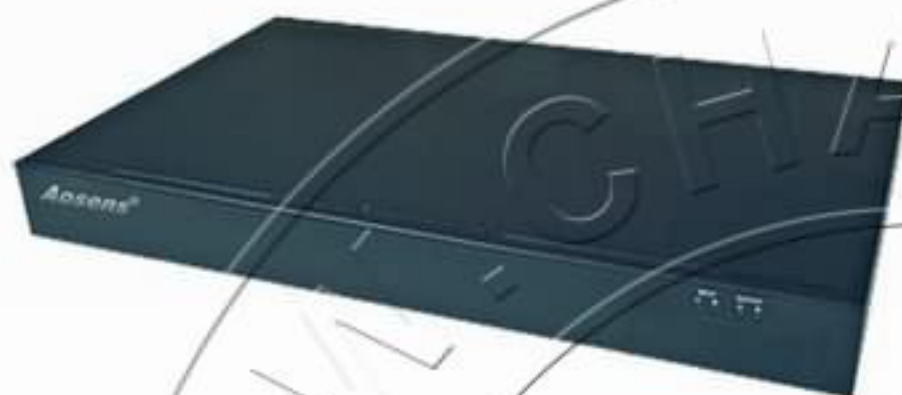

产品功能

自动切换单机型PDU，为一电源回路自动切换开关。其架构是单项位双输入电源插头，使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOU-RCE)，例如市电与不断电系统。其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时，STS会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备。透过STS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点



电源自动切换
当主电源中断时
自动将电源切换
至备用电源

产品应用




当主电源的供电电力不足或中断时，自动切换型PDU会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备端，可以让设备获得最完整的电力保护。

产品规格表

介面	
输出插座	10位IEC320 C13
输入插头	2位 IEC320 C20 机线分离式，另有多款线材搭配
灯号与通讯	
输出状态	2位绿色 LED
回路状态	2位绿色 LED
操作	
额定电压	200~240伏特 (交流电)
在线电压	180~262伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹
最大输出电流	16安培
输入切换时间	8~16毫秒
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

产品图示

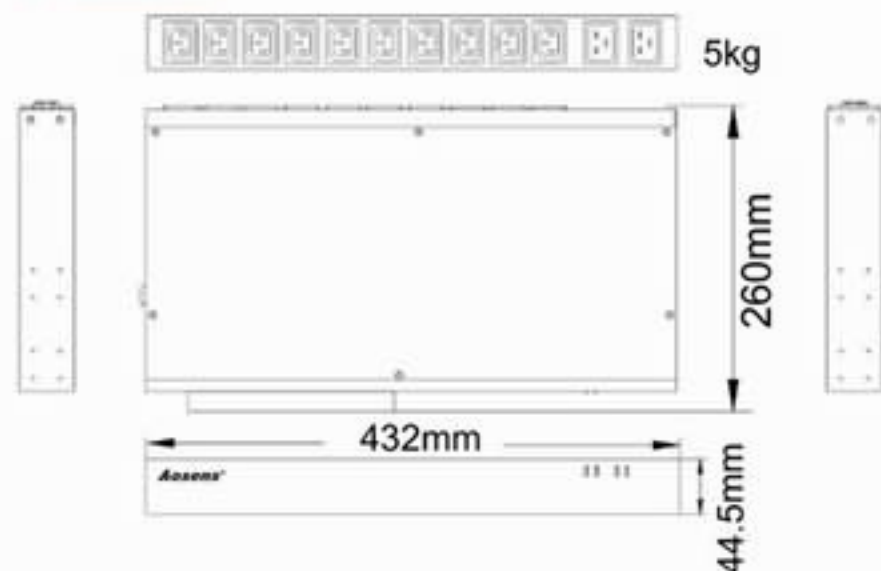

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-STC-C10G16	STS PDU
C19-GB/2.5mm ² /2m	2米2.5mm ² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm ² /3m	3米2.5mm ² C19转国标电源线

STS PDU 双电源自动切换PDU

AS-STC-C10G32 (32A 10位C13)




产品功能

自动切换单机型PDU，为一电源回路自动切换开关。其架构是单项位双输入电源插头，使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOU-RCE)，例如市电与不断电系统。其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时，STS会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备。透过STS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点




电源自动切换
当主电源中断时
自动将电源切换
至备用电源



过载保护
采用可复位型断路
保护器

产品应用

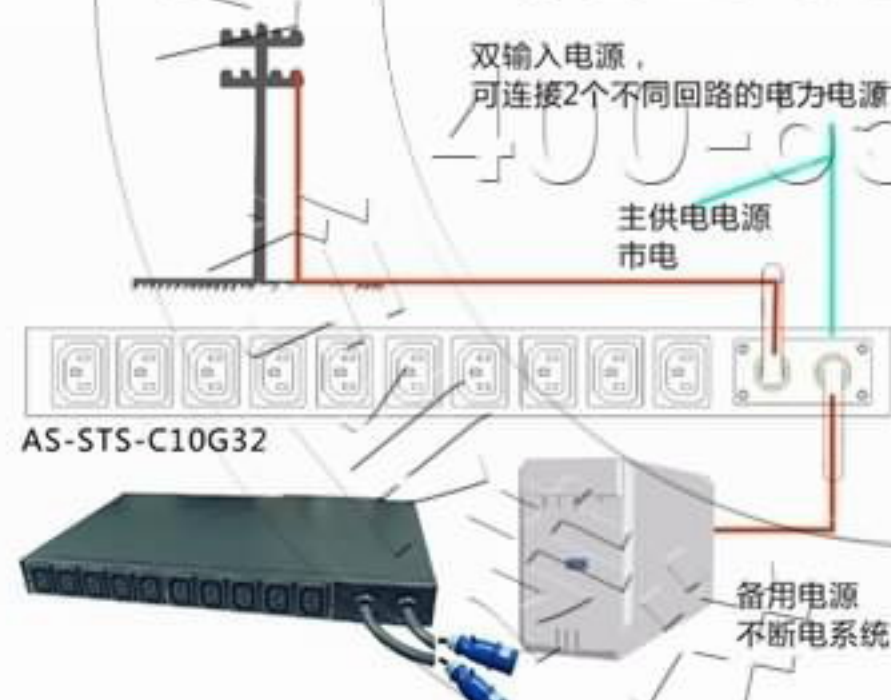


当主电源的供电电力不足或中断时，自动切换型PDU会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备端，可以让设备获得最完整的电力保护。

产品规格表

介面	
输出插座	10位IEC320 C13
输入插头	2位 IEC320 309 不可分离型电源线，长3米
过载保护	2位16安培可复位型过载保护器
灯号与通讯	
输出状态	2位绿色 LED
回路状态	2位绿色 LED
操作	
额定电压	200伏特 (交流电)
在线电压	180~262伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹
最大输出电流	32安培
输入切换时间	8~16毫秒
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

产品图示

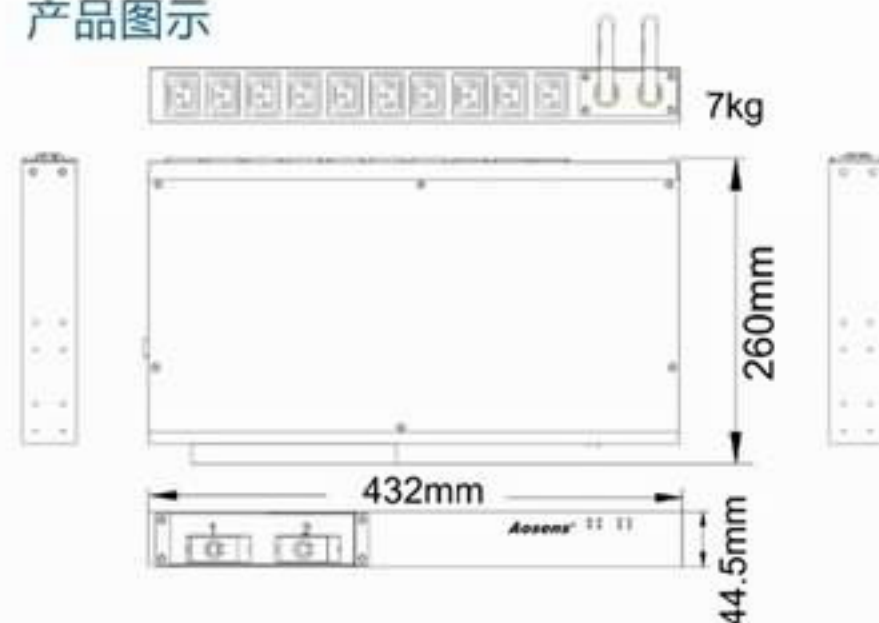

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-STC-C10G32	STS PDU


北京奥盛创新科技有限公司

传真：010-51410851 邮编：100191
 客服QQ:93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话：010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址：www.Aosens.com
 地址：北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱：sales@aosens.com 93008878@qq.com

STS PDU 双电源自动切换PDU

AS-STS-A1G32 (32A 1位IEC309插座)

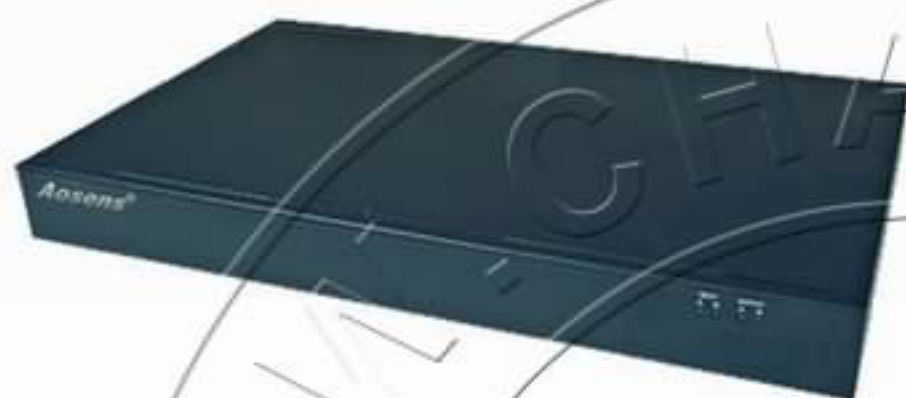


产品功能

自动切换单机型PDU，为一电源回路自动切换开关。其架构是单项位双输入电源插头，使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOURCE)，例如市电与不断电系统，其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时，STS会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备。透过STS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点



电源自动切换
当主电源中断时
自动将电源切换
至备用电源

产品应用



产品规格表

介面	
输出插座	1位IEC320 309 不可分离型电源线，长0.9米
输入插头	2位 IEC320 309 不可分离型电源线，长3米


灯号与通讯

输出状态	2位绿色 LED
回路状态	2位绿色 LED

操作

额定电压	200~240伏特 (交流电)
在线电压	180~262伏特 (交流电) 全范围
频率	50/60赫兹
最大输出电流	32安培
输入切换时间	8~16毫秒
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

产品图示

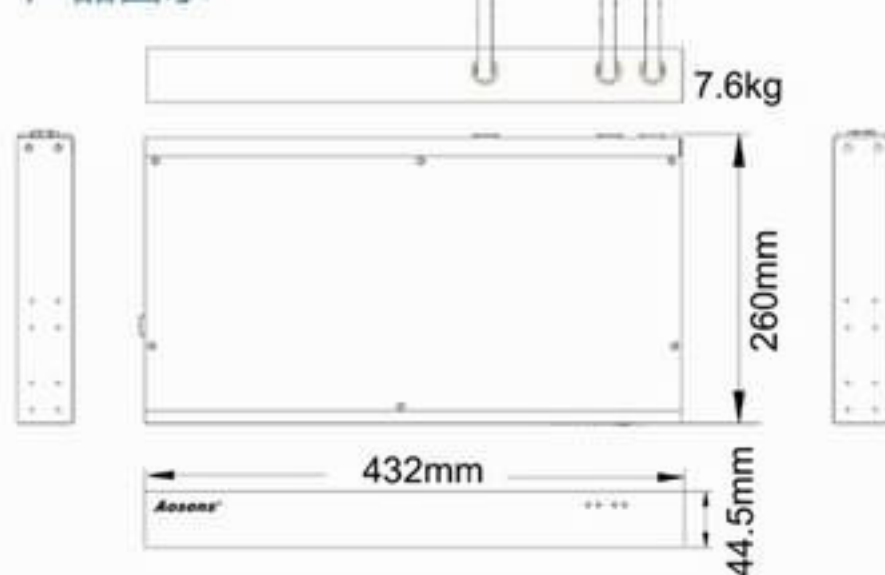

包装清单


品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-STS-A1G32	STS PDU

STS PDU 双电源自动切换PDU

AS-ST5-P1G32 (32A 1位端子)

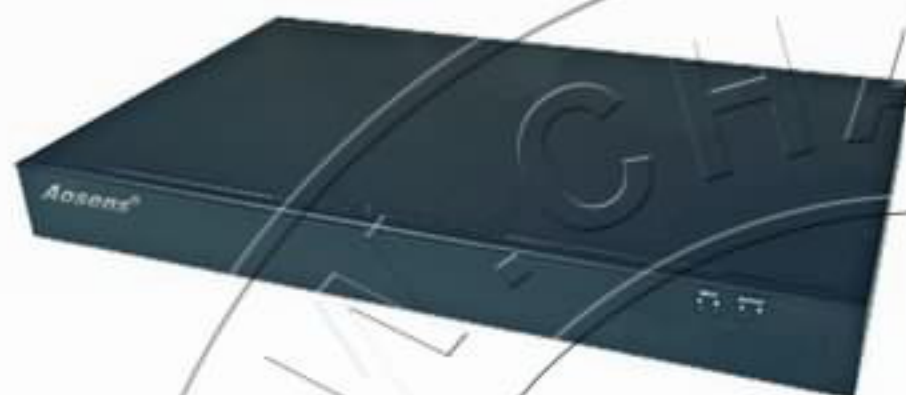


产品功能

自动切换单机型PDU，为一电源回路自动切换开关。其架构是单项位双输入电源插头，使用时可连接2个不同回路的电力电源(AC SOURCE)，例如市电与不断电系统，其分为主供电电源(A)及备用电源(B)。当主电源的供电电力不足或中断时，STS会自动将电源切换至备用电源，继续提供稳定的电力以保护设备。透过STS可以让设备获得最完整的电力保护。



产品特点



电源自动切换
当主电源中断时
自动将电源切换
至备用电源


产品应用



产品规格表

介面	
输出插座	1位输出端子台
输入插头	2位输入端子台
灯号与通讯	
输出状态	2位绿色 LED
回路状态	2位绿色 LED
操作	
额定电压	200~240伏特(交流电)
在线电压	180~262伏特(交流电)全范围
频率	50/60赫兹
最大输出电流	32安培
输入切换时间	8~16毫秒
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%

产品图示

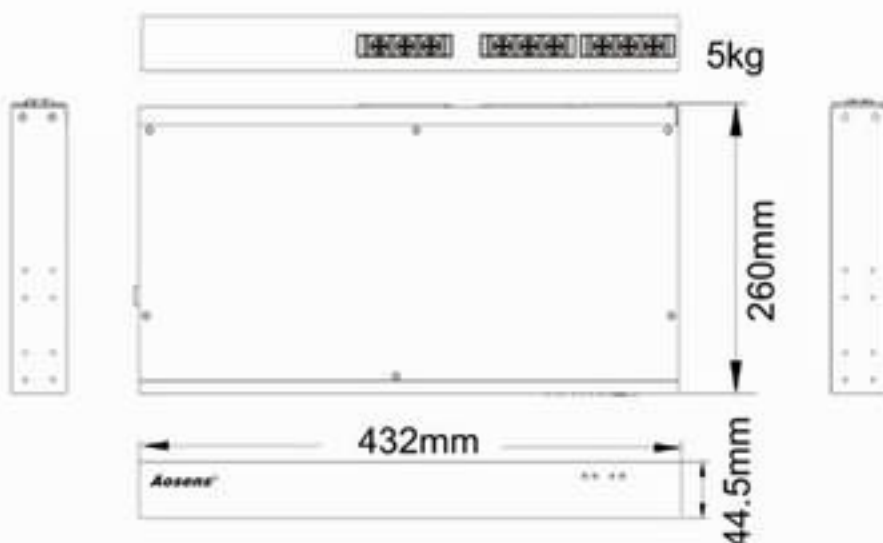

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸(44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸(504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-ST5-P1G32	STS PDU

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851

邮编: 100191

客服QQ: 93008900, 93008820, 93008412, 937330380

联系电话: 010-51281662, 51281692, 400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com

地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室

邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

BASIC PDU 钢板PDU

AS-GG-C8GS (16A 8位C13过载)


AS-GG-C8FG (16A 8位C13防雷过载)

产品功能

此款基本型PDU, 具备8口IEC-C13插座, 搭配16安培可复位型过载保护器或防雷模块, 并且采用机线分离式设计可弹性配置不同长度及插头的输入端线材。全机铁件配合高科技金属喷漆, 质感绝佳, 真正做到使用更便利, 供电更安全。



产品特点



16安培可复位型过载保护器

AS-GG-C8GS



防雷模块

AS-GG-C8FG



全隔离式导线保护杜绝普通PDU因接触不良、品质不良、而造成频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。

安全无故障, 工作时间长, 各类漏电、过载保护更优秀, 插拔动作频繁也不易损坏。

8口 IEC-C13 插座适合国内各型插头规格, 提供最方便的使用方式。

采机线分离设计, 可随需求弹性配置不同长度与线径的输入端线材。

产品规格表

介面	
输出插座	8位C13插座
输入插头	1位 IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配
过载保护	1位 16安培可复位型过载保护器

AS-GG-C8GS	
防雷保护	1位电涌保护器 UC:250V/50~60Hz
泄漏电流	<20μA
断路电流承受力	25千安培/50赫兹
保护水平	1300伏特
防雷响应时间	≤25ns

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
纸箱	尺寸 (504 X 207 X 87mm)	1个

灯号与通讯

电力状态 1位绿色 LED

操作

工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电) 全范围
频率	50/60赫兹 全范围
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%
外观尺寸	44 X 440 X 44mm
净重	1Kg

订购资讯

订购品名	描述
AS-GG-C8GS	基本型PDU (内建16安培可复位型过载保护器)
AS-GG-C8FG	基本型PDU(内建防雷模块与 16安培可复位型过载保护器)
C19-GB/2.5mm²/2m	2米2.5mm² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm²/3m	3米2.5mm² C19转国标电源线

BASIC PDU 钢板PDU

AS-GG-M8GS (16A 8位万用过载)

AS-GG-M8F (16A 8位万用防雷)




产品功能

此款基本型PDU, 具备8口国际万用插座, 搭配16安培可复位型过载保护器或防雷模块, 并且采用机线分离式设计可弹性配置不同长度及插头的输入端线材。全机铁件配合高科技金属喷漆, 质感绝佳, 真正做到使用更便利, 供电更安全。



产品特点

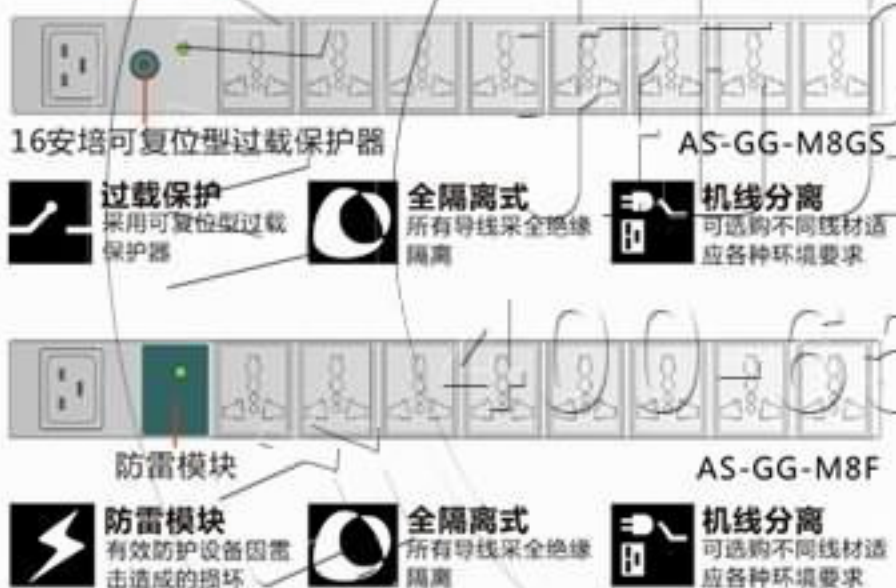

全隔离式导线保护杜绝普通PDU因接触不良、品质不良、而造成频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。

安全无故障, 工作时间长, 各类漏电、过载保护更优秀, 插拔动作频繁也不易损坏。

8口国际万用插座适合国内各型插头规格, 提供最方便的使用方式。

采机线分离设计, 可随需求弹性配置不同长度与线径的输入端线材。

结构升级: 零火线内连钱升级为铜排结构, 截面达到8mm²可确保10A-63A的大电流传输, 更安全, 更可靠。

产品规格表

介面	
输出插座	8位万用插座
输入插头	1位 IEC320 C20 机线分离式, 另有多款线材搭配
AS-GG-M8GS	
过载保护	1位 16安培可复位型过载保护器
AS-GG-M8F	
防雷保护	1位电涌保护器 UC:250V/50~60Hz
泄漏电流	<20μA
断路电流承受力	25千安培/50赫兹
保护水平	1300伏特
防雷响应时间	≤25ns

灯号与通讯	
电力状态	1位绿色 LED
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
工作温度	摄氏0~40度
工作湿度	0%~90%
外观尺寸	44 X 440 X 44mm
净重	1Kg

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
纸箱	尺寸 (504 X 207 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-GG-M8GS	基本型PDU (内建16安培可复位型过载保护器)
AS-GG-M8F	基本型PDU(内建防雷模块)
C19-GB/2.5mm²/2m	2米2.5mm² C19转国标电源线
C19-GB/2.5mm²/3m	3米2.5mm² C19转国标电源线

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com

BASIC PDU 钢板PDU


AS-GG-C8XG (16A 8位C13 数显报警)

产品功能

Metered PDU 配置有一组精密是数位电流表, 提供PDU供应设备电力时, 可立即显示电力消耗情形, 可及时避免用电过载情形。



产品特点



均方根电流表
精确度可达正负
0.1安培




声响报警
报警发出告警声音



过载保护
采用可复位型断路
保护器

产品应用

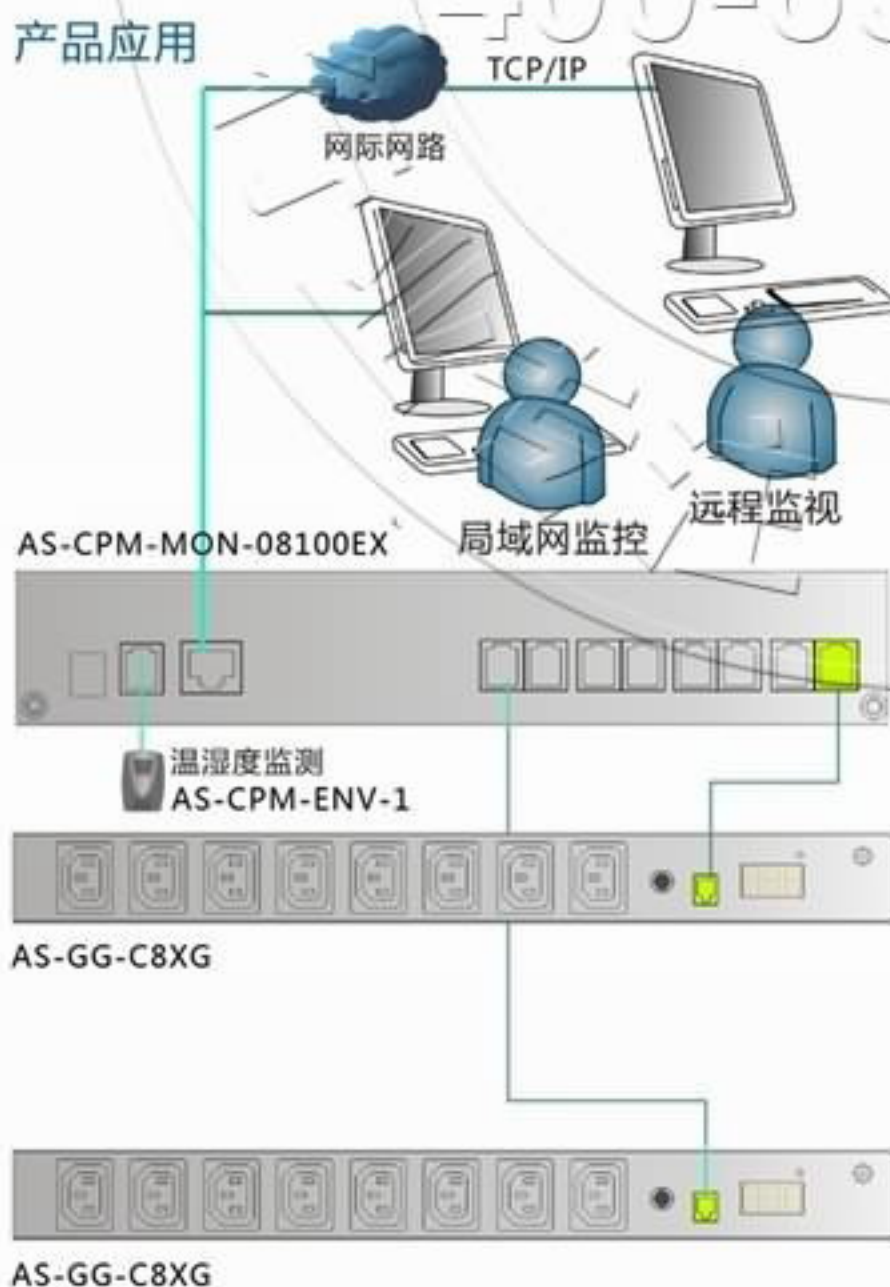

显示各项电力资讯

总负荷	0.0A	状态	正常
PDU	0.0A	频率	60.1HZ
临面值	警告 6.0A 过载 16.0A		
选购配件	温度 N/A 温度 N/A		

* 连接AS-CPM-MON-08100EX, 实现8组Metered, 一组温度监测效果。



* 连接AS-CPM-ENV-1, 温湿度监控器提供管理者远端监视环境温度湿度资讯。




Aosens® 智能PDU系列分为直流/交流空开PDU、列头(工业)PDU、ATS双电源自动切换PDU、网络监控PDU。奥盛产品完全符合行业国际标准, 标准机架式, 改善机房安全用电环境。全定制智能PDU质保一年, 十年维护。奥盛科技--机房电源设备控管专家

BASIC PDU 钢板PDU

AS-GG-C8XG (16A 8位C13 数显报警)

产品尺寸

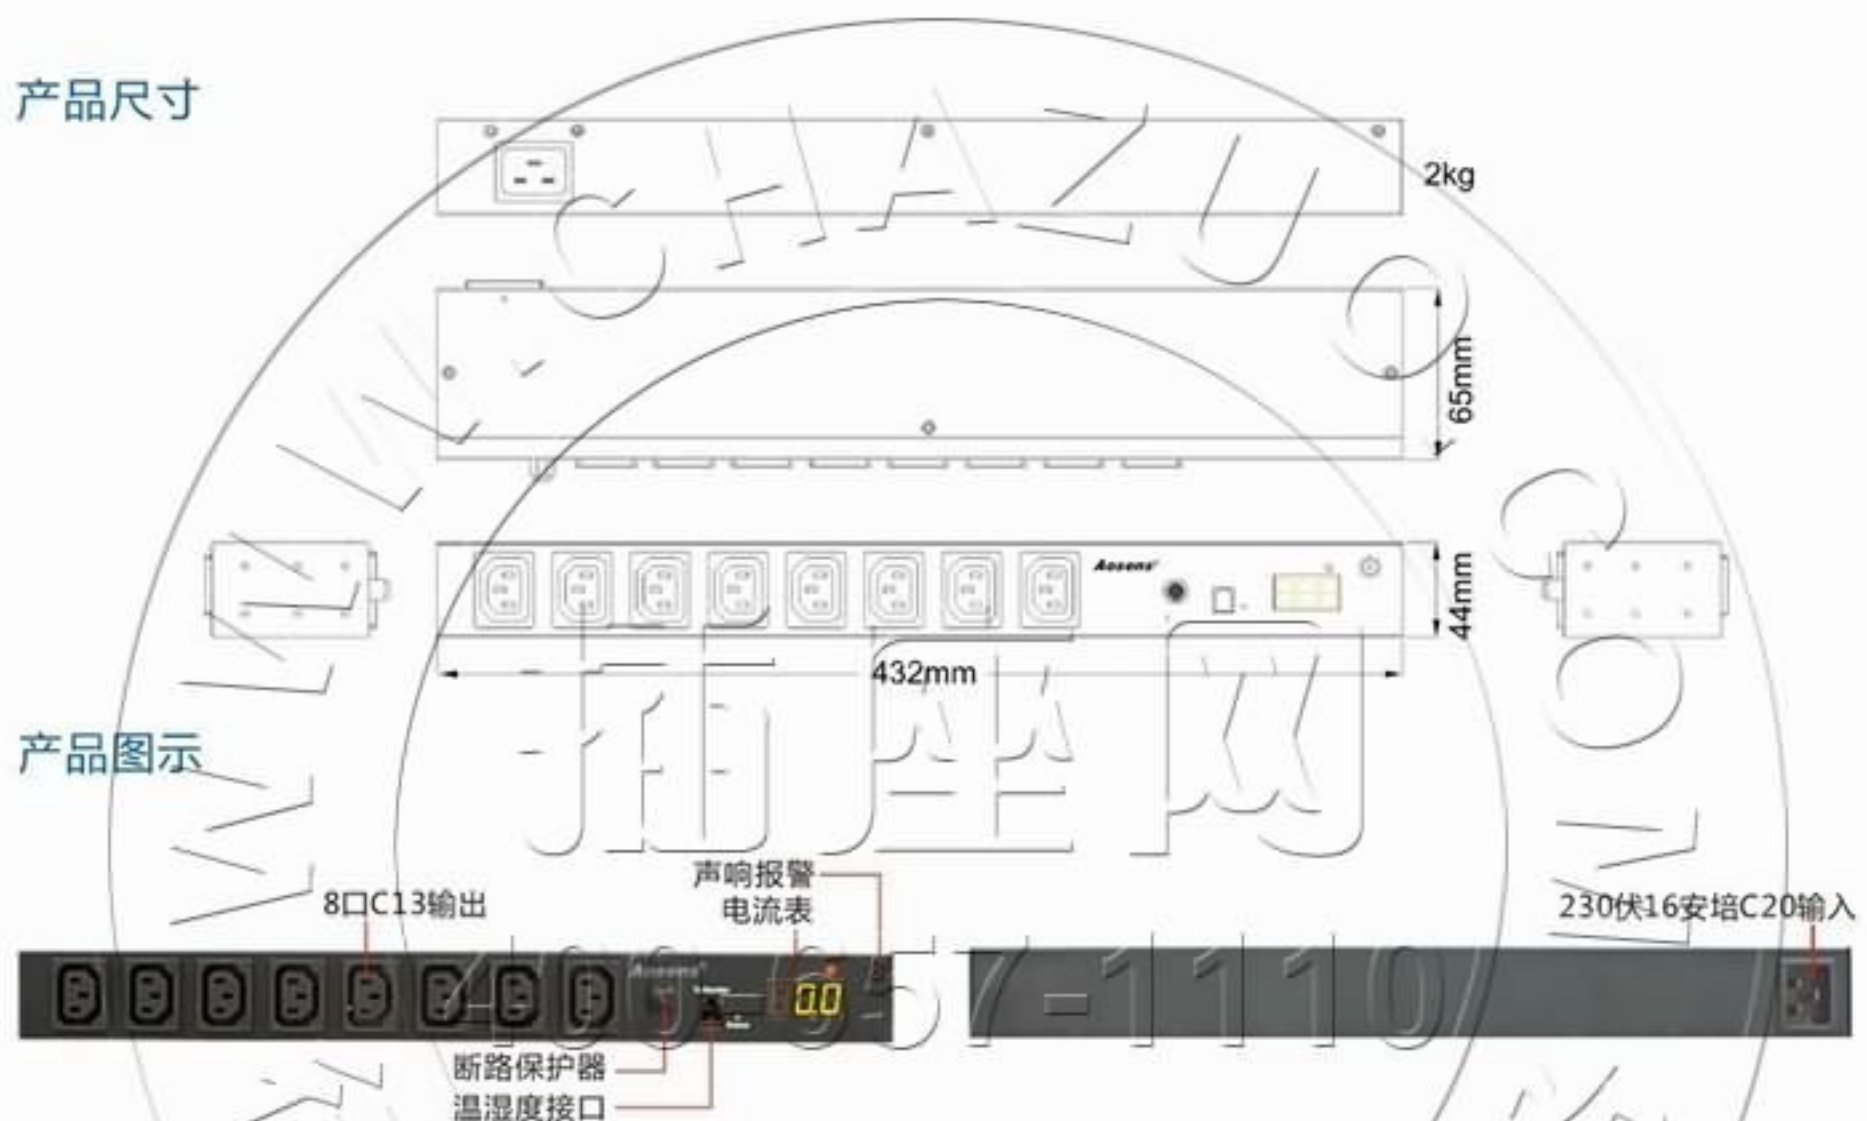

产品图示

产品规格表

介面	
输出插座	8位IEC320 C13
输入插头	1位IEC320 C20 机线一体式电源线, 长度3米
过载保护	1位16安培可复位型过载保护器
操作	
工作电压	230伏特 (交流电)
电压	200~240伏特 (交流电)全范围
频率	50/60赫兹 全范围
最大输出电流	16 安培
工作温度	摄氏0 ~ 40 度
工作湿度	0% ~ 90%

灯号与通讯	
CPM连接状态	1位黄色LED
电力状态	1位红色LED
远端监控	1位RJ11, 可串接CPM
电流表	3位数七段显示器 量测范围: 0 ~ 20 安培 解析度: 0.1安培 精确度: 正负2% / 正负0.1安培

包装清单

品名	描述	数量
挂耳	尺寸 (44 X 25 X 2mm)	1对
说明书 光碟	PDU光碟说明书	1张
纸箱	尺寸 (504 X 253 X 87mm)	1个

订购资讯

订购品名	描述
AS-GG-C8XG	Metered PDU
AS-CPM-ENV-1	温湿度监测
AS-CPM-MON-08100EX	CPM电力监视中心

北京奥盛创新科技有限公司

传真: 010-51410851 邮编: 100191
 客服QQ: 93008900、93008820、93008412、937330380
 联系电话: 010-51281662、51281692、400-657-1110 (免长途费)

网址: www.Aosens.com
 地址: 北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼2607室
 邮箱: sales@aosens.com 93008878@qq.com



北京奥盛创新科技有限公司

地址：北京市海淀区罗庄西里碧兴园2号楼26-2607

电话：010-51281662、51281692

网站：www.Aosens.com

邮箱：sales@aosens.com

QQ：93008878、93008820、93008412、93008420

全国客服：400-657-1110

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

