


行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务



时尚系列

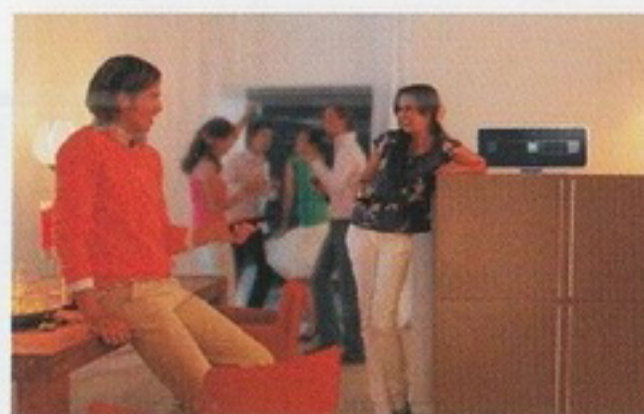

五位电源转换器

SPN2251WA/93 (SPCS/外箱) 2m

五位万用插孔、分控开关、独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装



三位电源转换器

SPN2232WA/93 (SPCS/外箱) 1.5m

三位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装



四位电源转换器

SPN2241WA/93 (SPCS/外箱) 2m

四位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装



六位电源转换器

SPN2261WA/93 (SPCS/外箱) 2m

六位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

炫彩系列



三位电源转换器


SPN2311WA/93-C (10PCS/外箱) 1.5m

三位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
高周波包装





同极一体式
专利技术



旧技术



一体式插套

新技术

在国内插座板中采用领先的
多位同级插套整体成型技术，一
体式插套运用，使导体传导、温
升性能更优良、避免插套之间脱
焊或连接点松动的可能，使产品
性能更稳定，电流损耗更小更节
能，使用更安全。

三位电源转换器

SPN2311WA/93

(10PCS/外箱) 1.5m

SPN2311WA/93-J

(20PCS/外箱) 1.5m

三位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

四位电源转换器

SPN2411WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2431WA/93 (10PCS/外箱) 3m

四位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

五位电源转换器

SPN2511WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2531WA/93 (10PCS/外箱) 3m

五位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

六位电源转换器

SPN2611WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2611WA/93-J (20PCS/外箱) 1.8m

三位万用插孔、三位国标两插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

六位电源转换器

SPN2621WA/93 (10PCS/外箱) 2m

SPN2631WA/93 (10PCS/外箱) 3m

六位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

八位电源转换器

SPN2811WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2831WA/93 (10PCS/外箱) 3m

八位万用插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

经济系列



四位电源转换器

SPN2341WA/93(J) (30PCS/外箱) 1.8m

SPN2341WA/93(H) (30PCS/外箱) 3m

SPN2341WA/93(A) (30PCS/外箱) 5m

两位万用插孔、两位国标两插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
胶袋包装




三位电源转换器

SPN2131WA/93(J) (30PCS/外箱) 1.8m

SPN2131WA/93(H) (30PCS/外箱) 3m

SPN2131WA/93(A) (30PCS/外箱) 5m

一位万用插孔、两位国标两插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
胶袋包装

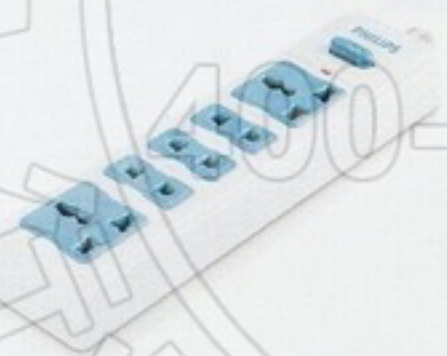


五位电源转换器

SPN2151WA/93(H) (30PCS/外箱) 3m

SPN2151WA/93(A) (30PCS/外箱) 5m

两位万用插孔、三位国标两插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
胶袋包装

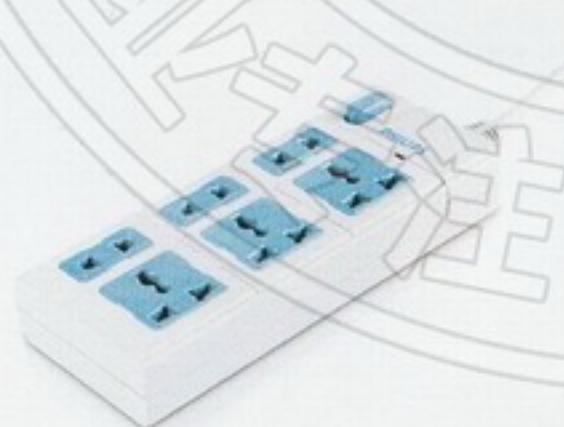

六位电源转换器

SPN6361WA/93(H) (30PCS/外箱) 3m

SPN6361WA/93(A) (30PCS/外箱) 5m

三位万用插孔、三位国标两插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
胶袋包装

经销商：



飞利浦（中国）投资有限公司

服务热线：4008 800 008



飞利浦安全插座

放心享受 安心生活

百年全球知名家电品牌

PHILIPS

智能防触电系列

智能防触电
系列

高档电器
专用

影音王五位电源转换器

SPN2353WA/93 (5PCS/外箱) 2m

智能防触电功能、过载保护功能、防雷、防浪涌功能、内置滤波功能、五位万用插孔、
总控开关+总指示灯、分控开关+独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装



防涌防雷滤波系统




防雷滤波AV接口

智能防触电、使用更安全

防触电插孔——国际领先智能防触电设计专利，尖、薄金属物从单孔插入不通电，
防止误插、误摸导致的触电



当保护门受到非正常插入时，
保护门旋转泄力，连杆不动作；



保护门旋转泄力后连杆不动作；
开关保持断开状态，插入体无法
取电，保护功能生效。

四位电源转换器

SPN2243WA/93 (5PCS/外箱) 3m

智能防触电功能、过载保护功能、四位万用插孔、
总控开关+总指示灯、独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

四位电源转换器

SPN2342WA/93 (5PCS/外箱) 2m

智能防触电功能、过载保护功能、四位万用插孔、
总控开关+总指示灯、分控开关+独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

六位电源转换器

SPN6362WA/93 (5PCS/外箱) 3m

智能防触电功能、过载保护功能、六位万用插孔、
总控开关+总指示灯、独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
彩盒包装

双核卫士系列

**双核
防护芯**

第一重保护：

电源SPD防雷模块

第二重保护：

可恢复式过载保护

四位分控电源转换器

SPN2141WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m
SPN2142WA/93 (10PCS/外箱) 3m

电源SPD防雷滤波模块、极性检测、可恢复式过载保护、
儿童安全保护门、四位万用插孔、独立指示灯开关
2500W-10A MAX, 250V~
高周波包装


电源防雷模块原理图



防雷器与插座并联，当雷电感应电压、电源干扰电压、静电放电电压达到
SPD的额定电压时，防雷器会将这些电压到地以保护插座上的后续终端设备

防雷模块、过流保护器：符合国家标准，本图仅供参考

过流保护器跳脱曲线图

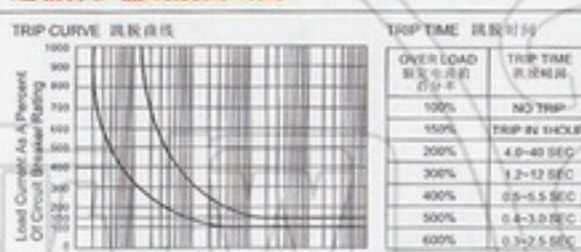

说明：
当转换器正常负载不超过10A时，过流保护器不动作；
当转换器负载达额定电流的150%时，过流保护器在1小时内动作，自动断开电源；
当转换器负载达额定电流的200%时，过流保护器在4-40秒内动作，自动断开电源；
当转换器负载达额定电流的300%时，过流保护器在1.2-12秒内动作，自动断开电源；
当转换器负载达额定电流的400%时，过流保护器在0.5-5.5秒内动作，自动断开电源；
当转换器负载达额定电流的500%时，过流保护器在0.4-3.0秒内动作，自动断开电源；
当转换器负载达额定电流的600%时，过流保护器在0.3-2.5秒内动作，自动断开电源；



**双核
防护芯**

三位分控电源转换器

SPN2231WA/93 (10PCS/外箱) 3m

电源SPD防雷滤波模块、极性检测、可恢复式过载保护、
儿童安全保护门、三位万用插孔、独立指示灯开关
2500W-10A MAX, 250V~
高周波包装



**双核
防护芯**

五位分控电源转换器

SPN2351WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m
SPN2252WA/93 (10PCS/外箱) 3m

电源SPD防雷滤波模块、极性检测、可恢复式过载保护、
儿童安全保护门、五位万用插孔、独立指示灯开关
2500W-10A MAX, 250V~
高周波包装



六位分控电源转换器

SPN2263WA/93 (10PCS/外箱) 3m

可恢复式过载保护、儿童安全保护门、六位万用插孔、
独立指示灯开关
2500W-10A MAX, 250V~
高周波包装



智能防触电
系列

四位电源转换器

SPN2243WA/93 (5PCS/外箱) **3m**

详细介绍

- 智能防触电功能、过载保护功能、四位国际插孔、总控开关+总指示灯、独立指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围:
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



智能防触电
系列

四位电源转换器

SPN2342WA/93 (5PCS/外箱) **2m**

详细介绍

- 智能防触电功能、过载保护功能、四位国际插孔、总控开关+总指示灯、分控开关+独立指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围:
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



智能防触电
系列

五位电源转换器

SPN2353WA/93 (5PCS/外箱) **2m**

详细介绍

- 智能防触电功能、过载保护功能、防雷、防浪涌功能、内置滤波功能、五位国际插孔、总控开关+总指示灯、分控开关+独立指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围:
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



智能防触电
系列

六位电源转换器

SPN6362WA/93 (5PCS/外箱) **3m**

详细介绍

- 智能防触电功能、过载保护功能、六位国际插孔、总控开关+总指示灯、独立指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围:
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

三位电源转换器

SPN2232WA/93 (5PCS/外箱) **1.5m**

详细介绍

- 三位国际插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

四位电源转换器

SPN2241WA/93 (5PCS/外箱) **2m**

详细介绍

- 四位国际插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

五位电源转换器

SPN2251WA/93 (5PCS/外箱) **2m**

详细介绍

- 五位国际插孔、分控开关、独立指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

六位电源转换器

SPN2261WA/93 (5PCS/外箱) **2m**

详细介绍

- 六位国际插孔、总控开关、总指示灯
2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 一体分腔模块式结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



三位电源转换器

SPN2311WA/93 (10PCS/外箱) 1.5m

详细介绍

- 三位国际插孔、总控开关、总指示灯
 - 2500W-10A MAX, 250V~
 - 高阻燃PC合金外壳
 - 翘板式总控开关
 - 一体式插套结构
 - 彩盒包装
 - 适用范围
- 适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



四位电源转换器

SPN2411WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2431WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

详细介绍

- 四位国际插孔、总控开关、总指示灯
 - 2500W-10A MAX, 250V~
 - 高阻燃PC合金外壳
 - 翘板式总控开关
 - 一体式插套结构
 - 彩盒包装
 - 适用范围
- 适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



五位电源转换器

SPN2511WA/93 (10PCS/外箱) 1.8m

SPN2531WA/93 (10PCS/外箱) 3m

详细介绍

- 五位国际插孔、总控开关、总指示灯
 - 2500W-10A MAX, 250V~
 - 高阻燃PC合金外壳
 - 翘板式总控开关
 - 一体式插套结构
 - 彩盒包装
 - 适用范围
- 适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

电子样本



六位电源转换器

SPN2611WA/93 (10PCS/外箱) **1.8m**

详细介绍

- 三位国际插孔、三位多用两插孔、总控开关、总指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 翘板式总控开关
- 一体式插套结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



六位电源转换器

SPN2621WA/93 (10PCS/外箱)

SPN2631WA/93 (10PCS/外箱)

2m
3m

详细介绍

- 六位国际插孔、总控开关、总指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 翘板式总控开关
- 一体式插套结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要



八位电源转换器

SPN2811WA/93 (10PCS/外箱) **1.8m**

SPN2831WA/93 (10PCS/外箱) **3m**

详细介绍

- 八位国际插孔、总控开关、总指示灯
- 2500W-10A MAX, 250V~
- 高阻燃PC合金外壳
- 翘板式总控开关
- 一体式插套结构
- 彩盒包装
- 适用范围
适用于中国大陆、英、美、德、印度等多个国家
标准插头接入适用于各种普通家电、办公电器等
较高安全级别的用电需要

飞利浦电源转换器规格参数对照表

型号	品名	全长	智能防触电
SPN2243WA/93	四位电源转换器	3米	✓
SPN2342WA/93	四位电源转换器	2米	✓
SPN2353WA/93	五位电源转换器	2米	✓
SPN6362WA/93	六位电源转换器	3米	✓
SPN2232WA/93	三位电源转换器	1.5米	
SPN2241WA/93	四位电源转换器	2米	
SPN2251WA/93	五位电源转换器	2米	
SPN2261WA/93	六位电源转换器	2米	
SPN2311WA/93	三位电源转换器	1.5米	
SPN2411WA/93	四位电源转换器	1.8米	
SPN2431WA/93	四位电源转换器	3米	
SPN2511WA/93	五位电源转换器	1.8米	
SPN2531WA/93	五位电源转换器	3米	
SPN2621WA/93	六位电源转换器	2米	
SPN2631WA/93	六位电源转换器	3米	
SPN2611WA/93	六位电源转换器	1.8米	
SPN2811WA/93	八位电源转换器	1.8米	
SPN2831WA/93	八位电源转换器	3米	

高清高保真电视同轴线

9.5mm直头-9.5mm弯头

SWV7122W/93 (20PCS/箱) **1.5m**

SWV7123W/93 (20PCS/箱) **3m**

详细介绍

■ 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, SYWV75-5双层高密度屏蔽结构, 优质环保外被, 75欧姆同轴结构设计, 加上双磁环屏蔽, 抗干扰能力强, 信号传输衰减更小, 传导性能更优异。

■ 产品材质: 高纯无氧铜导体

■ 插头: 24K镀金插头

■ 屏蔽: 铝箔加纯铜编织双屏蔽层抗干扰结构

■ 外被: PVC外被环保耐用

■ 颜色: 白色

■ 包装方式: 高周波包装

适用范围

适用于传输公用天线插座、有线电视信号插座、卫星接收器等带9.5mm射频输出插座的设备与机顶盒或电视机之间的射频信号。尤其适用于连接高清数字电视。

高清高保真电视同轴线

9.5mm直头-9.5mm直头

SWV7112W/93 (20PCS/箱) **1.5m**

SWV7113W/93 (20PCS/箱) **3m**

详细介绍

■ 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, SYWV75-5双层高密度屏蔽结构, 优质环保外被, 75欧姆同轴结构设计, 24K镀金无磁性插头, 加上双磁环屏蔽, 抗干扰能力更强, 信号传输衰减更小, 传导性能更优异。

■ 产品材质: 高纯无氧铜导体

■ 插头: 24K镀金无磁性插头

■ 屏蔽: 铝箔加纯铜编织双屏蔽层抗干扰结构

■ 外被: PVC外被环保耐用

■ 颜色: 白色

■ 包装方式: 高周波包装

适用范围

适用于传输公用天线插座、有线电视信号插座、卫星接收器等带9.5mm射频输出插座的设备与机顶盒或电视机之间的射频信号。尤其适用于连接高清数字电视。

飞利浦音视频线规格参数对照表

型号	品名	全长	插头类型
SWV7122W/93	高清高保真电视同轴线	1.5米	9.5mm直头-9.5mm弯头
SWV7123W/93	高清高保真电视同轴线	3米	9.5mm直头-9.5mm弯头
SWV7112W/93	高清高保真电视同轴线	1.5米	9.5mm直头-9.5mm直头
SWV7113W/93	高清高保真电视同轴线	3米	9.5mm直头-9.5mm直头
SWV7132W/93	高清高保真电视同轴线	1.5米	9.5mm直头-F插头
SWV7432W/93	HDMI高清数字线	1.8米	HDMI插头
SWV7433W/93	HDMI高清数字线	3米	HDMI插头

连接线产品

高清高保真电视同轴线

9.5mm直头-F插头(公制)

SWV7132W/93 (20PCS/箱) **1.5m**

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, SYWV75-5双层高密度屏蔽结构, 优质环保外被, 75欧姆同轴结构设计, 24K镀金无磁性插头, 加上双磁环屏蔽, 抗干扰能力更强, 信号传输衰减更小, 传导性能更优异。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 插头: 24K镀金无磁性插头
- 屏蔽: 铝箔加纯铜编织双屏蔽层抗干扰结构
- 外被: PVC外被环保耐用
- 颜色: 白色
- 包装方式: 高周波包装
- 适用范围: 适用于传输公用天线插座、有线电视信号插座、卫星接收器等带F头射频输出插座的设备与机顶盒或电视机之间的射频信号。尤其适用于连接高清数字电视。

HDMI高清数字线

SWV7432W/93 (20PCS/箱) **1.8m**

SWV7433W/93 (20PCS/箱) **3m**

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, 按HDMI最新标准高密度屏蔽结构设计, 优质环保外被, 抗干扰能力强, 传输高速纯数字信号, 支持HD-DVD、蓝光格式、1080P高清视频及各种压缩和非压缩的数字音频输出。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 插头: 24K镀金插头
- 屏蔽: 双层高密度屏蔽层抗干扰结构
- 外被: PVC外被环保耐用
- 颜色: 透明白色
- 包装方式: 高周波包装
- 适用范围: 适用于传输DVD、数字机顶盒、电脑等带有HDMI接口插座的设备与数字投影机和高清数字电视机之间的信号, 传输全数字音/视频信号。

	插头材质	产品材质	参考价格 (手写)
mm弯头	24K镀金插头	高纯无氧铜导体	
mm弯头	24K镀金插头	高纯无氧铜导体	
mm直头	24K镀金无磁性插头	高纯无氧铜导体	
mm直头	24K镀金无磁性插头	高纯无氧铜导体	
头(公制)	24K镀金无磁性插头	高纯无氧铜导体	
头	24K镀金插头	高纯无氧铜导体	
头	24K镀金插头	高纯无氧铜导体	



高速超五类网络线（非屏蔽）

SWA1938/93	(16PCS/箱)	25m
SWA1939/93	(8PCS/箱)	50m
SWA1940/93	(2PCS/箱)	100m
SWA1941/93	(1PCS/箱)	305m

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, 按高速超五类网线对绞结构设计, 优质环保外被, 抗干扰能力更强, 信号传输衰减小, 传输速度更快。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 外被: 环保耐用PVC
- 颜色: 蓝色
- 线材外径: 5.5mm
- 包装方式: 纸轴包装/易拉箱包装
- 适用范围
适用于网络系统布线, 传输频宽155MHz, 主要用于100base-T和1000base-T网络传输, 可用于语音和最高传输率为1000Mbps的数据传输。

SWA1938/93	SWA1939/93	SWA1940/93	SWA1941/93
25	50	100	305
UTP CAT.5e	UTP CAT.5e	UTP CAT.5e	UTP CAT.5e
1/0.52 纯铜	1/0.52 纯铜	1/0.52 纯铜	1/0.52 纯铜
0.2	0.2	0.2	0.2
0.92	0.92	0.92	0.92
4	4	4	4
/	/	/	/
胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳
0.55	0.55	0.55	0.55
5.5	5.5	5.5	5.5
高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC
12PCS/箱	8PCS/箱	2PCS/箱	1PCS/箱

荷兰皇家飞利浦电子公司

荷兰皇家飞利浦电子公司是全球医疗保健、照明和优质生活领域的领导者，通过“精于心 简于形”的品牌承诺，公司提供以人为本和创新的产品、服务和解决方案。

总部位于荷兰的飞利浦公司在全球60多个国家拥有大约123,800名员工，其2007年的销售额达270亿欧元，在医疗诊断影像和病人监护系统、节能照明解决方案、针对个人健康舒适的优质生活解决方案等领域位居世界领先地位。

公司拥有注册专利80,000项，充分显示了公司的创新本质。在当今世界，科技日益影响人们生活的方方面面，我们希望通过创新先进的、简单使用的并满足人们需求而设计的产品，实现对消费者“精于心 简于形”的承诺。

电源转换器

飞利浦是全球最大的电源转换器（插座板）研发及生产厂商之一。其产品销售遍布欧洲、北美及亚洲等多个国家及地区（美国销量第一，全球销量第二）。凭借着多年在消费电子领域的经验，飞利浦为家居、办公电器设计及制造优质的电源插座系列产品。

音响线

采用高纯无氧铜S形+Z形精密绞合结构设计，增加铜箔丝（神经线）绞合，透明环保聚氯乙烯外被，产品抗氧化性能优异，抗干扰能力强，传输信号衰减小，声音失真度最低，对重音和低音的传输更加细腻，充分表现音效之原色，更真、更完美，音质更出色。

同轴线


采用高纯无氧铜按国家标准结构SYWV-75-5设计，注氮发泡聚乙烯绝缘，75欧姆特性阻抗，完全与电视信号相匹配，信号完整传输，100%覆盖铝箔和聚酯薄膜屏蔽层，全面隔离EMI，RFI等杂波信号干扰，再加上高密度镀锡纯铜编织网屏蔽层，进一步有效隔离杂波信号干扰，透明环保聚氯乙烯外被，产品耐磨损，抗干扰能力强，传输信号衰减小，重现完美的视听感受。

网络线

采用高纯无氧铜按网线标准结构精密绞合设计，优质聚乙烯绝缘，100欧姆特性阻抗，与网络传输信号相匹配，信号传输速率快，100%覆盖聚酯薄膜层，产品电气性能更稳定，优质高档撕裂绳设计，安装加工操作更方便快捷，环保聚氯乙烯外被，产品耐磨损，抗干扰能力强，传输信号损耗小，充分享受轻松、快速的网络快车。

音视频线

采用高纯无氧铜按国家标准结构设计，发泡聚乙烯绝缘，特性阻抗稳定，与传输的信号相匹配，信号完整传输，100%覆盖铝箔和聚酯薄膜屏蔽层，全面隔离EMI，RFI等杂波信号干扰，再加上高密度编织网屏蔽层，进一步有效隔离杂波信号干扰，环保聚氯乙烯外被，产品耐磨损，抗干扰能力强，传输信号衰减小，享受完美的视听感受。

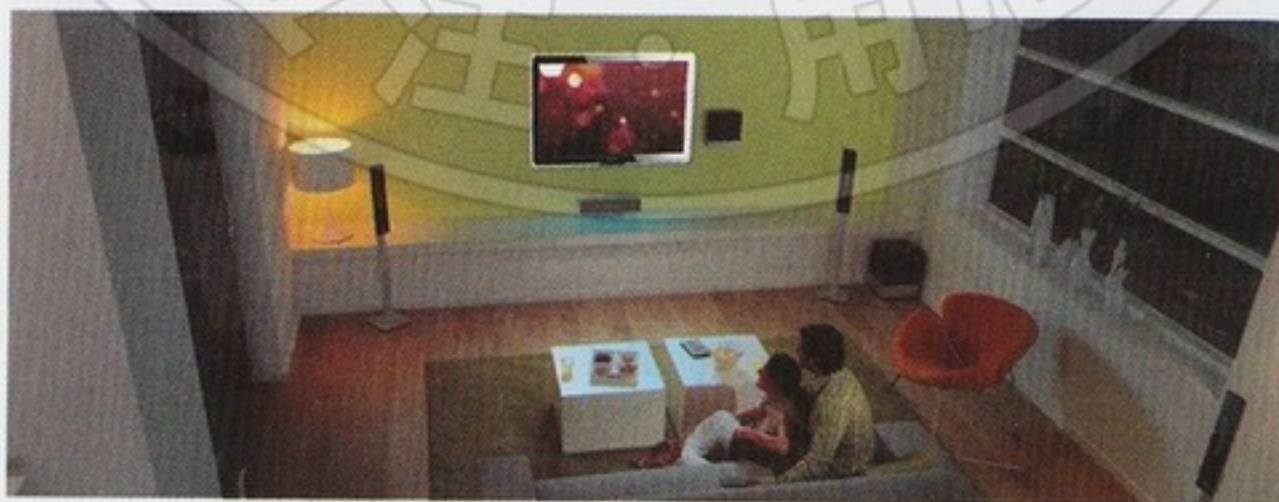

飞利浦（中国）投资有限公司
中国上海天目西路218号
第一座1602-1605 邮编:200070
服务热线: 4008-800-008
生产地: 中国惠州

制造商: 惠阳和宏电线电缆有限公司
地址: 中国广东省惠州市惠城区龙津东江工业区

飞利浦服务热线: 4008 800 008


产品样本中的图片仅供参考，产品的形状、颜色及功能以实物为准。

Philips (China) Investment Co., Ltd.
1602-1605, Tower 1 Kerry Everbright
City 218 Tian Mu Xi Road, Shanghai,
P.R.C. 200070
TEL: 4008-800-008
Made in China HuiZhou

本折页所示规格参数图片仅供参考，本公司有权作出任何修改而不另行通知

电子样本

物料编号: QTD202QA0002

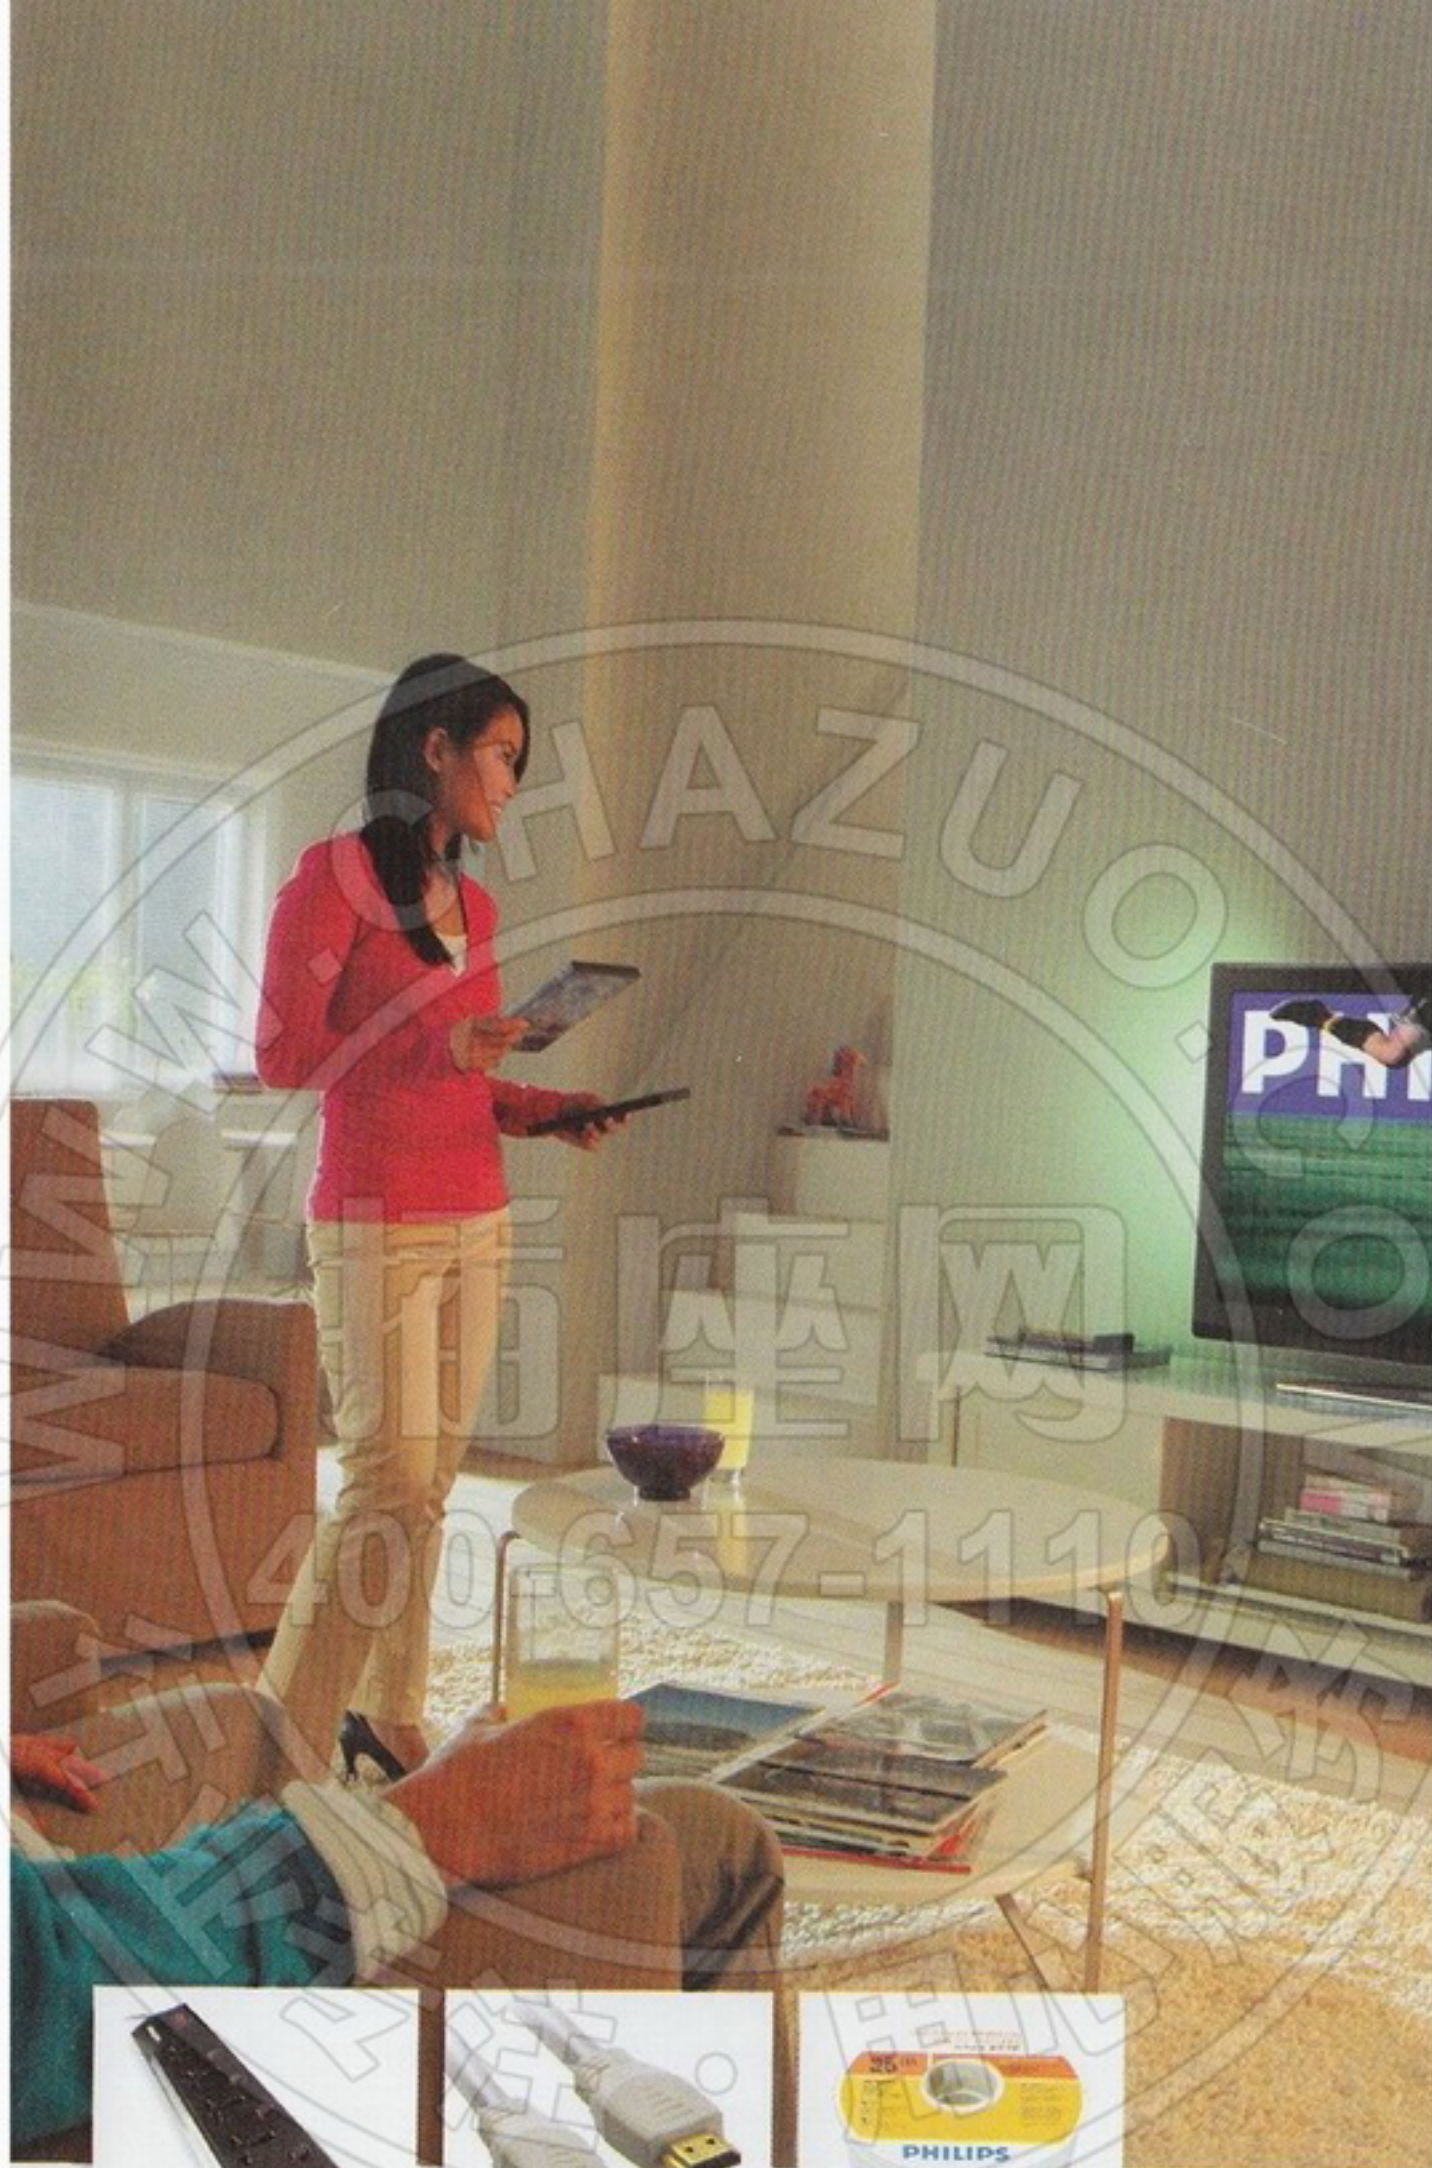

飞利浦电源转换器/音视频线/弱电成卷线
安心享受，放心生活

PHILIPS
sense and simplicity



高清抗扰数字电视线（双屏蔽）

SWV7120W/93 (4PCS/箱) 30m
SWV7121W/93 (2PCS/箱) 60m
SWV7126W/93 (1PCS/箱) 200m

详细介绍

■ 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, 按国家标准SYWV-75-5, 双屏蔽结构设计, 75欧姆特性阻抗, 与电视信号相匹配, 优质环保外被, 抗干扰能力强, 信号传输衰减小, 传导性能良好。

■ 产品材质: 高纯无氧铜导体

■ 屏蔽: 铝箔加96支纯铜编织双屏蔽层抗干扰结构

■ 外被: 环保耐用PVC

■ 颜色: 透明蓝色

■ 线材外径: 7.2mm

■ 包装方式: 纸轴包装/木轴包装

■ 适用范围

适用于闭路电视, 公用天线电视, 卫星电视, 视频监控, 视频会议, 数字电视系统布线, 用于传输完整射频信号, 尤其适用于连接数字电视。

产品型号	SWV7120W/93	SWV7121W/93	SWV7126W/93
产品长度	30m	60m	200m
规格	SYWV 75-5(2P)	SYWV 75-5(2P)	SYWV 75-5(2P)
内导体结构 NO./mm	1/1.02 纯铜	1/1.02 纯铜	1/1.02 纯铜
绝缘层厚度 mm	1.89	1.89	1.89
绝缘层内径 mm	4.8	4.8	4.8
屏蔽类型	铝箔+编织 屏蔽	铝箔+编织 屏蔽	铝箔+编织 屏蔽
屏蔽支数	96	96	96
编织材料	镀锡纯铜	镀锡纯铜	镀锡纯铜
护套平均 厚度mm	0.89	0.89	0.89
护套外径 mm	7.2	7.2	7.2
产品材质	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
外被	环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC
装箱数量	4PCS/箱	2PCS/箱	1PCS/箱
参考价格 (手写)			



高清高抗扰数字电视线（四屏蔽）

SWA7300W/93	(4PCS/箱)	30m
SWA7306W/93	(2PCS/箱)	60m
SWA7305/93	(1PCS/箱)	200m

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体，按国家标准SYWV-75-5，四屏蔽结构设计，75欧姆特性阻抗，与电视信号相匹配，优质环保外被，抗干扰能力强，信号传输衰减小，传导性能更优异。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 屏蔽: 双层铝箔加双层（96+96支）纯铜编织四屏蔽层抗干扰结构
- 外被: 环保耐用PVC
- 颜色: 透明蓝色
- 线材外径: 7.6mm
- 包装方式: 纸轴包装/木轴包装
- 适用范围
适用于闭路电视，公用天线电视，卫星电视，视频监控，视频会议，数字电视系统布线，用于传输完整射频信号，尤其适用于连接高清数字电视，

SWA7300W/93	SWA7306W/93	SWA7305/93
30m	60m	200m
SYWV 75-5(4P)	SYWV 75-5(4P)	SYWV 75-5(4P)
1/1.02 纯铜	1/1.02 纯铜	1/1.02 纯铜
1.89	1.89	1.89
4.8	4.8	4.8
双铝箔+双 编织屏蔽	双铝箔+双 编织屏蔽	双铝箔+双 编织屏蔽
192	192	192
镀锡纯铜	镀锡纯铜	镀锡纯铜
0.82	0.82	0.82
7.6	7.6	7.6
高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC
4PCS/箱	2PCS/箱	1PCS/箱



高速五类网络线（非屏蔽）

SWA1930/93	(16PCS/箱)	25m
SWA1932/93	(8PCS/箱)	50m
SWA1933/93	(2PCS/箱)	100m
SWA1934/93	(1PCS/箱)	305m

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体，按高速网线对绞结构设计，优质环保外被，抗干扰能力强，信号传输衰减小，传输速度快。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 外被: 环保耐用PVC
- 颜色: 蓝色
- 线材外径: 5.2mm
- 包装方式: 纸轴包装/易拉箱包装
- 适用范围
适用于网络系统布线，传输频宽100MHz，主要用于100base-T和10base-T网络传输，可用于语音和最高传输率为100Mbps的数据传输。

产品型号	SWA1930/93	SWA1932/93	SWA1933/93	SWA1934/93
产品长度	25	50	100	305
规格	UTP CAT.5	UTP CAT.5	UTP CAT.5	UTP CAT.5
内导体结构 NO./mm	1/0.4 纯铜	1/0.4 纯铜	1/0.4 纯铜	1/0.4 纯铜
绝缘层厚度 mm	0.25	0.25	0.25	0.25
绝缘层内径 mm	0.9	0.9	0.9	0.9
对数	4	4	4	4
屏蔽	/	/	/	/
附加结构	胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳	胶膜+撕裂绳
护套平均 厚度mm	0.55	0.55	0.55	0.55
护套外径 mm	5.2	5.2	5.2	5.2
产品材质	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
外被	环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC	环保耐用PVC
装箱数量	16PCS/箱	8PCS/箱	2PCS/箱	1PCS/箱
参考价格 (手写)				



高保真音响线 (100芯)

SWA7493/93 (12PCS/箱) 25m

SWA7494/93 (8PCS/箱) 50m

SWA7495/93 (2PCS/箱) 200m

详细介绍

■ 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, 精密结构设计, 优质环保外被, 抗氧化, 抗干扰能力强, 信号传输衰减减小, 传导性能优异。

■ 产品材质: 高纯无氧铜导体

■ 外被: 环保抗氧化PVC

■ 颜色: 透明色+透明蓝色

■ 线材外径: 3.5mm*7.0mm

■ 频率响应范围: 20Hz-20KHz

■ 包装方式: 纸轴包装/木轴包装

■ 适用范围

适用于音响工程、会议室等系统布线, 连接功放与音箱, 尤其适用于连接环绕声音箱, 用于传输音频信号。

飞利浦弱电成卷线规格参数对照表

产品型号	SWA7493/93	SWA7494/93	SWA7495/93
产品长度	25m	50m	200m
芯数	100芯	100芯	100芯
导体结构 NO./mm	98/0.10	98/0.10	98/0.10
绞距(mm)	22	22	22
护套平均 厚度(mm)	1.05	1.05	1.05
护套外径 (mm)	3.5*7.0	3.5*7.0	3.5*7.0
产品材质	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
外被	环保抗氧化PVC	环保抗氧化PVC	环保抗氧化PVC
装箱数量	12PCS/箱	8PCS/箱	2PCS/箱
参考价格 (手写)			



高保真音响线 (300芯)

SWA7590/93	(4PCS/箱)	25m
SWA7591/93	(2PCS/箱)	50m
SWA7592/93	(1PCS/箱)	200m

详细介绍

- 产品特点: 采用高纯无氧铜导体, 增加铜箔丝精密绞合结构设计, 优质环保外被, 抗氧化, 抗干扰能力强, 信号传输衰减小, 重音、低音传输更细腻, 传导性能更优异。
- 产品材质: 高纯无氧铜导体
- 外被: 环保抗氧化PVC
- 颜色: 透明色+透明蓝色
- 线材外径: 5.0mm*10.0mm
- 频率响应范围: 20Hz-20KHz
- 包装方式: 纸轴包装/木轴包装
- 适用范围
适用于音响工程、会议室等系统布线, 连接功放与音箱, 尤其适用于连接主音箱, 用于传输音频信号。

SWA7590/93	SWA7591/93	SWA7592W/93
25m	50m	100m
300芯	300芯	300芯
300/0.10	300/0.10	300/0.10
48	48	48
1.27	1.27	1.27
5.0*10.0	5.0*10.0	5.0*10.0
高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体	高纯无氧铜导体
环保抗氧化PVC	环保抗氧化PVC	环保抗氧化PVC
4PCS/箱	2PCS/箱	1PCS/箱

行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

