



INDUSTRY PLUGS
RECEPTACLES
CONNECTORS



公司简介

Connect to put the new
realm of technique

威浦电器有限公司是专业制造工业接插装置的厂家,多年以来积累的丰富经验使得威浦成为全国电器领域中的杰出企业。

WEIPU 坚持产品的高品质,在生产过程中,我们始终按照ISO9001质量体系的标准。实施质量控制,并严格执行中国国家标准 GB/T11918、GB/T11919 等同采用IEC309国际标准,在全国电器附件标委会组织机构的标准起草工作中,我们参与了该项起草工作,并成为该工作组的成员之一。

WEIPU 的系列产品包括有1000V以下、10-63A工业用插头、插座和电缆连接器、组合插座箱、非标电源箱等。产品广泛适用于工厂电源配置、机械设备、建筑工地、化工、港口、机场、给排水及污水处理工程等。

在中国,我们已获得多项专利产品,标志着威浦接插技术的新领域,必将传送无限动力和信心……欢迎您使用我们的产品。

WEIPU Electrical Appliance Co., Ltd specializes in the production of industrial connector and fittings. With the accumulated experience for many years WEIPU became a outstanding company in electrical field.

WEIPU keeps the high quality of products during the production. It always implements quality control at all times according to the requirement of ISO9001 SYSTEM AND THE Chinese National standard GB/T11918, GB/T11919 that are equivalent to IEC309 international standard. WEIPU is one member of National Electrical Appliance Accessory Standard Committee and took part in drafting out the standard of structure and organization.

The product series of WEIPU includes plugs, sockets and cable connector, socket aggregate unit, cabinet etc. They are widely used in factory power distribution system, machinery and equipment, building site, electronics, port, dock, mine, water supply and drainage and sewage treatment engineering.

In China We have many patent products, which symbolises that WEIPU goes into the higher area of fitting and connecting technology and transfer the unlimited power and confidence……

We appreciate your using our products.

接插实例

EXAMPLE OF CONNECTION

未接插时IP55

NOT CONNECTED IP55



IP44实例

IP44 EXAMPLE

IP44插头
IP44 PLUG

IP67实例

IP67 EXAMPLE

IP67插头
IP67 PLUG

旋紧环

TIGHTEN RING



让中国连接技术与世界同步
we walk alongside the world








BREAKTHROUGH
LIMITED POWER

TRANSMIT GREAT
ENERGY


突破动力空间
传送无限能源

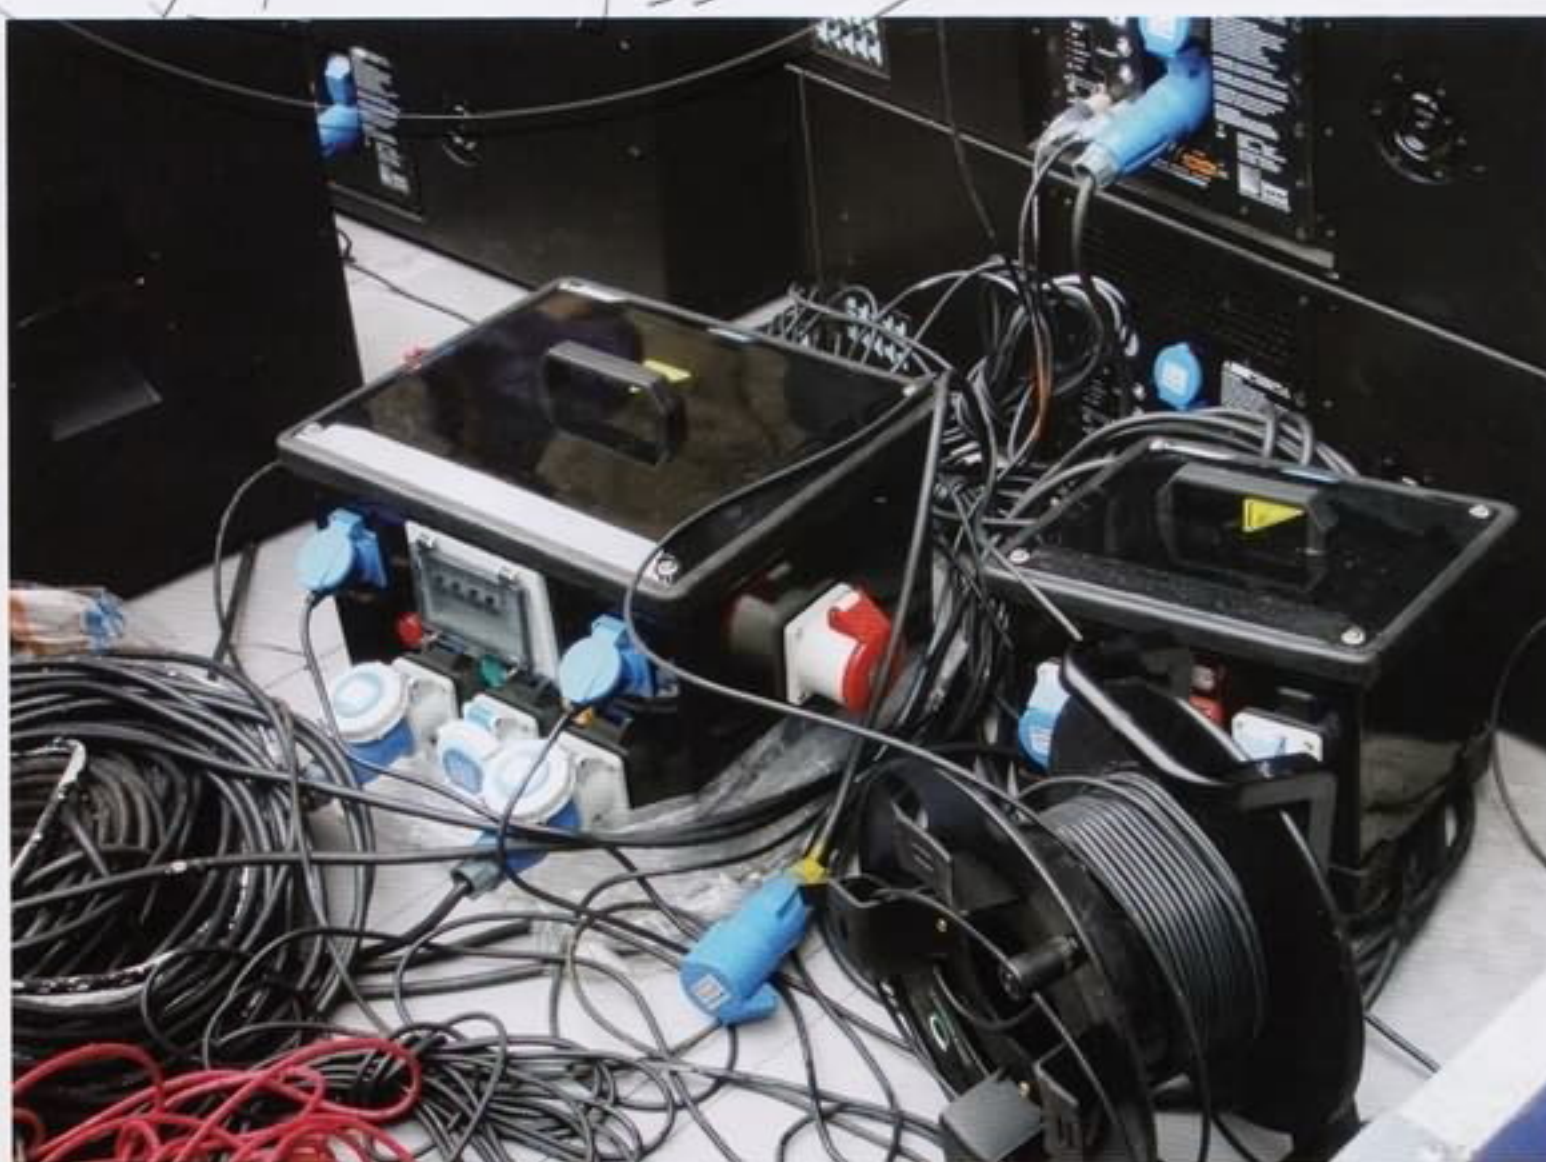

插头 防护等级: IP44、IP67

PLUG IP44 & IP67

CEE/IEC 309-1 309-2
GB/T11918 GB/T11919

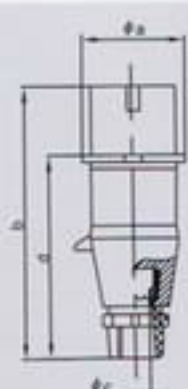	电流 Amp.	16			32		
	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a		51	58	64	66	66	73
b		142	145	182	182	182	182
c		16	16	20	20	20	20
d		105	108	136	136	136	136
	最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44

Plug

- Front and cover fitted with thread lock and safety slide
- IP44

	电流 Amp.	16			32		
	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a		47	53	60.5	63	63	70
b		149	151	163	195.5	195.5	195.5
c		16	16	16	20	20	20
d		115.5	117.8	129.8	153	153	153
	最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44

Plug

- Front and cover fitted with thread lock and safety slide
- IP44

	电流 Amp.	63					
	极数 Poles	3	4	5			
a		98	98	98			
b		260	260	260			
c		192	192	192			
d		36.8	36.8	36.8			
	最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	10	10	10			
	最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	16	16	16			

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44

Plug

- Front and cover fitted with thread lock and safety slide
- IP44

	电流 Amp.	16			32		
	极数 Poles	3	4	5	3	4	5
a		70.5	78.2	87.2	94	94	101
b		260	260	260	150	150	150
c		192	192	192	20	20	20
d		36.8	36.8	36.8	163	163	163
	最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防浸 IP67

Plug

- Front and cover fitted with thread lock and safety slide
- IP67


	电流 Amp.	63					
	极数 Poles	3	4	5			
a		113.5	113.5	113.5			
b		260	260	260			
c		195	195	195			
d		36.8	36.8	36.8			
	最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	10	10	10			
	最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	16	16	16			

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防浸 IP67

Plug

- Front and cover fitted with thread lock and safety slide
- IP67



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

100-300
Hz
>50V

包
装
单
位
Pack unit

重
量
Net weight

	A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	2314	231	2319	2317	2310	2312	10	135g
		4	2334	2339	233	2337	2330	2332	10	150g
		5	2354	2359	235	2357	2350	2352	10	185g
	32	3	2814	281	2819	2817	2810	2812	10	230g
		4	2834	2839	283	2837	2830	2832	10	250g
		5	2854	2859	285	2857	2850	2852	10	285g
	16	3	3314	331	3319	3317	3310	3312	10	140g
		4	3334	3339	333	3337	3330	3332	10	160g
		5	3354	3359	335	3357	3350	3352	10	180g
	32	3	3814	381	3819	3817	3810	3812	10	270g
		4	3834	3839	383	3837	3830	3832	10	280g
		5	3854	3859	385	3857	3850	3852	10	290g
	63	3	6414	641	6419	6417	6410	6412	5	760g
		4	6434	6439	643	6437	6430	6432	5	830g
		5	6454	6459	645	6457	6450	6452	5	850g
	16	3	1714	171	1719	1717	1710	1712	10	160g
		4	1734	1739	173	1737	1730	1732	10	180g
		5	1754	1759	175	1757	1750	1752	10	210g
	32	3	3714	371	3719	3717	3710	3712	10	300g
		4	3734	3739	373	3737	3730	3732	10	310g
		5	3754	3759	375	3757	3750	3752	10	330g
	63	3	6714	671	6719	6717	6710	6712	5	770g
		4	6734	6739	673	6737	6730	6732	5	840g
		5	6754	6759	675	6757	6750	6752	5	860g

暗装插座(直式) 防护等级: IP44、IP55、IP67

Panel mounted socket IP44, IP55 & IP67

电 流 Amp.		16			32		
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		65	65	75	75	75	75
b		65	65	75	75	75	75
c		52	52	60	60	60	60
d		52	52	60	60	60	60
e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f		7	7	7	8	8	8
h		17	26	23	36	36	19
i		51	53	53	53	62	62
k		70	80	85	90	90	98
l		45	45	55	60	60	60
m		8.5	12	15.5	13	13	17
最小导线截面mm ²	Min. conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	Max. conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mmX65mm
其余为: 75mmX75mm

- 防护等级: 防溅 IP44

Panel mounted socket

- Flange: 16A、3P、4P: 65mmX65mm
Rest: 75mmX75mm
- IP44

电 流 Amp.		63		
极 数 Poles		3	4	5
a		107	107	107
b		100	100	100
c		85	85	85
d		77	77	77
e		6.5	6.5	6.5
f		12	12	12
h		56	56	56
i		77	77	77
k		110	110	110
l		88	88	88
m		7	7	7
最小导线截面mm ²	Min. conducting wire section mm ²	6	6	6
最大导线截面mm ²	Max. conducting wire section mm ²	25	25	25

暗装直式插座

- 法兰为: 107mmX100mm

- 防护等级: 防溅 IP44

Panel mounted socket

- Flange: 107mmX100mm
- IP44

电 流 Amp.		16			32		
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		65	65	75	75	75	75
b		65	65	75	75	75	75
c		52	52	60	60	60	60
d		52	52	60	60	60	60
e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f		7	7	7	8	8	8
h		17	26	23	36	36	19
i		57	57	57	61	61	65
k		10.5	16	13	12	12	16.5
l		80	88	95	100	100	108
m		45	45	55	60	60	60
最小导线截面mm ²	Min. conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	Max. conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mmX65mm
其余为: 75mmX75mm

- 防护等级: IP55

Panel mounted socket

- Flange: 16A、3P、4P: 65mmX65mm
Rest: 75mmX75mm
- IP55

电 流 Amp.		16			32		
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		65	65	75	75	75	75
b		65	65	75	75	75	75
c		52	52	60	60	60	60
d		52	52	60	60	60	60
e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f		7	7	7	8	8	8
h		17	26	23	36	36	19
i		56	56	58	66	66	66
k		10.5	16	13	12	12	16.5
l		82	90	98	101	101	108
m		45	45	55	60	60	60
最小导线截面mm ²	Min. conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²	Max. conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mmX65mm
其余为: 75mmX75mm

- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mounted socket

- Flange: 16A、3P、4P: 65mmX65mm
Rest: 75mmX75mm
- IP67

电 流 Amp.		63		
极 数 Poles		3	4	5
a		107	107	107
b		100	100	100
c		85	85	85
d		77	77	77
e		6.5	6.5	6.5
f		12	12	12
h		56.5	56.5	56.5
i		76	76	76
k		113	113	113
l		88	88	88
m		7	7	7
最小导线截面mm ²	Min. conducting wire section mm ²	6	6	6
最大导线截面mm ²	Max. conducting wire section mm ²	25	25	25


暗装直式插座

- 法兰为: 107mmX100mm

- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mounted socket

- Flange: 107mmX100mm
- IP67

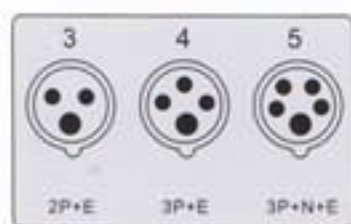

电
流
Amps

极
数
Poles








包
装
单
位
Pack unit

重
量
Net weight

	A	P	订 货 号 TYP							件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	56014	5601	56019	56017	56010	56012	10	100g	
		4	56184	56189	5618	56187	56180	56182	10	135g	
		5	56234	56239	5623	56237	56230	56232	10	155g	
	32	3	58014	5801	58019	58017	58010	58012	10	190g	
		4	58184	58189	5818	58187	58180	58182	10	205g	
		5	58234	58239	5823	58237	58230	58232	10	210g	
	63	3	59014	5901	59019	59017	59010	59012	5	550g	
		4	59184	59189	5918	59187	59180	59182	5	610g	
		5	59234	59239	5923	59237	59230	59232	5	650g	
	16	3	46014	4601	46019	46017	46010	46012	10	150g	
		4	46184	46189	4618	46187	46180	46182	10	185g	
		5	46234	46239	4623	46237	46230	46232	10	200g	
32	3	48014	4801	48019	48017	48010	48012	10	235g		
	4	48184	48189	4818	48187	48180	48182	10	250g		
	5	48234	48239	4823	48237	48230	48232	10	280g		
	16	3	56024	5602	56029	56027	56020	56022	10	130g	
		4	56194	56199	5619	56197	56190	56192	10	160g	
		5	56244	56249	5624	56247	56240	56242	10	190g	
	32	3	58024	5802	58029	58027	58020	58022	10	250g	
		4	58194	58199	5819	58197	58190	58192	10	260g	
		5	58244	58249	5824	58247	58240	58242	10	270g	
	63	3	59024	5902	59029	59027	59020	59022	5	570g	
		4	59194	59199	5919	59197	59190	59192	5	630g	
		5	59244	59249	5924	59247	59240	59242	5	670g	

暗装插座(斜式) 防护等级: IP44、IP55、IP67

Panel mounted socket IP44, IP55 & IP67

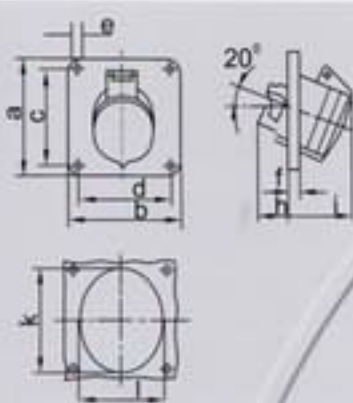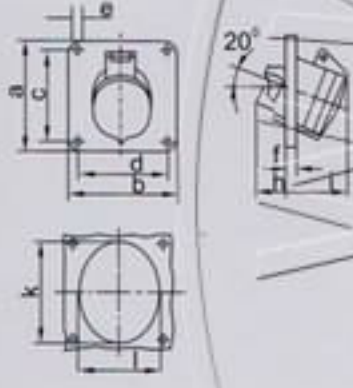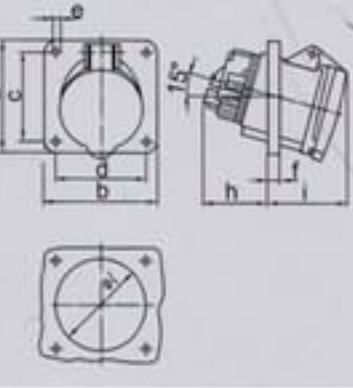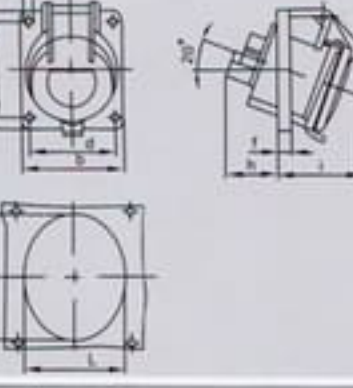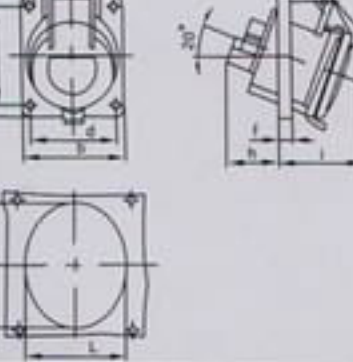	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>74</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>62</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>c</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>d</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr><tr><td>e</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>f</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>30</td><td>30</td><td>29</td><td>34</td><td>42</td><td>34</td></tr><tr><td>i</td><td>48</td><td>50</td><td>55</td><td>58</td><td>58</td><td>60</td></tr><tr><td>k</td><td>57</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	74	100	100	100	100	100	b	62	92	92	92	92	92	c	60	85	85	85	85	85	d	52	77	77	77	77	77	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	f	8	8	8	8	8	8	h	30	30	29	34	42	34	i	48	50	55	58	58	60	k	57	65	70	75	75	78	l	52	65	70	75	75	78	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	暗装斜式插座 • 倾斜20° • 法兰: 16A、3P、为: 74mmX62mm 其余为: 100mmX92mm • 防护等级: 防溅 IP44 Panel mounted socket • 20° Angled • Flange: 16A、3P: 74mmX62mm Rest: 100mmX92mm • IP44
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	74	100	100	100	100	100																																																																																														
b	62	92	92	92	92	92																																																																																														
c	60	85	85	85	85	85																																																																																														
d	52	77	77	77	77	77																																																																																														
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																														
f	8	8	8	8	8	8																																																																																														
h	30	30	29	34	42	34																																																																																														
i	48	50	55	58	58	60																																																																																														
k	57	65	70	75	75	78																																																																																														
l	52	65	70	75	75	78																																																																																														
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>c</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>d</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>e</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>f</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>30</td><td>30</td><td>29</td><td>34</td><td>42</td><td>34</td></tr><tr><td>i</td><td>48</td><td>50</td><td>55</td><td>58</td><td>58</td><td>60</td></tr><tr><td>k</td><td>57</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	85	85	85	85	85	85	b	85	85	85	85	85	85	c	70	70	70	70	70	70	d	70	70	70	70	70	70	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	f	8	8	8	8	8	8	h	30	30	29	34	42	34	i	48	50	55	58	58	60	k	57	65	70	75	75	78	l	52	65	70	75	75	78	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	暗装斜式插座 • 倾斜20° • 法兰为: 85mmX85mm • 防护等级: 防溅 IP44 Panel-mounted socket • 20° Angled • Flange: 85mmX85mm • IP44
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	85	85	85	85	85	85																																																																																														
b	85	85	85	85	85	85																																																																																														
c	70	70	70	70	70	70																																																																																														
d	70	70	70	70	70	70																																																																																														
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																														
f	8	8	8	8	8	8																																																																																														
h	30	30	29	34	42	34																																																																																														
i	48	50	55	58	58	60																																																																																														
k	57	65	70	75	75	78																																																																																														
l	52	65	70	75	75	78																																																																																														
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">63</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th colspan="3"></th></tr><tr><td>a</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>b</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>c</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>d</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>e</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>f</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>h</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>i</td><td>67.5</td><td>67.5</td><td>67.5</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>k</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="3"></td></tr></table>	电流 Amp.	63						极数 Poles	3	4	5				a	114	114	114				b	114	114	114				c	90	90	90				d	90	90	90				e	6.5	6.5	6.5				f	12	12	12				h	65	65	65				i	67.5	67.5	67.5				k	92	92	92				最小导线截面mm²	6	6	6				最大导线截面mm²	25	25	25				暗装斜式插座 • 倾斜15° • 法兰为: 114mmX114mm • 防护等级: 防溅 IP44 Panel mounted socket • 15° Angled • Flange: 114mmX114mm • IP44							
电流 Amp.	63																																																																																																			
极数 Poles	3	4	5																																																																																																	
a	114	114	114																																																																																																	
b	114	114	114																																																																																																	
c	90	90	90																																																																																																	
d	90	90	90																																																																																																	
e	6.5	6.5	6.5																																																																																																	
f	12	12	12																																																																																																	
h	65	65	65																																																																																																	
i	67.5	67.5	67.5																																																																																																	
k	92	92	92																																																																																																	
最小导线截面mm²	6	6	6																																																																																																	
最大导线截面mm²	25	25	25																																																																																																	
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>74</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>b</td><td>62</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td><td>92</td></tr><tr><td>c</td><td>60</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>d</td><td>52</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td><td>77</td></tr><tr><td>e</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>f</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>30</td><td>30</td><td>29</td><td>34</td><td>42</td><td>34</td></tr><tr><td>i</td><td>54</td><td>58</td><td>60</td><td>68</td><td>68</td><td>69</td></tr><tr><td>k</td><td>57</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	74	100	100	100	100	100	b	62	92	92	92	92	92	c	60	85	85	85	85	85	d	52	77	77	77	77	77	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	f	8	8	8	8	8	8	h	30	30	29	34	42	34	i	54	58	60	68	68	69	k	57	65	70	75	75	78	l	52	65	70	75	75	78	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	暗装斜式插座 • 倾斜20° • 法兰: 16A、3P为: 74mmX62mm 其余为: 100mmX92mm • 防护等级: IP55 Panel mounted socket • 20° Angled • Flange: 16A、3P: 74mmX62mm Rest: 100mmX92mm • IP55
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	74	100	100	100	100	100																																																																																														
b	62	92	92	92	92	92																																																																																														
c	60	85	85	85	85	85																																																																																														
d	52	77	77	77	77	77																																																																																														
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																														
f	8	8	8	8	8	8																																																																																														
h	30	30	29	34	42	34																																																																																														
i	54	58	60	68	68	69																																																																																														
k	57	65	70	75	75	78																																																																																														
l	52	65	70	75	75	78																																																																																														
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>b</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>c</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>d</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>e</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>f</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>h</td><td>30</td><td>30</td><td>29</td><td>34</td><td>42</td><td>34</td></tr><tr><td>i</td><td>54</td><td>58</td><td>60</td><td>68</td><td>68</td><td>69</td></tr><tr><td>k</td><td>57</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>l</td><td>52</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>75</td><td>78</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	85	85	85	85	85	85	b	85	85	85	85	85	85	c	70	70	70	70	70	70	d	70	70	70	70	70	70	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	f	8	8	8	8	8	8	h	30	30	29	34	42	34	i	54	58	60	68	68	69	k	57	65	70	75	75	78	l	52	65	70	75	75	78	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	暗装斜式插座 • 倾斜20° • 法兰为: 85mmX85mm • 防护等级: IP55 Panel mounted socket • 20° Angled • Flange: 85mmX85mm • IP55
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	85	85	85	85	85	85																																																																																														
b	85	85	85	85	85	85																																																																																														
c	70	70	70	70	70	70																																																																																														
d	70	70	70	70	70	70																																																																																														
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																														
f	8	8	8	8	8	8																																																																																														
h	30	30	29	34	42	34																																																																																														
i	54	58	60	68	68	69																																																																																														
k	57	65	70	75	75	78																																																																																														
l	52	65	70	75	75	78																																																																																														
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

100-300
Hz
>50V

包
装
单
位
Pack unit

重
量
Net weight

	A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	36014	3601	36019	36017	36010	36012	10	105g
		4	36184	36189	3618	36187	36180	36182	10	160g
		5	36234	36239	3623	36237	36230	36232	10	180g
	32	3	38014	3801	38019	38017	38010	38012	10	200g
		4	38184	38189	3818	38187	38180	38182	10	220g
		5	38234	38239	3823	38237	38230	38232	10	225g
	16	3	35014	3501	35019	35017	35010	35012	10	115g
		4	35184	35189	3518	35187	35180	35182	10	150g
		5	35234	35239	3523	35237	35230	35232	10	170g
	32	3	37014	3701	37019	37017	37010	37012	10	205g
		4	37184	37189	3718	37187	37180	37182	10	210g
		5	37234	37239	3723	37237	37230	37232	10	215g
	63	3	39014	3901	39019	39017	39010	39012	5	600g
		4	39184	39189	3918	39187	39180	39182	5	650g
		5	39234	39239	3923	39237	39230	39232	5	680g
	16	3	76014	7601	76019	76017	76010	76012	10	175g
		4	76184	76189	7618	76187	76180	76182	10	205g
		5	76234	76239	7623	76237	76230	76232	10	225g
	32	3	78014	7801	78019	78017	78010	78012	10	235g
		4	78184	78189	7818	78187	78180	78182	10	250g
		5	78234	78239	7823	78237	78230	78232	10	285g
	16	3	75014	7501	75019	75017	75010	75012	10	185g
		4	75184	75189	7518	75187	75180	75182	10	200g
		5	75234	75239	7523	75237	75230	75232	10	220g
	32	3	77014	7701	77019	77017	77010	77012	10	230g
		4	77184	77189	7718	77187	77180	77182	10	245g
		5	77234	77239	7723	77237	77230	77232	10	280g


暗装插座(斜式)

明装插座

防护等级: IP44、IP67

Panel mounted socket

Surface mounted socket IP44 & IP67

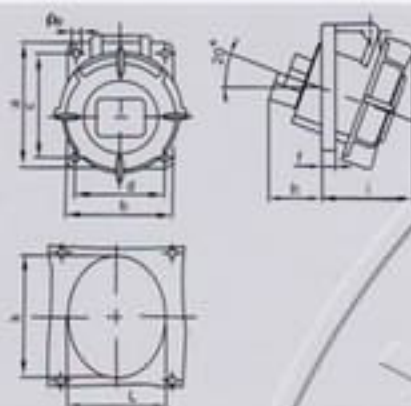


电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	74	100	100	100	100	100
b	62	92	92	92	92	92
c	60	85	85	85	85	85
d	52	77	77	77	77	77
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8
h	30	30	29	34	42	34
i	56	64	66	73	73	71
k	57	65	70	75	75	78
l	52	65	70	75	75	78
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

暗装斜式插座

- 倾斜20°
- 法兰: 16A、3P为: 74mmX62mm
其余为: 100mmX92mm
- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mounted socket

- 20° Angled
- Flange: 16A、3P: 74mmX62mm
Rest: 100mmX92mm
- IP67

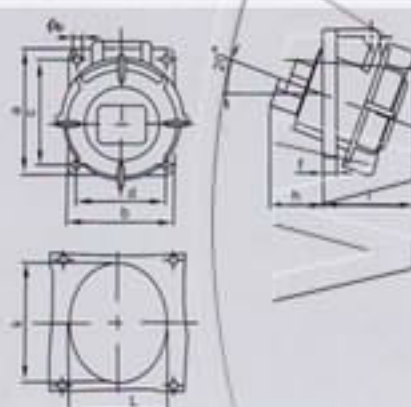


电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	70	70	70	70	70	70
d	70	70	70	70	70	70
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8
h	30	30	29	34	42	34
i	56	64	66	73	73	71
k	57	65	70	75	75	78
l	52	65	70	75	75	78
最小导线截面mm ² Min conducting wire sectionmm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire sectionmm ²	4	4	4	10	10	10

暗装斜式插座

- 倾斜20°
- 法兰为: 85mmX85mm
- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mounted socket

- 20° Angled
- Flange: 85mmX85mm
- IP67

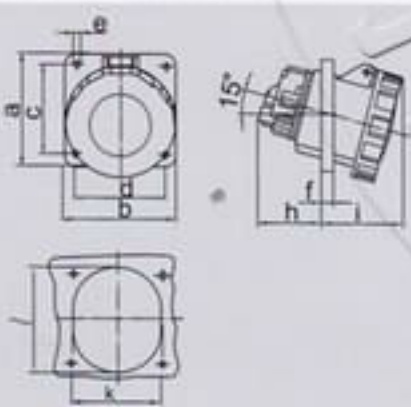


电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	114	114	114
b	114	114	114
c	90	90	90
d	90	90	90
e	6.5	6.5	6.5
f	12	12	12
h	65	65	65
i	80	80	80
k	92	92	92
l	92	92	92
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	6	6	6
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	25	25	25

暗装斜式插座

- 倾斜15°
- 法兰为: 114mmX114mm
- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mounted socket

- 20° Angled
- Flange: 114mmX114mm
- IP67

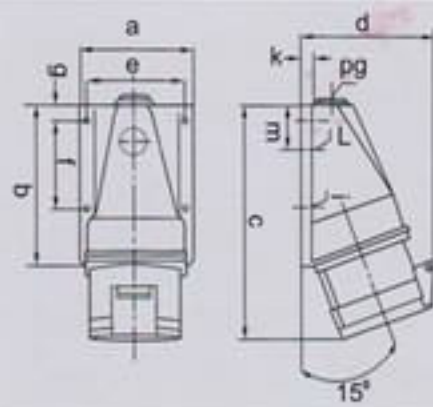


电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	71	71	81	81	81	81
b	83	83	102	102	102	102
c	128	130	147	157	157	157
d	78	82	90	94	94	98
e	60	60	70	70	70	70
f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
iφ	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
k	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
jφ	23	23	23	23	23	23
m	37	37	37	33	33	33
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	4	4	4	10	10	10

明装插座

- 电缆入口: 顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 防护等级: 防浸 IP44

Surface mounted socket

- Cable inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- IP44

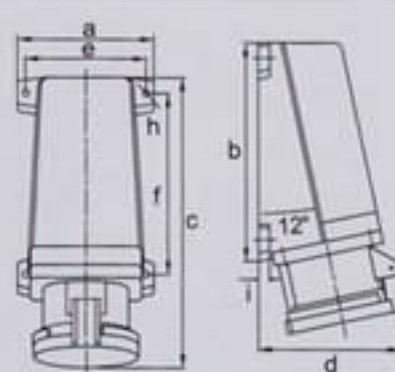


电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	122	122	122
b	195	195	195
c	260	260	260
d	125	125	125
e	108	108	108
f	160	160	160
h#	6	6	6
i	10	10	10
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²	6	6	6
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²	25	25	25

明装插座

- 电缆入口: 顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 接线空间大
- 防护等级: 防浸 IP44

Surface mounted socket

- Cable inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- More wiring space
- IP44



电
流
Amps

极
数
Poles



包
装
单
位
Pack unit

重
量
Net weight

	A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	36024	3602	36029	36027	36020	36022	10	130g
		4	36194	36199	3619	36197	36190	36192	10	190g
		5	36244	36249	3624	36247	36240	36242	10	220g
	32	3	38024	3802	38029	38027	38020	38022	10	270g
		4	38194	38199	3819	38197	38190	38192	10	290g
		5	38244	38249	3824	38247	38240	38242	10	290g
	16	3	35024	3502	35029	35027	35020	35022	10	135g
		4	35194	35199	3519	35197	35190	35192	10	180g
		5	35244	35249	3524	35247	35240	35242	10	210g
	32	3	37024	3702	37029	37027	37020	37022	10	260g
		4	37194	37199	3719	37197	37190	37192	10	280g
		5	37244	37249	3724	37247	37240	37242	10	285g
	63	3	39024	3902	39029	39027	39020	39022	5	620g
		4	39194	39199	3919	39197	39190	39192	5	670g
		5	39244	39249	3924	39247	39240	39242	5	700g
	16	3	66014	6601	66019	66017	66010	66012	10	180g
		4	66184	66189	6618	66187	66180	66182	10	205g
		5	66234	66239	6623	66237	66230	66232	10	260g
	32	3	68014	6801	68019	68017	68010	68012	10	290g
		4	68184	68189	6818	68187	68180	68182	10	300g
		5	68234	68239	6823	68237	68230	68232	10	315g
	63	3	69014	6901	69019	69017	69010	69012	5	980g
		4	69184	69189	6918	69187	69180	69182	5	1030g
		5	69234	69239	6923	69237	69230	69232	5	1100g

明装插座 防护等级: IP55、IP67

Surface mounted socket IP55 & IP67


电 流 Amp.		16			32			明装插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a		110	110	125	125	125	125	● 电缆入口:上部一个(开口) 下部一个(闭合) 底部一个(闭合)
b		100	100	115	115	115	115	
c		125	132	149	156	156	156	
d		80	80	95	95	95	95	● 接线空间大
e		78	78	83	83	83	83	
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
g		5	5	5	5	5	5	● 防护等级: IP55
h		142	144	160	170	170	170	
i		88	88	102	102	102	102	
pg		16	16	21	21	21	21	Surface mounted socket
pg*		pg16可击穿成通孔	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10	● Cable Inlet: One top (opening) The below hole(closed) One bottom hole(closed)
Max conducting wire section mm ²		4	4	4	10	10	10	● More wiring wpace
								● IP55

电 流 Amp.		16			32			明装插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a		71	71	81	81	81	81	● 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合)
b		85	83	102	102	102	102	
c		135	140	156	165	165	165	
d		78	82	90	94	94	98	● 防护等级: IP55
e		60	60	70	70	70	70	
f		33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5	
g		13	13	12.5	12.5	12.5	12.5	Surface mounted socket
h		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
i		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
k		23	23	23	23	23	23	● Cable Inlet: One top (opening) One bottom hole(closed)
l		37	37	37	33	33	33	
m		21	21	21	21	21	21	
pg		21	21	21	21	21	21	● IP55
pg*		pg16可击穿成通孔	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10	
Max conducting wire section mm ²		4	4	4	10	10	10	

电 流 Amp.		16			32			明装插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a		110	110	125	125	125	125	● 电缆入口:上部一个(开口) 下部一个(闭合) 底部一个(闭合)
b		100	100	115	115	115	115	
c		125	132	149	156	156	156	
d		80	80	95	95	95	95	● 接线空间大
e		78	78	83	83	83	83	
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
g		5	5	5	5	5	5	● 防护等级: 防漫 IP67 ▲▲
h		145	147	163	173	173	173	
i		88	88	102	102	102	102	
pg		16	16	21	21	21	21	Surface mounted socket
pg*		pg16可击穿成通孔	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10	● Cable Inlet: One top (opening) The below hole(closed) One bottom hole(closed)
Max conducting wire section mm ²		4	4	4	10	10	10	● More wiring space
								● IP67 ▲▲

电 流 Amp.		16			32			明装插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a		71	71	81	81	81	81	● 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合)
b		83	83	102	102	102	102	
c		135	140	156	165	165	165	
d		78	82	90	94	94	98	● 防护等级: 防漫 IP67 ▲▲
e		60	60	70	70	70	70	
f		33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5	
g		13	13	12.5	12.5	12.5	12.5	Surface mounted socket
h		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
i		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
k		23	23	23	23	23	23	● Cable Inlet: One top (opening) One bottom hole(closed)
l		37	37	37	33	33	33	
m		21	21	21	21	21	21	
pg		21	21	21	21	21	21	● IP67 ▲▲
pg*		pg16可击穿成通孔	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	pg21可击穿成通孔 (blind entry to be out out)	
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10	
Max conducting wire section mm ²		4	4	4	10	10	10	

电 流 Amp.		63						明装插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a		122	122	122				● 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合)
b		195	195	195				
c		260	260	260				
d		130	130	130				● 接线空间大
e		108	108	108				
f		160	160	160				
h		6	6	6				● 防护等级: 防漫 IP67 ▲▲
i		10	10	10				
最小导线截面mm ²		6	6	6				
最大导线截面mm ²		25	25	25				Surface mounted socket
Max conducting wire section mm ²		25	25	25				
								● Cable Inlet: One top opening One bottom hole(closed)
								● More wiring space
								● IP67 ▲▲



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

100-300
Hz
>50V

包
装
单
位
Pack unit

重
量
Net weight

	A	P	订货号 TYP						件数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	86014	8601	86019	86017	86010	86012	10	190g
		4	86184	86189	8618	86187	86180	86182	10	215g
		5	86234	86239	8623	86237	86230	86232	10	270g
	32	3	88014	8801	88019	88017	88010	88012	10	300g
		4	88184	88189	8818	88187	88180	88182	10	310g
		5	88234	88239	8823	88237	88230	88232	10	325g
	16	3	86114	8611	86119	86117	86110	86112	10	186g
		4	86284	86289	8628	86287	86280	86282	10	210g
		5	86334	86339	8633	86337	86330	86332	10	265g
	32	3	88114	8811	88119	88117	88110	88112	10	295g
		4	88284	88289	8828	88287	88280	88282	10	305g
		5	88334	88339	8833	88337	88330	88332	10	320g
	16	3	66024	6602	66029	66027	66020	66022	10	200g
		4	66194	66199	6619	66197	66190	66192	10	225g
		5	66244	66249	6624	66247	66240	66242	10	280g
	32	3	68024	6802	68029	68027	68020	68022	10	310g
		4	68194	68199	6819	68197	68190	68192	10	320g
		5	68244	68249	6824	68247	68240	68242	10	335g
	16	3	86024	8602	86029	86027	86020	86022	10	195g
		4	86194	86199	8619	86197	86190	86192	10	220g
		5	86244	86249	8624	86247	86240	86242	10	270g
	32	3	88024	8802	88029	88027	88020	88022	10	275g
		4	88194	88199	8819	88197	88190	88192	10	310g
		5	88244	88249	8824	88247	88240	88242	10	320g
	63	3	69024	6902	69029	69027	69020	69022	5	1020g
		4	69194	69199	6919	69197	69190	69192	5	1070g
		5	69244	69249	6924	69247	69240	69242	5	1140g

暗装器具输入插座
 明装器具输入插座

防护等级: IP44、IP67

Panel mounted inlet IP44 & IP67
Wall mounted inlet

电流 Amp.		16			32		
极数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		65	65	75	75	75	75
b		65	65	75	75	75	75
c		52	52	60	60	60	60
d		52	52	60	77	77	77
e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f		7	7	7	7	7	7
h		43	43	43	53	53	53
i		24	24	24	30	30	30
k		42	48	61	57	57	60
m		30	30	25	2	2	30
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10

- 暗装直式器具输入插座
- 法兰: 16A, 3P, 4P, 为: 65mmX65mm
 - 其余为: 75mmX75mm
 - 防护等级: 防溅 IP44

- Panel mounted inlet
- Flange: 16A, 3P, 4P: 65mmX65mm
 - Rest: 75mmX75mm
 - IP44

电流 Amp.		63		
极数 Poles		3	4	5
a		110	110	110
b		106	106	106
c		90	90	90
d		90	90	90
e		5.5	5.5	5.5
f		10	13	13
h		96	96	96
i		19	19	19
k		93	93	93
最小导线截面mm ²		6	6	6
最大导线截面mm ²		25	25	25

- 暗装直式器具输入插座
- 法兰为: 110mmX106mm
 - 防护等级: 防溅 IP44

- Panel mounted inlet
- Flange: 110mmX106mm
 - IP44

电流 Amp.		16			32		
极数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
d		69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f		11	11	11	11	11	11
h		70	70	70	88	88	88
i		70.5	78.2	87.2	94	94	107
k		32	36	47	47	47	47
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10

- 暗装直式器具输入插座
- 法兰为: 85mmX85mm
 - 防护等级: 防浸 IP67

- Panel mounted inlet
- Flange: 85mmX85mm
 - IP67

电流 Amp.		63		
极数 Poles		3	4	5
a		110	110	110
b		106	106	106
c		90	90	90
d		90	90	90
e		5.5	5.5	5.5
f		13	13	13
h		96	96	96
i		19	19	19
k		93	93	93
最小导线截面mm ²		6	6	6
最大导线截面mm ²		25	25	25


- 暗装直式器具输入插座
- 法兰为: 110mmX106mm
 - 防护等级: 防浸 IP67

- Panel mounted inlet
- Flange: 110mmX106mm
 - IP67

电流 Amp.		16			32		
极数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		71	71	81	81	81	81
b		83	83	102	102	102	102
c		120	123	140	150	150	150
d		72	76	85	89	89	89
e		60	60	70	70	70	70
f		33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
g		13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
h		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
k		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
l		23	23	23	23	23	23
m		37	37	37	33	33	33
pg		21	21	21	21	21	21
最小导线截面mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ²		4	4	4	10	10	10

- 明装器具输入插座
- 电缆入口: 顶部一个(开口)
 - 底部一个(闭合)
 - 防护等级: 防溅 IP44

- Wall mounted inlet
- Cable Inlet: One top (opening)
 - One bottom hole(closed)
 - IP44



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

100-300
Hz
>50V

包
装
单
位
Pack unit






重
量
Net weight

	A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	5314	531	5319	5317	5310	5312	10	70g
		4	5334	5339	533	5337	5330	5332	10	100g
		5	5354	5359	535	5357	5350	5352	10	120g
	32	3	5814	581	5819	5817	5810	5812	10	160g
		4	5834	5839	583	5837	5830	5832	10	170g
		5	5854	5859	585	5857	5850	5852	10	180g
	63	3	5414	541	5419	5417	5410	5412	5	500g
		4	5434	5439	543	5437	5430	5432	5	510g
		5	5454	5459	545	5457	5450	5452	5	530g
	16	3	8314	831	8319	8317	8310	8312	10	155g
		4	8334	8339	833	8337	8330	8332	10	180g
		5	8354	8359	835	8357	8350	8352	10	210g
	32	3	8814	881	8819	8817	8810	8812	10	240g
		4	8834	8839	883	8837	8830	8832	10	255g
		5	8854	8859	885	8857	8850	8852	10	300g
	63	3	5714	571	5719	5717	5710	5712	5	520g
		4	5734	5739	573	5737	5730	5732	5	530g
		5	5754	5759	575	5757	5750	5752	5	550g
	16	3	6314	631	6319	6317	6310	6312	10	150g
		4	6334	6339	633	6337	6330	6332	10	170g
		5	6354	6359	635	6357	6350	6352	10	230g
	32	3	6814	681	6819	6817	6810	6812	10	260g
		4	6834	6839	683	6837	6830	6832	10	260g
		5	6854	6859	685	6857	6850	6852	10	275g

明装器具输入插座 连接器

防护等级: IP44、IP67

Wall mounted inlet Connector IP44 & IP67

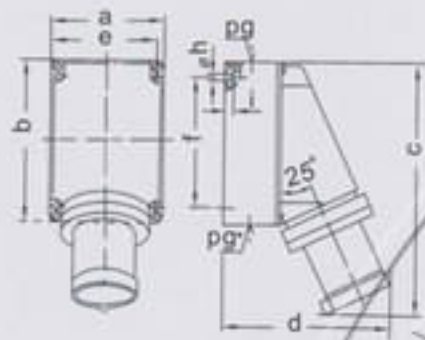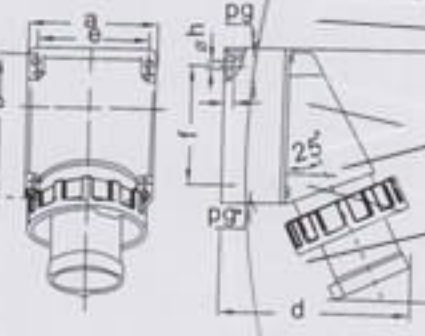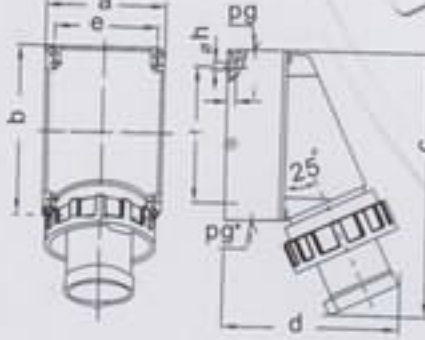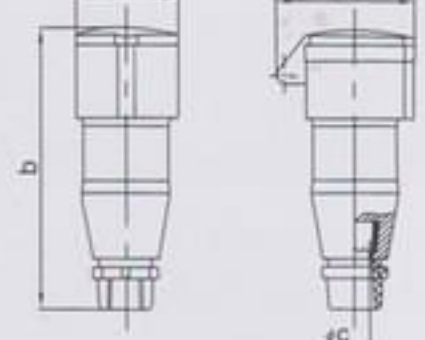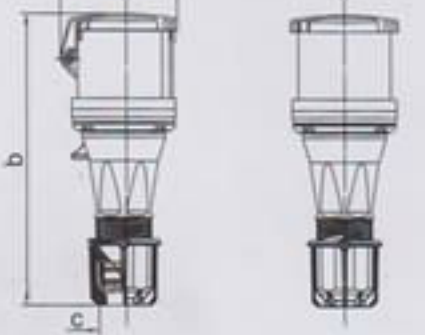	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">63</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr><tr><td>b</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td></tr><tr><td>c</td><td>259</td><td>259</td><td>259</td></tr><tr><td>d</td><td>174</td><td>174</td><td>174</td></tr><tr><td>e</td><td>104</td><td>104</td><td>104</td></tr><tr><td>f</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td></tr><tr><td>h</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>6.1</td></tr><tr><td>pg</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>pg*</td><td>29</td><td>29</td><td>29</td></tr><tr><td colspan="4">pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr></table>	电流 Amp.	63			极数 Poles	3	4	5	a	118	118	118	b	170	170	170	c	259	259	259	d	174	174	174	e	104	104	104	f	136	136	136	h	6.1	6.1	6.1	pg	6	6	6	pg*	29	29	29	pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)				最小导线截面mm²	6	6	6	最大导线截面mm²	25	25	25	明装器具输入插座 • 电缆入口:顶部一个(开口) 底部两个(闭合) • 外壳底座可旋转180° • 防护等级:防溅 IP44 Wall mounted inlet • Cable Inlet: One top (opening) Two below hole(closed) • Base could be rotated by 180° • IP44																																										
电流 Amp.	63																																																																																																			
极数 Poles	3	4	5																																																																																																	
a	118	118	118																																																																																																	
b	170	170	170																																																																																																	
c	259	259	259																																																																																																	
d	174	174	174																																																																																																	
e	104	104	104																																																																																																	
f	136	136	136																																																																																																	
h	6.1	6.1	6.1																																																																																																	
pg	6	6	6																																																																																																	
pg*	29	29	29																																																																																																	
pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)																																																																																																				
最小导线截面mm²	6	6	6																																																																																																	
最大导线截面mm²	25	25	25																																																																																																	
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>83</td><td>83</td><td>83</td><td>83</td><td>83</td><td>83</td></tr><tr><td>b</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td></tr><tr><td>c</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td>d</td><td>167</td><td>167</td><td>167</td><td>183</td><td>183</td><td>183</td></tr><tr><td>e</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>f</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td><td>98</td></tr><tr><td>h</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>5.5</td></tr><tr><td>pg</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>pg*</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td></tr><tr><td colspan="7">pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	83	83	83	83	83	83	b	126	126	126	126	126	126	c	125	125	125	130	130	130	d	167	167	167	183	183	183	e	75	75	75	75	75	75	f	98	98	98	98	98	98	h	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	pg	5	5	5	5	5	5	pg*	21	21	21	21	21	21	pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)							最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	明装器具输入插座 • 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合) • 防护等级:防浸 IP67 Wall mounted inlet • Cable Inlet: One top (opening) One below hole(closed) • Base could be rotated by 180° • IP67
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	83	83	83	83	83	83																																																																																														
b	126	126	126	126	126	126																																																																																														
c	125	125	125	130	130	130																																																																																														
d	167	167	167	183	183	183																																																																																														
e	75	75	75	75	75	75																																																																																														
f	98	98	98	98	98	98																																																																																														
h	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5																																																																																														
pg	5	5	5	5	5	5																																																																																														
pg*	21	21	21	21	21	21																																																																																														
pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)																																																																																																				
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">63</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr><tr><td>b</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td></tr><tr><td>c</td><td>259</td><td>259</td><td>259</td></tr><tr><td>d</td><td>174</td><td>174</td><td>174</td></tr><tr><td>e</td><td>104</td><td>104</td><td>104</td></tr><tr><td>f</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td></tr><tr><td>h</td><td>6.1</td><td>6.1</td><td>6.1</td></tr><tr><td>pg</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>pg*</td><td>29</td><td>29</td><td>29</td></tr><tr><td colspan="4">pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr></table>	电流 Amp.	63			极数 Poles	3	4	5	a	118	118	118	b	170	170	170	c	259	259	259	d	174	174	174	e	104	104	104	f	136	136	136	h	6.1	6.1	6.1	pg	6	6	6	pg*	29	29	29	pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)				最小导线截面mm²	6	6	6	最大导线截面mm²	25	25	25	明装器具输入插座 • 电缆入口:顶部一个(开口) 底部两个(闭合) • 外壳底座可旋转180° • 防护等级:防浸 IP67 Wall mounted inlet • Cable Inlet: One top (opening) Two below hole(closed) • Base could be rotated by 180° • IP67																																										
电流 Amp.	63																																																																																																			
极数 Poles	3	4	5																																																																																																	
a	118	118	118																																																																																																	
b	170	170	170																																																																																																	
c	259	259	259																																																																																																	
d	174	174	174																																																																																																	
e	104	104	104																																																																																																	
f	136	136	136																																																																																																	
h	6.1	6.1	6.1																																																																																																	
pg	6	6	6																																																																																																	
pg*	29	29	29																																																																																																	
pg21可穿成通孔 (Blind entry to be cut out)																																																																																																				
最小导线截面mm²	6	6	6																																																																																																	
最大导线截面mm²	25	25	25																																																																																																	
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">16</th><th colspan="3">32</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>51</td><td>58</td><td>64</td><td>66</td><td>66</td><td>72</td></tr><tr><td>b</td><td>150</td><td>151</td><td>155</td><td>198</td><td>198</td><td>200</td></tr><tr><td>c</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>d</td><td>71</td><td>79</td><td>85</td><td>93</td><td>93</td><td>99</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	电流 Amp.	16			32			极数 Poles	3	4	5	3	4	5	a	51	58	64	66	66	72	b	150	151	155	198	198	200	c	16	16	16	20	20	20	d	71	79	85	93	93	99	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	连接器 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级: 防溅 IP44 Connector • Front and cover fitted with thread lock and safety slide. • IP44																																										
电流 Amp.	16			32																																																																																																
极数 Poles	3	4	5	3	4	5																																																																																														
a	51	58	64	66	66	72																																																																																														
b	150	151	155	198	198	200																																																																																														
c	16	16	16	20	20	20																																																																																														
d	71	79	85	93	93	99																																																																																														
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5																																																																																														
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10																																																																																														
	<table><tr><th>电流 Amp.</th><th colspan="3">63</th></tr><tr><th>极数 Poles</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>a</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td></tr><tr><td>b</td><td>271</td><td>271</td><td>271</td></tr><tr><td>c</td><td>36.8</td><td>36.8</td><td>36.8</td></tr><tr><td>最小导线截面mm²</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>最大导线截面mm²</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr></table>	电流 Amp.	63			极数 Poles	3	4	5	a	108	108	108	b	271	271	271	c	36.8	36.8	36.8	最小导线截面mm²	10	10	10	最大导线截面mm²	16	16	16	连接器 • 外部带进线电缆紧固夹 • 防护等级: 防溅 IP44 Connector • With cable clamp • IP44																																																																						
电流 Amp.	63																																																																																																			
极数 Poles	3	4	5																																																																																																	
a	108	108	108																																																																																																	
b	271	271	271																																																																																																	
c	36.8	36.8	36.8																																																																																																	
最小导线截面mm²	10	10	10																																																																																																	
最大导线截面mm²	16	16	16																																																																																																	



电
流
Amps

极
数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

100-300
Hz
>50V

包
装
单
位
Pack unit


重
量
Net weight

		订货号								件数	克/件	
		A	P	TYP							pcs/package	g/pc
	63	3		8414	841	8419	8417	8410	8412	5	990g	
		4		8434	8439	843	8437	8430	8432	5	1000g	
		5		8454	8459	845	8457	8450	8452	5	1200g	
	16	3		9314	931	9319	9317	9310	9312	10	265g	
		4		9334	9339	933	9337	9330	9332	10	290g	
		5		9354	9359	935	9357	9350	9352	10	320g	
	32	3		9814	981	9819	9817	9810	9812	10	350g	
		4		9834	9839	983	9837	9830	9832	10	365g	
		5		9854	9859	985	9857	9850	9852	10	410g	
	63	3		8714	871	8719	8717	8710	8712	5	1100g	
		4		8734	8739	873	8737	8730	8732	5	1200g	
		5		8754	8759	875	8757	8750	8752	5	1400g	
	16	3		26014	2601	26019	26017	26010	26012	10	165g	
		4		26184	26189	2618	26187	26180	26182	10	190g	
		5		26234	26239	2623	26237	26230	26232	10	225g	
	32	3		28014	2801	28019	28017	28010	28012	10	280g	
		4		28184	28189	2818	28187	28180	28182	10	295g	
		5		28234	28239	2823	28237	28230	28232	10	330g	
	63	3		29014	2901	29019	29017	29010	29012	5	800g	
		4		29184	29189	2918	29187	29180	29182	5	840g	
		5		29234	29239	2923	29237	29230	29232	5	880g	

连接器 欧式插头 Connector Plug


防护等级: IP44、IP55、IP67

IP44, IP55 & IP67

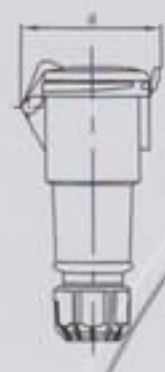		电 流 Amp.	16			32		
		极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a			51	58	64	66	66	72
b			150	152	157	154	184	220
c			16	16	16	20	20	20
d			80	88	95	100	100	108
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²			1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²			4	4	4	10	10	10

连接器
• 夹爪电缆紧固结构
• 防护等级: IP55

Connector
• Front and cover fitted with thread lock and safety slide
• IP55

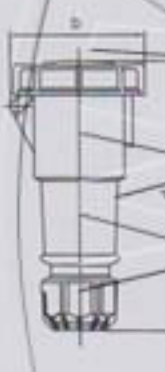		电 流 Amp.	16			32		
		极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a			77.2	84	92	99	99	105
b			92	90	98	101	101	108
c			16	16	16	20	20	20
d			140	142	147	174	174	210
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²			1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²			4	4	4	10	10	10


连接器
• 夹爪电缆紧固结构
• 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Connector
• Front and cover fitted with thread lock and safety slide
• IP67 ▲▲

		电 流 Amp.	63					
		极 数 Poles	3	4	5			
a			113.5	113.5	113.5			
b			272	272	272			
c			36.8	36.8	36.8			
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²			10	10	10			
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²			16	16	16			

连接器
• 夹爪电缆紧固结构
• 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Connector
• Front and cover fitted with thread lock and safety slide
• IP67 ▲▲

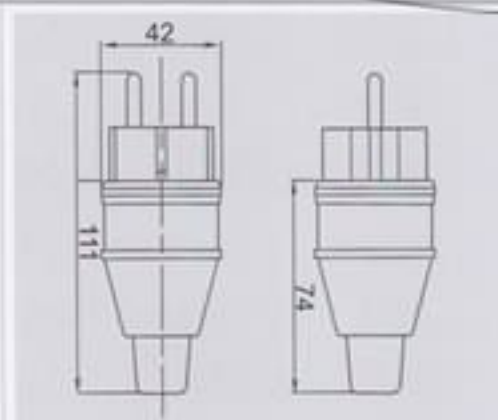


电 流 Amp.	订 货 号 Typ	颜 色 Color	包 装 Pcs/package	重 量 (克/件) Weight(g/pc)
16A	131	蓝色(Bule)	20	45g

欧式插头
• SCHUKO 2极带保护触头
• 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Pulg
• SCHUKO 2 Pin with protective plug
• IP44 ▲

Ap型耐用电热插头 AP Durable Electric Heating Plug

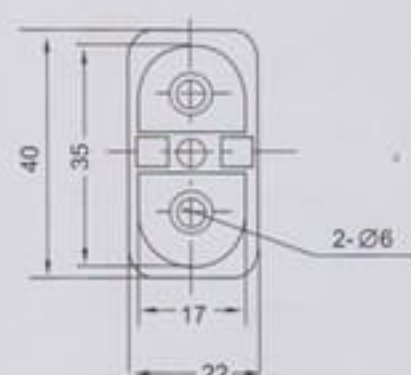



电 流
Amps

极 数
Poles

110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz


500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V


100-300
Hz
>50V

包 装
单 位
Pack unit

重 量
Net weight

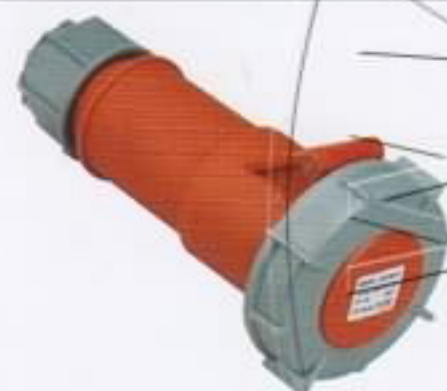

A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
16	3	96014	9601	96019	96017	96010	96012	10	175g
	4	96184	96189	9618	96187	96180	96182	10	195g
	5	96234	96239	9623	96237	96230	96232	10	235g
32	3	98014	9801	98019	98017	98010	98012	10	285g
	4	98184	98189	9818	98187	98180	98182	10	305g
	5	98234	98239	9823	98237	98230	98232	10	340g
16	3	26024	2602	26029	26027	26020	26022	10	240g
	4	26194	26199	2619	26197	26190	26192	10	190g
	5	26244	26249	2624	26247	26240	26242	10	310g
32	3	28024	2802	28029	28027	28020	28022	10	370g
	4	28194	28199	2819	28197	28190	28192	10	380g
	5	28244	28249	2824	28247	28240	28242	10	410g
63	3	29024	2902	29029	29027	29020	29022	5	830g
	4	29194	29199	2919	29197	29190	29192	5	860g
	5	29244	29249	2924	29247	29240	29242	5	920g

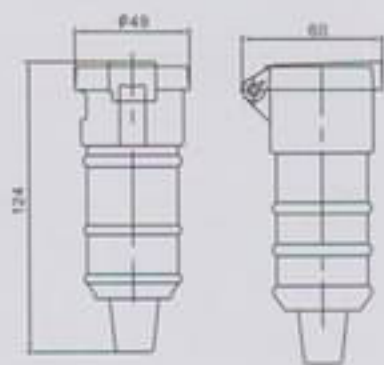

电 流 Amp.	订 货 号 Typ	颜 色 Color	包 装 Pcs/package	重 量 (克/件) Weight(g/pc)
16A	1602	蓝色(Bule)	20	95g

欧式连接器

- 带有自闭式封盖及电缆套管
- 防护等级: 防溅 IP44

SCHUKO Connector

- With self-covering and cable gland
- IP44

主要技术特性:
额定电流: 16A(20A) 、 32A
额定电压: 250V
耐高温: 500°C(瓷头部分)
频率: 50Hz
寿命: 600次

Main Technical features:
Rating electric current: 16A(20A) 、 32A
Rating Voltage: 250V
Heat-resistance: 500°C (the ceramic head)
Frequency: 50Hz
Life duration: 600 times


型号标志代号:
AP-16 K6 I
插头
插柱直径
设计电流
型号

Item No. Explanation:
AP-16 K6 I
PLUG
DIAMETER
OF BAYONET
RATING ELECTRIC
CURRENT
TYPE

型号 TYPE
AP-16K6T 插杆φ6
AP-16K5T 插杆φ5

TYPE
AP-16K6T BAYONET Ø 6
AP-16K5T BAYONET Ø 5

欧式插座 Socket

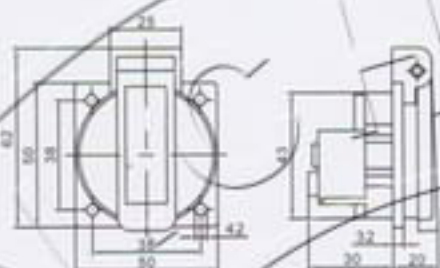



电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)
16A	1601	蓝色(Blue)	20	50g

欧式插座

- SCHUKO 2极带保护触头
- 防护等级: IP44

Socket

- SCHUKO 2 Pin with protective pulg
- IP44

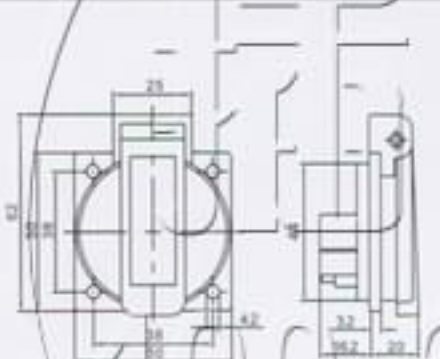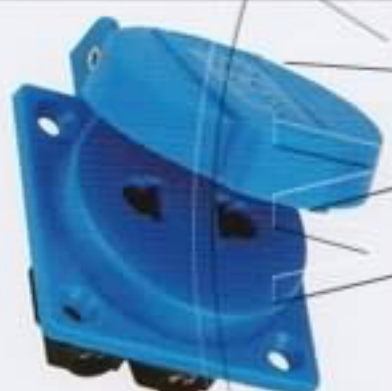


电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)
10A	1606	蓝色(Blue)	20	45g

单相2极扁圆两用插座

- 防护等级: IP44

2 Pin-single phase socket

- IP44

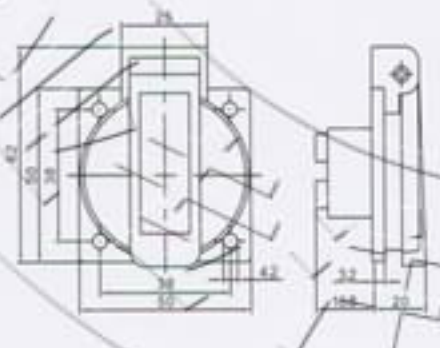


电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)
10A	1607	蓝色(Blue)	20	35g

T型插座

- 防护等级: IP44

T Socket

- IP44

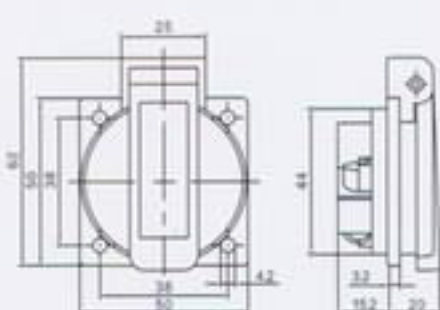


电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)
16A	1608	蓝色(Blue)	20	50g

单相3极插座

- 防护等级: IP44

3 Pin single phase socket

- IP44

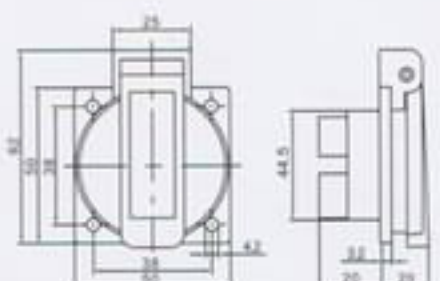

电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)
10A	1609	蓝色(Blue)	20	55g


多功能插座

- 防护等级: IP44

Multi-functional socket

- IP44

三极扁形插头 **3 Flat-pin plug**
三极扁形连接器 **3 Flat-pin socket**
三极扁形插座 **3 Flat-pin cable to cable**

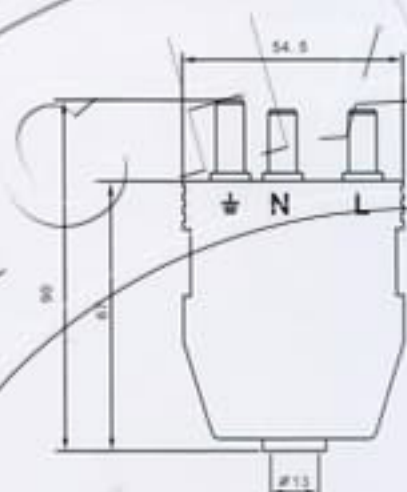


电压/电流 Amp	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight (g/pc)
--------------	------------	-------------	-------------------	---------------------------

250V/32A 125V/40A	PC10321	黑色	10	77
----------------------	---------	----	----	----

三极扁形插头

3flat-tpin plug

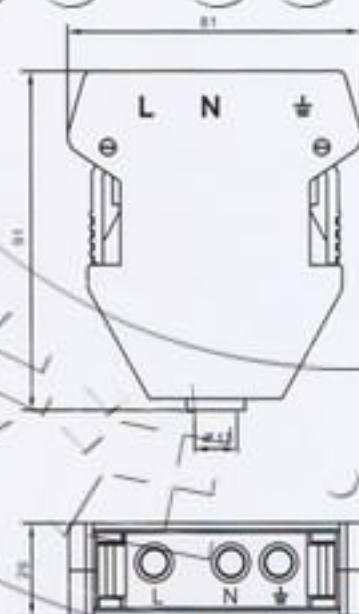


电压/电流 Amp	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight (g/pc)
--------------	------------	-------------	-------------------	---------------------------

250V/32A 125V/40A	PC20322	黑色	10	104
----------------------	---------	----	----	-----

三极扁形连接器

3flat-pin socket

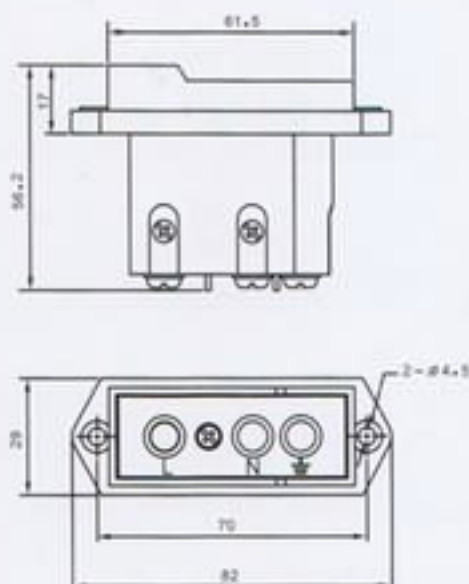

电压/电流 Amp	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight (g/pc)
--------------	------------	-------------	-------------------	---------------------------

250V/32A 125V/40A	PC10322	黑色	10	70
----------------------	---------	----	----	----

三极扁形插座

3flat-pin cable to cable

接线盒
JUNCTION-BOX



订货号 TYP 6003
重量(克/件) 230g
电 流A 32
位 数P 5
Goods No. TYP 6003
Weight(g/pc) 230g
Electric current A 32
Terminal P 5
3P+N+⊥

接线盒
JUNCTION-BOX



订货号 TYP 6004
重量(克/件) 200g
电 流A 32
位 数P 5
Goods No. TYP 6004
Weight(g/pc) 200g
Electric current A 32
Terminal P 5
3P+N+⊥

接线盒
JUNCTION-BOX



订货号 TYP 6005
重量(克/件) 120g
电 流A 16
位 数P 4
Goods No. TYP 6005
Weight(g/pc) 120g
Electric current A 16
Terminal P 4
3P+⊥

接线盒
JUNCTION-BOX



Electric inlet

Upper hole (with cable tightening flange)

Bottom hole

顶部一个(带电缆紧固装置)

底部一个(开口)

电流入口

电 流 Amp.

位 数 Terminal

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

最小导线截面(mm²)
Min. conducting wire section mm²
最大导线截面(mm²)
Max. conducting wire section mm²

16

4

90
68
34
94
6
41
16
18
55
15
12
30

1.5

4

32

5

114
97
42
123
9
54
22
18
74
25
12
36

2.5

10

指示灯系列 Pilot Lamp Series



型号 Type

WDX-10 孔Ø 8

照明件/电压

氖灯/220V.AC

灯罩颜色

红、黄、绿、R、Y、G、

Type

WDX-10 hole Ø 8

Illuminating items/ Voltage: Neon /220V.AC

Color of Lampshade: Red, Yellow, Green

型号 Type

WDR-10 孔Ø 8

照明件/电压

发光二极管/6V 9V 12V
24V 36V 110V AC/DC

灯罩颜色


红、黄、绿、R、Y、G、

Type

WDR-10 hole Ø 8

Illuminating items/ Voltage: Luminous Diode /6V 9V 12V
24V 36V 110V AC/DC

Color of Lampshade: Red, Yellow, Green

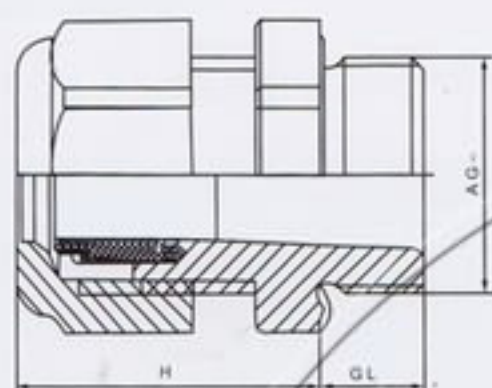

材料
密封件
防护等级

尼龙塑料
丁腈橡胶(NBR)
IP68

环境温度

-20℃至80℃,短时至100


供货颜色

灰色(标准颜色)
黑色(订造颜色)

AG PG	开孔尺寸 Dimension of hole	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	订货号 灰色	订货号 黑色
7	$\varnothing 12.5$	3-6.5	8	21	15	PA807G	PA807B
9	$\varnothing 15$	4-8	8	22	19	PA809G	PA809B
11	$\varnothing 19$	5-10	8	25	22	PA811G	PA811B
13.5	$\varnothing 21$	6-12	9	27	24	PA813G	PA813B
16	$\varnothing 23$	10-14	10	28	27	PA816G	PA816B
21	$\varnothing 28$	13-18	11	31	33	PA821G	PA821B
29	$\varnothing 37$	18-25	11	39	42	PA829G	PA829B
36	$\varnothing 48$	22-32	13	48	53	PA836G	PA836B
42		32-38	13	48	60	PA842G	PA842B
48		37-44	14	49	65	PA848G	PA848B



RECEPTACLE COMBINATIONS

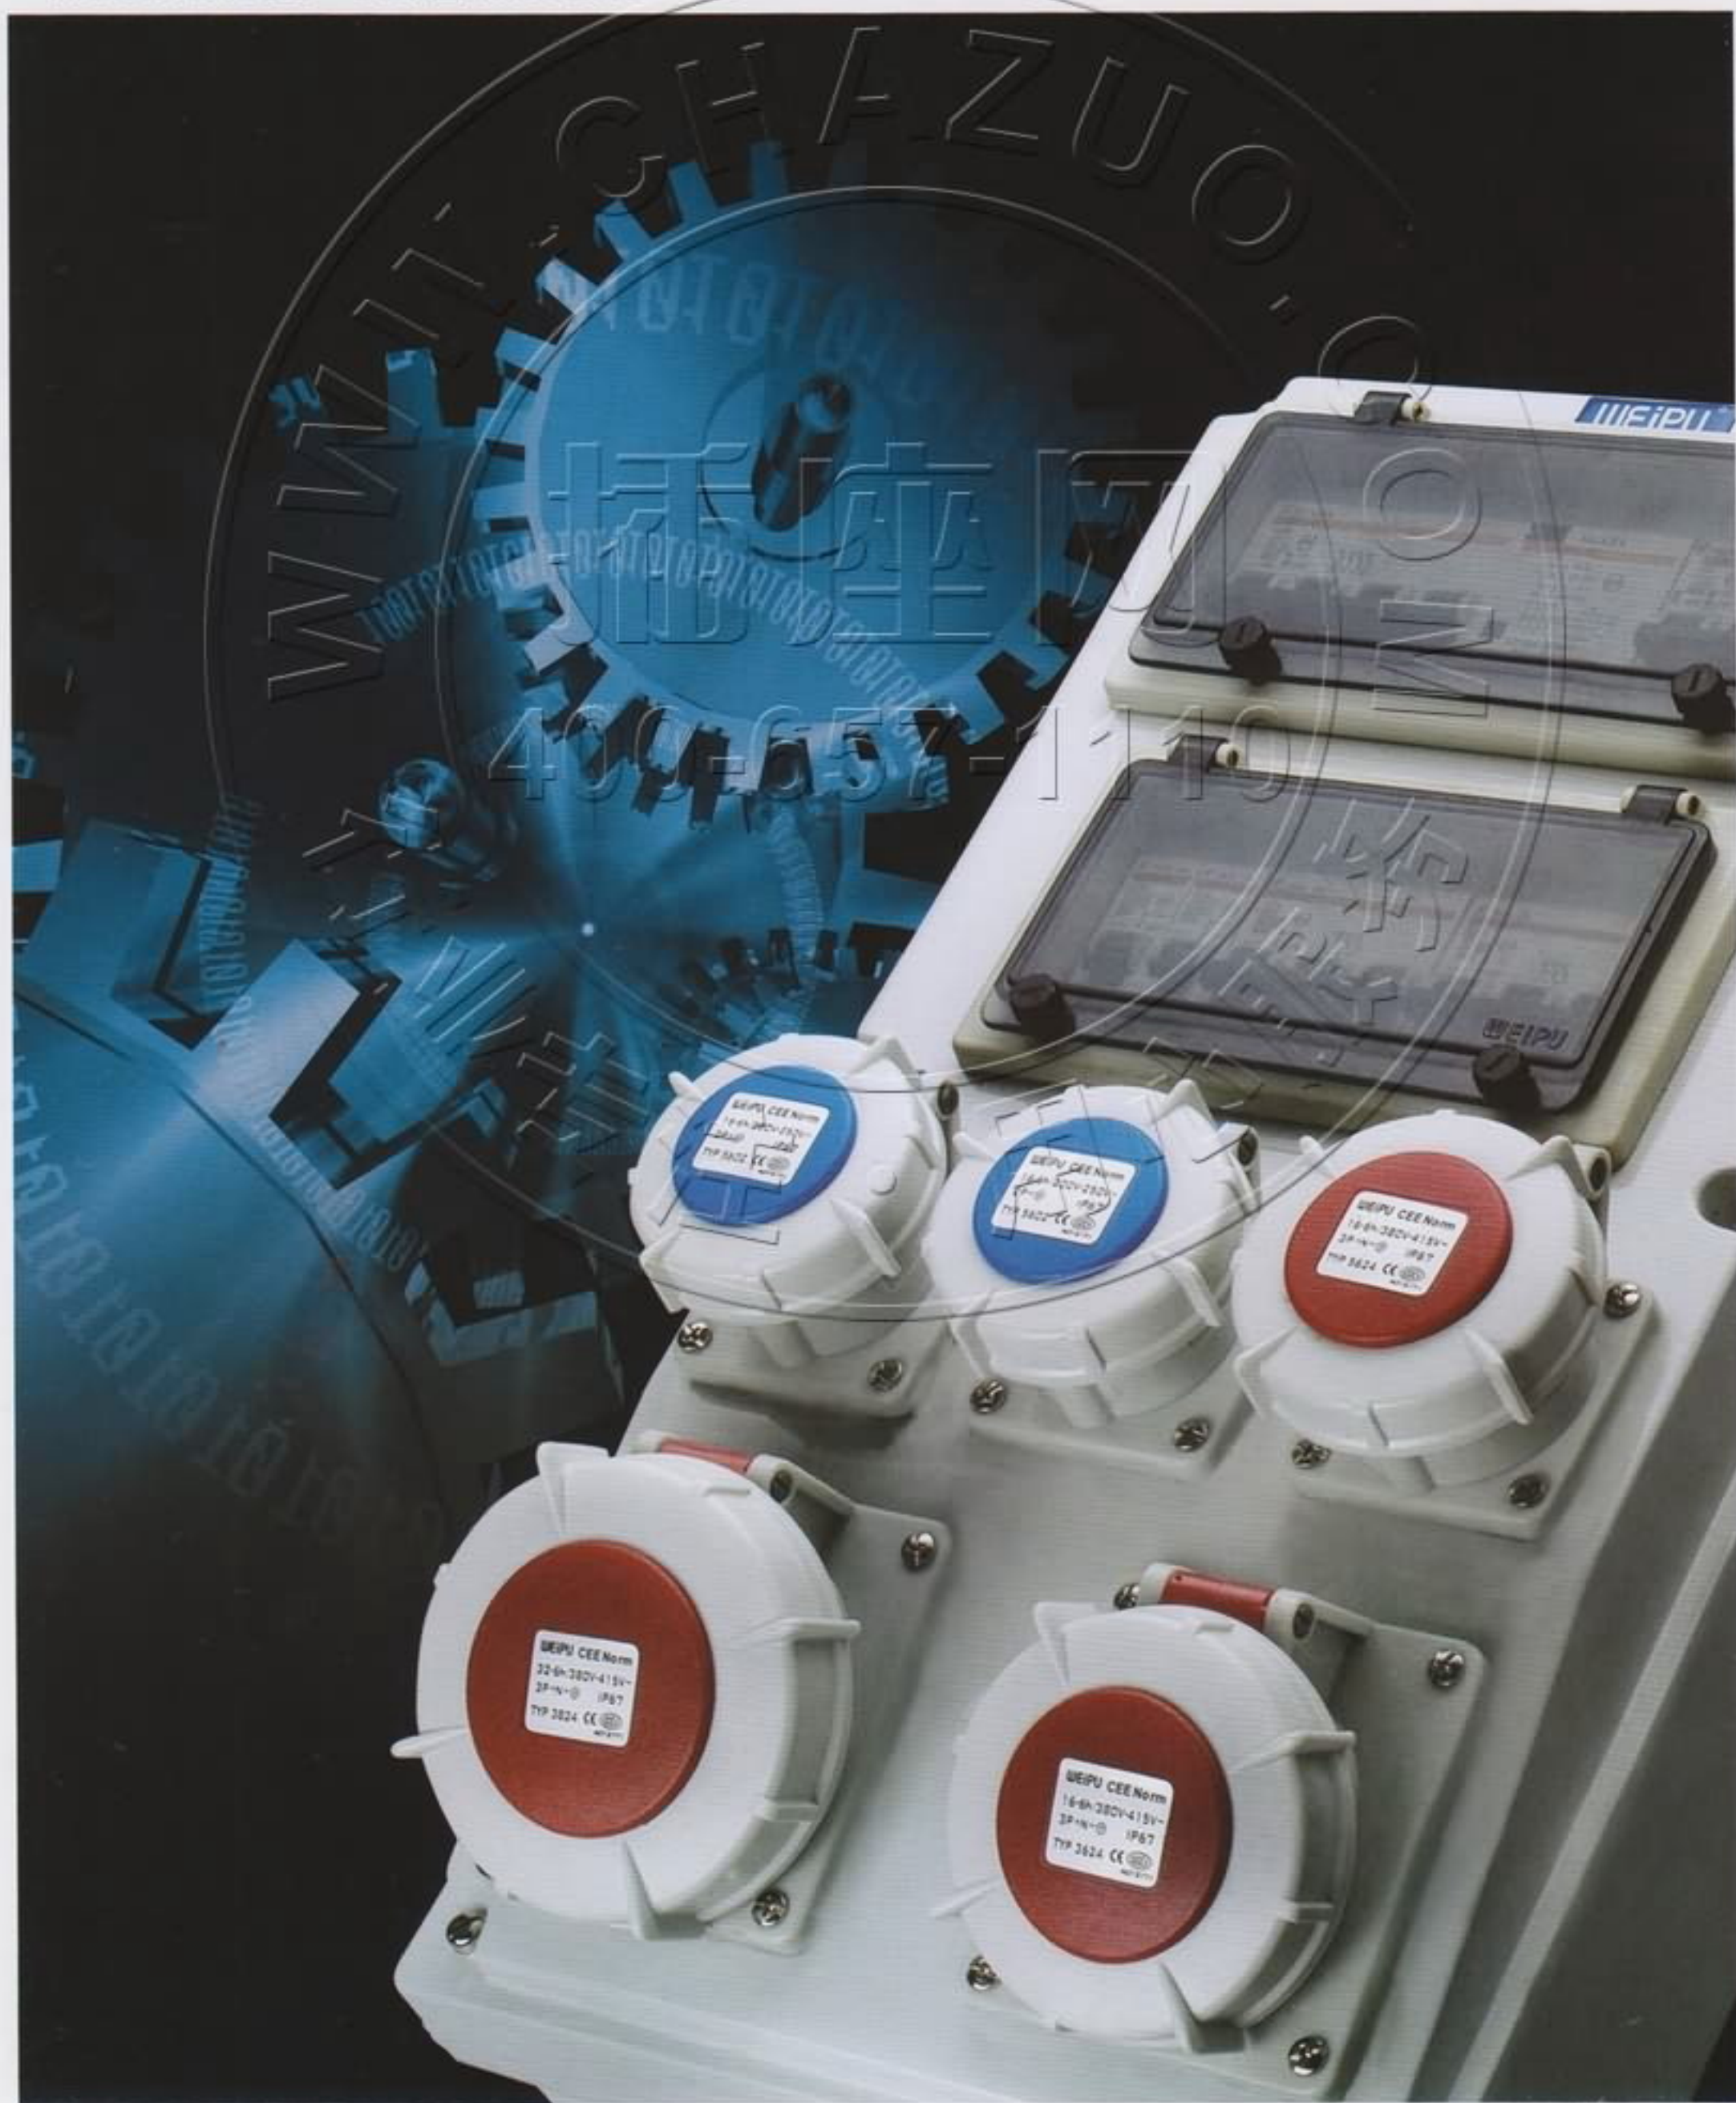

插座组合装置：内部接线已装妥，可直接安装（壳体高度200mm的箱体可按客户要求内加装其它电器件）。采用特殊成合材料制作的绝缘体，具有牢固、坚韧、阻燃、耐热、耐冷、抗老化等特点。

Socket aggregate unit: inner wiring has been installed in and can be used directly (the 200mm high enclosure can be added other electrical parts to the customer's requirement). Insulator applies special compound material which bears the following features: fastness, tenacity, anti-flaming heat-resistance, cold-resistance, and aging-resistance.

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP44 ▲



壳体尺寸：250X185X135mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP25161

Enclosure size: 250X185X135mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
Item No. TYP25161



壳体尺寸：250X185X135mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 16A 1极
1个CEE插头 32A 380V 5极
带提手
订货号：TYP25162

Enclosure size: 250X185X135mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 16A 1 Pin
1CEE Plug 32A 380V 5 Pin
With handle
Item No. TYP25162

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP55



壳体尺寸：1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号：1)TYP48181 2)TYP48182

Enclosure size: 1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP48181 2)TYP48182



壳体尺寸：1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号：1)TYP48183 2)TYP48184

Enclosure size: 1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP48183 2)TYP48184

可按客户要求生产各种大小不同的组合装置。

We can produce various size of aggregate unit according to customer's requirement.

防护等级: IP44 ▲

防护等级: IP55



壳体尺寸: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
3个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
3个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: 1)TYP38231 2)TYP38232
Enclosure Size: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
3Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
3Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP38231 2)TYP38232



壳体尺寸: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 32A 3极
1个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: 1)TYP38233 2)TYP38234
Enclosure size: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP38233 2)TYP38234



壳体尺寸: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号: 1)TYP38321 2)TYP38322
Enclosure Size: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP38321 2)TYP38322



壳体尺寸: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 32A 3极
订货号: 1)TYP38323 2)TYP38324
Enclosure size: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
Item No. 1)TYP38323 2)TYP38324



壳体尺寸: 480X260X155mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
2个熔断器 RT18 16A 3极
1个熔断器 RT18 32A 3极
2个熔断器 RT18 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
带提拎把手
1个CEE插头 63A 380V 5极
订货号: TYP48261
Enclosure size: 480X260X155mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Fuse RT18 16A 3 Pin
1Fuse RT18 32A 3 Pin
2Fuse RT18 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
With handle
1CEE Plug 63A 380V 5 Pin
Item No. TYP48261



壳体尺寸: 480X260X155mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 4极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP48262
Enclosure size: 480X260X155mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 4 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. TYP48262



壳体尺寸: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: 1)TYP48321 2)TYP48322
Enclosure size: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
4Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP48321 2)TYP48322



壳体尺寸: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
3个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: 1)TYP48323 2)TYP48324
Enclosure size: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
3CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
3Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. 1)TYP48323 2)TYP48324

防护等级: IP44 ▲

防护等级: IP55



壳体尺寸: 280X220X215mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
3个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
3个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号: TYP28221

Enclosure size: 280X220X215mm
1CEE Socket 16A 380V 5Pin
1CEE Socket 32A 380V 5Pin
3Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3Pin
1Circuit breaker 32A 3Pin
3Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4Pin
Item No. TYP28221



壳体尺寸: 280X220X215mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 1极
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
订货号: TYP28222

Enclosure size: 280X220X215mm
1CEE Socket 16A 380V 5Pin
1CEE Socket 32A 380V 5Pin
3CEE Socket 16A 220V 3Pin
3Circuit breaker 16A 1Pin
1Circuit breaker 16A 3Pin
1Circuit breaker 32A 3Pin
Item No. TYP28222



壳体尺寸: 280X220X215mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
1个CEE插头 32A 380V 5极
订货号: TYP28223

Enclosure size: 280X220X215mm
2CEE Socket 32A 380V 5Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 32A 3Pin
4Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4Pin
1CEE Plug 32A 380V 5Pin
Item No. TYP28223



壳体尺寸: 280X220X215mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 1极
2个空气开关 32A 3极
1个CEE插头 32A 380V 5极
订货号: TYP28224

Enclosure size: 280X220X215mm
2CEE Socket 32A 380V 5Pin
3CEE Socket 16A 220V 3Pin
3Circuit breaker 16A 1Pin
1Circuit breaker 32A 3Pin
1CEE Plug 32A 380V 5Pin
Item No. TYP28224



壳体尺寸: 380X300X280mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号: TYP38301

Enclosure size: 380X300X280mm
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
1CEE Socket 32A 380V 5Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3Pin
1Circuit breaker 32A 3Pin
4Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4Pin
Item No. TYP38301



壳体尺寸: 380X300X280mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP38302

Enclosure size: 380X300X280mm
2CEE Socket 32A 380V 5Pin
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
2CEE Socket 16A 220V 3Pin
2Circuit breaker 32A 3Pin
2Circuit breaker 16A 3Pin
2Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4Pin
Item No. TYP38302



壳体尺寸: 380X300X280mm
3个CEE插座 16A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
3个空气开关 16A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个CEE插头 63A 380V 5极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP38303

Enclosure size: 380X300X280mm
3CEE Socket 32A 380V 5Pin
4Schuko Socket 16A 220V
3Circuit breaker 16A 3Pin
4Circuit breaker 16A 1Pin
1CEE Plug 63A 380V 5Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4Pin
Item No. TYP38303



壳体尺寸: 380X300X280mm
3个CEE插座 32A 380V 5极
3个CEE插座 16A 380V 5极
3个空气开关 32A 3极
3个空气开关 16A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
1个CEE插头 63A 380V 5极
订货号: TYP38304

Enclosure size: 380X300X280mm
3CEE Socket 32A 380V 5Pin
3CEE Socket 16A 380V 5Pin
3Circuit breaker 32A 3Pin
3Circuit breaker 16A 3Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4Pin
1CEE Plug 63A 380V 5Pin
Item No. TYP38304

插座组合装置：内部接线已装妥，可直接安装、采用高稳定性热塑性工程 塑胶的绝缘体，具有牢固、坚韧、阻燃、耐热、耐冷、抗老化、耐酸、耐硷等特性。

Socket aggregate unit: Inner wiring has been installed in and can be used directly. The insulator applies special compound material which bears the following features: fastness, tenacity, anti-flaming, heat-resistance, cold-resistance and aging-resistance.

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP66



壳体尺寸：80X110X70mm
1个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP08114

Enclosure Size: 80X110X70mm
1Schuko Socket 16A 220V
Item No. TYP08114



壳体尺寸：80X110X70mm
1个CEE插座 16A 220V 3极
订货号：TYP08117

Enclosure Size: 80X110X70mm
1CEE Socket 16A 220V 3 Pin
Item No. TYP08117



壳体尺寸：80X250X70mm
4个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP08254

Enclosure Size: 80X250X70mm
4Schuko Socket 16A 220V
Item No. TYP08254



壳体尺寸：80X250X70mm
1个CEE插座 16A 220V 3极
1个CEE插座 16A 380V 4极
订货号：TYP08257

Enclosure Size: 80X250X70mm
1CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1CEE Socket 16A 380V 4 Pin
Item No. TYP08257



壳体尺寸：150X250X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP152514

Enclosure Size: 150X250X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
Item No. TYP152514



壳体尺寸：150X250X130mm
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个CEE插座 32A 380V 5极
订货号：TYP152517

Enclosure Size: 150X250X130mm
2CEE Socket 16A 380V 3 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
Item No. TYP152517



壳体尺寸：190X190X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP19194

Enclosure Size: 190X190X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
Item No. TYP19194



壳体尺寸：190X190X130mm
2个CEE插座 16A 220V 4极
2个CEE插座 16A 380V 3极
订货号：TYP19197

Enclosure Size: 190X190X130mm
2CEE Socket 16A 380V 4 Pin
2CEE Socket 16A 380V 3 Pin
Item No. TYP19197

可按客户需要生产各种大小不同的组合装置。

We can produce various size of aggregate unit according to customer's requirement.

防护等级: IP44

防护等级: IP66



壳体尺寸: 280X190X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
订货号: TYP28194

Enclosure size: 280X190X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP28194



壳体尺寸: 280X190X130mm
2个CEE插座 16A 380V 4极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
订货号: TYP28197

Enclosure size: 280X190X130mm
2CEE Socket 16A 380V 4 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP28197



壳体尺寸: 290X190X100mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
订货号: TYP2919S4

Enclosure size: 290X190X100mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP2919S4



壳体尺寸: 290X190X100mm
2个CEE插座 16A 380V 4极
2个空气开关 16A 3极
订货号: TYP2919S7

Enclosure size: 290X190X100mm
2CEE Socket 16A 380V 4 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
Item No. TYP2919S7



壳体尺寸: 380X190X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
订货号: TYP38194

Enclosure size: 380X190X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP38194



壳体尺寸: 380X190X130mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
订货号: TYP38197

Enclosure size: 380X190X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP38197



壳体尺寸: 290X390X160mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
1个空气开关 16A 3极
3个空气开关 16A 1极
订货号: TYP29394

Enclosure size: 290X390X160mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
3CEE Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
3Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP29394



壳体尺寸: 290X390X160mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 32A 3极
1个空气开关 16A 3极
3个空气开关 16A 1极
订货号: TYP29397

Enclosure size: 290X390X160mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
3CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
3Circuit breaker 16A 1 Pin
Item No. TYP29397

防护等级: IP44 ▲

防护等级: IP66



壳体尺寸: 460X270X160mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP46274

Enclosure size: 460X270X160mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. TYP46274



壳体尺寸: 460X270X160mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 4极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP46277

Enclosure Size: 460X270X160mm
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 4 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. TYP46277



壳体尺寸: 560X280X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号: TYP56284

Enclosure size: 560X280X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4 Pin
Item No. TYP56284




壳体尺寸: 560X280X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 40A/0.03 4极
订货号: TYP56287

Enclosure Size: 560X280X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 40A/0.03 4 Pin
Item No. TYP56287

防护等级: IP44 ▲

防护等级: IP55

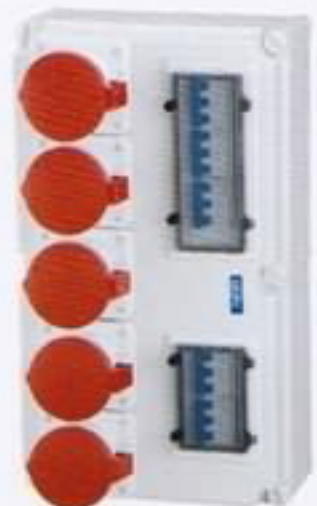

壳体尺寸: 520X300X160mm
5个CEE插座 63A 380V 5极
5个空气开关 63A 3极
订货号: TYP52304

Enclosure Size: 520X300X160mm
5CEE Socket 63A 380V 5 Pin
5Circuit breaker 63A 3Pin
Item No. TYP52304



壳体尺寸: 520X300X160mm
4个CEE插座 63A 380V 5极
4个空气开关 63A 3极
订货号: TYP52307

Enclosure Size: 520X300X160mm
4CEE Socket 63A 380V 5 Pin
4Circuit breaker 63A 3Pin
Item No. TYP52307



壳体尺寸: 430X530X160mm
1个CEE插座 63A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 63A 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP43534

Enclosure Size: 430X530X160mm
1CEE Socket 63A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 63A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. TYP43534



壳体尺寸: 430X530X160mm
1个CEE插座 63A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 63A 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号: TYP43537

Enclosure Size: 430X530X160mm
1CEE Socket 63A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
2CEE Socket 16A 220V 3Pin
1Circuit breaker 63A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Item No. TYP43537

IP 66 WATER PROOF COMBINED CABINET



螺钉开关型 Screw Connection Type





外观尺寸 mm Dimensions			外观尺寸 mm Dimensions		
长 L	宽 W	高 H	长 L	宽 W	高 H
560	380	180	220	180	130
560	280	130	200	200	95
500	400	200	200	150	75
500	300	160	200	100	70
460	270	160	190	190	130
400	300	160	180	80	70
380	280	130	175	125	75
380	190	130	170	170	75
340	280	130	160	170	70
320	220	150	160	120	95
280	280	130	160	80	55
280	190	130	130	80	70
250	170	75	125	75	75
250	150	100	120	80	66
250	80	70	110	110	75
230	140	95	101	101	50

备注：配一字槽螺丝或十字头螺丝
Note: Equipped with Fasten Bolts

门扣型 Door Fastener Type

外观尺寸 mm Dimensions			外观尺寸 mm Dimensions		
长 L	宽 W	高 H	长 L	宽 W	高 H
700	500	180	320	320	140
620	420	220	300	300	130
600	500	180	270	170	110
530	430	160	290	190	100
480	370	180	190	290	100
465	350	160	285	188	145
400	300	140	220	170	110
390	290	140	220	148	108
390	270	155	200	150	100
375	258	155	200	100	70
370	270	150	175	125	85
370	258	104	160	140	85
350	250	158	150	150	90
330	330	180	150	100	70


备注：已配好门扣和铰链
Note: Equipped with locks and hinges

第一项	对固体的防护	第二项	对液体的防护	新	对机械冲击的防护
IP 0	 测试 无防护	IP 0	 测试 无防护	IK 00	 测试 无防护
1	 可防止50mm以上固体的危害(例如:偶然的手接触)	1	 可防止竖直落水的危害	05	 0.2kg 冲击0.7焦耳
2	 可防止12mm以上固体的危害(例如:手指大小)	2	 可防止与竖直方向成15°角以下直接喷水的危害	06	 0.5kg 冲击1焦耳
3	 可防止2.5mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	3	 可防止与竖直方向成60°角喷水的危害	07	 0.5kg 冲击2焦耳
4	 可防止1mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	4	 可防止与来自各个方向上的喷水危害	08	 1.7kg 冲击5焦耳
5	 可防止粉尘的危害	5	 可防止与来自各个方向上的低压水喷射的危害	09	 5kg 冲击10焦耳
6	 完全防止粉尘的危害	6	 可防止四面方向的高压力喷水的危害	10	 5kg 冲击20焦耳
		7	 可防止15cm以下浸没危害的影响	按照VDE0470, 第100部分“外部操作的电器设备对外部机械损伤的防护等级 (IK代码)”外壳提供的防机械冲击的防护等级用IK代码来表示 IK代码 冲击能量/焦耳	
		8	 可防止在压力下长期浸没的危害		

Breakthrough limited power Transmit great energy

威浦所有的产品都按照中国国家标准GB/T11918、GB/T11919等同采用IEC309国际标准以外壳颜色表示使用不同的电压和频率，不同型号插头、插座因插头时钟位置、直径、极数不相同而防止误插，安全可靠。

All WEIPU products are produced according to Chinese standard GB/T11918, GB/T11919 which is equal to international Standard IEC309. It shows different voltage and frequency by outside color, It is safety because different plugs and sockets use different poles, diameters of poles and position to avoid mis-connection.

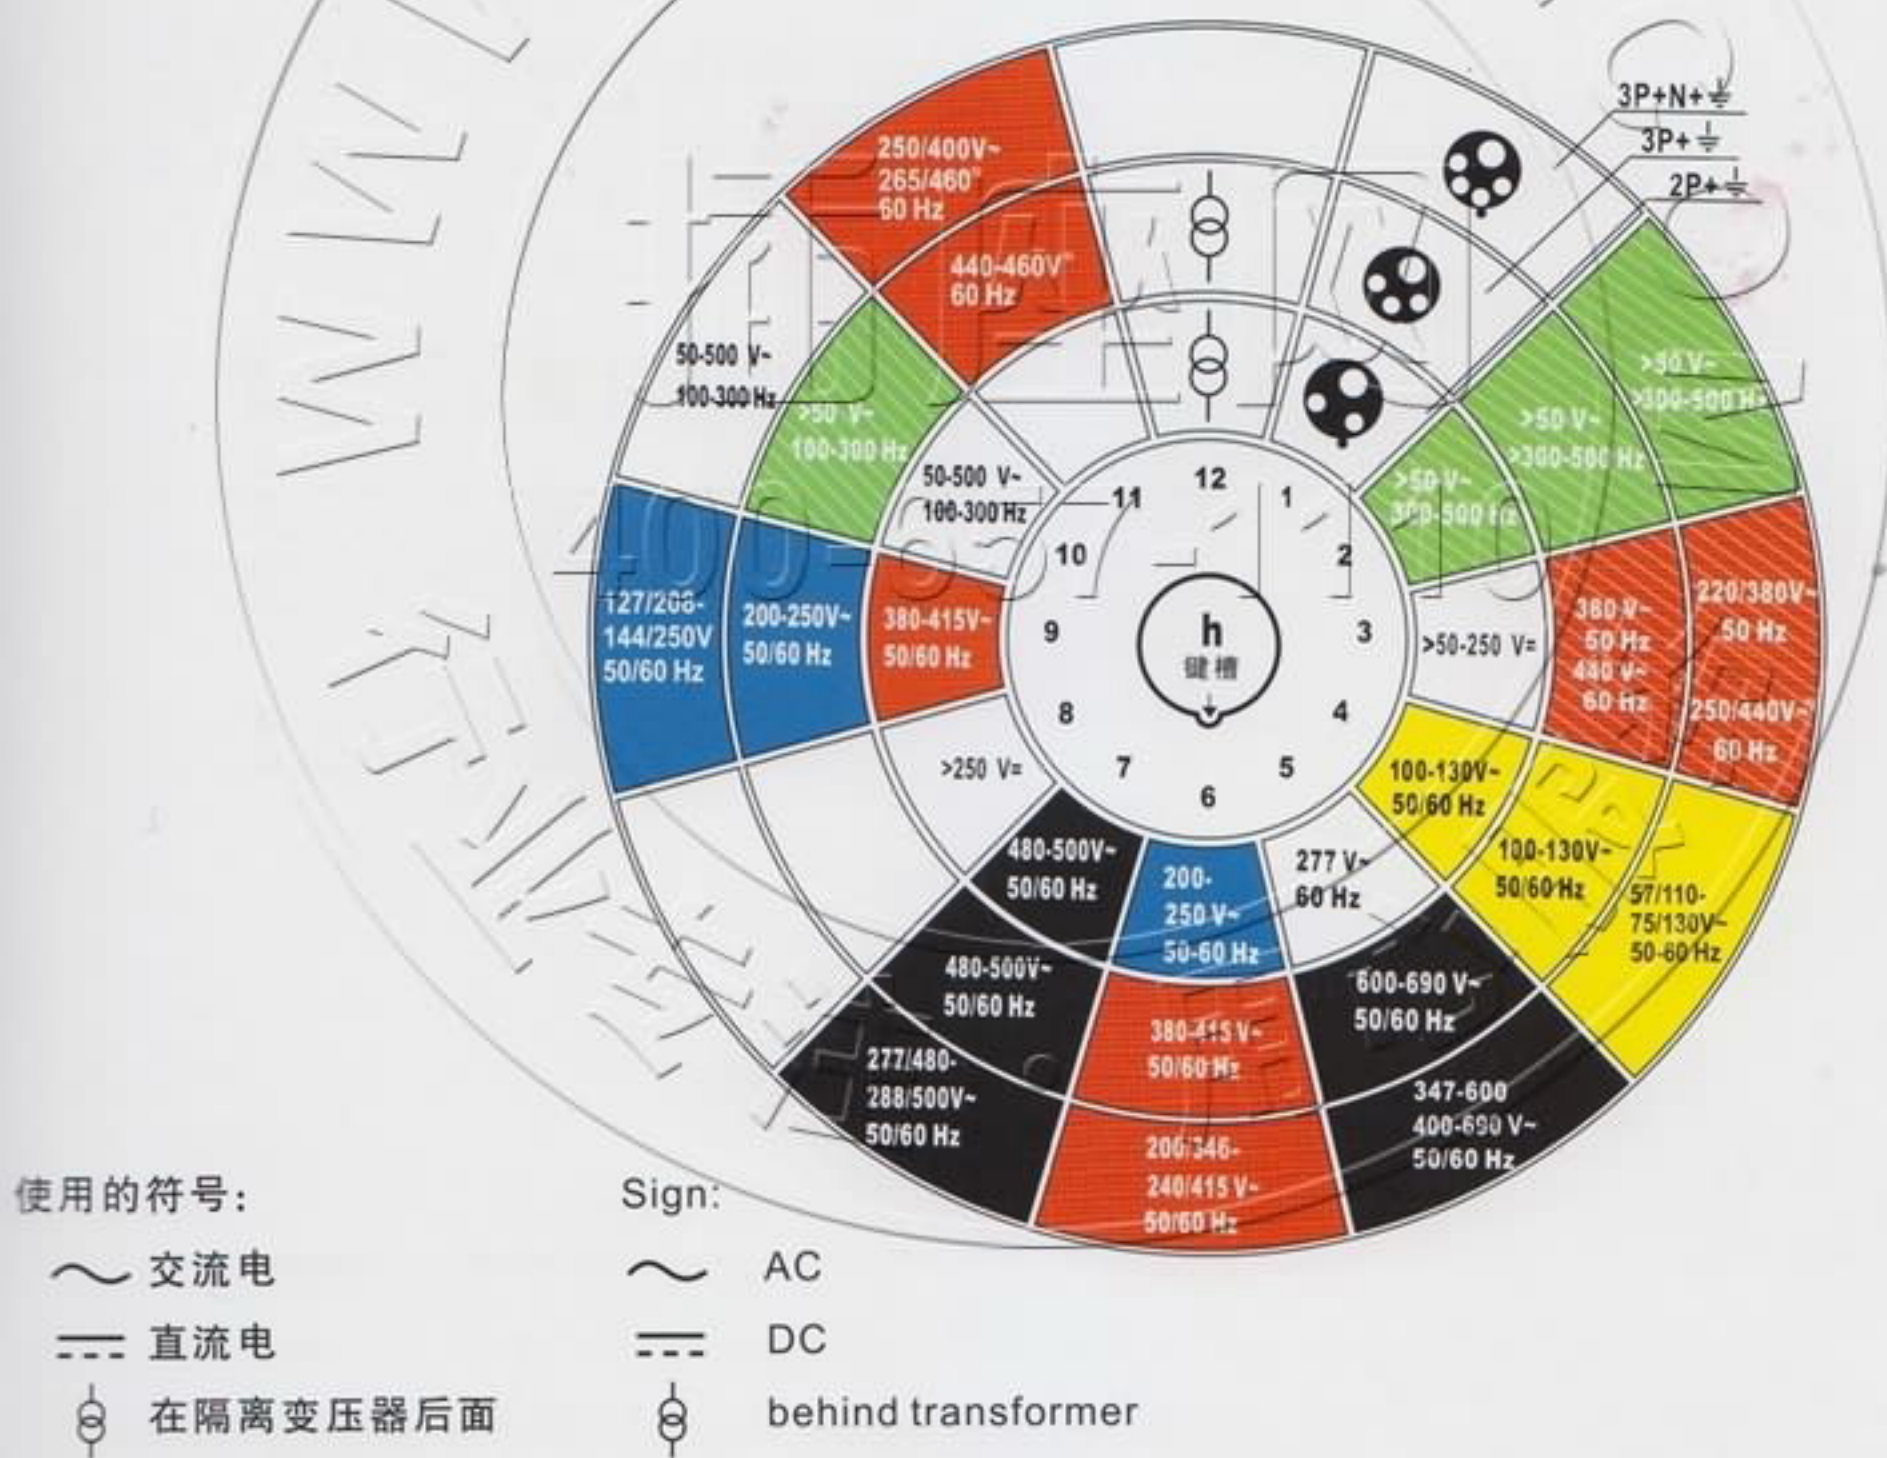

每个产品上都有详尽地列出额定电流、电压、频率、接地触头和小键或小键槽位置。例如：16-6h/380V~415V~ 3P+N+⊕，表示额定电流16A，接地触头时钟位置在6h，使用电压380V~415V~，极数：5极。

对于插头和器具输入插座来说，标明接地插销或小键槽位置的符号应与相应的插座或连接器中的符号相同。

Each product shows current, voltage, frequency, grounding and key way clearly. For example: 16-6h/380~415V~ 3P+N+⊕, means 16A current, grounding position is 6h, 380V~415V~ voltage: 5poles.

The signs of grounding and key way on plugs are all match with involved receptacles.

主要工程

1. 北京奥运鸟巢工程配套及开幕式
2. 中国出口商品交易会琶洲国际会展
3. 白云国际会议中心
4. 岭澳核电厂
5. 广东黄埔电厂
6. 中国移动通信
7. 广西南宁国际会展中心
8. 中国石化茂名乙烯
9. 长江三峡截流项目工程
10. 中山ABB变压器配套电箱
11. 贵阳大剧院工程
12. 上海东方艺术中心工程
13. 上海地铁网络工程
14. 北京地铁网络工程
15. 长春一汽车间改造工程
16. 大庆油田工程

MAIN PROJECTS

经销商：

[Http://www.weipu.cn](http://www.weipu.cn)
weipu@weipu.cn



行业最大的电子样本库

插座网本着“行业专注、用心服务”的理念为用户提供电子样本在线翻阅、在线打印、下载等专业化、个性化服务

